
Monitores Serie 7 y Bases (murales y sobremesa)
3744 00 / 3744 10 / 3744 20 / 3744 30 / 3744 40 - 43
3744 80 / 3744 85 / 3744 47 / 3744 48

TEGUI™



Monitores Serie 7. Descripción y modelos

M-71 □ Ref.: 3744 00. Monitor sistema convencional con llamada electrónica.
M-71C □Ref.: 3744 10. Monitor sistema convencional con llamada electrónica e imagen en color.
M-72 □ Ref.: 3744 20. Monitor sistema digital con llamada electrónica.
M-72C □Ref.: 3744 30. Monitor sistema digital con llamada electrónica e imagen en color.
M-75 □ Ref.: 3744 80 Monitor sistema 2 hilos con llamada electrónica
M-75C□Ref.: 3744 85 Monitor sistema 2 hilos con llamada electrónica e imagen en color

Funcionamiento de teclas para monitores:
3744 00 / 3744 10 / 3744 20 / 3744 30□


- ● Piloto led. Indica si el canal está ocupado al pulsar tecla de vigilancia.□
- Tecla abrepuertas. Abre la puerta de la calle.□
- <○> Tecla auxiliar. Permite accionar luces, otra puerta, etc..□
- Tecla vigilancia. Activa el monitor sin recibir llamada previa (M-71, M71C) o conmuta □□ la imagen de diferentes puertas de entrada (M-72, M72C y M-72M). □
- Control de brillo.□
- ○ Control de contraste.□
- Llamada a conserjeria. Sólo en el M-72, M-72C y M-72M.

Funcionamiento de teclas para monitores:
3744 80 / 3744 85 □

- Tecla abrepuertas. Abre la puerta de la calle.□
- <○> Tecla auxiliar. Permite accionar luces, otra puerta, etc..□
- Activa el monitor sin recibir llamada previa. En pantalla mostrará la □□□ imagen de la placa / telecámara P□
- Activa el monitor sin recibir llamada previa. En pantalla mostrará la imagen de la □□ placa / telecámara P+1. □
- Control de brillo.□
- ○ Control de contraste.□

Regulación del volumen de llamada□□
- Alto□□
- Bajo□□
- Exclusión (señalizado con led rojo)






Bases murales Serie 7. Descripción y modelos

B-71 □ Ref.: 3744 40. Base mural válida para monitores M-71y M-71C.
B-72 □ Ref.: 3744 42. Base mural válida para monitores M-72, M-72C.
B-71S□Ref.: 3744 41. Base sobremesa válida para monitores M-71y M-71C.
B-72S□Ref.: 3744 43. Base sobremesa válida para monitores M-72, M-72C.
B-75 □ Ref.: 3744 47. Base mural válida para monitores M-75 y M-75C
B-75S □Ref.: 3744 48. Base sobremesa válida para monitores M-75 y M-75C

Configuración de los puentes de la base mural (excepto B-75 y B-75S)


Configure los puentes de la base conforme al tipo de instalacion: coaxial o par trenzado.


Par trenzado

Coaxial

N2538/07


Descripción bornas Bases Serie 7 y conectores

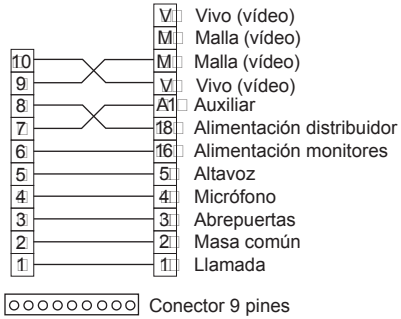B-71S **B-71**



Conector 9 pines

B-72S **B-72**

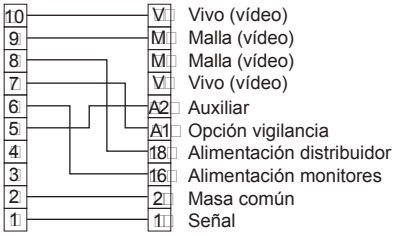


Conector 8 pines


B-75S **B-75**




Conector 15 pines

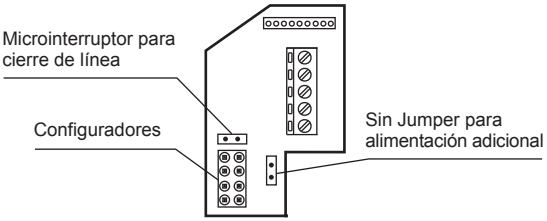


Instalación




No colocar el monitor cerca de una fuente de calor.




Altura y perímetro de seguridad. Configuración de puentes en base mural para par trenzado o coaxial.




Fijación de base mural sobre pared (A) o sobre 2 cajas de mecanismos universales (B)



Conexionado y colocación de monitor sobre base mural.




Extracción de monitor de base mural.



Rompa la tapa del embalaje del monitor y protégalo en su embalaje hasta la entrega de la vivienda

Monitores Serie 7 e bases (murais e de mesa)
3744 00 / 3744 10 / 3744 20 / 3744 30 / 3744 40 - 43
3744 80 / 3744 85 / 3744 47 / 3744 48

TEGUI™



Monitores Serie 7. Descrição e modelos

M-71 Ref. : 3744 00. Monitor p/b para sistema analógico com chamada electrónica.
M-71C Ref. : 3744 10. Monitor cores para sistema analógico com chamada electrónica.
M-72 Ref. : 3744 20. Monitor p/b para sistema digital com chamada electrónica.
M-72C Ref. : 3744 30. Monitor cores para sistema digital com chamada electrónica.
M-75 Ref. : 3744 80. Monitor p/b para sistema 2 fios com chamada electrónica.
M-75C Ref. : 3744 85 Monitor cores para sistema 2 fios com chamada electrónica.


Funcionamento de teclas para monitores:
3744 00 / 3744 10 / 3744 20 / 3744 30


- LED, indica se o sistema está ocupado ao pressionar a tecla de auto-ascensão.
- Tecla para trinco eléctrico. Activa trinco eléctrico associado porta de chamada.
- <O> Tecla auxiliar. Permite accionar luzes, outra porta, outra carga, etc..
- Tecla auto-ascensão. Activa o monitor sem receber uma chamada prévia (M-71, M-71C) ou comuta a imagem de diferentes postos externos (M-72, M72C e M-72M).
- Controlo do brilho
- Controlo do contraste
- Tecla central portaria. Permite chamar a central de portaria. Unicamente nos monitores M-72, M-72C e M-72M.

Funcionamento de teclas para monitores:
3744 80 / 3744 85

- Tecla para trinco eléctrico. Activa trinco eléctrico associado porta de chamada.
- <O> Tecla auxiliar. Permite accionar luzes, outra porta, outra carga, etc..
- Activa o monitor sem receber uma chamada prévia. Activa telecâmara associada ao posto externo P.
- Activa o monitor sem receber uma chamada prévia. Activa telecâmara associada ao posto externo P+1.
- Controlo do brilho
- Controlo do contraste

Regulação do volume da chamada
- Alto
- Baixo
- Sem som (sinalizado com led vermelho)






Bases murai Série 7. Descrição e modelos

B-71 Ref. : 3744 40. Base mural compatível com os monitores M-71 e M-71C.
B-72 Ref. : 3744 42. Base mural compatível com os monitores M-72, M-72C.
B71S Ref. : 3744 41. Base de mesa compatível com os monitores M71 e M-71C.
B-72S Ref. : 3744 43. Base de mesa compatível com os monitores M-72, M-72C.
B-75 Ref. : 3744 47. Base mural compatível com os monitores M-75 e M-75C.
B-75S Ref. : 3744 48. Base de mesa compatível com os monitores M-75 e M-75C.

Configuração dos jumper's na base mural (excepto B-75 e B-75S)


Configure jumper's na base conforme o tipo de instalação : coaxial ou par entrançado.


Par entrançado


Coaxial


Descrição dos bornes das Bases Serie 7 e conectores

B-71S / B-71

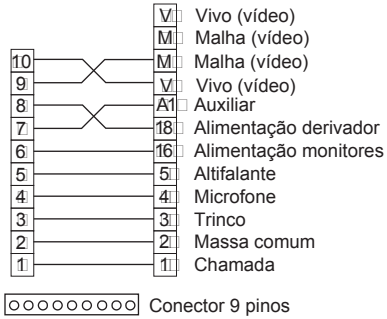


Conector 9 pinos

B-72S / B-72

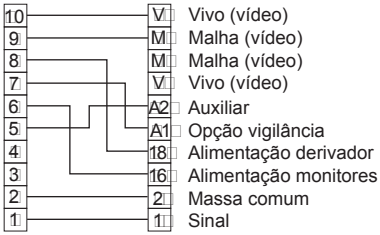


Conector 8 pinos


B-75S / B-75

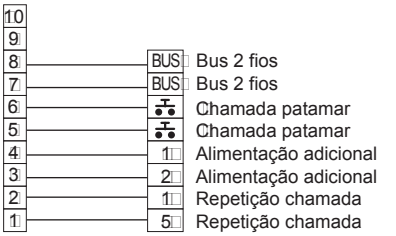


Conector 15 pinos

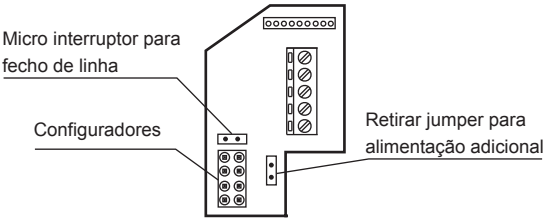


Instalação




Não instalar o monitor junto de uma fonte de calor.




Altura e perímetro de segurança. Configuração dos jumper's na base mural para par entrançado ou coaxial.




Fixação da base mural sobre a parede (A) ou sobre 2 caixas de aparelagem universais (B).



Ligação e colocação do monitor sobre a base mural.



Extrair o monitor da base mural.



Retire a tampa da embalagem do monitor e proteja-o na sua embalagem até à entrega da moradia ao cliente.