


DISJONCTEURS BOÎTIERS MOULÉS DPX ET DPX³



SERVICE
MAINTENANCE

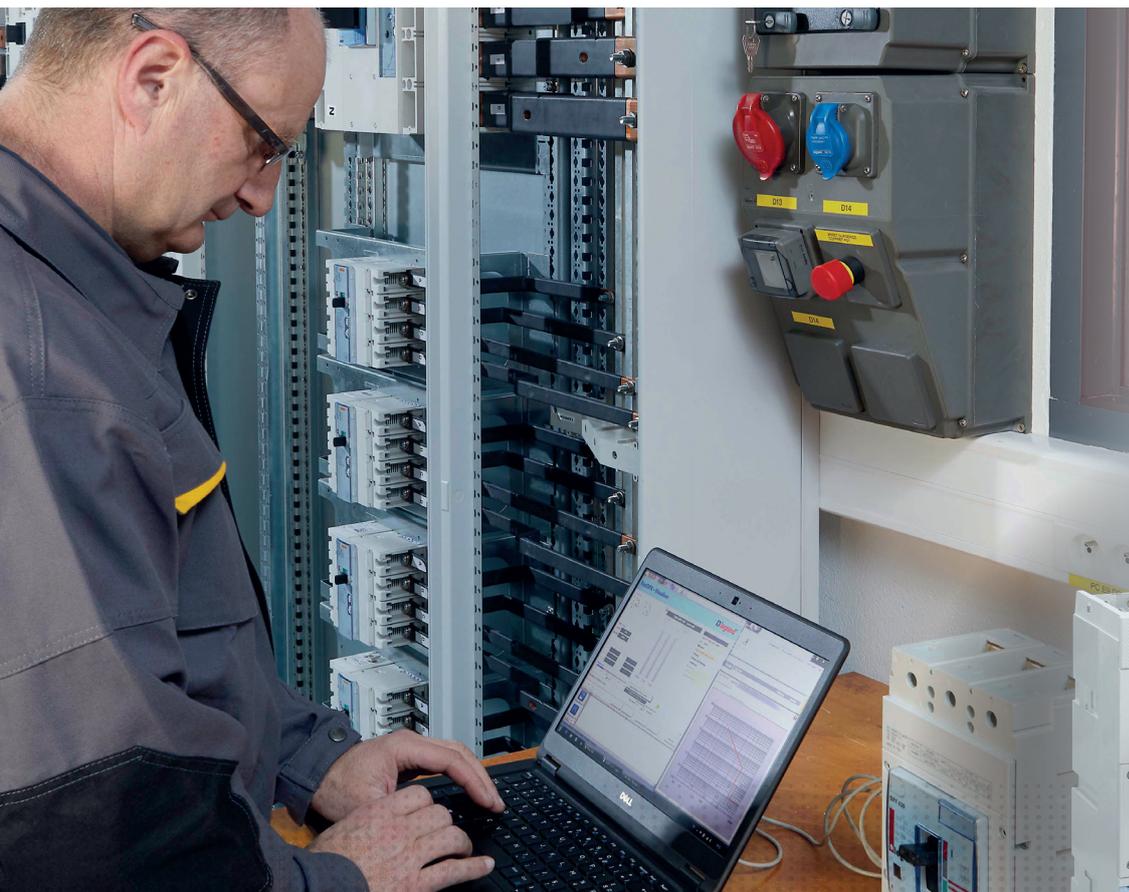

SPÉCIALISTE MONDIAL DES INFRASTRUCTURES
ÉLECTRIQUES ET NUMÉRIQUES DU BÂTIMENT



NOS SERVICES AUSI

Vous souhaitez être accompagné dans la prise en main de votre installation, réaliser des contrôles et entretiens normatifs, mettre en place des actions préventives ou curatives...

Nos services s'adaptent à vos besoins !

Faites appel à nos experts pour réaliser des opérations de maintenance dans le respect des contraintes d'exploitation de votre installation.

NOUS SOMMES
À VOTRE ÉCOUTE

service
Relations Pro

0810 48 48 48 Service 0,05 € / min
+ prix appel

du lundi au vendredi 8 h à 18 h
128, av. de Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
E-mail : accessible sur legrand.fr





NIVEAUX AFNOR 1-2

■ Description de l'intervention

Un technicien Legrand effectue sur votre installation le contrôle des DPX³, dans le respect des procédures détaillées et à l'aide des équipements de soutien nécessaires (intégrés au bien, extérieurs ou portatifs).

Exemples des contrôles et interventions effectués :

- entretien général,
- contrôle mécanique électrique,
- nettoyage...



NIVEAUX AFNOR 3-4

■ Description de l'intervention

Un technicien Legrand spécialisé effectue sur votre installation le contrôle des DPX³, dans le respect des procédures détaillées et à l'aide des équipements de soutien spécialisés.

Exemples des contrôles et interventions effectués :

- vérification et comparaison avec nos référentiels des résistances de contact et d'isolement,
- impression de la courbe de réglage des disjoncteurs...

Niveaux AFNOR 1-2 / Niveaux AFNOR 3-4

■ Conditions préalables à l'opération de maintenance⁽¹⁾

Un diagnostic des conditions d'exploitation sera établi afin de définir les opérations de maintenance à réaliser.

Pour toute intervention, vous devrez nous fournir :

- la composition exhaustive des éléments à maintenir,
- les événements qui ont eu lieu sur les produits depuis le dernier entretien (disjonction de l'appareil), ainsi que la liste des différents documents préalable à l'accès au site et les appareils de protection à contrôler.

Il est primordial que l'ouverture et la consignation du réseau, préalablement planifiées pour l'intervention, soient garanties et assurées par le client.

■ Remise de documents

Un compte rendu de l'ensemble des vérifications effectuées vous sera transmis.

➤ REMISE D'UNE PROPOSITION DE PRIX

Notre équipe Service réalisera votre devis sous 72 heures.

⁽¹⁾ Attention : vous devrez fournir à Legrand, au plus tard 3 semaines avant la date d'intervention, l'infrastructure détaillée de l'installation TGBT avec le nombre de disjoncteurs DPX et DPX³ concernés ainsi que tout document nécessaire à la préparation de cette intervention comme la nomenclature, les plans...
LEGRAND décline toute responsabilité si le défaut du produit est le résultat d'un usage inapproprié ou anormal, d'une négligence ou d'une modification due à un tiers.

SERVICE MAINTENANCE

DISJONCTEURS BOÎTIERS MOULÉS DPX ET DPX³

MAINTENANCE PRÉVENTIVE SUR SITE (Interventions réalisées par un technicien agréé)

PRESTATIONS	NIVEAUX AFNOR 1-2	NIVEAUX AFNOR 1 À 4
	Entretien courant	Révision générale
RÉGLAGES ET ASPECT EXTÉRIEUR DES APPAREILS : <ul style="list-style-type: none"> • Relevé des réglages et des caractéristiques des appareils • Vérification de l'aspect général des appareils et accessoires • Réalisation d'opérations manuelles hors tension : <ul style="list-style-type: none"> - manœuvres de fermeture/ouverture - vérifications de la continuité des pôles de puissances, du bouton test, du dispositif de sécurité, des pinces de connexion... 	●	●
VÉRIFICATION DES BORNES - PLAGES RACCORDEMENTS : Contrôle des bornes ou plages de raccordement des disjoncteurs	●	●
VÉRIFICATION DES AUXILIAIRES, BOBINES, COMMANDES MOTORISÉES : Réalisation d'opérations manuelles sous tension et hors charge : <ul style="list-style-type: none"> - vérification du bon fonctionnement CA, SD, bobines ET et MT, commande motorisée - tests de déclenchement 		●
VÉRIFICATION INTRINSÈQUE DU DISJONCTEUR : <ul style="list-style-type: none"> • Relevé des réglages du disjoncteur • Etablissement d'un rapport des événements • Tests de déclenchement via la carte électronique • Test d'isolement (Megohmmètre 500 V DC minimum) sur demande spécifique • Impression de la courbe de réglage des disjoncteurs 		●



LEGRAND SNC
 snc au capital de 6 938 885 €
 RCS Limoges 389 290 586

Siège social

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
 87045 Limoges Cedex - France

☎ : 05 55 06 87 87 +

Fax : 05 55 06 88 88