


Modul'up™



installation, développement et norme

Principe d'installation



Mise en œuvre simplifiée

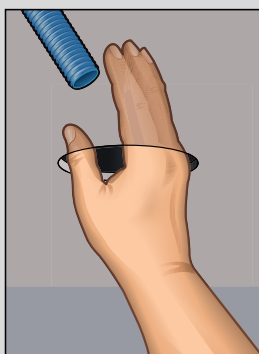

Accès aux gaines facilité :
Trou Ø80 mm pour rechercher les gaines

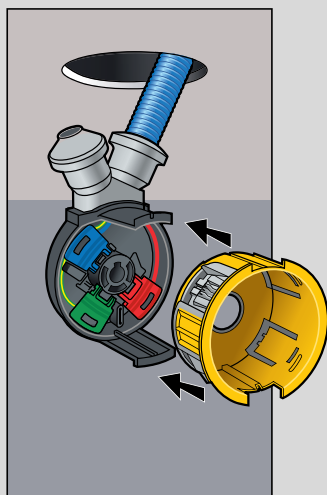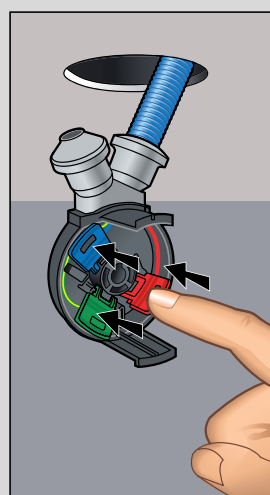

Connexion rapide et sûre sans outil - Repiquage possible
Étanchéité à l'air garantie 100 %
Fixation par compression sans vissage

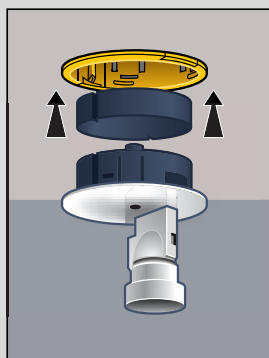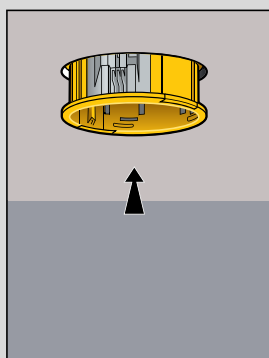


Pousser la bague de verrouillage avec la fonction

Caractéristiques

Anticipe les exigences de la RE2020
Améliore les performances acoustiques
Sécurité usager IP 2 boîte en place
Sécurisation jusqu'à 25 kg luminaire avec la réf. 0 885 09

Installation évolutive :

- Modifications pendant ou après le chantier
- Solutions traditionnelles ou connectées
- Limite les risques de vol sur chantier

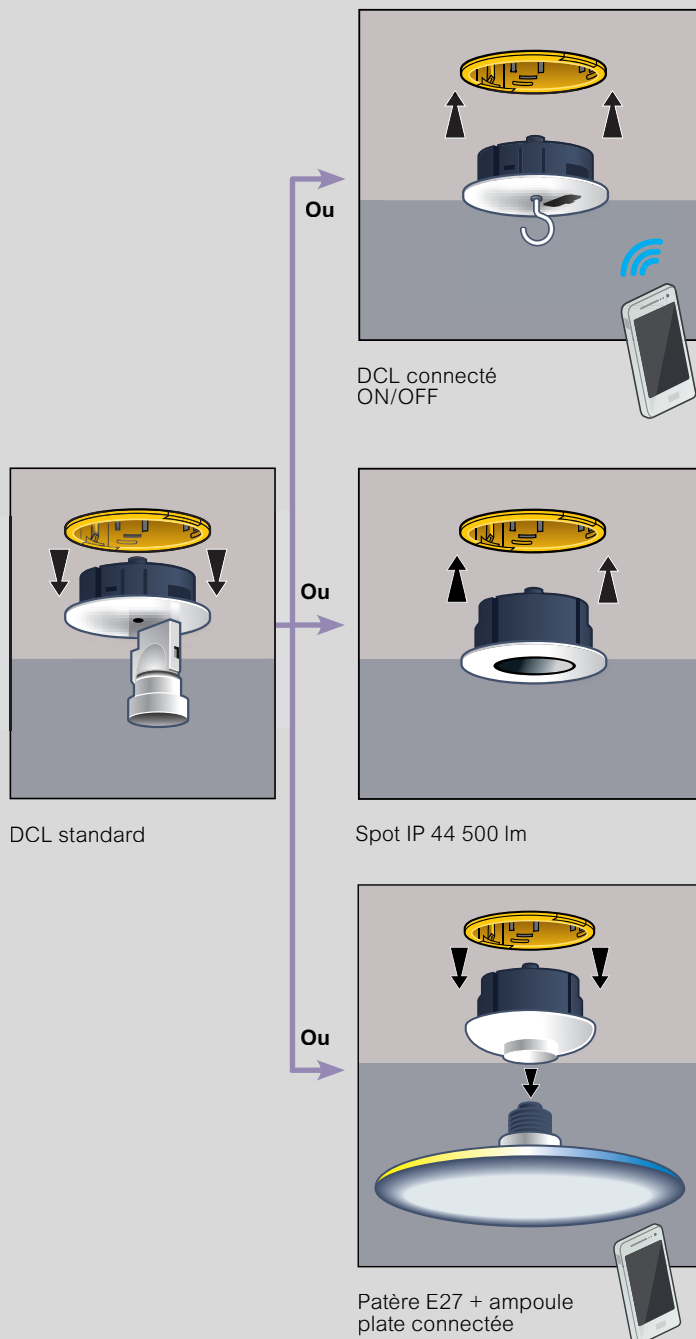

Consultez le tutoriel dédié sur legrand.fr