Contact sec connecté
4 121 73

legrand®

Nécessite au préalable l'installation d'un :

Module Control



/
OU
/

Toutes autres interfaces de connexion "with Netatmo"

Composition

IEC/EN60669-2-1 + EN60669-2-5

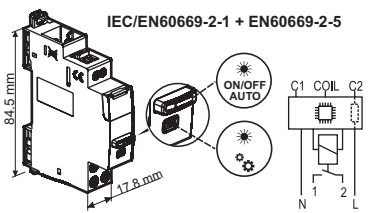

Contact sec connecté

+



⚠ Attention au sens du courant

Tore de mesure

Directive CE, conforme à la directive européenne suivante :
Direction basse tension (LVD) 2014/25/UE. Compatibilité électromagnétique (CEM) n°2014/30/UE.

	Alimentation N-L	Contact 1-2 Monostable					Mesure	Délestage
	U	U	I	F				
-5°C +45°C	100-240V~ 50/60 Hz	30 V DC max. 250 V AC max.	0,01 A min. 2 A max.	2,4-2,4835Ghz <100 mW	Silencieux < 10dB	Planning	80 A max.	Compatible délestage connecté

Consignes de sécurité
Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits **Legrand** doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par **Legrand**. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque **Legrand**.

LE12973AC-FR

1 Montage, câblage

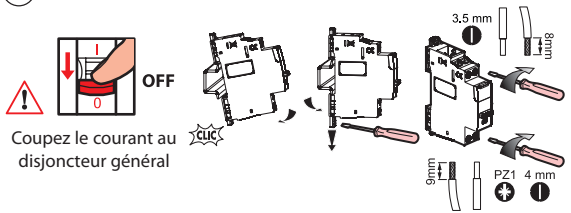

Connexion du tore de mesure



* Si besoin, pour le déconnecter, utilisez un petit tournevis sur les clips

Commandes autorisées

Double tarif France : Heures pleines / Heures creuses (Activez la fonctionnalité spécifique dans l'App).

Possibilité d'associer un interrupteur sans fil "with Netatmo" via l'App Home + Control



C2 : Sortie Phase auto-protégée

Exemples de câblage

Pilotage de tout type d'appareil de 12 à 30V DC via leur bornier prévu à cet effet.
Exemples : climatiseur, gestionnaire de chauffage...
Pour la protection de l'installation, il est recommandé d'utiliser un disjoncteur ou un fusible gG d'intensité nominale adaptée à la section des câbles. Si les conditions le permettent, les protections électriques déjà présentes dans le tableau électrique peuvent être réutilisées dans ce but.

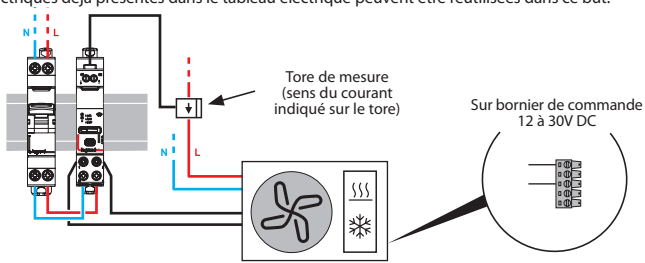

N (neutre) = bleu
L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune

Exemples de câblage (suite)

Pilotage de contacteur de puissance monophasé (exemple : pompe piscine...).
Pour la protection du contact sec connecté et du circuit de commande (borne 1 et 2), il est obligatoire d'utiliser un disjoncteur ou un fusible gG d'intensité nominale 2A. Si les conditions le permettent, les protections électriques déjà présentes dans le tableau électrique peuvent être réutilisées dans ce but.



N (neutre) = bleu

L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune

Phase après contact = usuellement violet, orange...

Tore de mesure
(sens du courant
indiqué sur le tore)

Pilotage d'une borne de recharge pour véhicules électriques
Pour la protection de l'installation, il est recommandé d'utiliser un disjoncteur ou un fusible gG d'intensité nominale adaptée à la section des câbles. Si les conditions le permettent, les protections électriques déjà présentes dans le tableau électrique peuvent être réutilisées dans ce but.

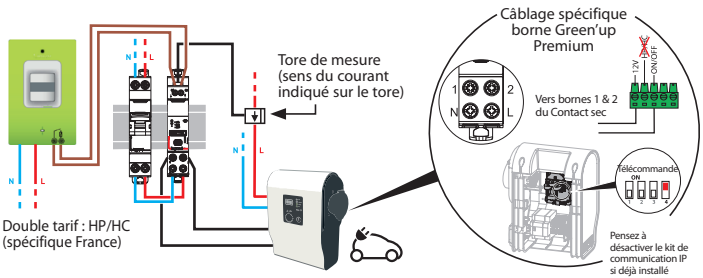

N (neutre) = bleu

L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune

2 Ajouter le contact sec connecté à votre installation connectée

1 Couper le courant au **disjoncteur général**

OFF

2 Remettre le courant au **disjoncteur général*** une fois l'installation terminée et contrôlée**

ON

3



Afin de redémarrer tous les produits connectés en même temps
*** Après avoir câblé l'installation, reposer le plastron afin qu'aucune partie active sous tension ne soit accessible.*

3 Finaliser l'installation dans l'application Legrand Home + Control

Téléchargez l'App Home + Control et suivez les instructions pour ajouter le produit connecté dans votre installation.
Vous avez également la possibilité de piloter votre installation via un assistant vocal et pouvez personnaliser vos scénarios via l'App Home + Control.



Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google Play

fonctionne avec alexa

Fonctionne avec Google Home

Fonctionne avec Apple Home

Utilisation par commande manuelle et voyant d'état



Mode ON/OFF (par defaut)

OFF ON

Mode Heures Pleines / Heures Creuses

OFF AUTO OFF AUTO ON ON

Réinitialiser un Contact sec connecté pour le retirer d'une installation connectée

Appuyez plus de 5 secondes sur le bouton de configuration du Contact sec connecté jusqu'à ce que le voyant de configuration s'allume en rouge fixe. Il n'est alors plus associé au Module Control / Prise Control.



www.legrand.fr/reference/412173

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com

DÉCLARATION **UE** DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné,

Legrand

déclare que les équipement radioélectriques cités sur cette notice sont conformes à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

www.legrand.com/ecatalogue