


CARACTERISTIQUES PRODUIT

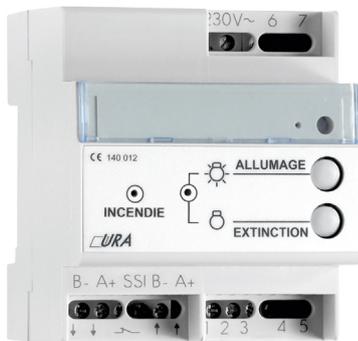

www.ura.fr

Désignation	BTM Multi-fonctions
Référence	140 012
Fonctions	<ul style="list-style-type: none"> – Commander d'un point centralisé la mise au repos de l'ensemble des BAES en absence de secteur – Pour les ERP comportant des locaux à sommeil : <ul style="list-style-type: none"> • Mise au repos automatique de la fonction BAES d'évacuation du bloc «BAES+BAEH» en cas d'interruption de l'alimentation générale • Allumage de la fonction BAES d'évacuation du bloc «BAES+BAEH» en cas d'alarme incendie – Déclencher la mise en fonction des dispositifs de balisage renforcé (DBR) en cas d'alarme incendie – Commander les fonctions de visibilité augmentée et balisage lumineux d'évacuation avec les BAES Uraone / Urajet (SATI connecté et Adr – Mise au repos automatique des BAES en cas de coupure de l'éclairage par automatisme – Tester l'allumage des BAES sans coupure de l'éclairage normal – Réinitialisation des heures de test
Capacité	Jusqu'à 600 BAES
Tension de sortie	9 VDC (TBTS)
Télécommande de mise au repos des BAES	Par boutons poussoir en face avant
Voyant en face avant	<ul style="list-style-type: none"> – Confirmation allumage ou extinction – Déclenchement alarme incendie
Boitier	4 modules DIN
Fixation	Rail oméga
Capacité des bornes	2 x 1,5 mm ² ou 1 x 2,5 mm ²
Classe	II
Alimentation	230 V - ±10% - 50 Hz
Consommation	15 mA
Fonction avancée	– Cablage non polarisé avec BAES SATI

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.