



Transformateur de courant pour réseau basse tension Mesure

Transformateur de courant monophasé
Primaire bobiné
Courant primaire 5...40A
Courant secondaire 1 - 5A
Classe de précision: cl.0,5 - 1
Prestation nominale:
6VA (cl.0,5)
7,5VA (cl.1)

Current transformers for low-voltage network Measure



TAQ6-M




Single-phase current transformer
Wound primary
Primary current 5...40A
Secondary current 1 - 5A
Accuracy class: cl.0,5 - 1
Rated burden:
6VA (cl.0,5)
7,5VA (cl.1)




Cache bornes plombable
Sealable terminal cover

(Option Option)

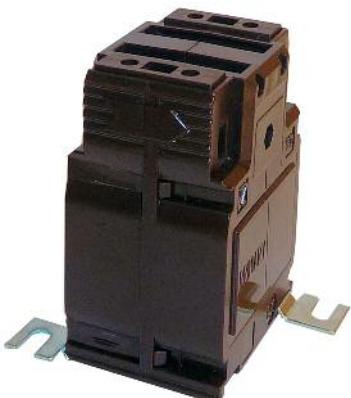

Fixation à vis
Screw type mounting

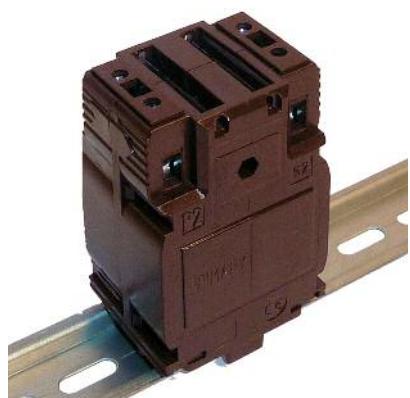

Fixation rail DIN
DIN rail mounting



4 vis de raccordement
4 screw connection

REFERENCE ORDER CODE		Courant primaire Primary current	CL. 0,5	CL. 1
Secondaire / Secondary		A	VA	VA
5A	1A	5		
3020 0350	3020 0361	10		
3020 0351	3020 0362	15		
3020 0352	3020 0363	20	6	7,5
3020 0353	3020 0364	25		
3020 0354	3020 0365	30		
3020 0355	3020 0366	40		
3020 0356	3020 0367			
3020 0107			Accessoire cache bornes plombable / Accessory sealable terminal cover	

NORME DE REFERENCE

EN/IEC 61869-1, 61869-2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal primaire I_{pr} : 5...40A

Fréquence nominale: 50Hz

Fréquence de fonctionnement: 47...63Hz

Option: fréquence nominale 400Hz (prestations à définir)

Courant thermique nominal permanent I_{cth} : 100% I_{pr}

Courant thermique nominal de court-circuit I_{th} : 30 I_{pr}

Courant nominal dynamique I_{dyn} : 2,5 I_{th}

Facteur de sécurité (FS): ≤ 5

Courant nominal secondaire I_{sr} : 5-1A

Prestation nominale: 6VA (cl.0,5) - 7,5VA (cl.1)

Classe de précision: cl.0,5 - 1

Puissance maximum dissipée ¹: ≤ 4,3W

¹Pour le dimensionnement thermique du coffret

Fonctionnement avec secondaire ouvert 1 minute

Les transformateurs de courant ne doivent pas fonctionner avec l'enroulement secondaire en circuit ouvert en raison du danger potentiel de surtension et la surchauffe qui peut se produire.

Pour remédier à ce problème, il est possible d'utiliser l'accessoire ATAP015 (NT710) pour être directement raccordé à l'enroulement secondaire du transformateur. Cet accessoire est en mesure de détecter en continu la tension aux bornes et, si la tension atteint la valeur seuil (18V) à cause d'une rupture de raccordement ou de déconnexion des dispositifs, l'accessoire referme automatiquement le circuit.

Lorsque les conditions de travail normales sont rétablies, il se déconnecte automatiquement. Connecté en permanence avec l'enroulement secondaire du transformateur à protéger, il ne porte pas atteinte aux fonctionnalités ni aux performances du transformateur de courant. Il ne nécessite aucune alimentation externe (auto-alimenté).

CARACTERISTIQUES D'ISOLEMENT

Transformateur sec, isolé dans l'air

Tension maximum pour l'isolement U_m : 0,72kV valeur efficace

Niveau de tension nominale pour l'isolement: 3kV valeur efficace 50Hz/1min

Classe d'isolement (EN/IEC 61869-1, 61869-2): B.

CONDITIONS D'UTILISATION

Installation non exposée (EN/IEC 61869-1, 61869-2)

Température de référence: 23°C ± 1°C

Température d'utilisation: -25...50°C

Température moyenne journalière: ≤ 30°C

Température de stockage: -40...85°C

Humidité relative: ≤ 85%

Adapté pour l'utilisation en climat tropical

REFERENCE STANDARDS

EN/IEC 61869-1, 61869-2

SPECIFICATIONS

Rated primary current I_{pr} : 5...40A

Rated frequency: 50Hz

Working frequency: 47...63Hz

Option: rated frequency 400Hz (burdens to the advised)

Rated continuous thermal current I_{cth} : 100% I_{pr}

Rated short-time thermal current I_{th} : 30 I_{pr}

Rated dynamic current I_{dyn} : 2,5 I_{th}

Instrument security factor (FS): ≤ 5

Rated secondary current I_{sr} : 5 - 1A

Rated burden: 6VA (cl.0,5) - 7,5VA (cl.1)

Accuracy class: cl.0,5 - 1

Max. power dissipation ¹: ≤ 4,3W

¹For switchboard thermal calculation

Working time guaranteed with secondary winding open for 1 minute

Current transformers should not be operated with the secondary winding open-circuited because of the potentially dangerous over-voltages and overheating which can occur.

To obviate this problem, it is possible to use ATAP015 (NT710) accessory to be directly connected with the transformer secondary winding, which is able to continuously detect the terminal voltage and, if the voltage reaches the threshold value (18V) owing to a connection breakdown or disconnection of the devices, automatically closes again the circuit.

When the normal working conditions are restored, it automatically disconnects. Continuously connected with the secondary winding of the transformer to protect, it doesn't affect at all the current transformer features or performances. It doesn't need any external supply (self-supplied).

INSULATION REQUIREMENTS

Dry transformer, air insulation

Highest voltage for equipment U_m : 0,72kV r.m.s.

Rated insulation level: 3kV r.m.s. 50Hz/1min

Class of insulation (EN/IEC 61869-1, 61869-2): B

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Non-exposed installation (EN/IEC 61869-1, 61869-2)

Reference temperature: 23°C ± 1°C

Nominal temperature range: -25...50°C

Daily mean temperature: ≤ 30°C

Limit temperature range for storage: -40...85°C

Relative humidity: ≤ 85%

Suitable for tropical climates

LIMITE DES ERREURS DE COURANT ET DEPLACEMENT DE PHASE

(EN/IEC 61869-1, 61869-2)

LIMITS OF CURRENTS ERROR AND PHASE DISPLACEMENT


(EN/IEC 61869-1, 61869-2)

Classe de précision <i>Accuracy class</i>	Pourcentage d'erreur du courant (ratio) (\pm) en pourcentage du courant nominal indiqué ci-dessous <i>\pm Percentage current (ratio) error at percentage of rated current shown below</i>					Déphasage en pourcentage (\pm) du courant nominal indiqué ci-dessous <i>\pm Phase displacement at percentage of rated current shown below</i>									
						Minutes <i>Minutes</i>				Centiradians <i>Centiradians</i>					
	5	20	50	100	120	5	20	50	100	120	5	20	50	100	120
0,5	1,5	0,75		0,5	0,5	90	45		30	30	2,7	1,35		0,9	0,9
1	3,0	1,5		1,0	1,0	180	90		60	60	5,4	2,7		1,8	1,8

L'erreur du courant et le déplacement de phase à la fréquence nominale ne doit pas excéder la valeur indiquée dans le tableau lorsque l'enroulement du secondaire représente une valeur de **25% à 100% de la prestation nominale**.


The current error and phase displacement at rated frequency shall not exceed the values given in table when the secondary burden is any value from 25% to 100% of the rated burden.

BOITIER**Matériau du boîtier:** polycarbonate autoextinguible**Indice de protection (EN60529:** IP40 boîtier - IP20 bornes secondaires**Option:** cache borne plombable**Montaggio:** rail 35mm**Type de profil:** TH35-15 (EN60715)**Poids:** 250 grammes (Max.)**HOUSING****Housing material:** self extinguishing polycarbonate**Protection degree (EN60529):** IP40 housing - IP20 terminals**Option:** sealable terminal cover**Mounting:** snap-on 35mm rail, screw type for wall mounting**Rail type:** top hat TH35-15 (EN60715)**Weight:** 250 grams (Max.)**RACCORDEMENT****PRIMAIRE****2 bornes à vis (section de câble max. 6mm², 10mm²avec embout)****SECONDAIRE****2 bornes (section de câble max 6mm², 10mm²avec embout)****Repérage :**
primaire P1 – P2
secondaire s1 – s2**CONNECTIONS****PRIMARY****2 screw terminals (max. cable section 6mm², 10mm²cable with lag)****SECONDARY****2 screw terminals (max. cable section 6mm², 10mm²cable with lag)****Connections label:** primary winding P1 – P2
secondary winding s1 – s2

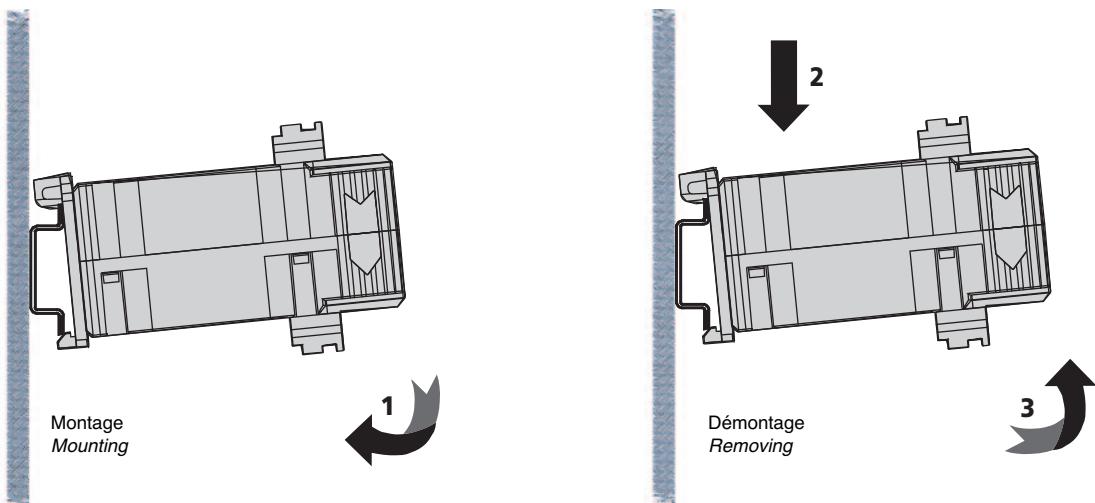

DIMENSIONS DIMENSIONS

*Option

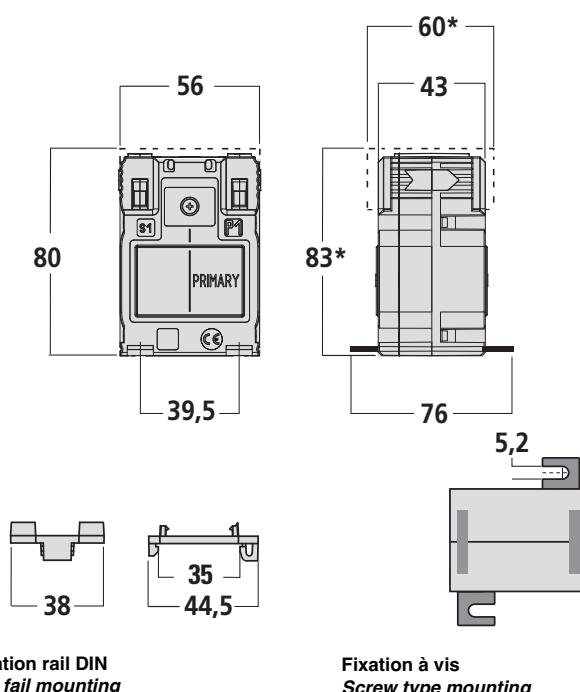

SCHEMA DE RACCORDEMENT WIRING DIAGRAM

