

Réseaux multimédia


caractéristiques techniques et exemples d'installation

Diffusion de la télévision sur prises RJ 45

Type de solution	Répartiteur TV	Cordons de brassage	Câble	Connecteurs de brassage et prises RJ 45
Passive	Traversée coaxiale (réf. 0 739 92)	Cordon de brassage coaxial sur RJ (réf. 4 132 06)	Câble Grade 2 TV (réf. 0 327 88) ou Grade 3 TV (réf. 0 327 89)	RJ 45 cat. 6 STP ou cat. 6 _A STP
	Répartiteur TV 2 sorties (réf. 0 739 80)			
Active	Répartiteur amplificateur TV 4 sorties (réf. 0 739 51)	Cordon de brassage multimédia S/FTP (réf. 4 130 45/46)	Câble Grade 2 TV (réf. 0 327 88) ou Grade 3 TV (réf. 0 327 89)	RJ 45 cat. 6 STP ou cat. 6 _A STP
	Répartiteur amplificateur TV-SAT sur 4 RJ (réf. 4 131 18)			

1 : HNI : Interface du réseau domestique - 2 : Conforme à la norme xp c 90-483 - * : 30 m avec ajout d*1 amplificateur de ligne SAT penté réf. 0 739 52

Cotes d'encombrement des produits actifs

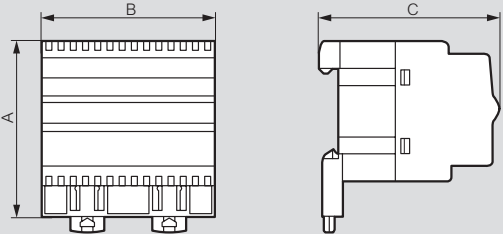

Réf.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Nbre de modules
4 131 02/03/04	89	17,8	69,5	1
4 130 09	76	71,2	69,5	4
4 130 15	76,1	35,6	69,5	2
4 130 17	93	25	68	1,5
4 131 18	78,2	71,2	69,5	4
4 130 38/39	81,2	213	69,5	12
4 130 44	75,9	142,6	69,5	8
4 131 21	70	44,4	69,5	2,5


Consommation des produits avec alimentation en 9 V

	Réf.	Consommation maxi
Switch	4 130 09 ⁽¹⁾	390 mA
Répartiteur TV satellite	4 131 18	350 mA
Centrale Double Play ^{Gigabit}	4 131 21 ⁽¹⁾	300 mA
Centrale Triple Play ^{Gigabit}	4 130 44 ⁽¹⁾	1 A
Centrale auto satellite	4 130 38 ⁽¹⁾	1,41 A
Centrale auto câble	4 130 39 ⁽¹⁾	1,41 A


1 : Centrale Green Power : consommation électrique ajustée en fonction de la demande des équipements multimédia connectés à la centrale

Logement individuel				Logement collectif							
TNT				SAT				CABLE			
Signal radiofréquence au HN1 ⁽¹⁾		Signal radiofréquence au HN1 ⁽¹⁾		Signal radiofréquence au HN1 ⁽¹⁾		Signal radiofréquence au HN1 ⁽¹⁾		Signal radiofréquence au HN1 ⁽¹⁾		Signal radiofréquence au HN1 ⁽¹⁾	
Fréquence	Niveau de signal minimum ⁽²⁾	Fréquence	Niveau de signal minimum ⁽²⁾	Fréquence	Niveau de signal minimum ⁽²⁾	Fréquence	Niveau de signal minimum ⁽²⁾	Fréquence	Niveau de signal minimum ⁽²⁾	Fréquence	Niveau de signal minimum ⁽²⁾
470 MHz	63.5 (dBµV)	470 MHz	59.7 (dBµV)	950 MHz	71.8 (dBµV)	950 MHz	65.8 (dBµV)	120 MHz	56 (dBµV)	120 MHz	54 (dBµV)
694 MHz	68.9 (dBµV)	694 MHz	63.8 (dBµV)	2150 MHz	88.4 (dBµV)	2150 MHz	79 (dBµV)	862 MHz	71.5 (dBµV)	862 MHz	65.8 (dBµV)
25 m		15 m		25 m*		15 m*		25 m		15 m	
18 m		8 m		16 m*		6 m*		18 m		8 m	
40 m				-				-			
40 m				30 m				-			

Exemple d'installation avec le Prêt-à-Poser Optimum manuel^{Gigabit} réf. 4 132 63 ou réf. 4 182 63

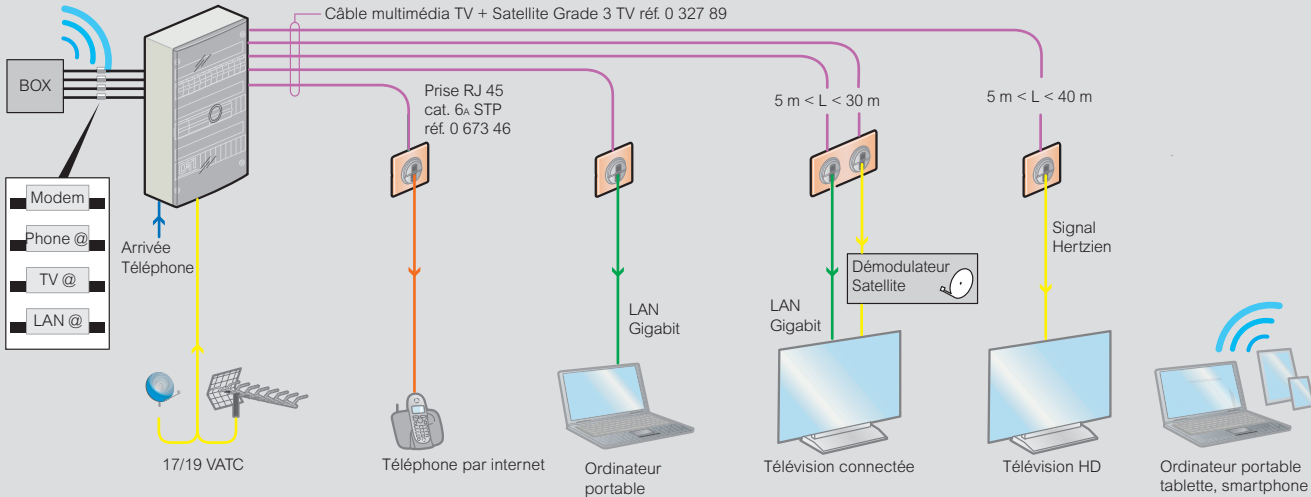


Exemple d'installation avec le Prêt-à-Poser Optimum auto^{Gigabit} réf. 4 132 64 ou réf. 4 182 64

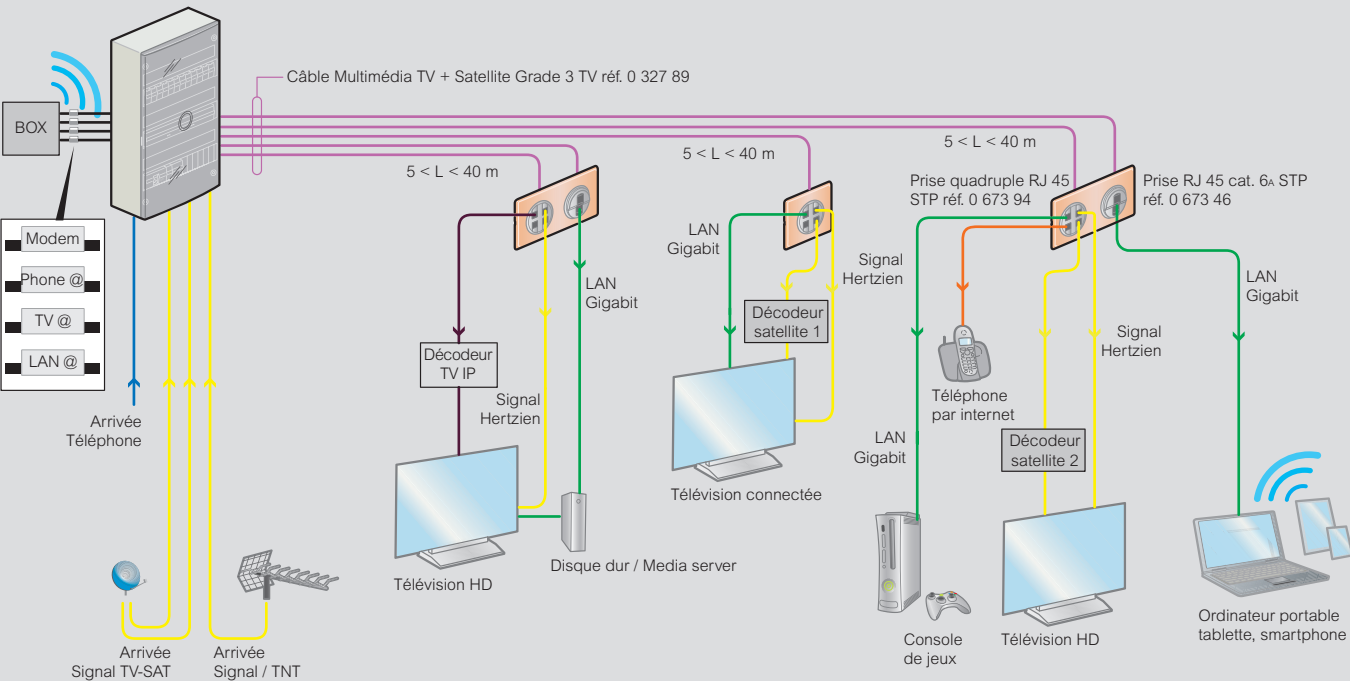


(LAN) Réseau local + internet (TV) Télévision hertzienne TNT ou satellite Arrivée Téléphonique (TV@) Télévision par Internet (TEL@) Téléphone par Internet Câble multimédia TV + Satellite Grade 3 TV réf. 0 327 89

Exemple d'installation avec le Prêt-à-Poser Triple Play^{Gigabit} réf. 4 132 62 ou réf. 4 182 62

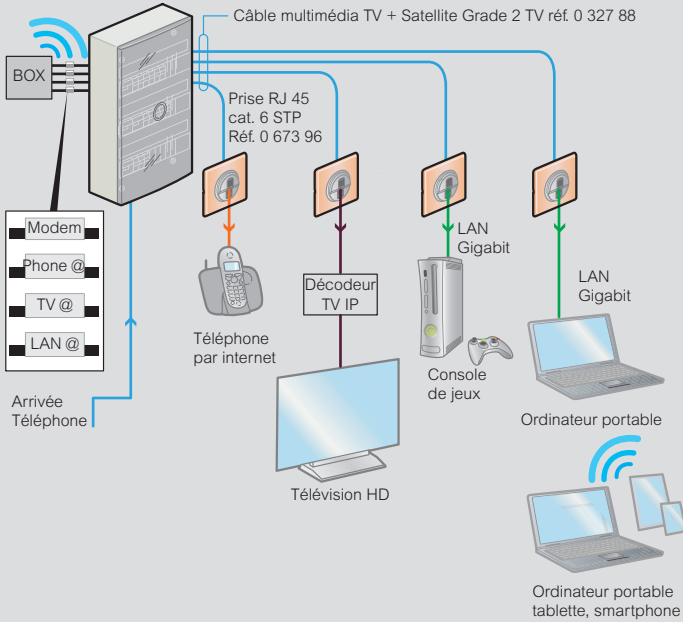

(LAN) Réseau local + internet (TV) Télévision hertzienne TNT ou satellite (TV@) Télévision par internet (TEL@) Téléphone par internet

Exemple d'installation avec le Prêt-à-Poser Double Play^{Gigabit} réf. 4 132 61 ou réf. 4 182 61 Centrale Double Play^{Gigabit} sur fonction LAN@

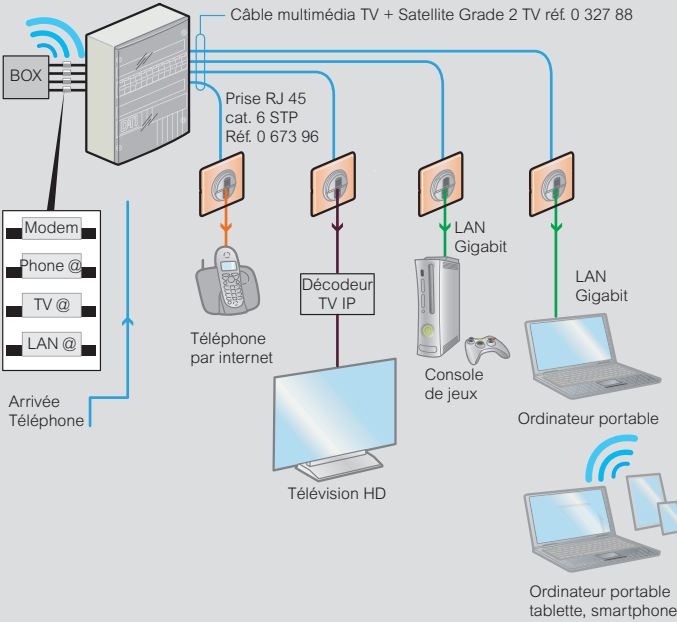

Arrivée téléphonique Câble multimédia TV + Satellite Grade 2 TV réf. 0 327 88