Kit portier audio-vidéo Classe 300X

prêt à poser

BT363945

BT363946

Dimensions et schémas d'installation **catalogue en ligne**

Adapté aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap en maison individuelle
Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

Réf.	**Kit portier Classe 300X**
BT363945 BT363946	Kit mains-libres pour maison individuelle Composition : - 1 poste intérieur Classe 300X - 1 platine de rue Linea 3000 réf. BT343093 - 1 alimentation BUS 2 fils réf. BT346050 - 1 relais d'ouverture de porte réf. 346250 Possibilité d'ajouter une casquette de protection contre la pluie réf. BT343053, à commander séparément Indice de protection : IP 54 Résistance aux chocs : IK 10 ○ Kit avec poste intérieur blanc ● Kit avec poste intérieur noir

Poste intérieur audio-vidéo Classe 300X

BT344745

BT344746

Dimensions et schémas d'installation **catalogue en ligne**

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

Réf.	**Poste intérieur audio-vidéo Classe 300X**
BT344745 BT344746	Ecran intérieur connecté 2 fils / Wi-Fi mode mains-libres avec boucle inductive, équipé d'un écran tactile LCD horizontal de 7 pouces, résolution 1024 × 600 pixels Suppresseur d'écho numérique intégré : qualité audio claire et optimisée Connectivité Wi-Fi 6 permettant une connexion aux réseaux 2,4 GHz ou 5 GHz, offrant ainsi l'accès à toutes les fonctions de l'App Home + Security (Android /iOS) : - réception des appels vidéo - ouverture de la porte à distance - consultation de l'historique des événements - activation de la platine de rue - défilement des caméras - fonctions avancées : Mode silence « Ne pas déranger » et Mode professionnel « Sonnez/Entrez » LED de signalisation d'état : connexion Wi-Fi, informations/ notifications, exclusion d'appel 2 boutons physiques pour les 2 fonctions principales : - répondre - déverrouiller la porte Fonctions avancées configurables via l'écran tactile : - 15 tonalités de sonneries au choix - répondeur vidéo : jusqu'à 16 appels vidéo manqués enregistrés - possibilité de gérer, via l'App Home + Security, les produits de sécurité Legrand de type caméras intérieures, caméras extérieures, détecteurs (de fumée, de monoxyde de carbone) pour un système de sécurité intelligent et évolutif Installation : - murale - sur table avec support réf. 344632 (à commander séparément) Configuration du dispositif par insertion physique des configurateurs, puis via les menus accessibles sur l'écran tactile, permettant une personnalisation avancée des fonctions et des libellés ○ Finition blanche ● Finition noire

	Support de table
344632	Support de table spécialement conçu pour l'installation sur surface plane d'un écran intérieur Classe 300X réf. BT344745 ou BT344746

Distances maximales de câblage poste intérieur / platine de rue / alimentation disponibles dans le guide technique Portiers et contrôle d'accès, téléchargeable sur **legrand.fr**

Platines de rue audio-vidéo Linea 3000

BT343093

BT343053

BT343063

350020

348260

Dimensions et schémas d'installation **catalogue en ligne**

Réf.	**Platines de rue audio-vidéo Linea 3000**
	Caméras platines de rue audio-vidéo BUS 2 fils, face avant en Zamak Configurables pour 1 ou 2 logements Contrôle d'une gâche électrique et raccordement sur bornes S+ et S- Caméras grand angle avec vision nocturne Porte étiquette rétro-éclairé
	Version avec contrôle d'accès Contrôle d'accès par badge, jusqu'à 20 badges dont un badge maître Contient 5 badges de proximité, 2 puces par contrôle d'accès et 1 badge maître pour programmation Installation en saillie (murale) ou en encastré à l'aide de la boîte réf. 350020 et de l'accessoire d'encastrement réf. BT343063 ou BT343061 à commander séparément Indice de protection : IP 54 Résistance aux chocs : IK 10 Possibilité d'ajouter une casquette de protection contre la pluie réf. BT343053 ou BT343051 (à commander séparément)
BT343093	● Finition noire
BT343091	○ Finition grise
	Version sans contrôle d'accès
BT343081	○ Finition grise

	Visière anti-pluie
	Pour équiper une platine de rue Linea 3000 Montage saillie
BT343053	● Finition noire pour réf. BT343093
BT343051	○ Finition grise pour réf. BT343091 ou BT343081

	Equipements d'encastrement
	Accessoire d'encastrement Accessoire pour montage en encastré d'une platine de rue Linea 3000 A associer avec la boîte d'encastrement réf. 350020
BT343063	● Finition noire pour réf. BT343093
BT343061	○ Finition grise pour réf. BT343091 ou BT343081
	Boîte d'encastrement
350020	Boîte pour montage en encastré des platines Linea 3000 A associer avec l'accessoire d'encastrement réf. BT343063 ou BT343061 2 modules

	Badges pour contrôle d'accès
348260	Lot de 6 badges de couleurs différentes compatibles avec le contrôle d'accès intégré à la platine de rue réf. BT343093 ou BT343091

Equipements communs



BT346050

346210

Réf.	**Alimentations**
	Alimentation et adaptateur vidéo
BT346050	Alimentation + adaptateur vidéo intégré Tension d'alimentation : 110-240 V - 50 Hz Sortie BUS : 27 V⎓ , sortie 1-2 : 28,5 V⎓ , 1,2 A maxi sur l'ensemble des sorties 6 modules DIN
	Alimentation pour éléments supplémentaires
346020	Alimentation pour alimenter les bornes 1-2 des composants BUS 2 fils (platine de rue, poste intérieur audio-vidéo) Tension d'alimentation : 230 V - 50 Hz Sortie 1-2 : 27 V⎓ , 600 mA maxi 2 modules DIN

	Relais
346210	Relais pour fonctions auxiliaires (ex. : éclairage cage d'escalier) ou pour commande de ventouses 2 modules DIN

Distances maximales de câblage poste intérieur / platine de rue / alimentation disponibles dans le guide technique Portiers et contrôle d'accès, téléchargeable sur **legrand.fr**

Accédez au configurateur sur **www.legrand.fr/pro/outils/applis-logiciels-et-configurateurs**

Kit portier audio-vidéo Classe 300X

caractéristiques techniques

Dimensions

Poste intérieur Classe 300X réfs. BT344745/46

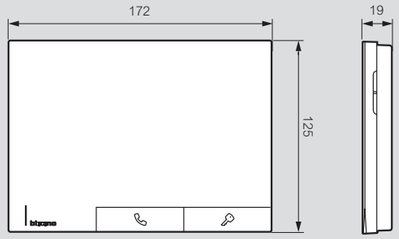

Platine de rue Linea 3000 réf. BT343093



Recommandations d'installation

Poste intérieur Classe 300X réf. BT344745/46



Platine de rue Linea 3000 réf. BT343093

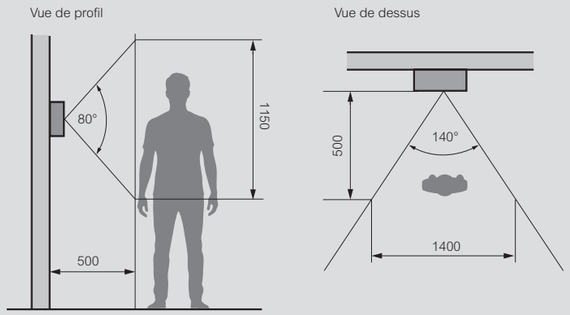

Schémas d'installations

A noter : lorsque le paramétrage S = 9 est activé sur la platine de rue, il empêche la remontée des notifications sur l'application Home+Security

Cas n°1 : Maison mono-familiale avec portillon

1 poste intérieur + 1 platine de rue pour commander 1 gâche

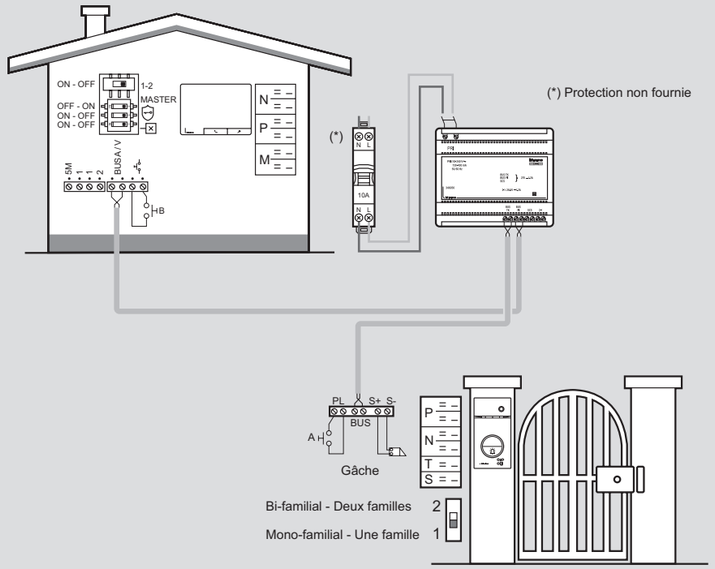

Cas n°2 : Maison mono-familiale à étages avec portillon

Au moins 2 postes intérieurs + 1 platine de rue pour commander 1 gâche

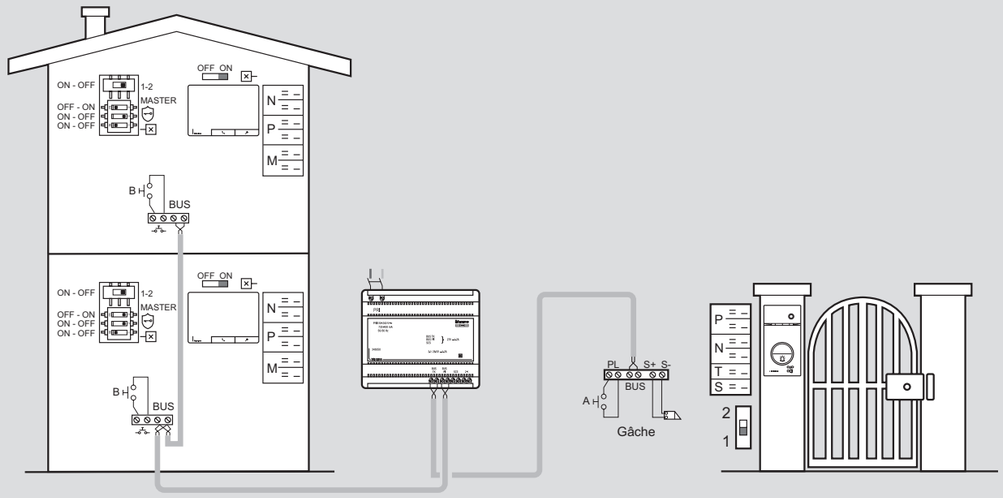

Kit portier audio-vidéo Classe 300X

caractéristiques techniques (suite)

Schémas d'installations (suite)

A noter : lorsque le paramétrage S = 9 est activé sur la platine de rue, il empêche la remontée des notifications sur l'application Home+Security

Cas n°3 : Deux logements avec entrée commune
1 poste intérieur par logement + 1 platine de rue pour commander 1 gâche

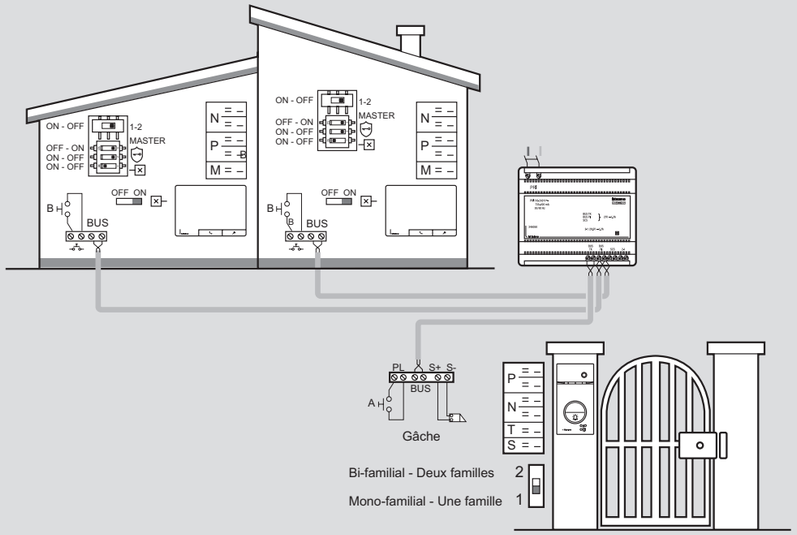

Cas n°4 : Maison mono-familiale avec portail motorisé
1 poste intérieur + 1 platine de rue pour commander le portail

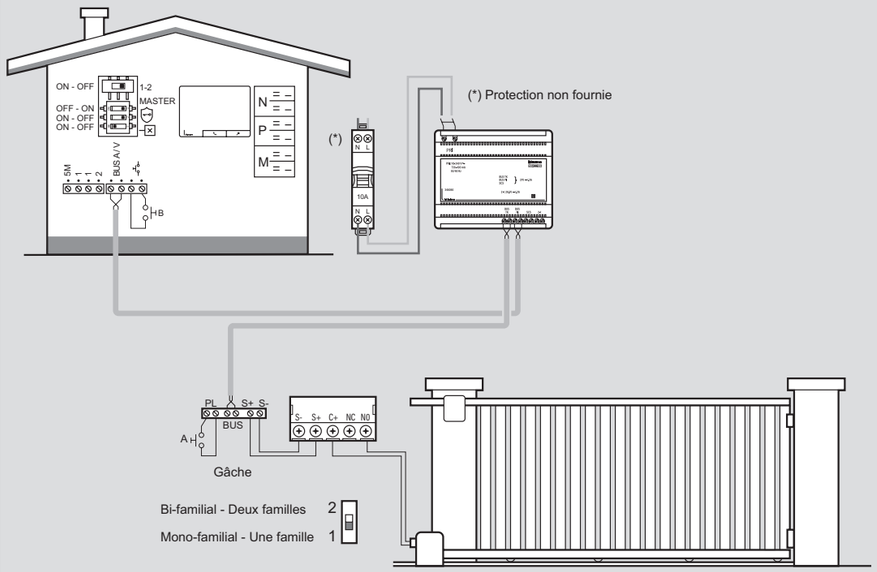

Cas n°5 : Maison mono-familiale avec portail motorisé et portillon
1 poste intérieur + 1 platine de rue pour commander le portail + 1 gâche pour commander le portillon

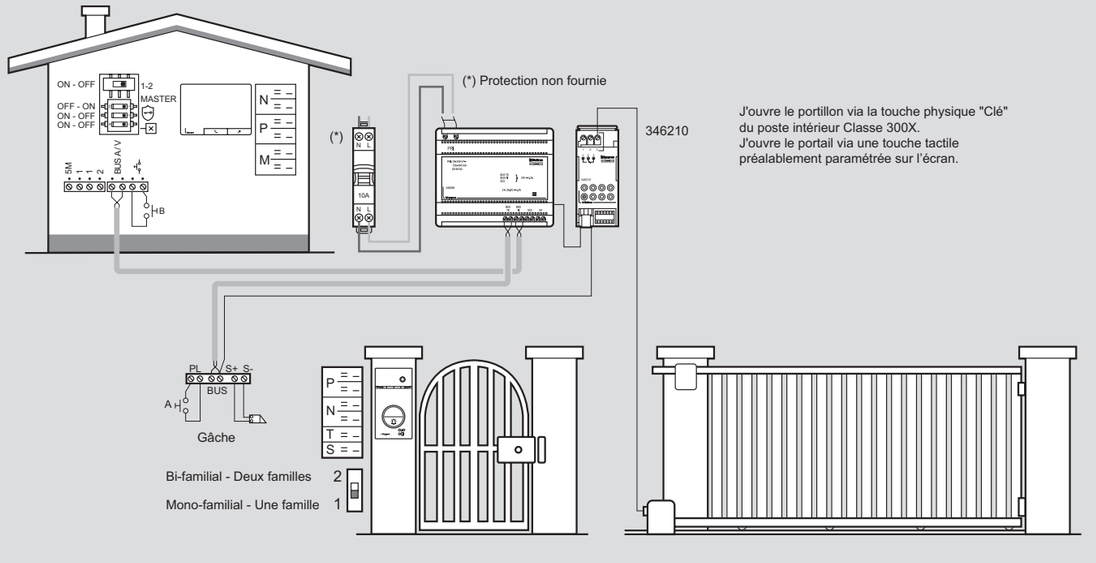

Cas n°6 : Maison mono-familiale avec deux portillons
1 poste intérieur + 2 platines de rue pour commander 2 gâches

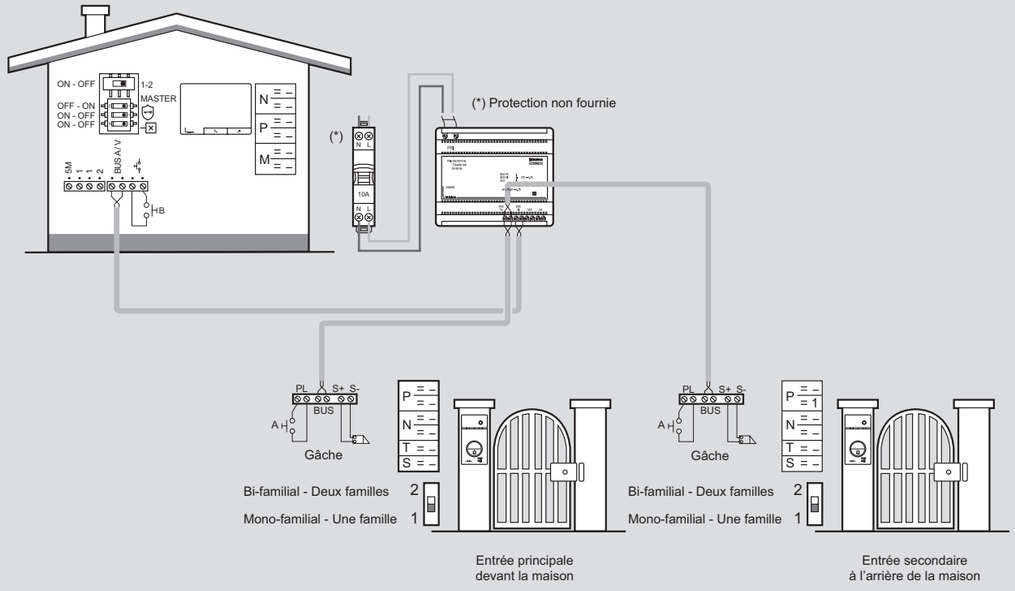

Caméra intérieure

BT391950

BT391951

BT391954

BT391955

BT391956

Réf.	
	Caméra intérieure connectée Permet via l'App Home + Security de surveiller son domicile en cas d'absence, d'être alerté en cas de détection de présence d'un intrus et de générer des automatismes d'alarme Protection avancée de la vie privée grâce à la reconnaissance faciale (optimisée par l'IA), la géolocalisation et le volet de confidentialité mécanique Communication Wi-Fi ou PoE (par l'ajout d'un socle PoE réf. BT391954 ou BT391955) et alimentation 230 V ou POE (via le socle PoE) Stockage des vidéos sur carte SD (fournie), extension possible jusqu'à 32 Go Accès aux images en direct depuis un smartphone via l'App Home + Security Technologie audio bi-directionnelle double micro et haut-parleur 80 dB pour une communication claire et instantanée Angle de vue ultra-large de 130° et rotule pivotante pour une couverture optimale de chaque coin de la pièce Peut être installée seule ou en association avec un poste intérieur connecté Classe 300X Peut être complétée par une Sirène Intérieure Intelligente réf. NIS01-PRO (déclenchement via l'App Home + Security) pour créer un système d'alarme sur mesure Compatible avec Alexa, Google Home ou Apple Home Boîtier monobloc réglable en aluminium peint Installation en saillie ou en encastré (avec accessoire d'encastrement réf. BT391956 ou BT391957) Peut être posée sur un meuble et branchée sur une prise 2P+T
BT391950	○ Finition blanche
BT391951	● Finition noire
	Socle PoE Permet d'alimenter et de connecter la caméra intérieure connectée à l'aide d'un seul câble Ethernet (de préférence cat. 6_A) Garantit une connexion filaire fiable et stable, évite de saturer la bande Wi-Fi et renforce la cybersécurité Dimensions compactes : 65 x 65 x 30 mm Contenu du pack : 1 adaptateur PoE intelligent, 1 câble Ethernet (3 m) et 1 kit d'installation
BT391954	○ Finition blanche
BT391955	● Finition noire
	Accessoire d'encastrement Permet d'installer la caméra intérieure connectée S'installe dans une boîte d'encastrement ronde diam. 67 mm d'une profondeur d'au moins 40 mm. Compatible avec les boîtiers Bticino réf. 502E et PB502N Dimensions compactes : 71 x 71 x 33 mm (avec une plaque de diamètre 100 mm) Bornes à vis robustes 2 x 2,5 mm² pour une connexion électrique fiable et sécurisée Alimentation standard : compatible avec une tension de 230 V pour une installation universelle
BT391956	○ Finition blanche
BT391957	● Finition noire

Caractéristiques techniques

Alimentation	2P+T ou accessoire d'encastrement ou socle PoE
Protocole de connexion réseau	Wi-Fi bi-bande 2.4 GHz or 5 GHz (standard 802.11 b/g/n/ac)
Stockage local des données	Carte SD 8 Go fournie* (extension possible jusqu'à 32 Go)
Résolution vidéo	2K HDR
Angle de vue	130°
Portée de vision nocturne	15 mètres
Fréquence d'image	30 fps
Zoom	x16
Puissance	10 W
Dimensions L x P x H	6,5 x 6,5 x 11 cm
Poids	610 g
Type de fixation	Saillie ou encastrée

* Si vous souhaitez utiliser une autre carte micro-SD, veillez à ce qu'elle soit :
- de classe 10 minimum
- d'une capacité de stockage de 8, 16 ou 32 Go
- de type « Endurance » ou « Industrial » (support de nombreux cycles d'écriture), spécialement conçue pour l'utilisation dans des caméras de surveillance

Garantie

Garantie 4 ans pour les caméras.
Garantie 2 ans pour les accessoires.

Principes d'installation

Alimentation 2P+T et connexion en Wi-Fi



Pour une installation rapide et facile, posez la caméra sur un meuble ou une étagère, branchez son adaptateur secteur sur une prise électrique, puis connectez-la au réseau Wi-Fi 2,4 GHz ou 5 GHz.

Alimentation PoE et connexion via un seul câble Ethernet



Pour une connexion Internet plus fiable, fixez la caméra au mur et reliez-la au modem à l'aide de l'accessoire PoE (réf. BT391954 ou BT391955) et d'un câble réseau. L'injecteur PoE n'est pas fourni avec le produit.

Alimentation via accessoire d'encastrement et connexion en Wi-Fi



Cette solution nécessite l'utilisation d'une boîte d'encastrement de type Batibox, neuve ou existante, 2 ou 3 modules, avec les accessoires d'installation spécifiques réfs. BT391956/57.
Raccordez la caméra au réseau électrique et au réseau Wi-Fi 2,4 GHz ou 5 GHz.

BT392050

BT392061

Réf.

Caméras extérieures connectées

Permettent de surveiller l'extérieur de son domicile en cas d'absence et d'être alerté en cas de détection de présence d'un intrus
Possibilité de générer des automatismes d'alarme (déclenchement d'une sirène) via l'App Home + Security (uniquement si une caméra intérieure est également installée)
IA embarquée : identification automatique des personnes, des véhicules et des animaux
Qualité d'image exceptionnelle en 2K HDR
Zoom x16
Projecteur LED intégré
Sirène intégrée : 105 dB
Angle de vue : 130°
Détection intelligente et stockage effectué directement sur la caméra (et non dans le Cloud)
Compatibles avec Alexa, Google Home ou Apple Home
Dimensions : 110 x 200 x 50 mm
Fixation saillie

Caméra extérieure avec connectivité Wi-Fi
Equipée du Wi-Fi double bande 2,4/5 GHz et de la technologie MIMO

BT392050 ○ Finition blanche
BT392051 ● Finition noire

Caméra extérieure avec connectivité PoE

BT392060 ○ Finition blanche
BT392061 ● Finition noire

Caractéristiques techniques

	Wi-Fi Réf. BT392050 / BT392051	PoE Réf. BT392060 / BT392061
Voir les images sur un smartphone	App Home + Security	
Voir les images sur écran Classe 300X	Oui	
Connexion	Wi-Fi bande passante 2,4 et 5 GHz	PoE pour connexion filaire (RJ 45)
Alimentation	230 V~	PoE
Reconnaissance faciale	-	
Détection de personnes et d'animaux	Oui	
Système audio unidirectionnel (écoute du son environnant)	Oui	
Qualité d'image	2K HDR	
Vision nocturne	Oui	
Zoom	x16	
Champ de vision	130°	
Sirène 105 dB intégrée	Oui	
Stockage des vidéos	Carte SD* 16 Go fournie	
Protection contre les intempéries et les UV	Oui	

* Si vous souhaitez utiliser une autre carte micro-SD, veillez à ce qu'elle soit :
- de classe 10 minimum
- d'une capacité de stockage de 8, 16 ou 32 Go
- de type « Endurance » ou « Industrial » (supporte de nombreux cycles d'écriture), spécialement conçue pour l'utilisation dans des caméras de surveillance

Compatibilité postes intérieurs / caméras

			PORTIERS		
			New Classe 300X	**Classe 100X**	**Classe 300EOS**
			BT363945 BT363946 BT344745 BT344746	BT364614 BT344682	BT363916 BT363928 BT344845 BT344885
CAMÉRAS ET ACCESSOIRES	Bticino	BT391950	●		
		BT391951	●		
		BT391954	●		
		BT391955	●		
		BT391956	●		
		BT391957	●		
		BT392050	●		
		BT392051	●		
		BT392060	●		
		BT392061	●		
	Netatmo	NSC-PRO		●	●
		NOC-PRO		●	●
		NOC-S-PRO		●	●
		NOC-S-W-PRO		●	●

Point d'accès Wi-Fi PoE et switch Ethernet PoE

0 336 10

4 131 11

Réf.	Point d'accès Wi-Fi PoE
0 336 10	Diffuse le signal Wi-Fi sans perte de signal Wi-Fi 802.11n+ac Possibilité de choisir la puissance du signal Wi-Fi : pièce seule, zone de la maison, ensemble du logement... A câbler en lieu et place d'une prise RJ 45, avec du câble 4 paires torsadées S'installe avec un support universel (non fourni) et une boite d'encastrement profondeur 40 mm minimum Alimentation par switch Gigabit PoE situé dans le coffret de communication Configuration facile et simplifiée depuis l'application Legrand Home+Project ou à partir d'une page web Bouton ON-OFF pour activer ou désactiver le point d'accès
	Switch Ethernet PoE
4 131 11	Switch Ethernet avec injecteur PoE et PoE+ EndSpan (norme IEEE 802.3 af et 802.3 at) Switch Gigabit PoE 5 ports : - 1 port de liaison montante - 4 ports Gigabit PoE+ permettant d'alimenter des équipements (points d'accès Wi-Fi, caméra IP...) Non manageable Puissance totale : 65 W Livré avec cordon d'alimentation

Point d'accès Wi-Fi PoE et switch Ethernet PoE

Principe d'installation

Connexion stable et fiable : 100 % opérationnelle 24h/24

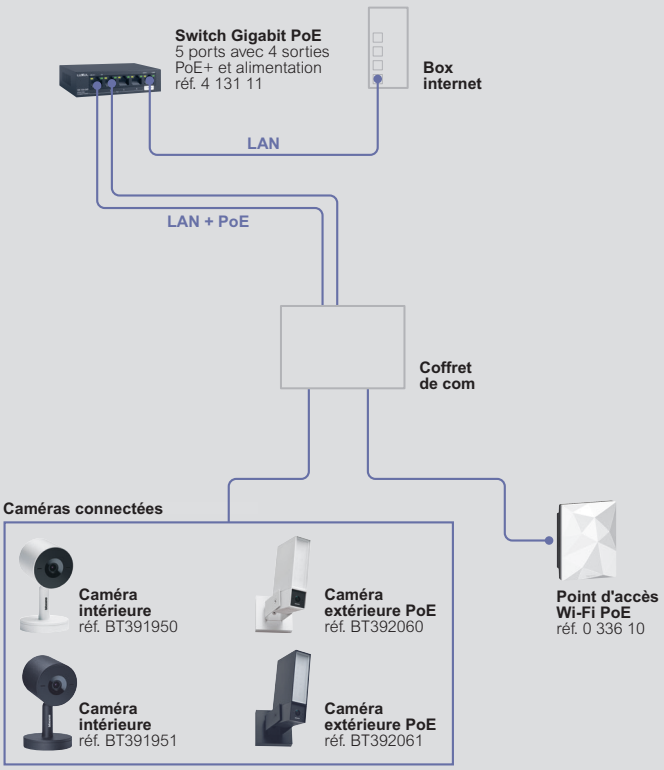

Alimentations et relais BUS 2 fils

tableau de choix

CHOISIR SON RELAIS DE COMMANDE	346210	346250	346260
Applications conseillées	Pour les commandes de fonctions auxiliaires	Pour des contacts secs à intégrer dans la platine de rue	Pour toutes les commandes de verrouillage
Commander + alimenter une gâche à émission (400 mA maxi) pour une installation avec une alimentation réf. BT346050	■	Bornes S+S- (Prévoir une alimentation supplémentaire)	Bornes S+S-
Commander des ventouses ou des gâches à rupture (prévoir une alimentation 12 V⎓)	■	■	■
Commander l'allumage depuis la platine de rue, les postes intérieurs (tous, ou un groupe de postes)	■		
Fonction répétiteur d'appel (pour sonnerie déportée modulée)	■		
Envoyer un signal visuel de porte ouverte sur tous les postes intérieurs compatibles munis d'un voyant d'ouverture de porte			■
Dimensions	2 modules DIN	Dimensions : 20 x 43 x 24 mm	4 modules DIN
Raccordement du relais	BUS	Bornes S+S- de la platine de rue + alimentation adaptée à l'organe d'ouverture	BUS

CHOISIR SON ALIMENTATION BUS 2 FILS	BT346050	Accessoires d'alimentation 346020	Accessoires d'alimentation 346030
Réaliser une installation BUS 2 fils audio et audio-vidéo (24 postes vidéo maxi)	■ (1)		■ (1)
Avec l'interface réf. 346850, pour alimenter les postes intérieurs de l'appartement et pour réaliser de l'intercommunication privative	■ (1)		■ (1)

1 : Selon la typologie et le nombre de produits de l'installation

Alimentations et relais BUS 2 fils

accessoires complémentaires d'installation

BT346050

346030

346250

346260

Schéma de câblage, **catalogue en ligne**

Réf.	**Alimentations**
BT346050	**Alimentation et adaptateur vidéo** Alimentation + adaptateur vidéo intégré Tension d'alimentation : 110-240 V 50 Hz Sortie BUS : 27 V⎓ , sortie 1-2 : 28,5 V⎓ , 1,2 A maxi sur l'ensemble des sorties 6 modules DIN
346020	**Alimentations pour éléments supplémentaires** Alimentation supplémentaire pour réalimenter les bornes 1-2 des composants BUS 2 fils (platine de rue, poste intérieur aidio-vidéo) Tension d'alimentation : 230 V - 50 Hz, sortie 1-2 : 27 V⎓ , 600 mA maxi 2 modules DIN
346030	Alimentation + adaptateur vidéo compact pour intercommunication privative S'installe avec une interface d'appartement réf. 346850 Tension d'alimentation : 230 V - 50 Hz Sortie BUS : 27 V⎓ , 600 mA maxi sur l'ensemble des sorties 2 modules DIN
	Relais
346210	Relais pour fonctions auxiliaires (ex. : éclairage cage d'escalier) ou pour commande de ventouses 2 modules DIN
346230	Relais pour gâche 12 V⎓ ou pour automatisme de portail Courant de sortie admissible : 4 A pointe Courant stabilisé : sous 30 Ω 250 mA 2 modules DIN
346250	Relais contacts secs NO/NF (2 A maxi) pour gâche à émission > 400 mA, gâche à rupture ou ventouses (43 x 20 x 24 mm)
346260	Relais pour gâche 12 V⎓ pour automatisme de portail ou ventouse Possibilité de raccorder un bouton-poussoir de sortie Courant de sortie admissible : 4 A pointe Courant stabilisé : sous 30 Ω 250 mA 4 modules DIN
	Gâche à émission de courant (1 temps)
003033	A encastrer, double empennage Consommation : - 300 mA en courant alternatif - 400 mA en courant continu
	Câble d'installation
336904	Câble flexible 1 paire torsadée, installation enterrée possible dans un conduit Conforme aux normes IEC 20-13 et IEC 20-14 Longueur couronne : 200 m

Distances maximales de câblage poste intérieur / platine de rue / alimentation disponibles dans le guide technique Portiers et contrôle d'accès, téléchargeable sur **legrand.fr**

Système BUS 2 fils

la codification des relais

Relais réf. 346210

MOD	M		N/P		T
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○

Ce relais permet principalement 5 fonctions avec le BUS 2 fils (en fonction de la codification insérée dans la zone MOD) :
- commande d'éclairage (depuis certaines platines de rue, ou depuis les postes intérieurs)
- commande de gâche, de ventouse ou d'automatisme depuis la touche serrure
- commande de gâche, de ventouse ou d'automatisme depuis les boutons supplémentaires
- répétiteur d'appel pour les sonneries déportées

Par exemple pour commander une ventouse associée à une platine de rue, vous pouvez utiliser le relais réf. 346200 codifié en mode 5 :



Si l'appel du visiteur provient de la platine de rue codifiée P : 0 (platine principale), lorsque le résident appuie sur la touche serrure, le relais réf. 346200 ici codifié en P : 0 se déclenche



Si l'appel du visiteur provient de la platine de rue codifiée P : 2 (2ème platine supplémentaire), lorsque le résident appuie sur la touche serrure, le relais réf. 346200 ici codifié P : 2 se déclenche

La zone T détermine la temporisation du relais

T	0 ou rien	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Temps	3 mn	1 s	3 s	6 s	10 s	1 mn	6 mn	10 mn	Poussoir	Cyclique (On/Off)

Relais réf. 346230

	P		M	J1	J2
	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○

En Mode 0 (ou aucun cavalier) dans la zone M, le relais réf. 346230 est utilisé pour commander des serrures. Ce relais se raccorde sur le BUS, et n'a pas besoin d'une alimentation auxiliaire
La Zone P, est le numéro de la platine de rue auquel le relais réf. 346230 est associé. Il doit être inséré, dans cette zone, le même cavaliers de configuration que celui inséré dans la zone P du module micro HP de la platine de rue. Si le relais est associé à la platine de rue principale (P : 0, ou aucun cavaliers de configuration), aucun cavaliers de configuration n'est inséré dans la zone P du relais

J1 et J2 doivent être retirés dans le cas où l'organe d'ouverture est alimenté par une alimentation séparée

T	0 ou rien	1	2	3	4	5	6	7
Temps	4 s	1 s	2 s	3 s	comme un poussoir	6 s	8 s	10 s

Interfaces, sonnerie et cavaliers de configuration BUS 2 fils

composants complémentaires d'installation

346851

346150

347400

336910

3501/1

3501/SLA

BT3501/JMP

Réf.	Module d'extension d'installation
346851	Module d'extension d'installation BUS 2 fils 4 modules DIN Il permet : - d'augmenter la distance entre la platine de rue et le dernier poste intérieur - d'augmenter le nombre de dispositifs qui peuvent être installés - de créer des colonnes montantes - d'augmenter le nombre de postes audio-vidéo d'une colonne (100 maxi)

	Interface d'appartement
346850	Permet d'interfacer à une colonne montante BUS 2 fils une installation portier audio-vidéo d'appartement avec une installation de vidéo contrôle privative 4 modules DIN A installer avec une alimentation réf. BT346050 ou 346030

	Interface numérique 8 fils/BUS 2 fils
346150	Permet d'interfacer une installation mixte numérique 8 fils/BUS 2 fils Associe les avantages d'un câblage numérique entre les platines et le bâtiment et les avantages du BUS 2 fils entre les colonnes montantes et les appartements Permet d'utiliser le câblage BUS 2 fils et ainsi conserver une simplicité et rapidité d'installation ainsi que la possibilité de récupérer le câblage existant Prévoir l'alimentation réf. BT346050 6 modules DIN

	Interface caméra coaxiale
347400	Interface caméra coaxiale Permet de rajouter des caméras déportées coaxiales collectives ou privatives sur une installation BUS 2 fils vidéo Convertisseur de signal vidéo coaxial/BUS 2 fils pour caméra 12 V⎓ 75 ohms 150 mA Avec sortie pour alimenter directement la caméra depuis le système BUS 2 fils Dim. : 40 x 40 x 18 mm

Réf.	Sonnerie supplémentaire saillie
336910	Sonnerie supplémentaire en saillie à raccorder sur borne 1 et 5 Son modulé

	Cavaliers de configuration
	Lots de 10 cavaliers
3501/0	N°0
3501/1	N°1
3501/2	N°2
3501/3	N°3
3501/4	N°4
3501/5	N°5
3501/6	N°6
3501/7	N°7
3501/8	N°8
3501/9	N°9
3501/SLA	SLA
BT3501/JMP	JMP
3501K	**Kit de codification** Kit de codification composé de : - 10 pièces de chaque cavalier n°0 à n°9 + pince + tournevis - 2 connecteurs à 8 bornes - 2 connecteurs à 2 bornes