

Chartres Essentiel

hublots extra-plats LED

1000 à 1500 Lm (flux lumineux restitué)



SL532100



SL532101

Hublots LED extra-plats (69 mm en taille 1) pour couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts neufs et en rénovation
- Durée de vie 40 000 heures
2 fonctions permettant de répondre aux usages les plus courants : ON/OFF et Détection HF
IP 55 / IK 10 – Classe II
Composition : diffuseur et corps en polycarbonate
Température couleur : 4000 K

Réf.	ON/OFF
Standard Ø 300 mm	Peuvent être associés à un détecteur PIR pour une utilisation en extérieur
Antivandale Ø 322 mm	
SL532100	Taille 1 - 1000 Lm
SL532101	Consommation totale : 10 W
SL532102	○ Blanc
	● Anthracite
	● Gris métal
	Taille 1 - 1500 Lm
SL532106	Consommation totale : 15 W
SL532107	○ Blanc
SL532108	● Anthracite
	● Gris métal


Réf.	Détection HF
Standard Ø 300 mm	Adaptés à une utilisation en intérieur
Antivandale Ø 322 mm	Paramétrables via l'outil de configuration IR réf. 088230
SL532140	Plusieurs modes de fonctionnement possibles : préavis d'extinction par clignotement, maître/esclave
SL532141	Taille 1 - 1000 Lm
SL532142	Consommation totale : 11 W
	○ Blanc
	● Anthracite
	● Gris métal
	Taille 1 - 1500 Lm
SL532146	Consommation totale : 16 W
SL532147	○ Blanc
SL532148	● Anthracite
	● Gris métal

Chartres Essentiel


hublots extra-plats LED

1000 à 1500 Lm (flux lumineux restitué)


■ Dimensions

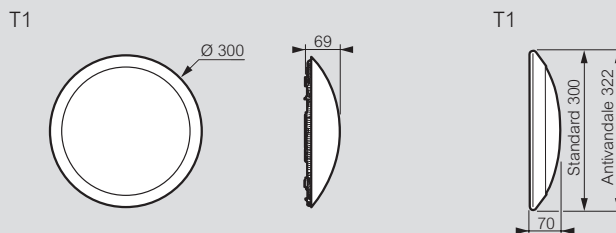

■ Entraxes de fixation

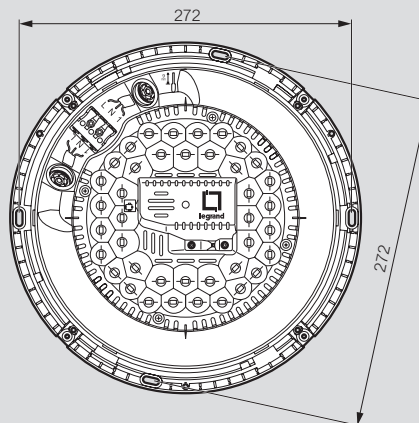


■ Préavis d'extinction

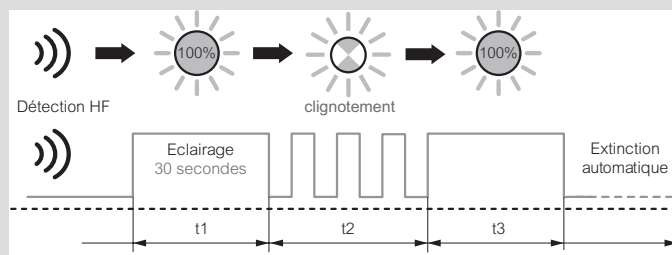

Les temps t1 et t3 sont paramétrables avec l'outil de configuration réf. 088230

■ Détection maître - maître

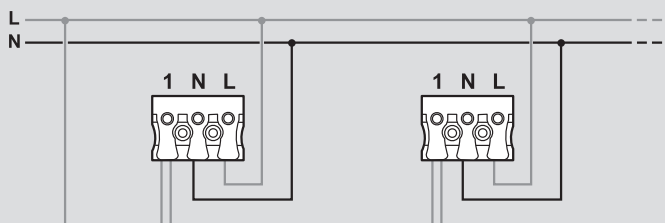

L'entrée auxiliaire 1 doit être impérativement câblée sur la phase
Lors d'une détection sur hublots, tous les hublots s'allument