

Répartition optimisée VX³/HX³

en armoire XL³ 4000 et XL³ 6300



037366



037369


Caractéristiques techniques voir www.ecatalog.be

Réf.	Supports isolants 630 à 1600 A - VX ³
	Pour barres aluminium cuivré étamé en C Barres alignées en armoire ou gaine à câbles Tous montages possibles en armoires XL ³ 4000 : <ul style="list-style-type: none"> • vertical en fond d'armoire • vertical latéral derrière montant • vertical latéral en gaine à câbles interne • horizontal haut ou bas • transfert horizontal Tension d'isolement U _i : 1000 V Tension d'impulsion U _{imp} : 8 kV
037366	Entraxe 75 mm pour armoires profondeur 725 mm ou 475 mm en châssis partiel
037386	Entraxe 75 mm pour armoires profondeur 975 mm
037350	Support volant entraxe 75 mm
037368	Entraxe 125 mm pour armoires profondeur 975 mm Le support peut être doublé pour une intensité de 3200 A
037351	Support volant entraxe 125 mm
	Barres décalées en gaine à câbles Montage vertical latéral en gaine à câbles
037367	Entraxe 75 mm pour gaines à câbles profondeur 725 mm et 475 mm
037369	Entraxe 125 mm pour gaines à câbles profondeur 975 mm Le support peut être doublé (en gaines à câbles externe uniquement) pour une intensité de 3200 A

Réf.	Barres aluminium cuivré étamé en C																								
	Compatibilité électrolytique avec le cuivre garanti Longueur 1780 mm																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Section (mm²)</th> <th>IP ≤ 30</th> <th>I(A)</th> <th>IP > 30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>037354</td> <td>524</td> <td>800</td> <td>630</td> </tr> <tr> <td>037355</td> <td>549</td> <td>1000</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>037356</td> <td>586</td> <td>1250</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>037357</td> <td>686</td> <td>1450</td> <td>1250</td> </tr> <tr> <td>037358</td> <td>824</td> <td>1750</td> <td>1600</td> </tr> </tbody> </table>	Section (mm ²)	IP ≤ 30	I(A)	IP > 30	037354	524	800	630	037355	549	1000	800	037356	586	1250	1000	037357	686	1450	1250	037358	824	1750	1600
Section (mm ²)	IP ≤ 30	I(A)	IP > 30																						
037354	524	800	630																						
037355	549	1000	800																						
037356	586	1250	1000																						
037357	686	1450	1250																						
037358	824	1750	1600																						

Réf.	Connecteur 6 départs 250 A
037399	Se fixe sur barres aluminium en C avec l'écrou marteau réf. 404495 ou barres cuivre plates Capacité des départs : 4 x 6 à 35 mm ² 2 x 6 à 25 mm ²

Réf.	Accessoires
404494	Écrou marteau longueur 27 mm
404495	Écrou marteau longueur 40 mm
037359	Écrou marteau M10
037377	Kit de jumelage pour support réf. 037366 et 037368 pour constituer des jeux de barres jusqu'à 3200 A
404489	Borne de repiquage 250 A IP 2X

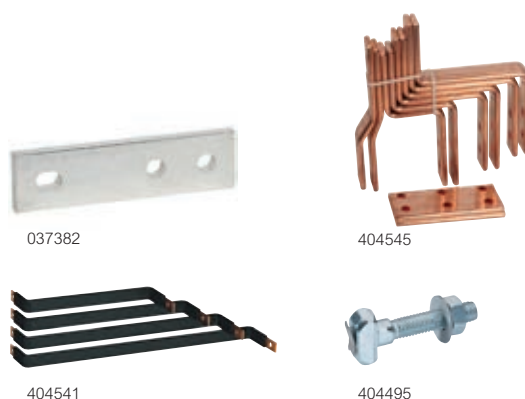

Réf.	Kits de connexion des barres VX ³
	Permettent de raccorder les barres alu en C verticales sur les barres horizontales Pour jeux de barres de mêmes entraxes Peuvent être utilisés pour prolonger un jeu de barres 1 barre par phase 2 barres par phase Pour jeux de barres d'entraxes différents Permettent de raccorder un jeu de barres alu vertical entraxe 75 mm sur un jeu de barres cuivre horizontal 4000 A entraxe 125 mm Pour jeu de barres alignées verticalement en armoire profondeur 725 mm Pour jeu de barres alignées verticalement en armoire profondeur 975 mm
037382	
037383	
404545	
404546	
	Kits de raccordement préfabriqués VX³ Barres cuivre rigides préparées pour le raccordement des appareils sur jeu de barres alu VX ³ alignées 630 à 1600 A, entraxe 75 mm Livrés avec visserie Kits pour disjoncteurs fixes sans accessoires - montage sur platines fixes Pour jeu de barres latéral derrière montant Se montent en armoire profondeur 725 ou 975 mm Pour DPX ³ 160 horizontal Pour DPX ³ 250 horizontal Pour DPX ³ 630 horizontal Pour répartiteur de rangée réf. 404484 Pour jeu de barres latéral en gaine à câbles interne profondeur 475 mm Pour DPX ³ 160 horizontal Pour DPX ³ 250 ou DPX ³ 160 horizontal Pour DPX ³ 630 horizontal Pour répartiteur de rangée réf. 404484 équipé du module d'alimentation réf. 404482 Pour jeu de barres latéral en gaine à câbles interne profondeur 725 et 975 mm Pour DPX ³ 160 horizontal Pour DPX ³ 250 horizontal Pour DPX ³ 630 horizontal Pour répartiteur de rangée réf. 404484 équipé du module d'alimentation réf. 404482
404540	
404541	
404542	
404543	
404550	
404551	
404552	
404553	
404560	
404561	
404562	
404563	