Gestion thermique des coffrets et armoires (suite)

■ Climatiseurs (suite)

Caractéristiques techniques des climatiseurs

Climatiseurs verticaux

Références	035346	035347	035348	035349	035350	035351	035353	035354	035355	035356
Puissance frigorifique (W) L35L35/EN 814	380	640	820	1250	1600	2000	3850	1600	2000	3850
L35L50/EN 814	240	470	680	910	1230	1510	2870	1230	1510	2870
Tension (V/phase)	230/1	230/1	230/1	230/1	230/1	230/1	230/1	400/2	400/3	400/3
Fréquence (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Puissance absorbée (W)	330	470	490	760	940	1290	1990	960	1150	2050
Courant absorbé (A) fonctionnement	1,6	2,1	2,6	3,8	5,3	6,5	9,5	2,9	2,5	3,6
Courant absorbé (A) démarrage	6	8,1	10,8	11	18	24	35,2	11	10	18
Débit circuit d'air intérieur (m^3/h)	280	330	330	570	570	860	1450	570	860	1450
Débit circuit d'air extérieur (m^3/h)	280	570	570	860	1050	1050	1450	1050	1050	1450
Charge de réfrigérant R134a (kg)	0,11	0,2	0,14	0,38	0,45	0,42	1,05	0,45	0,59	1,05
IP circuit intérieur	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
IP circuit extérieur(1)	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Niveau sonore (dB)	60	65	65	65	65	65	70	65	65	70
Dim. : H x L x P (mm)	460 x 285 x 176	605 x 315 x 209	783 x 348 x 213	999 x 406 x 237	999 x 406 x 237	999 x 406 x 237	1270 x 500 x 335	999 x 406 x 237	999 x 406 x 237	1270 x 500 x 325
Masse (kg)	17	21	27	38	40	52	82	42	54	85

Climatiseurs de toit

Références	035358	035359	035360	035362	035363	035364	035365
Puissance frigorifique (W) L35L35/EN 814	1150	1550	2050	3850	1550	2050	3850
L35L50/EN 814	900	1200	1560	2870	1200	1560	2870
Tension (V/phase)	230/1	230/1	230/1	230/1	400/2	400/3	400/3
Fréquence (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Puissance absorbée (W)	660	930	1300	1950	940	1190	1890
Courant absorbé (A) fonctionnement	3,2	4,5	6	9	2,8	1,9	3,4
Courant absorbé (A) démarrage	11	18	24	38,2	9,6	10	17
Débit circuit d'air intérieur (m^3/h)	570	860	1050	1450	860	1050	1450
Débit circuit d'air extérieur (m^3/h)	1010	1820	1820	3410	1820	1820	3410
Charge de réfrigérant R134a (kg)	0,63	0,8	1,05	1,8	0,8	0,55	1,6
IP circuit intérieur	54	54	54	54	54	54	54
IP circuit extérieur(1)	24	24	24	24	24	24	24
Niveau sonore (dB)	65	65	65	75	65	65	75
Dim. : H x L x P (mm)	415 x 567 x 401	415 x 567 x 401	415 x 567 x 401	487 x 777 x 492	415 x 567 x 401	415 x 567 x 401	487 x 777 x 492
Masse (kg)	40	44	50	83	46	52	86

1 : IP 34 possible : nous consulter

■ Echangeurs

Dimensions et cotes de découpe (mm)

Réf. 035372/73



Réf. 035374

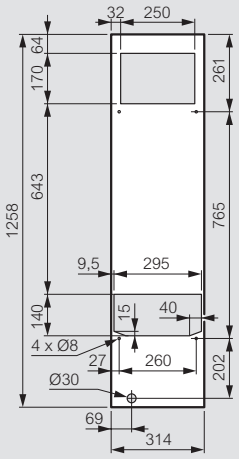

Caractéristiques techniques des échangeurs

Echangeurs air/air

Références	035372	035373	035374
Puissance spécifique (W/°C)	36	50	80
Tension (V)	230	230	230
Fréquence (Hz)	50/60	50/60	50/60
Puissance absorbée (W)	140	140	240
Courant absorbé (A)	0,64	0,64	1,06
Débit circuit air intérieur (m^3/h)	570	600	1050
Débit circuit air extérieur (m^3/h)	570	600	1050
IP circuit intérieur	54	54	54
IP circuit extérieur	24	24	24
Niveau sonore (dB)	67	67	75
Dim. H x L x P (mm)	771 x 316 x 93	771 x 316 x 93	1260 x 317 x 108
Masse (kg)	10	10	17

■ Compatibilité dimensionnelle

Montage			Climatiseur																											Echangeur								
			Latéral							Arrière							Portes							Toit(2)				Latéral			Arrière			Portes		
Haut.	Larg.	Prof.	035346	035347	035348	035349	035350/54	035351/55	035353/56	035346	035347	035348	035349	035350/54	035351/55	035353/56	035346	035347	035348	035349	035350/54	035351/55	035353/56	035358	035359/63	035360/64	035362/65	035372	035373	035374	035372	035373	035374	035372	035373	035374
ALTIS MONOBLOC																																						
1600	600	400																																				
1600	800	400																																				
1600	1000	400																																				
1600	1000(1)	400																																				
1600	1200	400																																				
1800	600	400																																				
1800	800	400																																				
1800	1000	400																																				
1800	1000(1)	400																																				
1800	1200	400																																				
1800	1600	400																																				
2000	600	400																																				
2000	800	400																																				
2000	1000	400																																				
2000	1000(1)	400																																				
2000	1200	400																																				
2000	1600	400																																				
1800	600	500																																				
1800	800	500																																				
1800	1000(1)	500																																				
1800	1200	500																																				
1800	1600	500																																				

1 : 2 portes - 2 : Clim de toit : ne pas positionner la clim entre 2 armoires (anneaux de levage)

Montage compatible