


IK-4 vloerdoos met tapijtrand - voor betonnen vloeren

keuzetabel

Montagewijze schakelmateriaal	Capaciteit	Inbouwframe	Instortdoos		Dekselset met tapijtrand, dikte < 8mm		Afdekplaat (optioneel)			
			Instortdoos automatisch instelbaar, dekvloerhoogte 65 - 90mm ⁽²⁾	Instortdoos universeel, dekvloerhoogte 55 - 125mm (hoogte uitbreiding tot 250mm) ⁽²⁾	Kunststof (RAL7031 grijs) 088002	Metaal met RVS afwerking 088005	088047			
 Horizontaal (instelbaar)	12 (3 x 4) modules	088020	088090 ⁽¹⁾ dekvloerhoogte ≥ 80 mm	OF	088080 + 088081 dekvloerhoogte ≥ 100 mm	Kunststof	088000	RVS	088015	
	18 (3 x 6) modules	088021	088091 ⁽¹⁾ dekvloerhoogte ≥ 80 mm	OF	088080 + 088082 dekvloerhoogte ≥ 100 mm	Metaal	RVS	088003	RVS	088045
	24 (3 x 8) modules Hmin: 80 mm	088022	088092 ⁽¹⁾ dekvloerhoogte ≥ 80 mm	OF	088080 + 088083 dekvloerhoogte ≥ 100 mm	Kunststof	088001	RVS	088016	
 Verticaal	8 (2 x 4) modules	088023	088090	OF	088080 + 088081	Metaal	RVS	088004	RVS	088046
	12 (2 x 6) modules	088024	088091	OF	088080 + 088082	Kunststof	088002	RVS	088017	
	16 (2 x 8) modules Hmin: 68 mm	088025	088092	OF	088080 + 088083	Metaal	RVS	088005	RVS	088047
 Inspectiedoos	8/12 modules	088039	088090	OF	088080 + 088081	Kunststof	088000	RVS	088015	
	12/18 modules	088040	088091	OF	088080 + 088082	Metaal	RVS	088003	RVS	088045
	16/24 modules Hmin: 65 mm	088041	088092	OF	088080 + 088083	Kunststof	088001	RVS	088016	
						Metaal	RVS	088004	RVS	088046
						Kunststof	088002	RVS	088017	
						Metaal	RVS	088005	RVS	088047

Montage principe

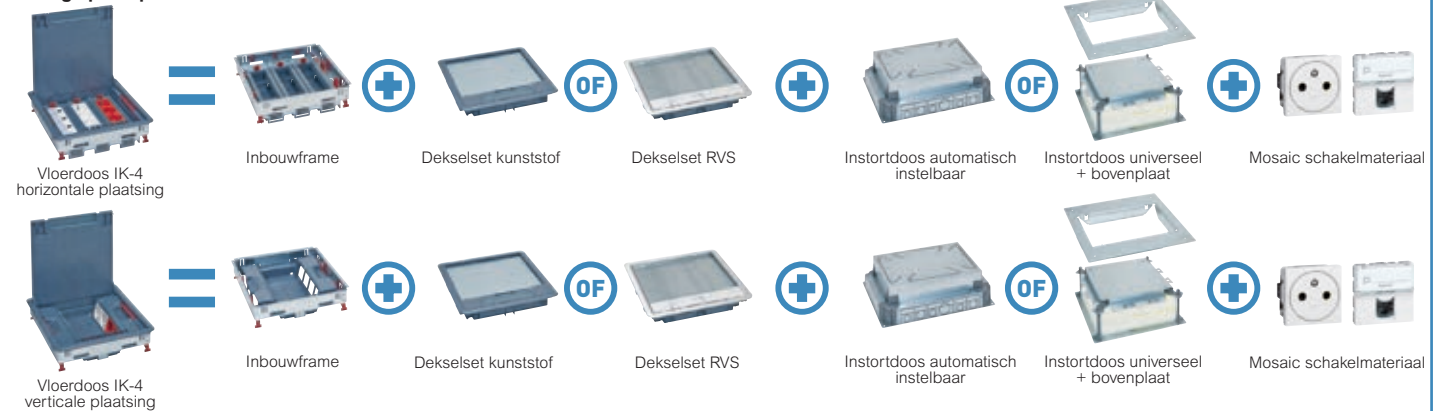

(1) Niet mogelijk te gebruiken met rechte stekkers

(2) Dekvloerhoogte voor tegelvloer - zie technische informatie blz. 1066