SFERA CLASSIC
Modulo CODE-LOCK

332650

Descrizione

Modulo elettronico dotato di tastiera illuminata che consente di azionare serrature elettriche e di attivare impianti ausiliari, componendo codici numerici a 3, 4 o 5 cifre. La programmazione dei codici numerici viene effettuata direttamente dalla tastiera. Si possono memorizzare due differenti codici per il comando di due diverse serrature oppure di una serratura e di un impianto ausiliario.
Il dispositivo è costituito da una pulsantiera a 12 tasti, da indicatori luminosi per il controllo della corretta programmazione e dell'avvenuta attivazione della funzione desiderata; un segnale acustico conferma l'avvenuto azionamento del tasto.
Il dispositivo ha alimentazione e funzionamento autonomi.

Il dispositivo NON deve essere configurato.

Articoli correlati

332651 (frontale modulare code-lock finitura Allmetal)

Per l'utilizzo dei frontali monoblocco fare riferimento al catalogo.

Dati tecnici

Alimentazione (esterna): **12 Vdc (+20) - (-5)%, 100 mA**
12 Vac (+20) - (-5)%, 110 mA
Temperatura di funzionamento: **(-25)-(+70)°C**

Dati dimensionali



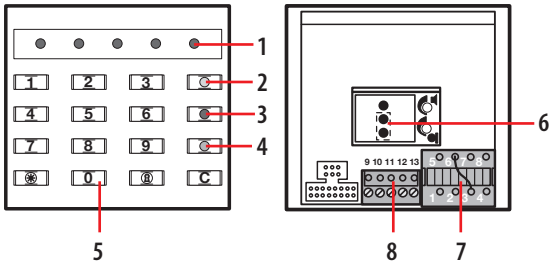

Legenda

1 - LED rossi di conferma
2 - LED disponibile per segnalazioni
3 - LED abilitazione uscita connettore (8)
4 - LED abilitazione uscita connettore (7)
5 - Tastiera numerica
6 - Jumper da rimuovere/reinserire per RESET dispositivo e ripristino codici di fabbrica
7 - Connettore (RELAY A)
8 - Connettore (RELAY B)

Segnalazioni acustiche per:
- Accettazione tasto premuto
- Accettazione nuova programmazione
- Errore di programmazione o di codice



Connettore (7):
1 - 0 Vdc / 0 Vac
2 - 12 Vdc / 12 Vac
3 - Comune relay **A**
4 - Contatto NA relay **A**
5 - Contatto NC relay **A**
6 - Comune relay **B**
7 - Contatto NA relay **B**
8 - Contatto NC relay **B**
Connettore (8):
9 - 0 Vdc LED per segnalazioni
10 - 12 Vdc LED per segnalazioni
11 - Ingresso timer giorno/notte
12 - Uscita timer giorno/notte
13 - Ingresso comando relay uscita **(B)** da tasto serratura del posto interno