


Thermisch beheer van wand- en vloerkasten ventilatoren



034817

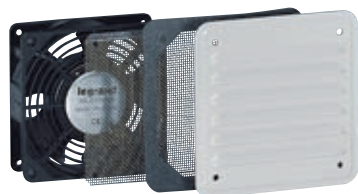

034852



034854



Standaardmontage 034850 zonder verhoging



Montage 034850 met verhoging ref. 034888

Technische kenmerken blz. 378

Ref.	Ventilator met metalen rooster	Ref.	Ventilatoren met kunststof rooster (vervolg)
034817	<p>IP 32 - IK 10 Plaatsing van de ventilator via de buitenzijde van de wandkast of de vloerkast Mogelijkheid om een tweede uitgangsrooster te plaatsen om het debiet te verhogen en de circulatie in de kast te verbeteren 230 V - 50/60 Hz</p> <p>30/160 m³/u 30 m³ geïnstalleerd met filter 160 m³ met vrije inblaas Geleverd met een paar metalen roosters, een paar insectenwerende roosters en een intern, vingerbeschermend rooster Grijs RAL 7035</p>	034851	<p>120/160 m³/u 120 m³ geïnstalleerd met filter 130 m³ met bijkomend rooster ref. 034835 160 m³ met vrije inblaas 100 m³ met inox beschermingskit Geleverd met een paar roosters 250 x 250 mm Afwasbare mediafilter type G3 volgens norm EN 779</p>
	034850		<p>Ventilatoren met kunststof rooster IP 54 - IK 08 230 V - 50/60 Hz RAL 7035 Voorzien van vingerbeschermende roosters Kleinere buitenafmetingen (overschrijding van 7 tot 10 mm) Mogelijkheid tot montage met verhoging ref. 034888/89/90 om het bekabelingsvolume in de kast te vergroten Plaatsing van de ventilator via de buitenzijde van de wandkast of de vloerkast Bevestiging met snelschroeven op een wand van 1 tot 4 mm dik Mogelijkheid om een tweede uitgangsrooster te plaatsen om het debiet te verhogen en de circulatie in de kast te verbeteren</p> <p>40/160 m³/u 40 m³ geïnstalleerd met filter 45 m³ met bijkomend rooster ref. 034834 160 m³ met vrije inblaas 20 m³ met inox beschermingskit Geleverd met een paar uitgeruste roosters 150 x 150 mm Afwasbare elektrostatische filter type G3 volgens norm EN 779</p>
034850			034853
	034854		<p>550/1200 m³/u 550 m³ geïnstalleerd met filter 620 m³ met bijkomend rooster ref. 034836 1200 m³ met vrije inblaas 350 m³ met inox beschermingskit Geleverd met een paar roosters 325 x 325 mm Afwasbare mediafilter type G3 volgens norm EN 779</p>
			<p>Verhogingen voor ventilatoren IP 54 behouden. RAL 7035 Om het bekabelingsvolume in de kast te vergroten dankzij de halfingebouwde montage van de ventilator</p>
		034888	Voor ref. 034850 en 034834
		034889	Voor ref. 034851, 034852 en 034835
		034890	Voor ref. 034853, 034854 en 034836