



## Céliane™ Commandes 10 AX


Références : CM0001/0005/0008



CM0001



CM0005

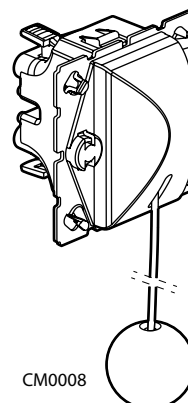

CM0008


### 1. USAGE

Mécanismes de commande d'éclairage en général.  
A équiper avec support, doigt et plaque de finition.

### 2. GAMME

Description	Référence
Inter ou Va-et-vient - Mécanisme à basculement Possibilité de réaliser un double va-et-vient en 1 poste	CM0001
Permutateur - Mécanisme à basculement Permet d'ajouter un troisième point de commande dans une installation en va-et-vient.	CM0005
Va-et-vient à tirage - 1 poste Peut contrôler des lampes à incandescence et halogène LED 2300 W - Livré avec cordon 1,50 m	CM0008

### 3. DIMENSIONS (mm)

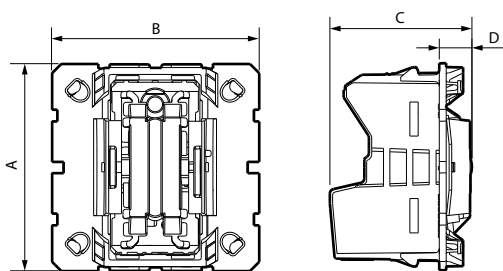

Références	A	B	C	D
CM0001	45	45	32	8
CM0005	45	45	31	7
CM0008	45	45	46	18,5

### 4. RACCORDEMENT

Références	Bornes	Capacité	Dénudage
CM0001 CM0008	automatiques	2 x 2,5 mm <sup>2</sup>	12 mm
CM0005	à vis	2 x 2,5 mm <sup>2</sup>	9 mm

### 5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### ■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Essais aux chocs : IK 04  
Pénétration des corps solides et/ou liquides : IP 21

#### ■ 5.2 Caractéristiques matières

Mécanisme : PC  
Sans halogène  
Autoextinguibilité :  
85° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.  
65° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

#### ■ 5.3 Caractéristiques électriques

Tension : 250 V~  
Intensité : 10 AX  
Puissance maxi sur lampes à ballast intégré : 100 W

#### ■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10° C à + 70° C  
Température d'utilisation : - 5° C à + 35° C

### 6. ACCESSOIRES

Voyants à brocher pour CM0001 :

Lumineux	Témoin
CM0220 (230 V - 0,15 mA)	CM0222 phase distribuée (230 V - 3 mA)
CM0223 (12/24/48 V)	CM0221 (230 V / 3 mA)

Voyants à câbler pour CM0005 :

Lumineux	Témoin
CM0224 (230 V - 0,15 mA)	CM0225 (230 V - 0,6 mA)

### 7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.  
Voir e. catalogue.