

Bornes de recharges connectées pour véhicules électriques Green'up Home avec câble attaché

Référence(s) : 0 570 41/42/51/52



SOMMAIRE

Page

1. Usage	1
2. Gamme	1
3. Caractéristiques techniques	1
4. Raccordement	2
5. Dimensions et poids	3
6. Entretien	3
7. Normes et réglementations	3
8. Autres informations	3

1. USAGE

La borne de recharge pour véhicule électrique Green'up Home permet de recharger les véhicules en Mode 3 avec le cordon de recharge intégré. Elle est nativement connectée à l'App. Home + Control et permet :

- le contrôle de la recharge à distance (Start and Stop),
- la programmation de planning de charge (par jour / heure),
- le bilan consommation d'électricité (en temps réel et historique)
- de recevoir des notifications de changement d'états

La connexion au réseau Internet domestique est possible par câble RJ45 ou par Wi-Fi. Les mises à jour des firmwares de la borne seront automatiques. Une connexion par Bluetooth avec un smartphone avec accès au réseau permettra une mise à jour manuelle du firmware. Elle convient à une utilisation résidentielle ou petit local tertiaire et peut être installée à l'intérieur ou l'extérieur, directement au mur ou sur pied métal réf 0 570 57 seul ou dos à dos.

2. GAMME

■ 2.1 Références

Puissance	Protection livrée	Mode de charge : avec cordon Mode 3
Monophasé 7,4kW - 32A	Oui	0 570 51
	Non	0 570 41
Triphasé 22kW - 32A	Oui	0 570 52
	Non	0 570 42

Pied métal pour montage de 1 ou 2 bornes : 0 570 57

Détail de la prise mobile avec cordon :

Pour recharge en Mode 3 : fiche Type 2 (monophasé ou triphasé selon version) équipée de fils de communication conforme à IEC 62196-1 et IEC 62196-2.

L'utilisation de de prolongateur et adaptateur interdite.

Détail des voyants :

Une barre LED est visible sur la face avant permettant un report d'état de la borne de recharge :

- vert : prêt pour la charge
- bleu : charge en cours
- rouge : défaut

L'intensité des voyants est personnalisable dans l' App. Home + Control.

■ 2.2 Etat de livraison

Puissance	Protection livrée	Presse-étoupe montés
0 570 51	Oui	1 presse-étoupe 4 entrées ISO 32 + 1 presse-étoupe ISO 25 (câble de recharge) + 1 presse-étoupe ISO 25 (non monté, pour alimentation)
0 570 41	Non*	
0 570 52	Oui	1 presse-étoupe 4 entrées ISO 32 + 1 presse-étoupe ISO 25 (câble de recharge) + 1 presse-étoupe ISO 32 (non monté, pour alimentation)
0 570 42	Non*	

* : voir p. 2 pour préconisation de protection à installer

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

■ 3.1 Caractéristiques mécaniques

Résistance aux chocs : IK 10

Résistance à la pénétration des corps solides/liquides : IP 55

Fiche avec bouchon obturateur : IP55

■ 3.2 Caractéristiques matières

Couleur borne : bicolore RAL 7016 + RAL 9005

Façade : Polycarbonate RAL 7016

Support de fiche : PA6.6 GF30

Cordon : Polyuréthane thermoplastique (TPU) (noir)

Fiche : Polyamide (PA) - noir

Capot : Polycarbonate - RAL 9005

Socle : Polycarbonate - RAL 7016

Patère de fixation : Toile INOX 20/10 - 304L

Pied : Acier DC01 - Couche primaire + peinture RAL 7016

Tenue au fil incandescent : conforme IEC 61439-1, chapitre 10.2.3.2.1

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (SUITE)

3.3 Caractéristiques électriques

	Bornes	
	Ph + N	3 Ph + N
Tension d'emploi (Ue) déterminée à 20°C	230 V~	400 V~
Tension de chocs (Uimp)	4 kV	
Tension d'isolement (Ui)	500 V	
Fréquence (fn)	50 Hz/60 Hz	
Tension assignée	230 V	400 V
Tolérance de tension simple (V) Hors exigences véhicules	195 V - 265 V	
Court-circuit conditionnel	4,5kA / 6kA / 10kA selon appareil de protection en amont	
Contrainte thermique admissible en C/C	16 000 A²s	
Consommation à vide	< 3 W	< 3.5 W

Régime de neutre compatible : TNS, TT.
En cas de régime de neutre en IT, il est possible de changer localement le régime de neutre par l'ajout d'un transformateur d'isolement.
Protection différentielle intégrée : détection 6mA contre les courants de défaut DC
Fonction de détection de sur intensité

3.4 Fonctionnement communication de la borne de recharge

Mode connecté avec App. Home + Control
(mise à jour automatique du firmware)



Technologie WiFi : 2,4 GHz, portée 100m en champ libre
Wi-Fi de type résidentiel et privé, type A B G N (non compatible avec les réseaux ouverts Hotspot) ou par câble Ethernet catégorie 5 F/UTP minimum, de longueur maximum 100 m.
Sécurités Wi-Fi supportées : Ouvert/WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP et AES)

Mode non connecté

Bluetooth BLE : portée 10 m en champ libre
La mise à jour de la borne dans cette configuration (borne non connectée) nécessite à minima une l'accès à une connexion 4G/5G, Wi-Fi ou IP avec le smartphone

3.5 Compatibilité électromagnétique

Classification générale des perturbations : IEC 61000-6-1 et IEC 61000-6-3 critère A
CEM : IEC 61851-21-2

Immunité aux décharges électrostatiques (IEC 61000-4-2) :
± 8kV dans l'air / ± 4kV au contact critère B

Immunité aux transitoires rapides (IEC 61000-4-4) :
± 2kV sur commande / ± 4kV sur puissance critère A

Immunité aux ondes de chocs de foudre (IEC 61000-4-5) :
± 2kV mode différentiel critère A sur puissance
± 4kV mode commun critère A sur puissance -
± 1kV pince de couplage critère A sur commande

Immunité aux champs magnétiques (IEC 61000-4-8) : 100A/m

Immunité aux creux de tension (IEC 61000-4-11 / IEC 61000-4-34) :
0% tension résiduelle pour 250/300 cycles à 50/60Hz critère C ,
0% tension résiduelle pour 1 cycle à 50/60Hz critère B,
70% tension résiduelle pour 25/30 cycles à 50/60Hz critère B,
40% tension résiduelle pour 10/12 cycles à 50/60Hz critère B.

- Immunité aux interruptions courtes : IEC 61851-21-2

- Immunité aux perturbations conduites :
IEC 61000-4-6: 10V/m de 0.15 MHz à 80MHz, 80% AM - 1KHz critère A
ETSI301489-1 ; 3V/m critère A

- Immunité au signal de mesure de terre provenant du véhicule (type ZOE)
Pic 1,5 à 2ms 20mA crête pendant 30s à l'état C1 selon IEC 61851-1

- Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques :
IEC 61000-4-3: 10V/m de 80 MHz à 6 GHz critère A
ETSI301489-1 : 3V/m critère A

3.6 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : -30° C à + 50° C
Température de stockage : -25° C à + 70° C
Installation intérieur ou extérieure
Résistant aux UV selon Test ISO 4892-2 weatherometer 750 h Méthode A

4. RACCORDEMENT

Certaines bornes sont livrées avec la protection nécessaire pour répondre aux contraintes normatives d'installation

Ci dessous les préconisations de protection à installer pour les versions livrées sans protection :

- Protection différentielle amont prescrite :
30mA Type A ou F pour les bornes monophasées (1 phase + N)
30mA Type F pour les bornes triphasées (3 phases + N)
Ou suivant réglementation locale 30mA Type F pour toutes les bornes.

- Protection contre les surintensités prescrite :
pour borne de recharge réglée à 16A : disjoncteur 20A courbe C
pour borne de recharge réglée à 20A : disjoncteur 25A courbe C
pour borne de recharge réglée à 25A : disjoncteur 32A courbe C
pour borne de recharge réglée à 32A : disjoncteur 40A courbe C

- Déclencheur à émission de tension : 12 V à 48 V

Commande de sécurité (signal sortant) : par signal impulsif 12 V==
commandant un déclencheur à émission réf. 4 062 76 sur appareil de protection amont

Commande pour pilotage externe (signal entrant) : par contact sec,
tension du contact 12 V==, commandant l'autorisation de charge sur
bornier dérogeable (forcer la charge en dehors des horaires programmés)
ou sur bornier non dérogeable (pas de forçage de la charge possible)

Le pied de la borne permet de recevoir une boîte de dérivation de taille
130 x 130 mm maximum ou un coffret cache bornes Plexo³ 4 modules.


Raccordement sur secteur :

Phase/Neutre/Terre sur bornes à vis avec câble Cuivre 2,5 à 10 mm² rigide
H07 V R/U ou souple H07 V K avec embout.
Borne de recharge raccordée en permanence au réseau d'alimentation
à courant alternatif.

Raccordement réseau Ethernet :

Connexion possible par câble Ethernet catégorie 5 F/UTP minimum, de
longueur maximum 100 m

5. DIMENSIONS ET POIDS

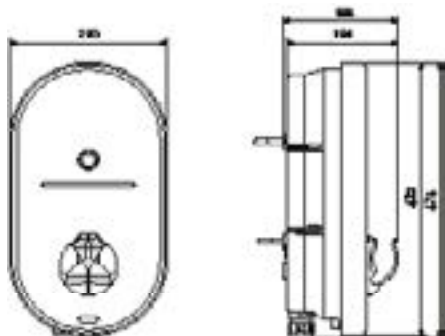

0 570 41 : 4.6 kgs
0 570 42 : 6 kgs
0 570 51 : 5.1 kgs
0 570 52 : 6.6 kgs

6. ENTRETIEN

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

Tenue aux produits suivants : Ethanol 96%, Ethylène glycol, Fuel, Hexane, Huile moteur 5W40, Ergacid dosage 1%, Ergagem dosage 1%, white spirit.

Nettoyage superficiel au chiffon avec eau savonneuse, ammoniac dilué, javel diluée à 10%, produit à vitres, lingettes préimprégnées

Le plan d'entretien et de maintenance est disponible dans le guide installateur

7. NORMES ET RÉGLEMENTATION

Les bornes de recharge pour véhicules électriques sont conçues dans le respect des normes :

- IEC 61 851-1 : norme produit système de recharge conductif pour véhicules électriques
- IEC 60364-7-722 exigences pour les installations et emplacements spéciaux pour les véhicules électriques

Conforme REACH
Conforme RoHS
RED : ETSI EN 300 328 - V2.2.2 : 2019



8. AUTRES INFORMATIONS

Guide installateur : information de montage, équipements, accessoires, pièces détachées et plan d'entretien disponible sur catalogue en ligne

Fiche PEP : disponible sur catalogue en ligne

