Sécurité rapprochée

TABLEAU D'ALARME TECHNIQUE

CARACTERISTIQUES PRODUIT

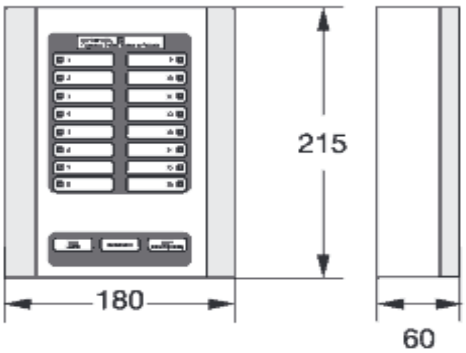

www.ura.fr

Désignation	Tableau AT 2D
Référence	957 219
	Tableau à deux entrées
	Entrées du type contact libre normalement ouvert NO ou normalement fermé NF (configuration par dipswitch individuellement)
Longueur des boucles	2 km/1 paire 6/10e
Pouvoir de coupure des contacts	24 V 1A, 48 V 0,5A (charge résistive)
Gamme climatique	0°C à 30°C moyen, 40°C maxi
Batterie	Ni-Cd 12 V 0,6 Ah
Autonomie à l'état de veille	48h en NO/2h en NF
Protection d'alimentation	cartouche 5 x 20 mm, T 250 mA/250 V
Tension d'alimentation	220 V +10% -10 % - 50 Hz
Consommation à l'état de veille	7 VA
Dimensions (mm)	180 x 215 x 60
	Tous les tableaux possèdent un contact de synthèse inverseur libre de tout potentiel et une sortie de synthèse délivrant une tension de 5 V 50 mA pour version 4 et 8 boucles, 12 à 20 V 50 mA pour version 16 boucles

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand