


## Mosaic™ 2 USB Type A + Type C - 20 W - Power Delivery

Référence(s) : 077592LA  
079194LA  
079392LA

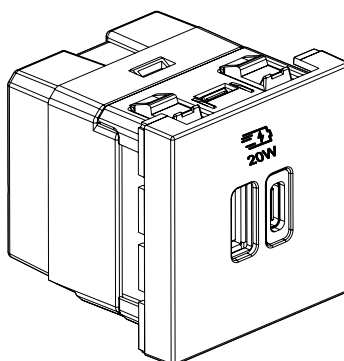


### 1. UTILISATION

Permet d'alimenter et de recharger des terminaux multimédias : smartphones et tablettes.  
Optimise la vitesse de charge des terminaux compatibles avec les protocoles USB Power Delivery et Quick Charge.  
Ces deux protocoles, intégrés dans les appareils iOS/Apple et Android/Google, permettent une charge plus rapide que les technologies conventionnelles. Ils fonctionnent via un échange entre le terminal et le chargeur.  
2 modules – Peut être installé dans une boîte d'encastrement d'au moins 40 mm de profondeur.  
À équiper d'un support et d'une plaque de finition.

### 2. GAMME

| Désignation                                 | Finitions |          |          |
|---------------------------------------------|-----------|----------|----------|
|                                             | Blanc     | Alu      | Noir     |
| Double prise USB Type A+C - 20W - 2 modules | 077592LA  | 079392LA | 079194LA |

### 3. DIMENSIONS (mm)

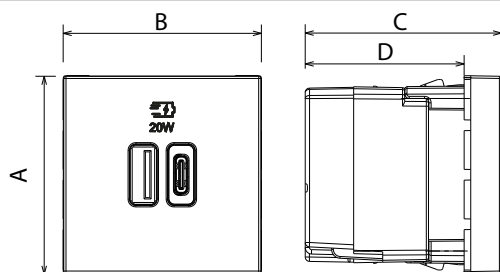

| Références                 | A     | B     | C    | D  |
|----------------------------|-------|-------|------|----|
| 077592LA-079194LA-079392LA | 45.05 | 45.05 | 44.6 | 36 |

### 4. RACCORDEMENT

Type de bornes : à vis  
Capacité des bornes : 2x2,5 mm<sup>2</sup>  
Longueur de dénudage : 6 mm  
Câbles souples ou rigides compatibles

### 5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### ■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 04  
Protection contre les corps solides et liquides : IP 40

#### ■ 5.2 Caractéristiques matières

Mécanisme : Polycarbonate  
Enjoliveur : ABS  
Sans halogène  
Résistant aux UV  
Auto-extinguible : 650°C / 30 s

### 5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (suite)

#### ■ 5.3 Caractéristiques climatiques

Températures d'utilisation : + 5° C à + 35° C  
Températures de stockage : - 20° C à + 70° C

#### ■ 5.4 Caractéristiques électriques

Toutes les valeurs listées ci-dessous sont mesurées à température ambiante 20° et après 30 mn de fonctionnement.

|                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Tension nominale d'entrée                                       | 100-240 V~         |
| Fréquence nominale d'entrée                                     | 50-60 Hz           |
| Puissance de sortie max.                                        | 20 W               |
| Courant nominal d'entrée                                        | 0.5 A              |
| Courant nominal de sortie max.                                  | 3.0 A              |
| Consommation veille                                             | <0.05 W            |
| Tension nominale de sortie                                      | 5.0 V= *           |
| Rendement moyen de l'alimentation                               | 85 %               |
| Classe de consommation hors charge et niveau moyen d'efficacité | Niveau VI          |
| Classe de protection                                            | II - Basse tension |

Tension optimisée \*

| 1 sortie - Type A |       | 1 sortie - Type C |       | 2 sorties      |       |
|-------------------|-------|-------------------|-------|----------------|-------|
| 5.0 V             | 3.0 A | 5.0 V             | 3.0 A | Type A : 5.0 V | 1.5 A |
| 9.0 V             | 2.0 A | 9.0 V             | 2.2 A | Type C : 5.0 V | 1.5 A |
| 12.0 V            | 1.5 A | 12.0 V            | 1.6 A |                |       |

**Note :** Pour optimiser le temps de charge de votre appareil, veiller à l'éteindre pendant la phase de charge.

## 6. CLEANING

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits de nettoyage suivants :

Hexane, alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

**Attention** : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques un essai préalable est nécessaire.

## 7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e.catalogue.