

100 W DE LEDS RÉGLÉES À 25%  
**= 65%**  
 d'économie maxi


**ÉCOVARIATEUR NILOÉ**  
**2 fils toutes lampes ECO**

LED dimmable 150 W, fluocompact dimmable 150 W, fluo 200 VA, halogène 400 W, fonctionne aussi en incandescence 400 W. Remplace les anciens variateurs 2 fils



Toutes lampes

Réf. 0 488 71

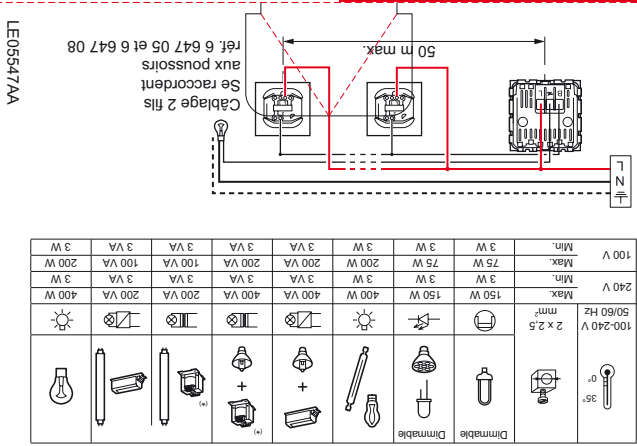



100-240 V	2 x 2,5 mm <sup>2</sup>	150 W	150 W	400 W	400 W	400 W	400 W	400 W	400 W	400 W	400 W	400 W	400 W	400 W	400 W	400 W	400 W	400 W	400 W	400 W
Min.		Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
3 W		75 W	3 W	75 W	3 W	75 W	3 W	75 W	3 W	75 W	3 W	75 W	3 W	75 W	3 W	75 W	3 W	75 W	3 W	75 W
3 VA		200 VA	3 VA	200 VA	3 VA	200 VA	3 VA	200 VA	3 VA	200 VA	3 VA	200 VA	3 VA	200 VA	3 VA	200 VA	3 VA	200 VA	3 VA	200 VA
3 VA		100 VA	3 VA	100 VA	3 VA	100 VA	3 VA	100 VA	3 VA	100 VA	3 VA	100 VA	3 VA	100 VA	3 VA	100 VA	3 VA	100 VA	3 VA	100 VA
3 VA		200 VA	3 VA	200 VA	3 VA	200 VA	3 VA	200 VA	3 VA	200 VA	3 VA	200 VA	3 VA	200 VA	3 VA	200 VA	3 VA	200 VA	3 VA	200 VA
3 VA		100 VA	3 VA	100 VA	3 VA	100 VA	3 VA	100 VA	3 VA	100 VA	3 VA	100 VA	3 VA	100 VA	3 VA	100 VA	3 VA	100 VA	3 VA	100 VA
3 VA		200 VA	3 VA	200 VA	3 VA	200 VA	3 VA	200 VA	3 VA	200 VA	3 VA	200 VA	3 VA	200 VA	3 VA	200 VA	3 VA	200 VA	3 VA	200 VA

• En cas de scintillement des lampes en fonctionnement mini ou maxi du variateur, il est nécessaire de régler les seuils bas et haut de celui-ci.

Réglage seuil haut  
 Appuyez simultanément sur 1, 2 et 4 pendant 2 s. ou sur 1, 2 et 5 pendant 2 s.  
 Régler le seuil haut avec 2 ou 5  
 Enregistrer en appuyant sur 3 et 2 pendant 2 s.  
 Quitter avec 4

Réglage seuil bas  
 Appuyez simultanément sur 2, 3 et 4 pendant 2 s. ou sur 2, 3 et 5 pendant 2 s.  
 Régler le seuil bas avec 2 ou 5  
 Enregistrer en appuyant sur 3 et 2 pendant 2 s.  
 Quitter avec 4

• Retour en mode configuration usine, appuyer simultanément pendant 2s. sur 1, 2, 3, 4 et 5

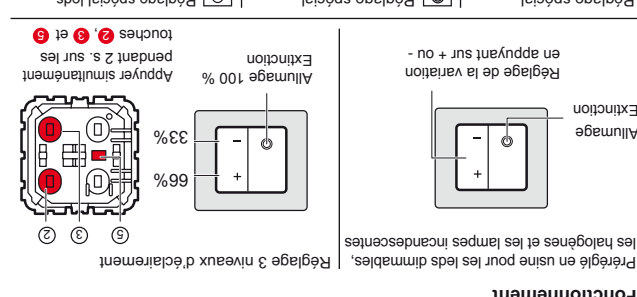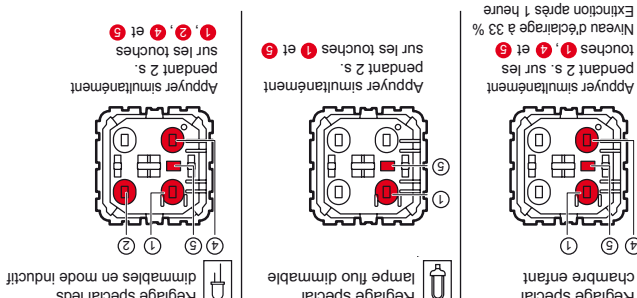

**Fonctionnement**  
 S'installe dans des boîtes profondeurs 40 mm mini  
 Réf. 0 488 71 / IP40 / Conso en veille 0,1 W / 400 W maxi

Pro & Consumer Service  
 BP 30076 / F - 87002 Limoges Cedex 1  
 www.legrandgroup.com  
 Service Relations Pro  
 08 10 48 48 48 (prix appel local)

