

Pour protéger les personnes des risques électriques.

Type A 63 A : pour protéger 3 à 5 circuits spécialisés comme plaque de cuisson ou cuisinière, lave-linge ou autres circuits spécialisés.

CONSEILS D'UTILISATION : (NF C 15-100)

- Tous les circuits doivent être protégés par au moins 2 interrupteurs différentiels 30mA
- Les circuits plaque de cuisson, lave-linge, prise de recharge véhicule électrique doivent être protégés par un interrupteur différentiel de type A
- Les autres circuits doivent être protégés par au moins un interrupteur différentiel de type AC ou type A
- Les circuits éclairage et prises de courant doivent être répartis sous au moins 2 interrupteurs différentiels, pour assurer une continuité de fonctionnement.
- Le nombre maximum de circuits autorisés par interrupteur différentiel est limité à 8.

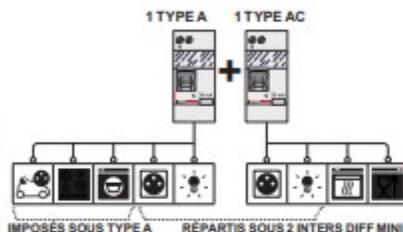


Schéma de câblage à l'intérieur



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL
Type A - 63 A - 30 mA

0 928 99



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL
Type A - 63 A - 30 mA
Bipolaire 230 V~



Bornes auto



Protection des personnes



Raccordement par peigne



Bornes auto



⚠ Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié.

Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand.

Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

Pro and Consumer Service
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
www.legrand.com

Made in France
Design and Quality by LEGRAND (France)

2 ANS
Garantie légale



3 4 1 4 9 7 0 1 9 8 0 3 3 5



FR
Cet appareil se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN



OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTÈRIE




Points de collecte sur www.quefairemieux.fr



Points de collecte sur www.quefairemieux.fr

SCHEMA DE CÂBLAGE

réf. 0 927 93 : peigne d'alimentation

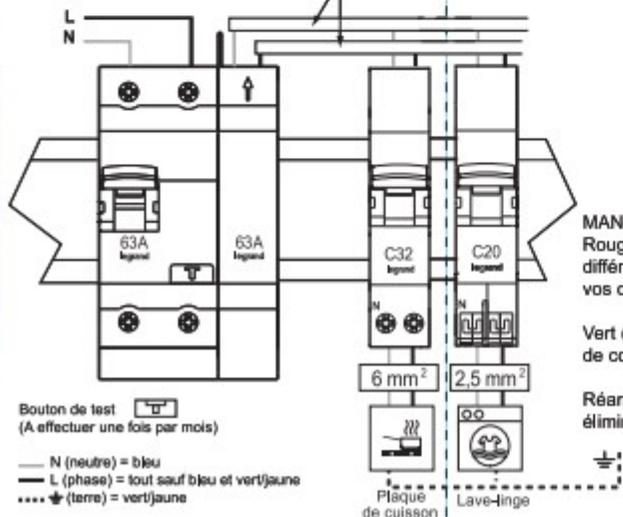

L'interrupteur différentiel doit être protégé en amont, soit par un disjoncteur de branchement Tarif bleu (ex. BACO), soit par un disjoncteur Legrand (ou un fusible gG) de même calibre que l'interrupteur différentiel.

MANETTE :

Rouge (en marche) : l'interrupteur différentiel surveille en permanence vos circuits.

Vert (en arrêt) : détection d'une fuite de courant.

Réarmement de la manette après élimination du défaut.

Instructions à conserver et à remettre obligatoirement aux usagers.

Pour votre sécurité, ce tableau électrique est équipé de protections différentielles qui doivent être testées périodiquement.

En l'absence de réglementation nationale sur cette périodicité, Legrand préconise d'effectuer ce test tous les mois :

Appuyer sur "  ", l'appareil doit déclencher. Dans le cas contraire, appeler immédiatement un électricien car la sécurité de votre installation est diminuée.

La présence d'une protection différentielle ne dispense pas d'observer toutes les précautions liées à l'usage de l'énergie électrique.

A coller près de l'appareil



Avant toute intervention, couper le courant.
Respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation.
LE09633AB © Legrand 2008

