


Łącznik connected (z opcją ściemniania) bez N
0 648 91A - 0 677 21A - 0 677 71A - 0 777 011A - 6 000 81A - 6 001 81A



Ten zestaw wymaga wcześniejszej instalacji zestawu startowego Céliane with Netatmo.

Zawartość zestawu



Łącznik connected (z opcją ściemniania) + kompensator

Zabezpieczenie

Zakres częstotliwości:
 2.4 - 2.4835 GHz
 Poziom mocy:
 < 100 mW

Charakterystyka

W trybie fabrycznym (wł./wył.), ten łącznik współpracuje z następującymi rodzajami żarówek:

Temperatura +45°C +5°C	2 x 1,5 mm ² 1 x 2,5 mm ²		(*) LED		
50/60 Hz					
240 V~	Max.	125 W	125 VA	125 VA	125 VA
	Min.	5 W	5 VA	5 VA	5 VA
110 V~	Max.	75 W	75 VA	75 VA	75 VA
	Min.	5 W	5 VA	5 VA	5 VA

(*) lub 10 żarówek maksymalnie. Dla równomiernego oświetlenia rekomendujemy używanie żarówek tego samego typu oraz rodzaju.

Produkt nie jest kompatybilny z transformatorami ferromagnetycznymi.
 Ryzyko uszkodzenia produktu



W trybie ściemniania (aktywowanego z poziomu aplikacji), łącznik współpracuje jedynie z żarówkami ściemnialnymi (identyfikacja poprzez logo na opakowaniu)



LE10062AD

W celu eliminacji efektu delikatnego żarzenia w trybie wyłączenia należy użyć kompensatora ref 040149.

110-240 V~	50/60 Hz	11 mA max.	-5°C → +55°C




Jedynie jeden kompensator na obwód

Przed rozpoczęciem instalacji: środki ostrożności

Jeżeli planujesz zainstalować łączniki schodowe lub gniazda connected, zapoznaj się z następującymi środkami ostrożności:

W przypadku sterowania oświetleniem dwoma lub wieloma łącznikami, używaj jedynie produktów:

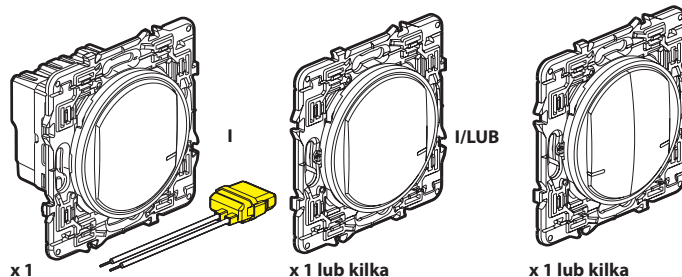

x 1

Łącznik connected bez N (z opcją ściemniania) + kompensator

x 1 lub kilka

Łączniki bezprzewodowe oświetlenia do sterowania wieloma elementami systemu (brak w tym zestawie)

x 1 lub kilka



Nie używaj: dwóch łączników connected (z opcją ściemniania) do sterowania tym samym punktem oświetleniowym.



Obowiązkowe środki ostrożności





OFF

Wyłącz zasilanie główne




Przed kontynuowaniem instalacji upewnij się, że zasilanie jest wyłączone.

2 Zainstaluj łącznik connected (z opcją ściemniania)



2 Podłącz łącznik connected

Kompensator (obowiązkowy)

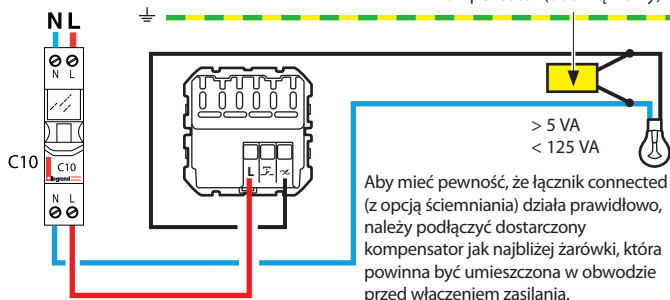

— N (neutralny) - niebieski

— L (faza) = wszystkie kolory bez niebieskiego i zielono/żółtego


— (uziemienie) - zielono/żółty



Łącznik connected (z funkcją ściemniania) pracuje ze standardowymi żarówkami lub żarówkami z funkcją ściemniania także typu LED o mocy powyżej 5 W. Używanie ściemnialnych żarówek LED jest konieczne zawsze wtedy, gdy aktywujemy tryb ściemniania w systemie.




Istniejące okablowanie

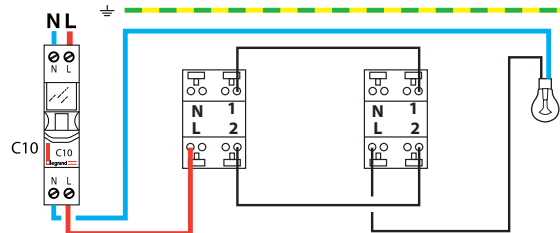

Podmiana tradycyjnego łącznika schodowego na łącznik connected oświetlenia wraz z bezprzewodowym łącznikiem oświetlenia

Łącznik bezprzewodowy oświetlenia + łącznik connected oświetlenia

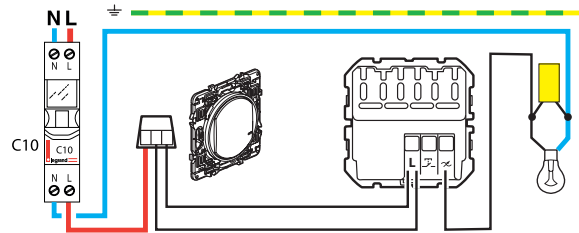

Użyj złączki do połączenia 3 przewodów łącznika schodowego razem. Użyj dodatkowej złączki aby zaizolować przewód neutralny (jeżeli jest).

Wymiana tradycyjnego łącznika schodowego na łącznik oświetlenia connected + tradycyjny przycisk.

Przycisk tradycyjny + łącznik oświetlenia connected



Aby dodać produkt connected do instalacji, należy postępować zgodnie z instrukcjami:

-znajdującymi się w aplikacji **Legrand Home + Control** (rozdział **Parametry/ Dodawanie nowego produktu**)

-lub znajdującymi się w instrukcji obsługi dostępnej na stronie internetowej **legrand.pl**



www.legrand.pl

Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20, 57-200 Żąbkowice Śląskie

⚠ Przepisy bezpieczeństwa

Produkt ten powinien być montowany zgodnie z zasadami instalacji, najlepiej przez wykwalifikowanego elektryka. Niepoprawna instalacja i/lub niewłaściwe użytkowanie mogą spowodować ryzyko porażenia prądem lub pożaru. Przed przystąpieniem do instalacji, zapoznać się z instrukcją i uwzględnić miejsce montażu urządzenia. Nie otwierać, nie demontować ani nie modyfikować urządzenia, jeśli nie ma na ten temat specjalnej wzmianki w instrukcji. Wszystkie produkty **Legrand** mogą być otwierane i naprawiane wyłącznie przez pracowników przeszkolonych i upoważnionych przez **Legrand**. Każde otwarcie lub naprawa dokonane bez odpowiedniego upoważnienia zwalnia **Legrand** od wszelkiej odpowiedzialności, powoduje utratę prawa do wymiany produktu i wygaśnięcie gwarancji. Używać wyłącznie oryginalnych części marki **Legrand**.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE SKRÓCONA

Niżej podpisany,

Legrand

oświadcza, że urządzenia radioelektryczne wymienione w niniejszej instrukcji są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej:

www.legrandoc.com