



Notice Pro :

2 ANS
Garantie
légale



Détection
170°



à vis




à griffes



Montage dans une boîte
de profondeur 30 mm minimum

Schema de câblage à l'intérieur

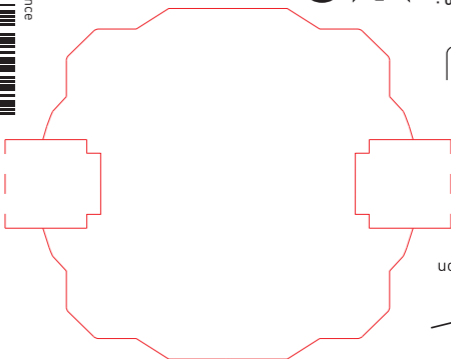

FR
Cet appareil
se recycle
À DÉPOSER
EN MAGASIN
ou
À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr

Made in France



+35°C	1 x 2,5 mm ² 2 x 1,5 mm ²	Max.	240 V ~
		Min.	
+5°C		150W	2W
		100VA	2VA
		100VA	2VA
		150VA	2VA
		150VA	2VA
		150VA	2VA
		150VA	2VA
		150VA	2VA

Pour allumer automatiquement au passage d'une personne.
S'installe à la place d'un interrupteur sans modifier le câblage (sans neutre).

Pro & Consumer Service
BP 30076 - 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
www.legrand.com
Design and Quality by LEGRAND (France)



0 952 11A




INTERRUPTEUR
AUTOMATIQUE 2 FILS
Blanc

dooxie™



⚠ Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

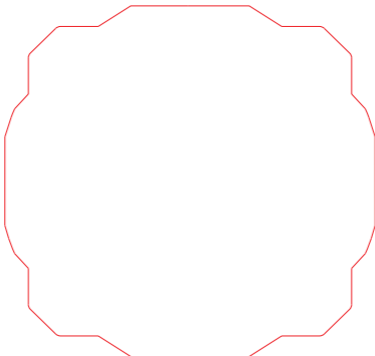

Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.
Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.






--- (terre) = vert/jaune




— N (neutre) = bleu

— L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune


LE10348AC © Legrand 2017

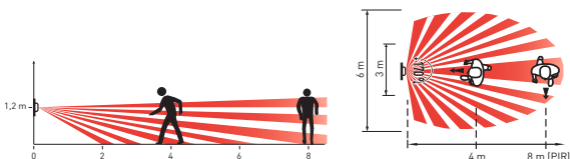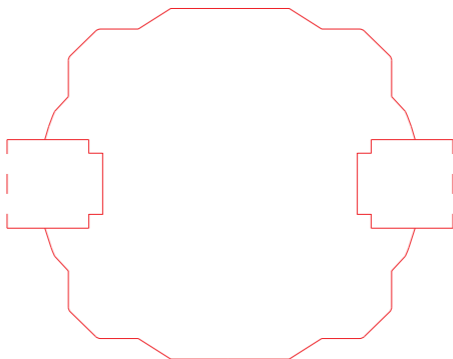

	→		2 W min.
	→		6 W min.
	→		10 W min.




* En cas de mauvais fonctionnement de la charge, il est impératif d'utiliser le compensateur 0 401 49 (non inclus dans ce pack).

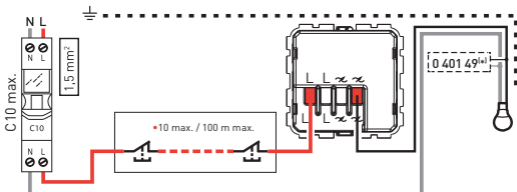


Paramétrages modifiables (voir notice pro⁽¹⁾) :
Réglage de la sensibilité, distance de détection, ...

⁽¹⁾Scannez le QR code de l'emballage pour accéder à la notice professionnelle complète.



Réglage temporisation

5 sec. 30 min.



Réglage seuil de luminosité

5 lux 1275 lux