


Para ligar a sua tomada conectada, **é necessário primeiro** adquirir e instalar um starter pack conectado Valena Life with Netatmo .

Composição do pack

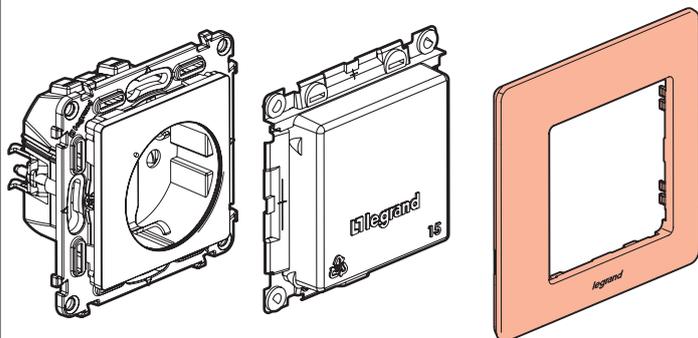

Tomada de energia conectada

Capa de proteção para obra

Quadro de acabamento


Instruções de segurança

Este produto deve ser instalado de acordo com as regras de instalação e de preferência por um electricista qualificado. Uma instalação incorreta e/ou uma utilização incorreta podem provocar riscos de choque elétrico ou de incêndio. Antes de efetuar a instalação, ler as instruções e ter em conta a localização adequada para a montagem do produto. Não abrir, desmontar, alterar ou modificar o aparelho salvo especificação em contrário nas instruções do produto. Todos os produtos **Legrand** só devem ser abertos e reparados exclusivamente por pessoal formado e autorizado pela **Legrand**. Qualquer abertura ou reparação não autorizada cancela todas as responsabilidades, direitos de substituição e garantias. Utilizar exclusivamente os acessórios da marca **Legrand**.


LE1066AA

Antes de começar: precauções na eletrificação

Para controlar uma tomada de energia conectada, use somente os produtos:



Tomada de energia conectada

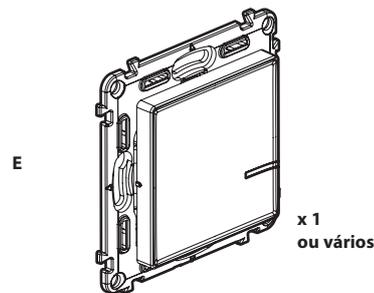


Interruptores sem fios para todos os pontos de controle (não incluídos neste pack)

 **Não utilize:** um interruptor conectado (com opção de dimmer) para controlar uma tomada de energia conectada ou uma tomada de energia tradicional.

Se estiver a substituir uma tomada de energia controlada por um interruptor:

Dica se estiver a substituir um interruptor embutido antigo (substituição por um interruptor sem fios)

Use um **ligador** para juntar os dois fios.

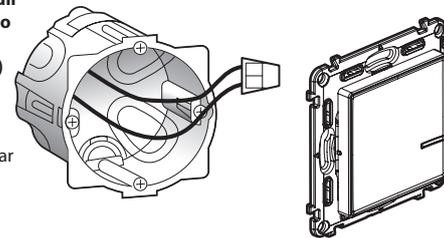

 O circuito deve ser protegido por um disjuntor de 16 A

1 Precauções de segurança necessárias

1



OFF

Desligue a energia no disjuntor principal


2



Certifique-se de que a energia esteja desligada antes de continuar com a instalação.


2 Instale a tomada de energia conectada

1



Remova a tomada de energia existente

3




2

Electrifique a tomada de energia conectada

Fio rígido 2.5 mm²
(recomendado)

**16 A - 230 V~ Max
3680 W cos 0.8**

Bandas de frequência: 2.4 - 2.4835 GHz
Nível de potência: <100 mW

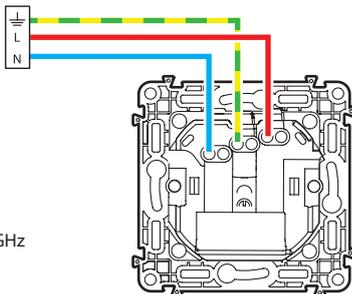

— N (neutro) = azul
— L (fase) = qualquer exceto azul e verde / amarelo
— ⊕ (terra) = verde / amarelo

3 Para adicionar um produto conectado à sua instalação conectada, deve seguir as instruções:

- no **guia de utilizador incluído no starter pack conectado**

- na aplicação **Legrand Home + Control** (Secção de configurações / adicionar um novo produto)

- ou consulte o manual do utilizador em legrand.pt



www.legrand.pt

LEGRAND - Estrada Nacional 249 - km 4 Abóboda-Trajuce
2785-034 SÃO DOMINGOS DE RANA . PORTUGAL

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA DA UE

O abaixo assinado,

Legrand

declara que o equipamento radioelétrico referido nestas instruções está em conformidade com a Diretiva 2014/53 / UE.

O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte site:

www.legrandoc.com