


Használatához az alábbiak egyike szükséges:

with Netatmo gateway
(moduláris)

... with Netatmo kezdőkészlet




VAGY



VAGY

bármely más,
«with Netatmo»
gateway

Jellemzők

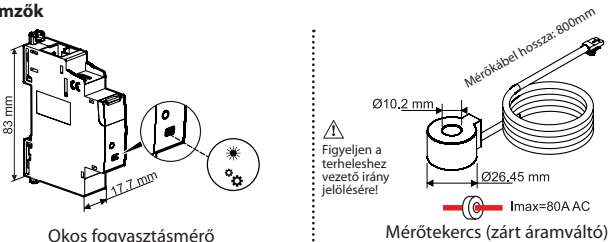

Okos fogyasztásmérő

Mérőtekercs (zárt áramváltó)

	U	I mérés	F	Pontosság kWh	Fogyasztás- mérés kWh
+5°C +45°C	100-240V~ 50/60Hz	80A MAX	2,4-2,4835Ghz <100 mW	63A alatt: +/-1%	1 fázis, vagy 1 fázis 3 áramkörök

CE Megfelelőség
Megfelel a következő EU-s irányelveknek:

Kisfeszültségű termékekre vonatkozó irányelv:
(LVD) 2014/35/EU

Elektromágneses kompatibilitás:
(EMC) n°2014/30/EU

Szükséges biztonsági óvintézkedések




A beszerelési és használati feltételek szigorú betartásának elmulasztása áramütés vagy tűz kockázatával jár.

1 Beépítés és bekötés




OFF

Feszültségmentes
állapothoz kapcsolja le a
kismegszakítót.

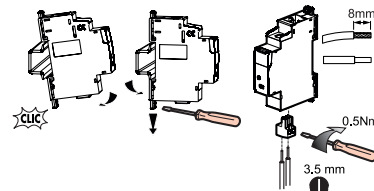


V1, N:
MAX
2x 1.5mm²
1.5mm²

Bekötés

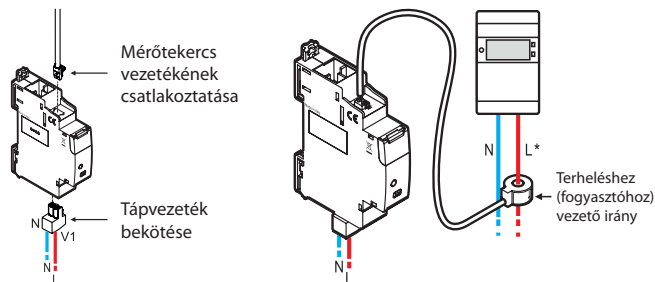

C típusú, 2-16A-es névleges áramerősségű kismegszakítóra is szükség van a fogyasztásmérő táplálására használt vezetékszakaszon, a vezeték keresztmetszetétől függően.

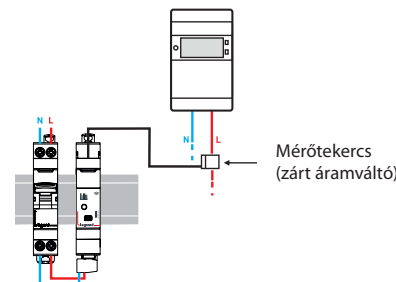

* Ne használja háromfázisú villamos hálózaton

— N(nulla) = kék

— L(fázis) = bármilyen, csak kék és zöld/sárga nem

2 Adjon egy **okos fogyasztásmérőt** «with Netatmo» okosotthon rendszeréhez




* Annak érdekében, hogy minden okosotthonhoz tartozó egység egyszerre indulhasson újra.

** Az eszköz bekötését követően, helyezze vissza az előlapot, hogy az aktív részekhez ne lehessen hozzáférni.

3 A telepítést a Home + Control applikációval tudja befejezni

Töltse le a Home + Control applikációt, és a «Termék hozzáadása» menüpont alatt kövesse az utasításokat.



Letöltheti az
App Store-ból

SZERZD MEG:
Google Play




Otthonát hangszisztemen keresztül is vezérelheti, scénárióit pedig a Home + Control applikációban változtathatja.



Okos fogyasztásmérő alaphelyzetbe állítása (reset), eltávolítva az okosotthon konfigurációból

Nyomja meg az okos fogyasztásmérő konfigurációs nyomógombját (> 5 másodperc), amíg a benne lévő LED folyamatosan pirosan nem kezd el villogni. Ezután az eszköz és a gateway közötti társítás megszűnik.



www.legrand.com/ecatalogue/

LEGRAND Vevőszolgálat, műszaki segítségkérés
legrand.hu

Legrand Zrt. H-6600 Szentés,
Ipartelepi út 14. Pf. 10.

EU EGYSZERŰSÍTETT MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az alulírott,

Legrand

kijelenti, hogy a jelen útmutatóban említett berendezés megfelel a 2014/53/EU -ban megfogalmazott rádió kommunikációs irányelvnek.

A teljes EU-megfelelőségi nyilatkozat a következő weboldalon érhető el:

www.legrandoc.com