




Requiere de la compra e instalación previa de un starter pack conectado «... with Netatmo»

Toma de corriente de control y Comando general inalámbrico Entrar/Salir

Módulo de Control



Contenido del pack:



Interruptor conectado con neutro (con opción regulación)

⚠️ Consignas de seguridad

Este producto debe instalarse conforme a las normas de instalación y preferiblemente por un electricista cualificado. Una instalación incorrecta y/o una utilización incorrecta pueden entrañar riesgos de choque eléctrico o de incendio. Antes de efectuar la instalación, leer las instrucciones, tener en cuenta el lugar de montaje específico del producto. No abrir, desmontar, alterar o modificar el aparato salvo que esto se indique específicamente en las instrucciones. Todos los productos **Legrand** deben ser abiertos y reparados exclusivamente por personal formado y habilitado por **Legrand**. Cualquier apertura o reparación no autorizada anula la totalidad de las responsabilidades, derechos a sustitución y garantías. Utilizar exclusivamente los accesorios de la marca **Legrand**.

LE12816AA

Características

En modo de funcionamiento por defecto (ON/OFF), este interruptor funciona con las bombillas siguientes:



No utilizar una bombilla conectada con el interruptor conectado con neutro (con opción regulación).

 110-240 VAC 50/60 Hz	 2 x 2,5 mm ²		LED		
240 VAC	Maxi.	150 W	^(*) 150 VA	150 VA	150 VA
110 VAC	Maxi.	75 W	^(*) 75 VA	75 VA	75 VA

^(*) O 15 lámparas max. Para un buen confort luminoso, se recomienda utilizar bombillas del mismo tipo y del mismo fabricante.

Producto **NO COMPATIBLE** con una carga ferromagnética de tipo transformador .
 Riesgo de rotura del producto




En el modo de funcionamiento opción regulación (se puede activar desde la App), este interruptor funciona sólo con bombilla con intensidad variable (se puede identificar gracias al logotipo en el embalaje)



Consejo en el caso de reemplazar un conmutador:


antiguo interruptor empotrado sustituido por el comando inalámbrico.

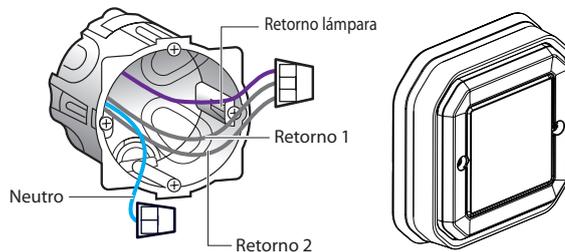

Utiliza un **conector** para conectar los 3 cables juntos (retorno de lámpara, retorno 1 y 2).
 Utiliza un conector separado para aislar el cable del neutro.


Antes de empezar: precauciones de cableado

Si planea instalar conmutadores de iluminación, lea las siguientes precauciones:
Para controlar una luz desde **dos comandos o más**, utiliza sólo los productos:




Interruptor conectado con neutro (con opción regulación)

Y



Y/O

x1
o varios



Y/O

x1
o varios

Comandos inalámbricos para todos los comandos (no incluidos en este pack).

Hasta 20 pulsadores mecánicos (no incluidos en este pack)



No utilizar: dos interruptores (con opción regulación) conectados para controlar la misma luz.

1 Normas obligatorias de seguridad

1



OFF

Cortar la corriente en el cuadro eléctrico


2



Verificar la ausencia de tensión antes de empezar la instalación.


2 Instalar el interruptor (con opción regulación) conectado

1



Desmontar el interruptor existente

2 Cablear el interruptor conectado (montaje con pulsador auxiliar)

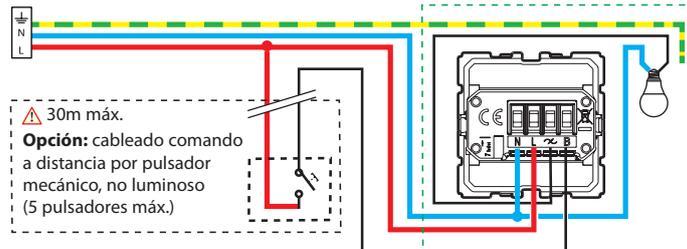

⚠ 30m máx.

Opción: cableado comando a distancia por pulsador mecánico, no luminoso (5 pulsadores máx.)

Banda de frecuencia: 2,4 - 2,4835 GHz
Nivel de potencia: <100 mW

— N (neutro) = azul

— L (fase) = todo menos azul y verde/amarillo

— ⚡ (tierra) = verde/amarillo




Cuidado, el regulador se tiene que instalar obligatoriamente en el lado de la lámpara



El interruptor (con opción regulación) conectado funciona con bombillas tradicionales o con regulación incluido LED. El uso de LED regulables es obligatorio para un funcionamiento óptimo de la instalación en modo regulación.



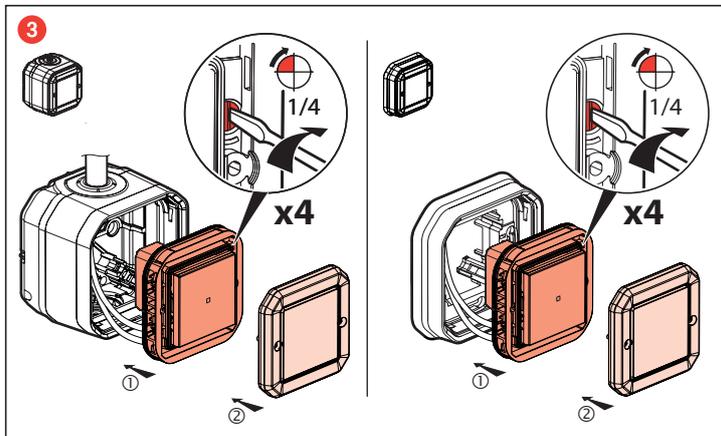

3) Para añadir un producto conectado a su instalación conectada, se recomienda seguir esas instrucciones:

- desde la aplicación **Legrand Home + Control** (Parámetros/Añade un producto)
- consultar las guías de instalación en **legrand.es**



www.legrand.es/referencias/069876L
LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L Hierro, 56 - Apto 216
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
www.legrand.es

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

El abajo firmante, **Legrand**

declara que los equipos radioeléctricos citados en este documento son conformes a la directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente página web:

www.legrandoc.com