


Para ligar a sua tomada conectada, **é necessário primeiro** adquirir e instalar um starter pack conectado Suno with Netatmo .

### Composição do pack



Tomada de energia conectada


### Instruções de segurança

Este produto deve ser instalado de acordo com as regras de instalação e de preferência por um electricista qualificado. Uma instalação incorreta e/ou uma utilização incorreta podem provocar riscos de choque elétrico ou de incêndio. Antes de efetuar a instalação, ler as instruções e ter em conta a localização adequada para a montagem do produto. Não abrir, desmontar, alterar ou modificar o aparelho salvo especificação em contrário nas instruções do produto. Todos os produtos **Legrand** só devem ser abertos e reparados exclusivamente por pessoal formado e autorizado pela **Legrand**. Qualquer abertura ou reparação não autorizada cancela todas as responsabilidades, direitos de substituição e garantias. Utilizar exclusivamente os acessórios da marca **Legrand**.

LET13178AA


### Antes de começar: precauções na eletrificação

Para controlar uma tomada de energia conectada, use somente os produtos:



Tomada de energia conectada

x 1



x 1  
ou vários


Interruptores sem fios para todos os pontos de controlo (não incluídos neste pack)



**Não utilize:** um interruptor conectado (com opção de dimmer) para controlar uma tomada de energia conectada ou uma tomada de energia tradicional.

Se estiver a substituir uma tomada de energia controlada por um interruptor:

**Dica se estiver a substituir um interruptor embutido antigo (substituição por um interruptor sem fios)**

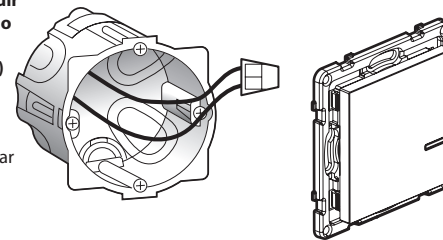


Use um **ligador** para juntar os dois fios.



O circuito deve ser protegido por um disjuntor de 16 A

## 1 Precauções de segurança necessárias

1



**OFF**

Desligue a energia no disjuntor principal


2



Certifique-se de que a energia esteja desligada antes de continuar com a instalação.


## 2 Instale a tomada de energia conectada

1



Remova a tomada de energia existente

3




2

Electrifique a tomada de energia conectada

Fio rígido 2.5 mm<sup>2</sup>  
(recomendado)

**16 A - 230 V~ Max  
3680 W cos 0.8**

Bandas de frequência: 2.4 - 2.4835 GHz  
Nível de potência: <100 mW

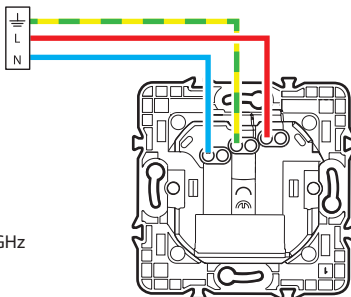

— N (neutro) = azul  
— L (fase) = qualquer exceto azul e verde / amarelo  
— ⊥ (terra) = verde / amarelo

## 3 Para adicionar um produto conectado à sua instalação conectada, deve seguir as instruções:

- na aplicação **Legrand Home + Control** (Secção de configurações / adicionar um novo produto)
- ou consulte o manual do utilizador em [legrand.pt](http://legrand.pt)



[www.legrand.pt](http://www.legrand.pt)

LEGRAND - Estrada Nacional 249 - km 4 Abóboda-Trajuce  
2785-034 SÃO DOMINGOS DE RANA . PORTUGAL  
Tel.: 808 910 050

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA DA UE

O abaixo assinado,

**Legrand**

declara que o equipamento radioelétrico referido nestas instruções está em conformidade com a Diretiva 2014/53 / UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte site:

[www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)