


Interrupteur double connecté avec neutre

1 991 68/78/88 - 1 992 38/58




Ce pack est un accessoire connecté qui **nécessite** au préalable l'achat et l'installation du pack de démarrage et d'un ou plusieurs interrupteurs d'éclairages connectés avec les produits compatibles des gammes "... with Netatmo.

Composition du pack :



Interrupteur double
connecté avec neutre



Plaque de finition

Téléchargez l'App Home + Control et suivez les instructions pour associer votre commande sans fil pour volets roulants.



Vous êtes prêts à piloter votre installation et pouvez personnaliser vos scénarios via l'App Home + Control ou via votre assistant vocal.



Caractéristiques

Cet interrupteur fonctionne avec les ampoules suivantes :

 + 45°C + 5°C	 2 x 1,5 mm ²	 LED Dimmable				
110 - 240 V~ 50/60 Hz						
240 V~	Maxi.	250 W	(*) 50 VA	50 VA	250 VA	250 VA
110 V~	Maxi.	125 W	(*) 25 VA	25 VA	125 VA	125 VA

(*) Ou 10 lampes maxi. Pour un bon confort lumineux, il est recommandé d'utiliser des ampoules de même type et de même fabricant.

(**) Les transformateurs ferromagnétiques doivent être chargés à plus de 60 % de leur puissance nominale. Lors du calcul de la puissance admissible, il faut prendre en compte le rendement des transformateurs ferromagnétiques. Il est nécessaire de raccorder une charge avant de programmer et d'utiliser le produit.



Consignes de sécurité

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits **Legrand** doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par **Legrand**. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque **Legrand**.

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné,
Legrand

déclare que les équipements radioélectriques cités sur cette notice
sont conformes à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité
est disponible à l'adresse internet suivante :


www.legrandoc.com

iOS : Pour contrôler cet accessoire HomeKit l'utilisation de la version la plus récente d'iOS ou d'iPadOS est recommandée.
Apple : App Store est une marque de service d'Apple Inc. enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. iOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.
HomeKit : HomeKit et iPadOS sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
Google Play : Google Play est une marque déposée d'Apple Inc.
Google Play : Une version récente d'Android avec accès à Google Play est recommandée.
Amazon : Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.
Android : Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google LLC.

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com


Avant de commencer : précaution de câblage

Si vous prévoyez d'installer des va-et-vient d'éclairage, lisez les précautions suivantes :
Pour commander une lumière avec 2 points de commande ou plus, utilisez uniquement les produits suivants :




x 1
Interrupteur double
connecté avec neutre

ET



x 1
ou plusieurs



x 1
ou plusieurs

Commandes sans fils (non incluses dans ce pack).
Jusqu'à 20 maximum.



N'utilisez pas : deux interrupteurs connectés pour commander un même point d'éclairage.

1 Précautions impératives de sécurité

1



OFF

Coupez le courant au
disjoncteur principal


2



**Vérifier l'absence de
tension avant de procéder à
l'installation.**


2 Installez l'interrupteur connecté

1




Démonter l'interrupteur existant

3



2 Câbler l'interrupteur connecté

— N (neutre) = bleu
— L (phase) = tout sauf bleu
et vert/jaune
— ⊥ (terre) = vert/jaune

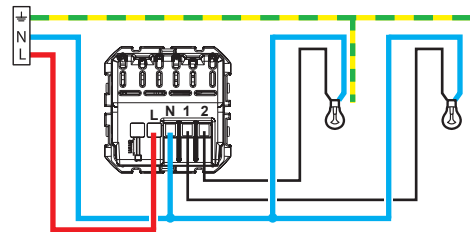


Bande de fréquence :
2,4 - 2,4835 GHz


Niveau de puissance : < 100 mW

Astuce dans le cas du remplacement d'un va-et-vient

Ancien interrupteur encastré, les 2 navettes doivent être
câblées ensemble dans la borne 1 ou 2



Ancien interrupteur encastré remplacé par la commande sans fils.



Neutre (si
présent)

Navettes

Utiliser un connecteur pour raccorder ensemble les 3 fils (retour de lampes,
navettes). Utiliser un connecteur séparé pour isoler le fil de neutre.