



Használatához az alábbiak egyike szükséges:

Gateway (moduláris)



VAGY



«...with Netatmo» kezdőkészlet



VAGY

bármely más,
«with Netatmo»
gateway

Jellemzők



⚠ Nyíljal jelölt a terhelés felé mutató irány

Okos 3 fázisú fogyasztásmérő

Mérőkeres
(zárt áramváltó)

Kiegészítő,
nem része a csomagnak:
mérőkábel hosszabbító
készlet (+ 1, vagy +3
méter):
4 149 15/16



	U	I mérés	F	Mérés pontossága*	Fogyasztás- mérés
-5°C +45°C	110-500V~ 50/60Hz	Fázisonként 2A-től 125A-ig	2,4-2,4835Ghz <100 mW	125A alatt: +/-1%	Teljes, vagy rész áramkörök

CE Megfelelőség

Megfelel a következő EU-s irányelveknek:
Kisfeszültségű termékekre vonatkozó irányelv:
(LVD) 2014/35/EU

Elektromágneses kompatibilitás: (EMC)
n°2014/30/EU

* Hosszabbító készlet nélkül

Biztonsági előírások

A terméket csak villamos szakember szerelheti fel. A szakszerűtlen felszerelés és/vagy a szakszerűtlen használat áramütés vagy elektromos tűz kockázatával jár. Felszerelés előtt olvassa el a használati utasítást, vegye figyelembe a termékspecifikus szerelési körülményeket. Ne szedje szét a terméket. **Legrand** terméket kizárólag a **Legrand** által képzett és elismert szakember szedheti szét és javíthatja meg. Illetéketlen személy által történt beavatkozás esetén minden garanciális, csere vagy szavatossági igény megszűnik. Csak eredeti **Legrand** tartozékokat használjon.








LE13472AA-HU

1 Előkészületek és bekötés




OFF

Feszültségmentes állapothoz kapcsolja le a kismegszakítót.



Bekötés

Kizárólag háromfázisú hálózaton használható

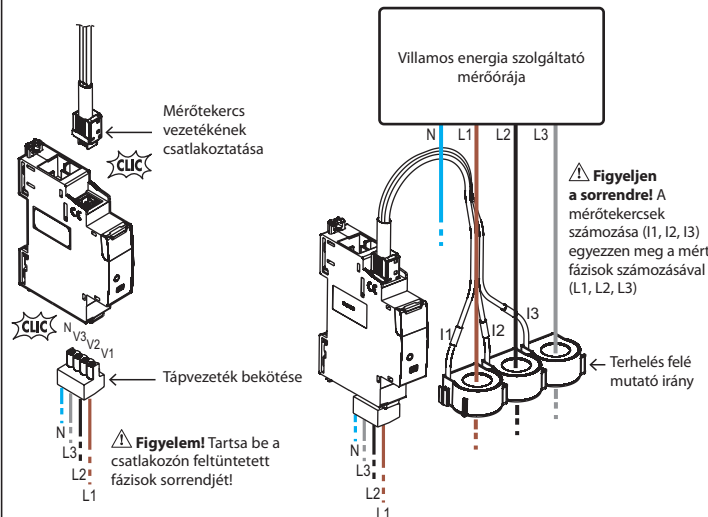

Tápellátását (110V~ és 240V~ között) a három fázisról (L1-L2-L3) és a nulláról (N) kapja!

A fogyasztásmérő és a tápvezeték szakaszának védelemére C típusú, 2-16A-es névleges áramerősségű, háromfázisú kismegszakító beépítése is szükséges.

— N(nulla) = kék
— L1(fázis 1) = barna
— L2(fázis 2) = fekete
— L3(fázis 3) = szürke

2 Adjon egy okos 3 fázisú fogyasztásmérőt

«with Netatmo» okosotthon rendszeréhez




OFF

Kismegszakító
lekapcsolásával biztosítsa
a feszültségmentes
állapotot



ON


Kapcsolja vissza a kismegszakítót,
miután az előírásoknak megfelelően
bekötötte és ellenőrizte az
okosotthon eszközöket*



* Az eszköz bekötését követően, helyezze vissza az előlapot, hogy a feszültség alatti részekhez ne lehessen hozzáférni.

3 A telepítést a Home + Control applikációval tudja befejezni

Töltse le a Home + Control applikációt, és a
«Termék hozzáadása» menüpont alatt kövesse az
utatitásokat.




Letölthető az
App Store-ból

SZEREZD MEG:
Google Play



Okos 3 fázisú fogyasztásmérő alaphelyzetbe állítása (reset), eltávolítva az okosotthon konfigurációból

Nyomja meg az okos 3 fázisú fogyasztásmérő
konfigurációs nyomógombját (> 5 másodperc),
amíg a benne lévő LED folyamatosan pirosan nem
kezd el világítani.
Ezzel az eszköz és a gateway közötti társítás is
megszűnik.



www.legrand.com/ecatalogue/

LEGRAND - Műszaki segítségkérés a honlapunkon, vagy
Legrand Zrt. H-6600 Szentes, Ipartelepi út 14. Pf. 10. címen érhető el.

EU EGYSZERŰSÍTETT MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az alulírott,

Legrand

kijelenti, hogy a jelen útmutatóban említett berendezés megfelel a 2014/53/
EU -ban megfogalmazott rádió kommunikációs irányelvnek.

A teljes EU-megfelelőségi nyilatkozat a következő weboldalon érhető el:

www.legrand.com/ecatalogue