

Pack de démarrage connecté "with Netatmo"


1 992 00

Ce pack vous permet de démarrer une installation connectée dans votre logement pour contrôler à distance vos éclairages et appareils électriques.



SIMPLEMENT
CONNECTÉ


Composition du pack :



x1


Prise Control

Bande de fréquences : 2,4 à 2,4835 GHz
Niveau de puissance : < 100 mW



x1

Interrupteur à option variateur à câbler + compensateur




x1

Plaque de finition

Le compensateur Réf. 0 401 49 est à utiliser systématiquement pour éviter les allumages intempestifs de la charge à l'état OFF.

Un seul compensateur par circuit d'éclairage.




110-240 VA	50/60 Hz	11 mA max.

Étapes d'installation

- 1 Coupez impérativement le courant au disjoncteur général et vérifiez l'absence de tension avant de procéder à l'installation.




- 2 Installez votre interrupteur connecté à option variateur.
 - a. Démontez l'interrupteur existant.




- b. Câblez l'interrupteur connecté à option variateur.


Compensateur obligatoire

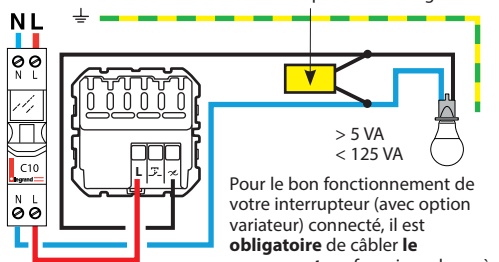


- c. Une fois câblé, insérez-le dans la boîte d'encastrement et clipsez la plaque de finition



- 3 Branchez la Prise Control sur une prise protégée par un disjoncteur 16 A maximum.

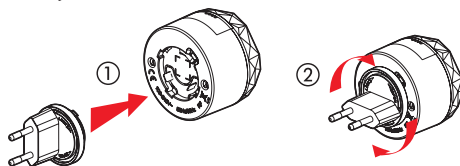

- 4 Téléchargez l'App Home + Control et suivez les instructions pour ajouter les produits filaires et sans fils à votre installation.



Téléchargez dans
l'App Store

DISPONIBLE SUR
Google Play



- 5 Vous êtes prêts à piloter votre installation via un assistant vocal et pouvez personnaliser vos scénarios via l'App Home + Control.

Fonctionne avec
Apple HomeKit

Fonctionne avec
Hey Google

fonctionne avec
alexa

Apple HomeKit : Au cours de l'installation de l'application mobile iOS, ce code vous sera demandé



Code unique d'installation Apple HomeKit à conserver

➤ **Caractéristiques :** Dans le mode de fonctionnement par défaut (ON/OFF), cet interrupteur fonctionne avec les ampoules suivantes:

 50-60 Hz	 2 x 1,5 mm ² 2 x 2,5 mm ²	 		
240 V~	Maxi.	125 W	125 VA	125 VA
	Mini.	5 W	5 VA	5 VA
110V~	Maxi.	75 W	75 VA	75 VA
	Mini.	5 W	5 VA	5 VA

Produit NON COMPATIBLE avec une charge ferromagnétique (de type transformateur). Risque de casse produit.




Dans le mode de fonctionnement option variateur (activable depuis l'App), cet interrupteur fonctionne uniquement avec les ampoules à intensité variable (identifiables grâce au logo présent dans l'emballage).




(*) Ou 10 lampes maxi. Pour un bon confort lumineux, il est recommandé d'utiliser des ampoules de même type et de même fabricant. Compatibilité avec toutes les ampoules en mode ON/OFF.

➤ Complétez votre installation :

Votre installation connectée Legrand est évolutive. Vous pouvez facilement ajouter l'ensemble de la gamme connectée Legrand ainsi que les produits compatibles d'éclairage Zigbee 3.0 d'autres marques. De nombreuses fonctions sont compatibles dont la programmation de scénarios, le pilotage de vos volets roulants ou le contrôle de votre consommation d'énergie avec les produits Netatmo et bien d'autres que vous pouvez retrouver sur legrand.com via l'onglet maison connectée.




Interrupteur connecté d'éclairage et de prises
741 810A/840A/870A




Commande double d'éclairage et prises
741 815/845/875



Prises connectées
741 911/941/971



Commande sans fils
Départ / Arrivée
741 801/831/861



Commande sans fils
741 813/843/873

➤ Processus de réinitialisation

Pour réinitialiser votre Prise Control, effectuez un appui long sur le bouton « Configuration » de la Prise Control jusqu'à ce que celle-ci s'allume en orange fixe, puis relâcher le bouton. La Prise Control démarre ensuite sa réinitialisation ainsi que celle des produits qui lui sont rattachés (hors produits fonctionnant à pile), cela peut prendre plusieurs minutes. La Prise Control s'allumera en rose pour indiquer que l'opération de réinitialisation est terminée.

À propos de zigbee 3.0

Le Zigbee est un protocole de communication permettant aux produits connectés (éclairage, commandes d'éclairage et de prises, commande de volets roulants...) certifiés Zigbee 3.0 de communiquer et fonctionner ensemble.

Pour vérifier si un éclairage est certifié Zigbee 3.0 et donc compatible avec votre pack de démarrage connecté "with Netatmo", cherchez le logo sur l'emballage ou sur la notice de votre produit. Vous pouvez également consulter la liste de tous les produits certifiés Zigbee 3.0 à l'adresse suivante : <https://www.csa-iot.org>

Si vous possédez déjà des produits certifiés Zigbee 3.0 ayant leur propre pont de connexion, pensez à les réinitialiser pour pouvoir les utiliser avec votre pack de démarrage connecté "with Netatmo". Référez-vous à la notice de vos produits pour connaître la procédure de réinitialisation.

⚠ Consignes de sécurité

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.



www.legrand.be

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE - www.legrand.com

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné, **Legrand**

déclare que les équipements radioélectriques cités sur cette notice sont conformes à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

www.legrandoc.com

Geconnecteerde starterskit "with Netatmo"


1 992 00

Met dit pakket start je een geconnecteerde installatie in je huis om je verlichting en elektrische toestellen op afstand te bedienen




SIMPLY
CONNECTED

> Samenstelling van de kit:

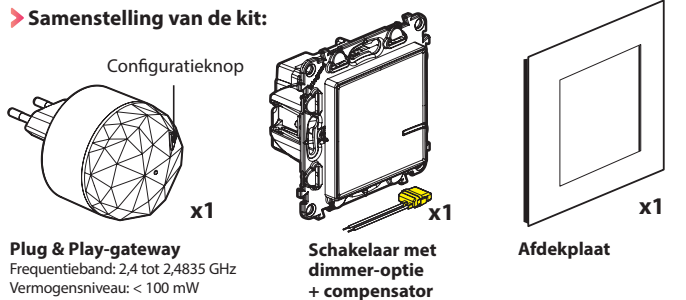

De compensator Ref. 0 401 49 dient altijd geïnstalleerd te worden om te vermijden dat de verlichting onverwachts uitgeschakeld wordt. Slechts één compensator per verlichtingskring.




110-240 VA	50/60 Hz	11 mA max.

> Installatiestappen


- Het is essentieel om de stroom van de hoofdautomaat uit te schakelen en te controleren of er geen spanning is voordat u verder gaat met de installatie.




- Installeer uw geconnecteerde dimmer-schakelaar.
 - Verwijder de bestaande schakelaar




- Bedraad de geconnecteerde dimmer-schakelaar.

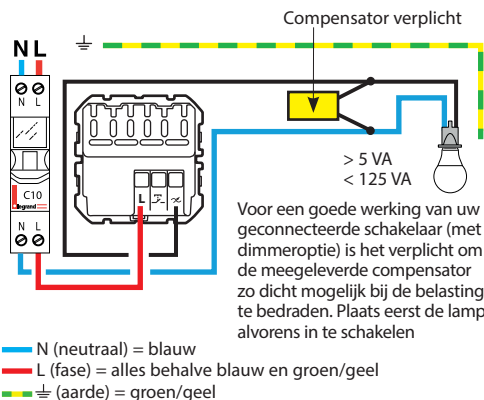


- Eenmaal bedraad, plaats je hem in de inbouwdoos en klik je de afdekplaat vast



- Sluit de Plug & Play Gateway aan op een stopcontact dat is beveiligd met een automaat van maximaal 16 A.

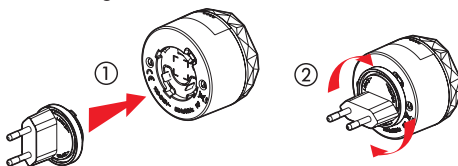

- Download de Home + Control App en volg de instructies om de bedrade en draadloze producten aan je installatie toe te voegen..



- Je bent klaar om je installatie te bedienen via een spraakassistent en je kunt je scenario's aanpassen via de Home + Control App.



Apple HomeKit: Tijdens de installatie van de mobiele iOS-app wordt u om deze code gevraagd



Unieke Apple HomeKit-installatiecode: bewaar deze code

Kenmerken:

In standaardmodus (aan/uit) werkt deze schakelaar met de volgende soorten lampen:

 50-60 Hz	 2 x 1,5 mm ² 2 x 2,5 mm ²			
240 V~	Maxi.	125 W	125 VA	125 VA
	Mini.	5 W	5 VA	5 VA
110V~	Maxi.	75 W	75 VA	75 VA
	Mini.	5 W	5 VA	5 VA

Product **NIET COMPATIBEL** met ferromagnetische transformator .
Risico op productbreuk.




In de modus dimmeroptie (die via de app kan worden geactiveerd) werkt deze schakelaar alleen met dimbare lampen (te herkennen aan het logo op de verpakking)




(*) Of maximaal 10 lampen. Voor een goed lichtcomfort is het aan te raden lampen van hetzelfde type en dezelfde fabrikant te gebruiken.

Vervolledig uw installatie:

Je geconnecteerde installatie van Legrand is evolutief. Je kunt eenvoudig het hele geconnecteerde assortiment van Legrand toevoegen, evenals compatibele Zigbee 3.0 verlichtingsproducten van andere merken. Veel functies zijn compatibel, waaronder het programmeren van scenario's, het bedienen van rolluiken of het regelen van je energieverbruik.




Geconnecteerde
dimmer-schakelaar
741 810A/840A/870A




Geconnecteerde dubbele
bediening voor verlichting
of stopcontacten
741 815/845/875



Geconnecteerde
stopcontacten
741 911/941/971



Draadloze bediening
Vertrek/Aankomst
741 801/831/861



Draadloze bediening
741 813/843/873

Reset proces

Om uw Plug & Play Gateway te resetten, houdt u de instellingsknop ingedrukt (> 20 sec.). Het indicatorlampje van de Gateway licht achtereenvolgens groen, dan oranje en tenslotte lichtroze op.

Wat betreft zigbee 3.0

Zigbee is een communicatieprotocol waarmee geconnecteerde producten (verlichting, licht- en stopcontactbesturingen, rolluikbesturing, etc.) gecertificeerde Zigbee 3.0 kunnen communiceren en samenwerken.

Om te controleren of een lamp Zigbee 3.0-gecertificeerd is en dus compatibel is met je geconnecteerde starterskit "with Netatmo", zoek je naar het zigbee logo op de verpakking of de instructies van je product. U kunt de lijst met alle Zigbee 3.0 gecertificeerde producten ook bekijken op: <https://www.csa-iot.org>

Als je al Zigbee 3.0-gecertificeerde producten met een eigen verbidingsbrug hebt, vergeet dan niet om ze te resetten om ze te kunnen gebruiken met je geconnecteerde starterskit "with Netatmo". Raadpleeg de instructies van uw producten voor de resetprocedure.

Veiligheidsvoorschriften

Dit product moet in overeenstemming met de installatievoorschriften en bij voorkeur door een vakbekwame elektricien worden geïnstalleerd. Bij een onjuiste installatie en/of een onjuist gebruik bestaat het risico van elektrische schokken of brand. Lees alvorens de installatie uit te voeren de handleiding door en houd rekening met de specifieke montageplaats van het product. U mag het apparaat niet openen, demonteren of wijzigen, tenzij dat specifiek in de handleiding wordt vermeld. Alle Legrand-producten mogen uitsluitend worden geopend en gerepareerd door personeel dat door Legrand is opgeleid en bevoegd verklaard. In geval van ongeoorloofd openen of repareren wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, vervalt het recht op vervanging en zijn de garanties niet meer geldig. Gebruik uitsluitend accessoires van het merk Legrand.



www.legrand.nl

LEGRAND - Kouterveldstraat 9 - 1831 Diegem - België
www.legrand.be

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

De ondergetekende, **Legrand**
verklaart dat de in deze gebruiksaanwijzing geciteerde radio-
elektrische toestellen conform zijn aan de richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar
op het volgende internetadres:

www.legrandoc.com