


Interruptor conectado (con opción regulación) 7 418 10A/40A/70A



Este pack es un accesorio conectado que **requiere** de la instalación previa de un Starter pack conectado Valena Next with Netatmo.


Composición del pack



Interruptor (con opción regulación) conectado + compensador



Protección de plástico



Marco embellecedor

Frecuencia: 2,4 a 2,4835 GHz
Potencia: < 100mW

Características

En el modo de funcionamiento por defecto (on/off), este interruptor funciona con las bombillas siguientes:

Temperatura +45°C +5°C	Cableado 2 x 1,5 mm ² 1 x 2,5 mm ²	Bombilla incandescente	(*)	LED	Bombilla LED con regulador
50/60 Hz		☀		☒	☒
240 V~	Max.	125 W		125 VA	125 VA
	Min.	5 W		5 VA	5 VA
110 V~	Max.	75 W		75 VA	75 VA
	Min.	5 W		5 VA	5 VA

(*) O 10 lámparas máximo. Para un buen confort luminoso, se recomienda utilizar bombillas de este mismo tipo y del mismo fabricante. Compatibilidad con todas las bombillas en modo ON/OFF.

Productos **NO COMPATIBLE** con una carga ferromagnética de tipo transformador .
Riesgo de romper el producto



En el modo de funcionamiento «Opción regulación» (activable desde la App), este interruptor funciona sólo con bombillas regulables (identificables por el logotipo en el embalaje).



Se debe utilizar el compensador Ref. 0 401 49 para:

- evitar el encendido intempestivo de la carga en estado OFF.

110-240 V~	50/60 Hz	11 mA max.	-5°C → +55°C




Solo un compensador por circuito de iluminación.

Antes de empezar: precauciones de cableado


Si tiene previsto instalar conmutadores para iluminación o enchufes conectados, lea las precauciones siguientes:

Para controlar una luz **desde dos puntos de control o más**, utilice solo los productos:




x 1

Interruptor (con opción regulación) conectado + compensador



x 1 o varios

Comandos inalámbricos para todos los puntos de control (no incluidos en este pack)



x 1 o varios



No usar: dos interruptores (con opción regulación) conectados para controlar un mismo punto de luz.

1

Precauciones de seguridad obligatorias

1



OFF
Cortar la corriente en el cuadro eléctrico


2




Compruebe la ausencia de tensión antes de empezar la instalación

LE14522AA


2 Instalar el interruptor (con opción regulación) conectado

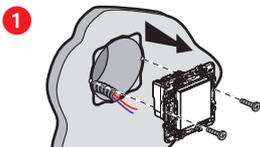

Quitar el interruptor existente

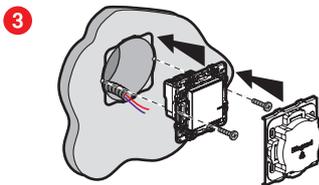

2 Cablear el interruptor conectado

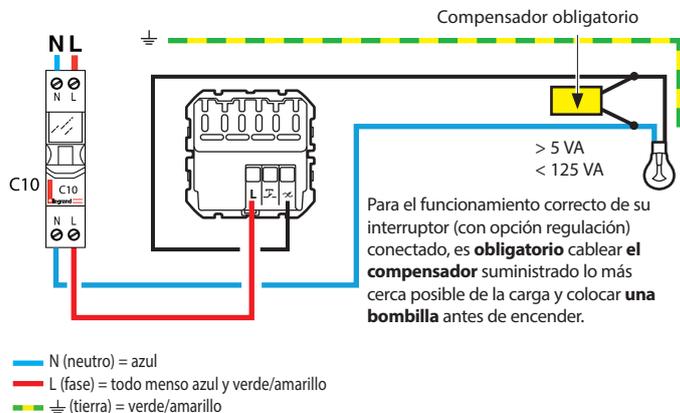


El interruptor (con opción regulación) conectado funciona con bombillas convencionales o bombillas regulables incluido LED, con una potencia superior a 5W.

El uso de LED regulables es obligatorio para un funcionamiento óptimo de la instalación.




Cableado existente

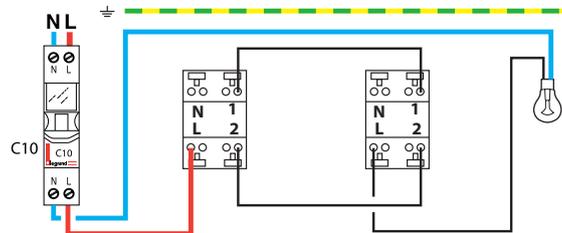

Caso de sustitución de un conmutador por un Comando inalámbrico + regulador de intensidad.

Ningún interruptor empotrado sustituido por el comando inalámbrico.

Comando inalámbrico + interruptor conectado

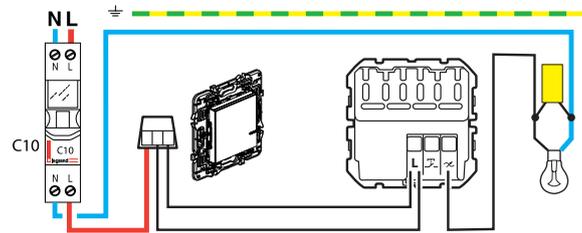


Utilizar un conector para unir los 3 cables (retorno 1,2 y el retorno de la lámpara).
Utilizar un conector separado para aislar el cable del neutro (si lo hay).

Caso de sustitución de un conmutador por un pulsador + regulación de intensidad.

Antiguo conmutador empotrado sustituido por un pulsador.

Pulsador + interruptor conectado

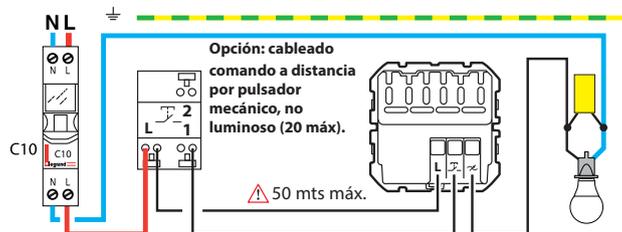

Para añadir un producto conectado en su instalación conectada, se recomienda seguir las instrucciones:

- desde la **aplicación Legrand Home + Control** (sección **Parámetros/Añadir un producto nuevo**)

- o consultar el manual de utilización en **legrand.es**



www.legrand.eswww.legrand.es

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L
Hierro, 56 - Apto. 216
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
www.legrand.es

⚠ Consignas de seguridad

Este producto debe instalarse conforme a las normas de instalación y preferiblemente por un electricista cualificado. Una instalación incorrecta y/o una utilización incorrecta pueden entrañar riesgos de choque eléctrico o de incendio. Antes de efectuar la instalación, leer las instrucciones, tener en cuenta el lugar de montaje específico del producto. No abrir, desmontar, alterar o modificar el aparato salvo que esto se indique específicamente en las instrucciones. Todos los productos **Legrand** deben ser abiertos y reparados exclusivamente por personal formado y habilitado por **Legrand**. Cualquier apertura o reparación no autorizada anula la totalidad de las responsabilidades, derechos a sustitución y garantías. Utilizar exclusivamente los accesorios de la marca **Legrand**.

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

El abajo firmante,

Legrand

declara que los equipos radioeléctricos citados en este documento son conformes a la directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de internet:

www.legrandoc.com