


Interrupteur connecté (avec option variateur) 7 418 10A - 7 418 40A - 7 418 70A



Ce pack est un accessoire connecté qui **nécessite** au préalable l'achat et l'installation du pack de démarrage connecté Valena Next with Netatmo.


Composition du pack



Interrupteur (avec option variateur) connecté + compensateur



Protection de chantier



Plaque de finition

Bande de fréquences :
2,4 à 2,4835 GHz
Niveau de puissance :
< 100 mW

Caractéristiques

Dans le mode de fonctionnement par défaut (on/off), cet interrupteur fonctionne avec les ampoules suivantes :

Température +45°C +5°C	Type de lampe 2 x 1,5 mm ² 1 x 2,5 mm ²	Type de lampe LED	(*)	
			LED	Incandescente
50/60 Hz				
240 V~	Max.	125 W	125 VA	125 VA
	Min.	5 W	5 VA	5 VA
110 V~	Max.	75 W	75 VA	75 VA
	Min.	5 W	5 VA	5 VA

(*) Ou 10 lampes maxi. Pour un bon confort lumineux, il est recommandé d'utiliser des ampoules de même type et de même fabricant. Compatibilité avec toutes les ampoules en mode ON/OFF.

Produit **NON COMPATIBLE** avec une charge ferromagnétique de type transformateur .
Risque de casse produit



Dans le mode de fonctionnement option variateur (activable depuis l'App), cet interrupteur fonctionne uniquement avec les ampoules à intensité variable (identifiables grâce au logo présent dans l'emballage).



LE14522AA

Le compensateur Réf. 0 401 49 est à utiliser systématiquement pour :

- éviter les allumages intempestifs de la charge à l'état OFF.

110-240 V~	50/60 Hz	11 mA max.	-5°C → +55°C




Un seul compensateur par circuit d'éclairage.

Avant de commencer : précautions de câblage

Si vous prévoyez d'installer des va-et-vient d'éclairage ou des prises commandées, lisez les précautions suivantes :


Pour commander une lumière **à partir de deux points de commande ou plus**, utilisez uniquement les produits :



x 1

Interrupteur (avec option variateur) connecté + compensateur


ET



x 1 ou plusieurs

Commandes sans fil pour tous les points de commande (non incluse dans ce pack)

ET/OU



x 1 ou plusieurs



N'utilisez pas : deux interrupteurs (avec option variateur) connectés pour commander un même point d'éclairage.

1

Précautions impératives de sécurité

1





OFF
Coupez le courant au disjoncteur général

2




Vérifiez l'absence de tension avant de procéder à l'installation.

2 Installez l'interrupteur (avec option variateur) connecté

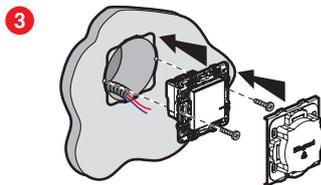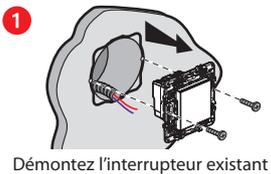

2 Câblez l'interrupteur connecté

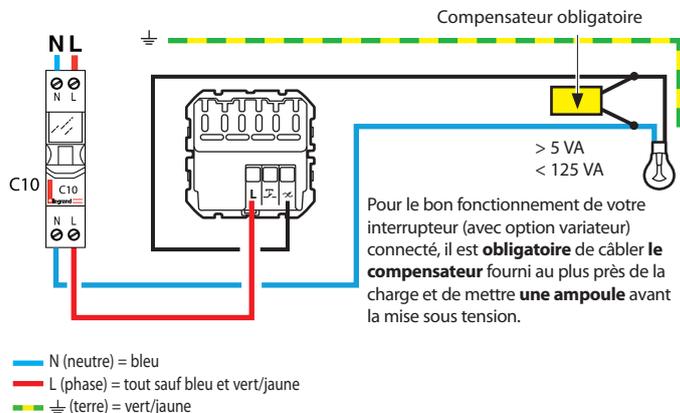


L'interrupteur (avec option variateur) connecté fonctionne avec des ampoules classiques ou à variation dont LED, d'une puissance supérieure à 5 W.


L'utilisation de LED dimmables est obligatoire pour un fonctionnement optimal de l'installation.



Câblage existant

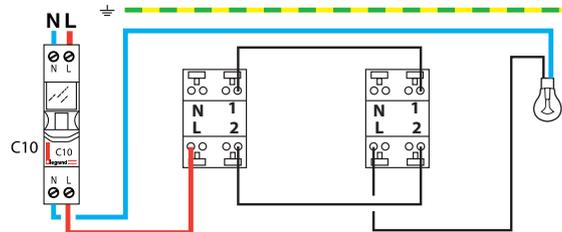


Cas du remplacement d'un Va-et-vient par une Commande sans fil + variateur.
Ancien interrupteur encastré remplacé par la commande sans fil.

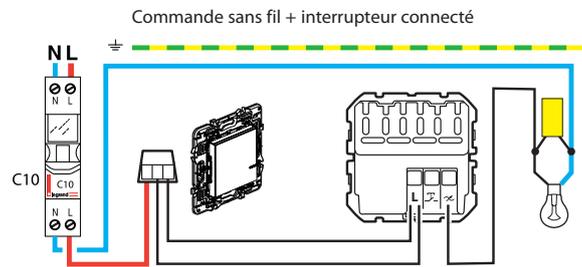

Utilisez un connecteur pour raccorder ensemble les 3 fils (navettes 1, 2 et retour de lampe).
Utiliser un connecteur séparé pour isoler le fil du neutre (si présent).

Cas du remplacement d'un Va-et-vient par un Poussoir + variateur.
Ancien va-et-vient encastré remplacé par un poussoir.

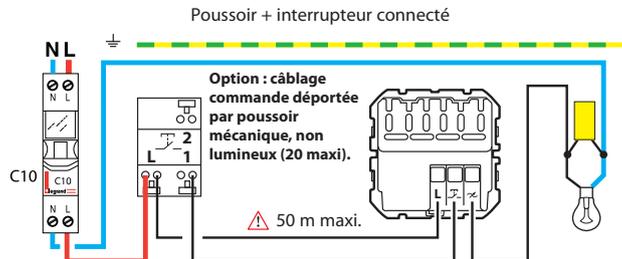

Pour ajouter un produit connecté dans votre installation connectée, il est recommandé de suivre les instructions :

- depuis l'application **Legrand Home + Control** (section **Paramètres/Ajout de nouveau produit**)
- ou de consulter le manuel d'utilisation sur **legrand.fr, legrand.be** ou **legrand.nl**



www.legrand.nl

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE - www.legrand.com

 **Consignes de sécurité**

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits **Legrand** doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par **Legrand**. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque **Legrand**.

DÉCLARATION **UE** DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné,

Legrand

déclare que les équipements radioélectriques cités sur cette notice
sont conformes à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité
est disponible à l'adresse internet suivante :

www.legrandoc.com