

LIGHT UP Detector de presencia ON-OFF

0 485 51

- Documentation technique disponible dans votre langue => Scanner le QR code
- Technical documentation available in your language => Scan the QR code
- Documentación técnica disponible en su idioma => Escanear el código QR
- Documentazione tecnica disponibile nella vostra lingua => Scansionare il codice QR
- Technische documentatie beschikbaar in jouw taal. => Scan de QR-code

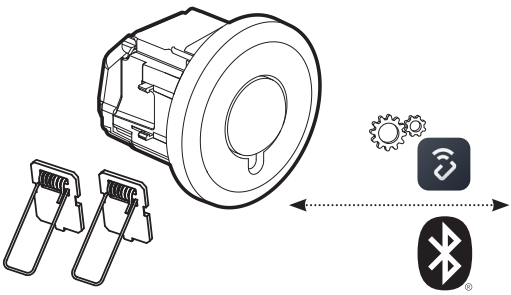



Legrand CLOSE UP

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

- Configure el producto desde de la aplicación Close Up.


V	110 - 230 V~
	50 / 60 Hz
	2 x 1.5 mm² o 1 x 2.5 mm²
	-10°C / +30°C
	PIR
	300 lux

	15 min	
	Modo paso	
Altura 2.5 m 1.7 m mini	Ø 12 m (2.5 m)	
Bluetooth®	5.0 compatible 4.2	Alcance : 10 m
Radio	2.4 - 2.483 GHz	
• Consumo en standby o reposo	Carga OFF → 0,4 W	Carga ON → 1,1 W

- **F (frecuencia) : 2,4 a 2,483 GHz**
- **P (potencia) : <100 mW**

LEGRAND declara que el equipo radioeléctrico del tipo con ref. **0 485 51** cumple con la Directiva **2014/53/UE**. El texto completo de la Declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección: **www.legrand.com/ecatalogue**


LE15128AB

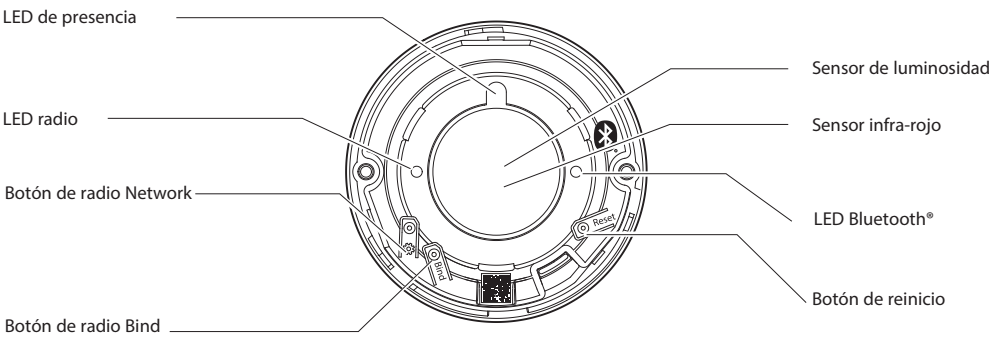


Botón de radio Network	< 0.5s Unirse a una red / Abrir y cerrar una red > 5s Reinicio de Radio	
Botón de radio Bind	< 0.5s Creación de red / Iniciador de enlace > 5s Enlace de destino	
Botón de reinicio	< 0.5s Reinicio > 5s Volver a la configuración de fábrica	
LED radio	Fallo de funcionamiento de la radio Reinicio del producto *(Destello rojo)*	
	Red de radio abierta *(*Magenta fijo *)*	
	*Procedimiento de conexión a la red en curso (*Magenta intermitente*)*	
	Procedimiento de vinculación en curso *(*Azul intermitente)	
	Actualización *(cyan* intermitente*)*	
	Anomalia del producto (blanco fijo)	
	Inicio *(*Amarillo fijo*)*	
LED de presencia	60s al iniciar del producto - 1s en cada detección (Verde fijo)	
LED Bluetooth®	producto vinculado con un smartphone *(*Azul fijo*)*	

	①		②		③		④		⑤		⑥		⑦
230 V~	2000 W	8.5 A	1000 VA	4.3 A	10x(2x36 W)	4.3 A	500 VA	2.1 A	1000 VA	4.3 A	350 VA	2.1 A	I max. ≤ 2A
110 V~	1000 W		500 VA		5x(2x36 W)		250 VA		500 VA		175 VA		


① - Bombillas incandescentes y halógenas
② - Bombilla halógena con transformador ferromagnético o electrónico independiente
③ - Tubo fluorescente
④- Bombilla fluorescente compacta con balasto integrado
⑤ - Bombilla fluorescente compacta con transformador ferromagnético o electrónico independiente
⑥ - Bombilla LED
⑦ - Contactor

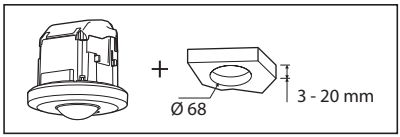

El montaje y el cableado deben realizarse con la alimentación desconectada.
Respete estrictamente las instrucciones de seguridad.

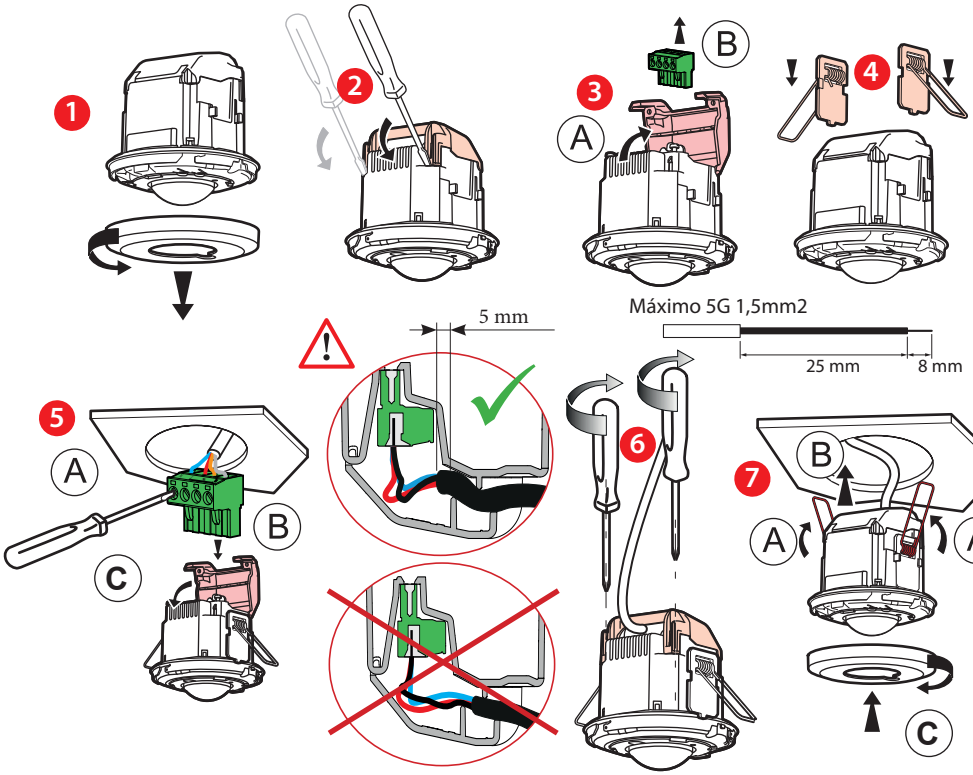


Accesorio para limitar el campo de detección

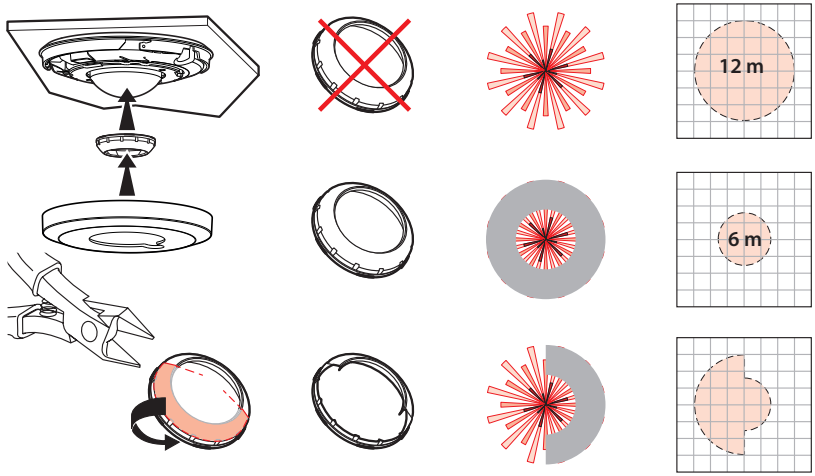

Cableado

(*) Este producto puede controlarse por medio de :
- Un control inalámbrico sin pila (ON/OFF)
O
- Un pulsador cableado (ON/OFF)
Y puede controlar (de manera inalámbrica) una base de corriente connectada.

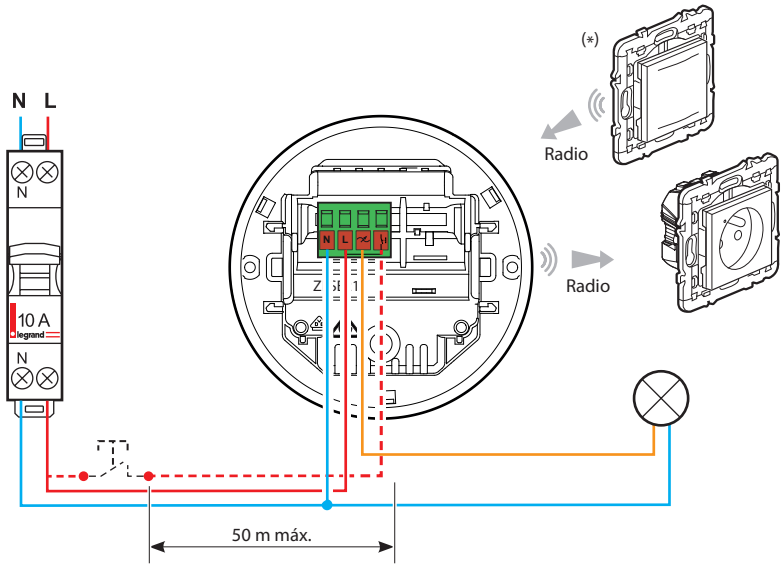

La distancia máxima entre el pulsador cableado y la entrada auxiliar es de 50 m.

(*) Puede combinarse con un control de luz inalámbrico y sin pilas (máximo 2 por detector)

Referencias 0 677 23L/73L/79L, 0 770 53L, 6 000 83L, 5 742 10/39/55, 5 743 24, 7 418 13L/43L/73L

y una base de corriente connectada (máximo 5 por detector)


Referencias 0 677 25A/75A, 0 648 95A, 0 777 11LA, 6 003 91A, 5 742 56/57/58/59, 7 419 11/41/71

como se describe en la ***Guía LIGHT UP.***

Primario/Secundario


El producto está configurado como **Primario** por defecto.
Para cambiarlo a **Secundario**, siga la descripción de la ***Guía técnica de LIGHT UP.***


El Primario solo se puede associar con un máximo de 5 sensores Secundarios.

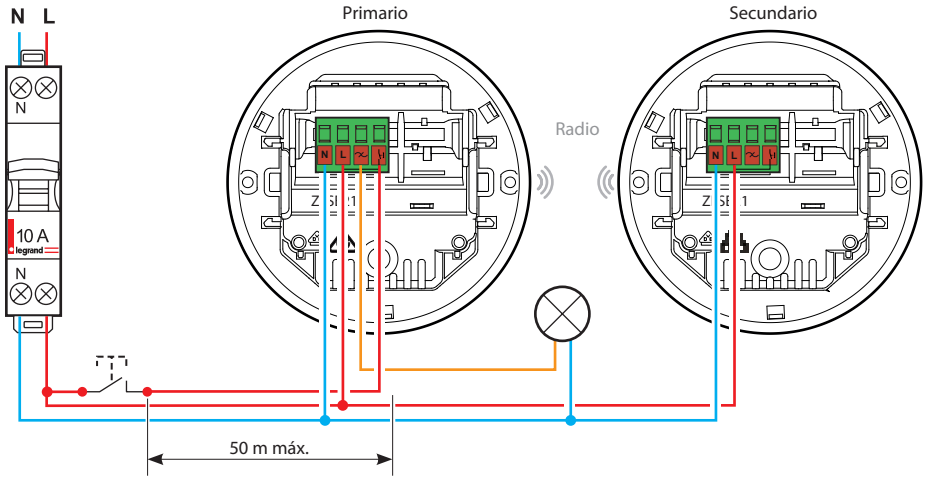


El Secundario amplía la zona de detección. No se le asociará ninguna carga.

Si se utiliza en modo **"Primario/Secundario"**, el pulsador sólo debe conectarse al detector "Primario".

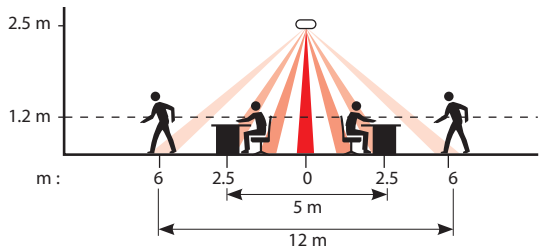


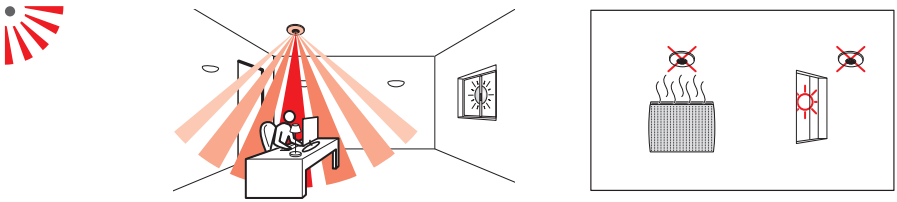

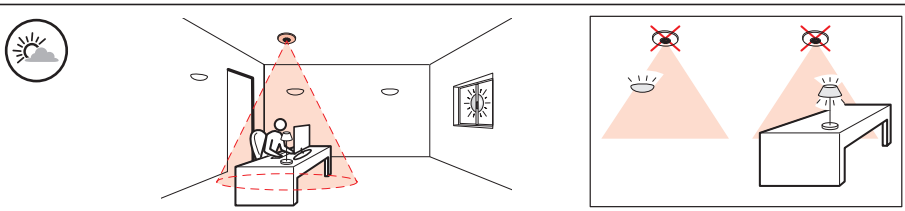




Auto ON/OFF

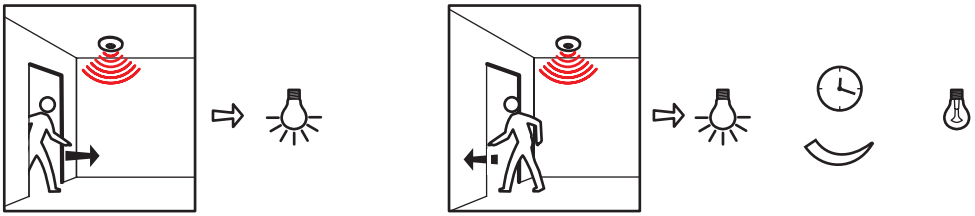



Manual ON / Auto OFF

- **Alcance frontal**

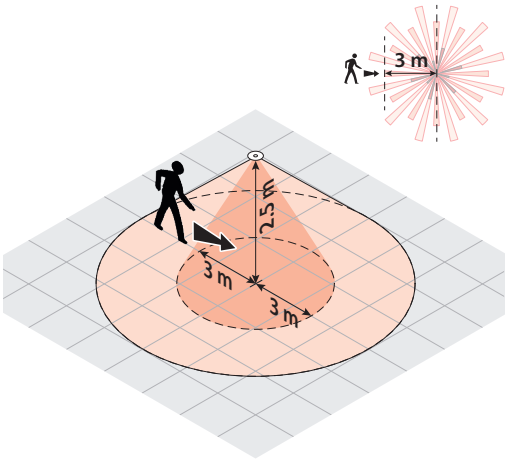

- **Alcance transversal**

