




- Documentation technique disponible dans votre langue => Scanner le QR code
- Technical documentation available in your language => Scan the QR code
- Documentación técnica disponible en su idioma => Escanear el código QR
- Documentazione tecnica disponibile nella vostra lingua => Scansionare il codice QR
- Technische documentatie beschikbaar in jouw taal. => Scan de QR-code

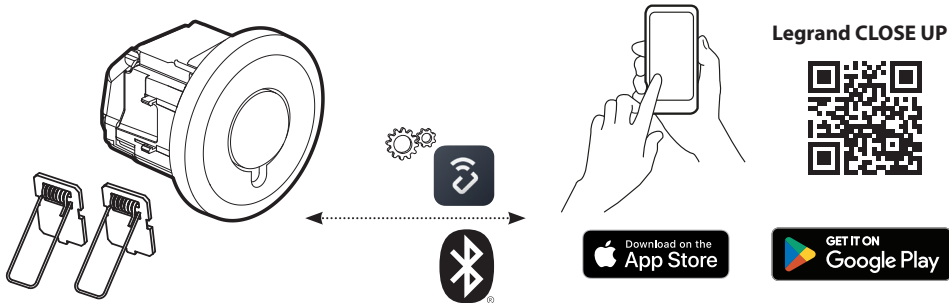


• Configure el producto desde la aplicación Close Up.

	110 - 230 V~
	50 / 60 Hz
	2 x 1.5 mm ² o 1 x 2.5 mm ²
	-10°C / +30°C
	PIR
	300 lux
	Modo paso
	15 min

Altura 2.5 m 1.7 m mini 	Ø 12 m (2.5 m)	
Bluetooth®	5.0 compatible 4.2	• Alcance : 10 m
Radio	2.4 - 2.483 GHz	
	Garantía	Máximo
	-V- 16 V -A- 100 mA	-V- 16 V -A- 130 mA
Número máximo de balastos		50
Consumo en standby o reposo	Carga OFF → 0,85 W	Carga ON → 0,85 W


- F (frecuencia) : 2,4 a 2,483 GHz
- P (potencia) : <100 mW

• LEGRAND declara que el equipo radioeléctrico del tipo con ref. 0 485 52 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la Declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección: www.legrand.com/ecatalogue

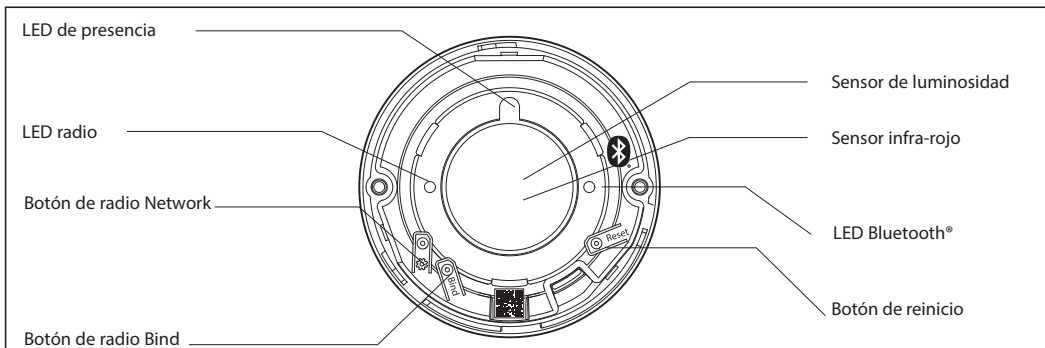

Botón de radio Network	< 0.5s Unirse a una red / Abrir una red > 5s Reinicio de Radio	
Botón de radio Bind	< 0.5s Creación de red / Enlace iniciador > 5s Enlace de destino	
Botón de reinicio	< 0.5s Reinicio > 5s Volver a la configuración de fábrica	
LED radio	Fallo de funcionamiento de la radio Reinicio del producto (<i>Destello rojo</i>)	
	Red de radio abierta (Magenta fijo)	
	<i>Procedimiento de conexión a la red en curso</i> (Magenta intermitente)	
	Procedimiento de vinculación en curso (Azul intermitente)	
	Actualización (<i>cyan</i> intermitente)	
	Anomalia del producto (<i>blanco</i> fijo)	
	Inicio (Amarillo fijo)	
LED de presencia	80s al iniciar el producto - 1s en cada detección (Verde fijo)	
LED Bluetooth®	producto vinculado con un smartphone (Azul fijo)	

Accesorio para limitar el campo de detección

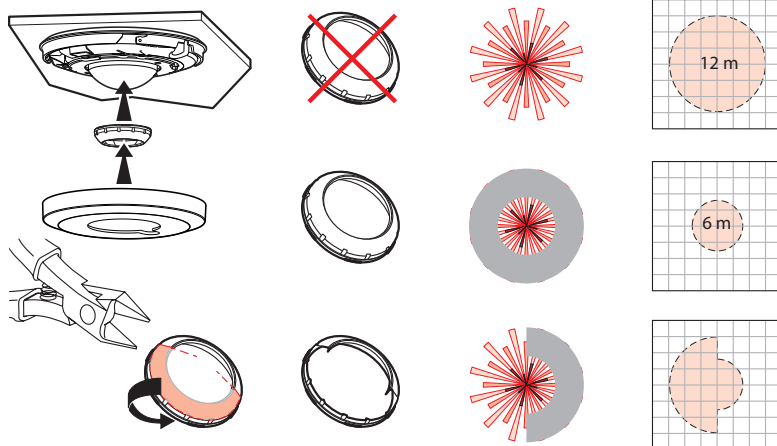



+




3 - 20 mm


Ø 68

El montaje y el cableado deben realizarse con la alimentación desconectada.
Respete estrictamente las **instrucciones de seguridad**.

1



2





Máximo 5G 1,5mm²


5 mm

15 mm


8 mm




3




4




5



6

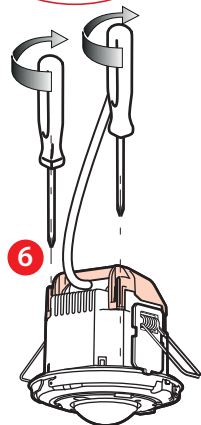


7



 El detector **0 485 52** está configurado para controlar balastos DALI regulables, aunque es posible vincularlo con accionadores DALI (ON/OFF). Para eso, acceda a la aplicación «**Legrand Close Up**» desde su teléfono inteligente y modifique el tipo de carga utilizada, en este caso: **«No regulable»**.

Cableado

- (*) Este producto puede controlarse por medio de :
- Un control inalámbrico sin pila (ON/OFF sin regulación)
 - O
 - Un pulsador cableado (ON/OFF y regulación)
- Y puede controlar (de manera inalámbrica) una base de corriente conectada.

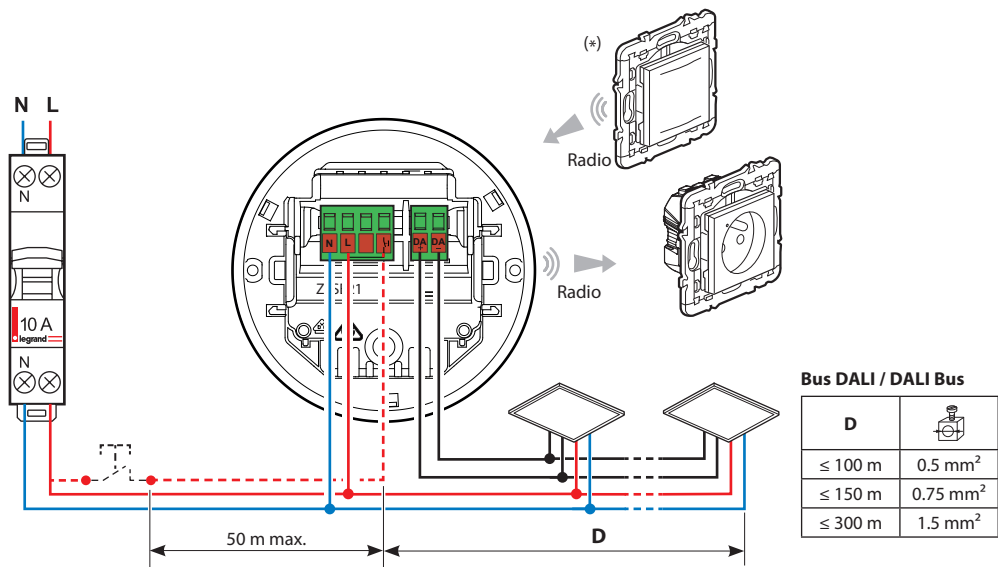

La distancia máxima desde el control a la entrada auxiliares de 50 m.

PRECAUCIÓN :
El detector proporciona la alimentación del BUS DALI.
No conectar 2 detectores al mismo BUS DALI.


- (*) Puede combinarse con un interruptor de luz inalámbrico y sin pilas (máximo 2 por detector)
- Referencias 0 677 23L/73L/79L, 0 770 53L, 6 000 83L, 5 742 10/39/55, 5 743 24, 7 418 13L/43L/73L
y une base de corriente conectada (máximo 5 por detector)
- Referencias 0 677 25A/75A, 0 648 95A, 0 777 11LA, 6 003 91A, 5 742 56/57/58/59, 7 419 11/41/71
como se describe en la *Guía LIGHT UP*.

Primario/Secundario

El producto está configurado como **Primario** por defecto.



Para cambiarlo a **Secundario**, siga la descripción de la **Guía técnica de LIGHT UP**.

El Primario solo se puede asociar con un máximo de 5 sensores Secundarios.

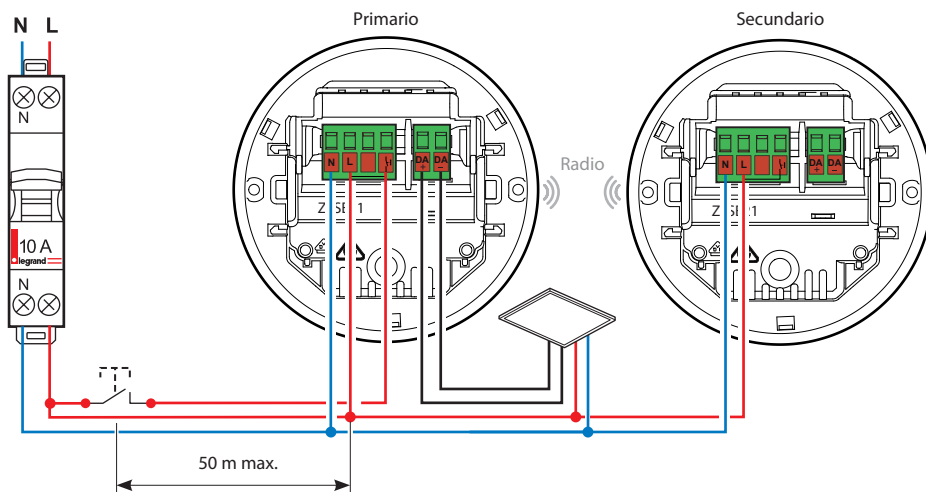

El Secundario amplía la zona de detección. No se le asociará ninguna carga.

Si se utiliza en modo "Primario/Secundario", el pulsador sólo debe conectarse al detector "Primario".

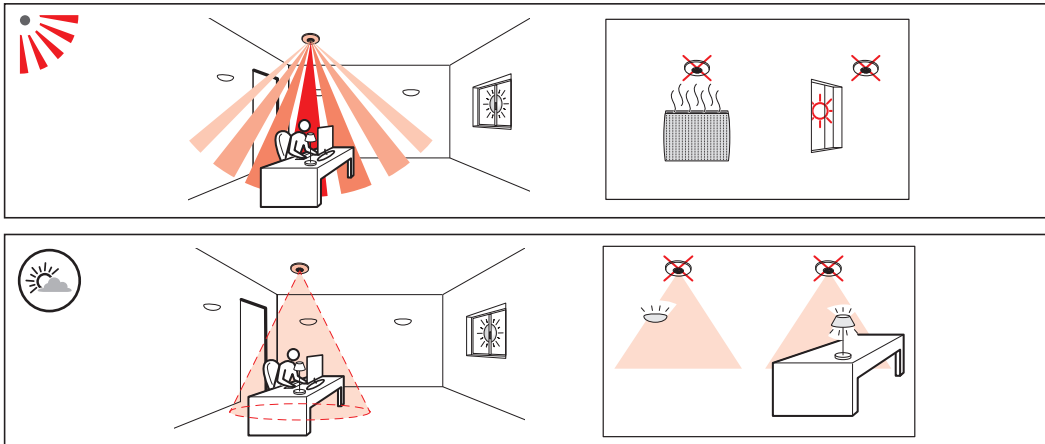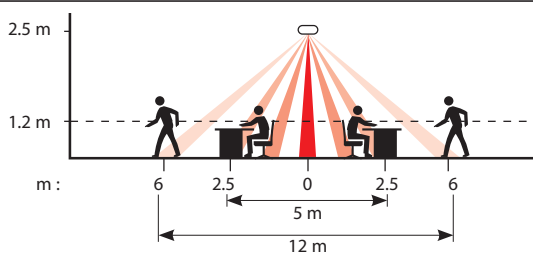




Auto ON/OFF



Manual ON / Auto OFF



• Acercamiento axial

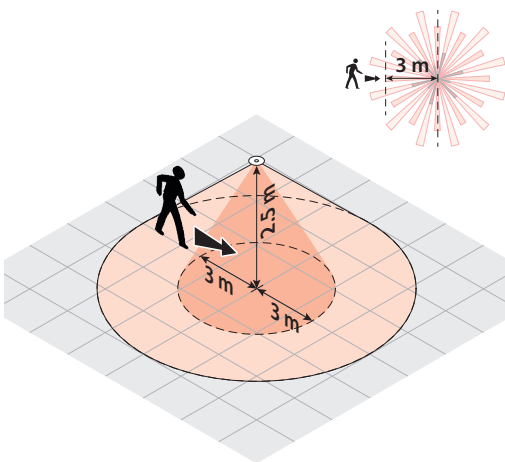

• Acercamiento transversal

