


Répéteur URAVISION 3.0

UR140134

IP20 


1 Généralités



Le répéteur UR140134 doit être utilisé pour une installation de plus de 250 BAES adressables derrière une centrale 140110, un boîtier d'interface BTI 956372 ou un autre répéteur, ou lorsque la ligne la plus longue dépasse 700 mètres. Ce répéteur peut être également utilisé pour séparer l'éclairage de sécurité de diverses parties d'un bâtiment dont les conditions d'exploitation sont différentes. En cas d'interruption du secteur, le répéteur continue à transmettre les ordres d'allumage et d'extinction (fonctionnement sur batterie).

Pour de plus amples informations, se reporter au guide «Centrale URAVISION 3.0 pour BAES adressables».

2 Descriptif

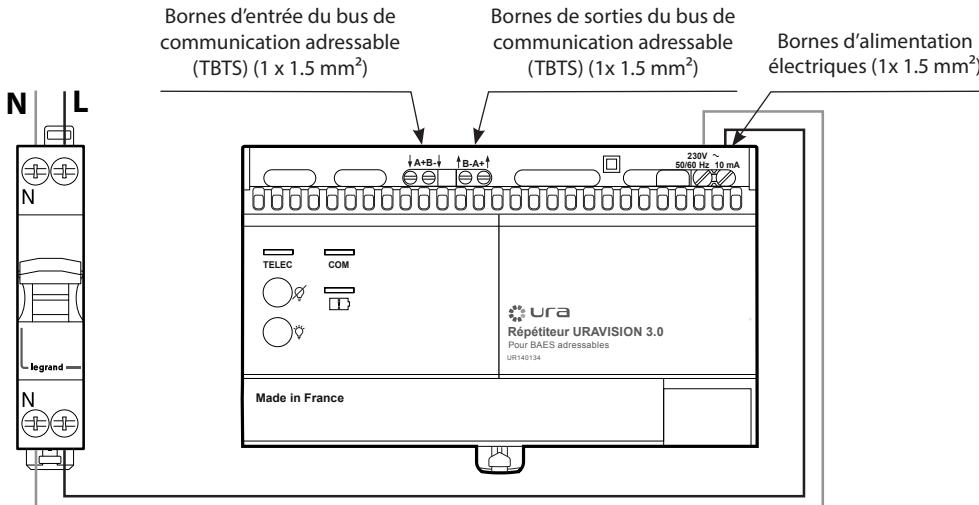

3 Caractéristiques techniques

Alimentation : 230 V 50/60 Hz 10 mA
Fixation sur rail oméga 
Encombrement : 8 modules (142 mm)
Température d'utilisation : +10 à +40°C

Batterie LiFePO4 3,2V
Classe II 
IP 20

4 Voyants

Signalisation	Causes
LED batterie rouge fixe LED batterie clignotante rouge LED batterie éteinte	Batterie déconnectée Défaut produit Batterie OK
LED verte TELEC	Allumage pour confirmation des ordres allumage extinction
LED COM	Signalisation de l'activité sur le bus de communication adressable

5 Informations de sécurité



Ce symbole indique qu'en fin de vie, le produit doit être collecté séparément des autres déchets et remis à un centre de collecte agréé dans le respect des normes et dispositions légales en vigueur dans les pays de l'UE, pour prévenir les effets indésirables sur l'environnement et la santé des personnes.
L'élimination abusive du produit est passible des sanctions prévues par la loi. Il est recommandé de s'assurer que dans le pays où le produit est utilisé, ce dernier est soumis aux réglementations WEEE/DEEE.



Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice.

Tous les produits **Ura** doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par **Ura**.
Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque **Ura**.

Certificat de conformité disponible sur demande auprès de la société URA, ou sur www.ura.fr



Respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation

