
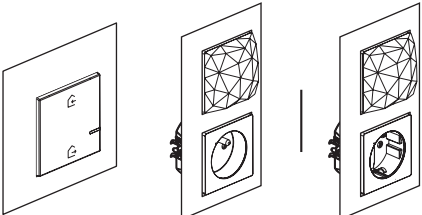




Es necesaria la compra e instalación previa de un Starter Pack conectado «... with Ne-tatmo».



Gateway DIN

Base de corriente con Gateway integrado y comando general inalámbrico Entrar/Salir

Composición del pack:



Interruptor conectado con neutro (con opción regulación)

Protector plástico

LE17289AA

Características

En la modalidad de funcionamiento por defecto (ON/OFF), este interruptor funciona con las lámparas siguientes:


 +45° C -5° C	 2 x 1,5 mm ² 1 x 2,5 mm ²		LED 		
100-240 VAC 50/60 Hz					
240 VAC	Maxi.	150 W	(*)150 W	150 W	150 W
100 VAC	Maxi.	75 W	(*)75 W	75 W	75 W

(*) Para un buen confort luminoso, se recomienda utilizar lámparas del mismo tipo y fabricante.

En la modalidad de funcionamiento de regulación (activable desde la App), este interruptor funciona únicamente con lámparas regulables (identificables gracias al logo presente en su embalaje).

Cómo sustituir un conmutador:

interruptor tradicional empotrado sustituido por un comando inalámbrico

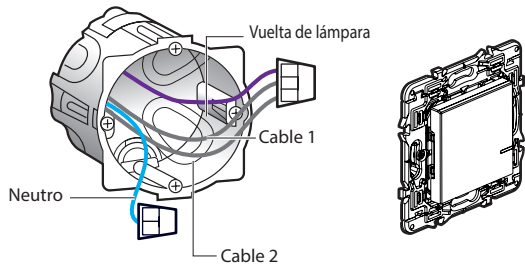


Utilizar una **regleta** para cablear los 3 hilos juntos (vuelta de lámpara y cables 1 y 2). Utilizar una regleta diferente para aislar el cable de neutro.




2

Antes de empezar : precauciones de cableado

Si tienes pensado instalar conmutadores de iluminación, lee las precauciones siguientes : Para controlar una lámpara **desde dos puntos o más**, utiliza únicamente los productos :



Interruptor conectado con neutro (con opción regulación)



x 1 o varios

Y/O

Y/O

x 1 o varios

Comandos inalámbricos para todos los puntos de comando (no incluidos en este pack).

Hasta 20 pulsadores mecánicos (no incluidos en este pack)


 **No utilices** : dos interruptores (con opción regulación) conectados para controlar el mismo punto de luz.

1 Precauciones imperativas de seguridad


 Corta la corriente desde la protección en el cuadro eléctrico

 **Comprueba que no hay tensión antes de proceder con la instalación**

2 Instala el interruptor (con opción regulación) conectado




Retira el interruptor existente



3

2 Cablea el interruptor conectado

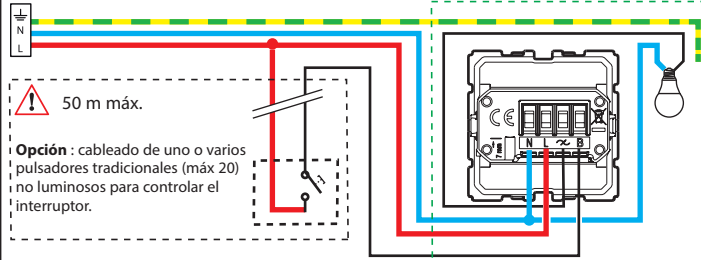

50 m máx.

Opción : cableado de uno o varios pulsadores tradicionales (máx 20) no luminosos para controlar el interruptor.

Banda de frecuencias : 2,4 - 2,4835 GHz

Nivel de potencia : < 100 mW

N (neutro) = azul

L (fase) = cualquier color menos azul y verde/amarillo

(tierra) = verde/amarillo

Atención, el interruptor debe obligatoriamente estar instalado próximo a la lámpara

 El interruptor (con opción regulación) conectado funciona con lámparas clásicas o regulables si son LED. El uso de LED regulable es obligatorio para el óptimo funcionamiento de la instalación en modalidad regulación.

③ **Para añadir un producto conectado en tu instalación conectada es recomendable seguir las instrucciones :**

- desde la **aplicación Legrand Home + Control** (sección **Opciones/Añade un nuevo producto**)
- o consulta las guías y manuales de uso en **legrand.es**



www.legrand.es

GRUPO LEGRAND EN EL MUNDO Hierro, 56 28850 Torrejón de Ardoz. Madrid

 Consignas de seguridad

Este producto debe instalarse conforme a las normas de instalación y preferiblemente por un electricista cualificado. Una instalación incorrecta y/o una utilización incorrecta pueden entrañar riesgos de choque eléctrico o de incendio. Antes de efectuar la instalación, leer las instrucciones, tener en cuenta el lugar de montaje específico del producto. No abrir, desmontar, alterar o modificar el aparato salvo que esto se indique específicamente en las instrucciones. Todos los productos **Legrand** deben ser abiertos y reparados exclusivamente por personal formado y habilitado por **Legrand**. Cualquier apertura o reparación no autorizada anula la totalidad de las responsabilidades, derechos a sustitución y garantías. Utilizar exclusivamente los accesorios de la marca **Legrand**.

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

El abajo firmante,

Legrand

declara que los equipos radioeléctricos citados en este documento son conformes a la directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de internet siguiente :

www.legrand.com/ecatalogue