



Systeme antivol

Manuel Utilisateur

bticino




Table des matières	Clavier 4215 et Clavier 4215M	4
	Clavier 4215	4
	Clavier 4215M	4
	Système Antivol : prêt à être utilisé !	5
	Activer l'antivol avec l'appli	5
	Activer l'antivol avec le clavier	6
	Activer l'antivol avec la clé	7
	Activer l'antivol avec clavier et lecteur de proximité	7
	Forcer l'activation de l'antivol	8
	Désactiver l'antivol	10
	Visualiser le type d'alarme	10
	Visualiser l'état des pannes	10
	Informations générales	11
	Concepts fondamentaux	11
	Commander l'installation	13
	Commander l'installation à travers l'application BTicino Home Alarm	14
	Introduction	14
	Créer une connexion avec l'installation	15
	Page d'accueil	16
	Menu déroulant	18
	Fonctions	19
	Commander l'installation avec le clavier 4215	29
	Utilisation du clavier	30
	Opérations au repos	31
	L'écran	33
	Messages de système	33
	Opérations sur clavier	34
	Commander l'installation avec le clavier 4215M	35
	Utilisation du clavier	36
	Opérations au repos	37
	L'écran	39
	Messages de système	39
	Opérations sur clavier	40
	Menu principal	41
	Réarmement Alarmes	42
	État partitions	42
	État zones	43
	Modification du PIN	44
	Options clavier	45
	Menu avancé	46
	Retard activation	55
	État pannes	56
	État GSM	57
	Annulation appels téléphoniques	58
	Commander l'installation avec la télécommande	59
	Commander l'installation avec le téléphone	60
	Fonctions réalisables avec communicateur téléphonique GSM/GPRS 4231 ou interface téléphonique	60
	Fonctions réalisables avec communicateur GSM/GPRS	61

Clavier 4215 et Clavier 4215M

Dans le présent manuel, sont décrites les différentes procédures d'utilisation et de configuration en faisant référence à l'utilisation des deux claviers.

Pour naviguer d'un menu à l'autre :


Clavier 4215

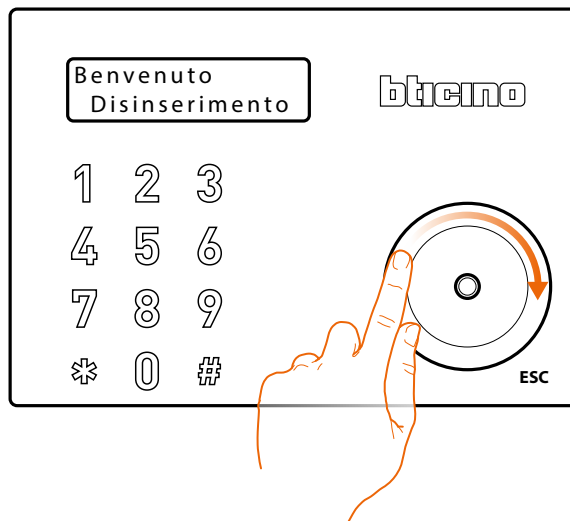

Avec clavier 4215, scroller le joystick

Note : le clavier 4215 est doté d'une technologie de type capacitif, aussi il est recommandé d'utiliser la pulpe et non le bout du doigt pour disposer d'une plus grande surface de contact et conséquemment assurer une plus grande efficacité. Des réactions non instantanées ne sont pas dues à un mauvais fonctionnement du dispositif mais au type de technologie utilisée.

Clavier 4215M

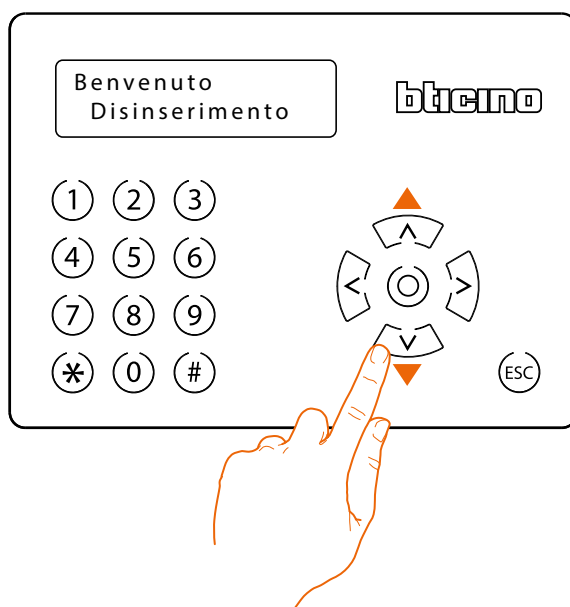


Avec clavier 4215M, utiliser les touches \wedge et \vee (*)


(*) Il est possible d'utiliser les touches < et > pour modifier ou effacer une saisie de données (exemple menu avancé répertoire / saisie de noms).

Système Antivol : prêt à être utilisé !

Activer l'antivol avec l'appli

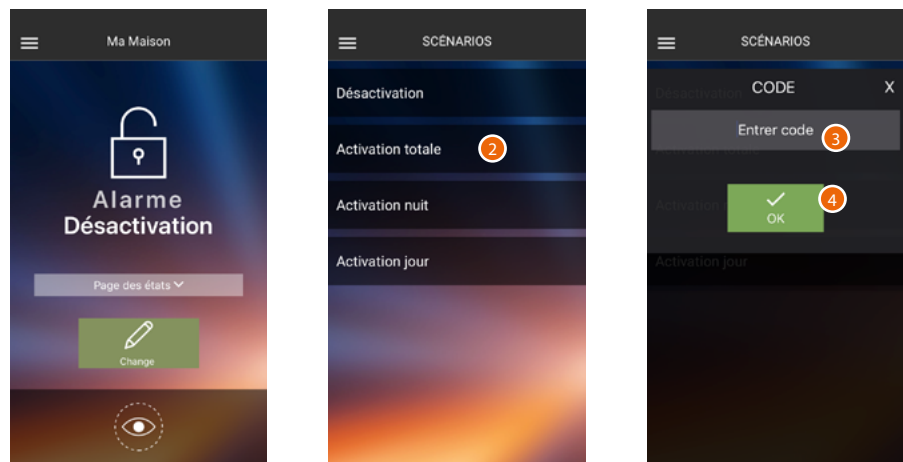

1. Toucher pour ouvrir la section des scénarios de déclenchement.
2. Toucher un scénario de déclenchement parmi ceux proposés.
3. Saisir le code utilisateur
4. Toucher pour confirmer.

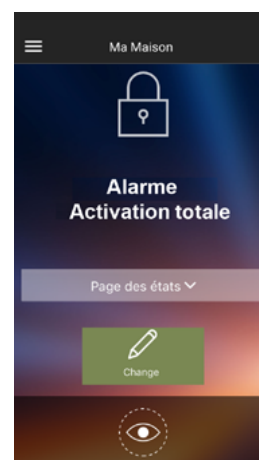

Le système antivol est à présent activé.

Activer l'antivol avec le clavier


En utilisant le clavier, il est possible d'activer le Système Antivol dans 2 modalités différentes :

Activation rapide

Systeme OK
18:49 24/01/17

Entrer code
147258

Taper le code Utilisateur (par défaut 147258).

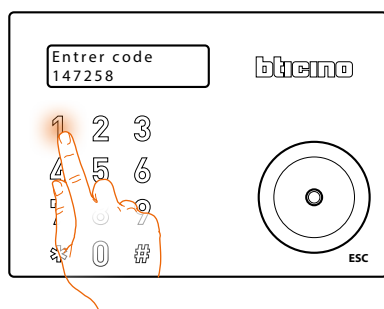

Toucher la touche correspondant à l'activation programmée par l'installateur et associée à la touche (ex. 1 programmé pour l'activation).

Armer
Executé!

L'écran affiche un message de confirmation.

Delai de sortie
18:51 24/01/17

Au bout de temps de retard de sortie (si programmé), le Système Antivol est activé.

Activation depuis le menu

Systeme OK
18:49 24/01/17

Entrer code
147258

Taper le code Utilisateur (par défaut 147258).



Faire défiler le menu jusqu'à l'activation voulue et confirmer en touchant Enter. (les activations disponibles sont celles associées aux touches programmées par l'installateur).

Armer
Executé!


L'écran affiche un message de confirmation.

Delai de sortie
18:51 24/01/17

Au bout de temps de retard de sortie (si programmé), le Système Antivol est activé.


Activer l'antivol avec la clé

Approcher du lecteur du clavier une clé habilitée.

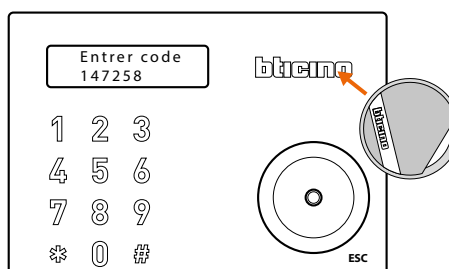


Effectuer l'activation rapide ou depuis le menu sans taper le code Utilisateur.


Activer l'antivol avec clavier et lecteur de proximité




1. Approcher la clé du lecteur de proximité.

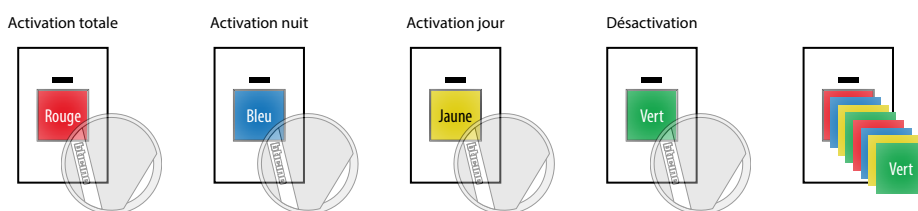





Le lecteur visualise successivement les couleurs associées aux scénarios d'activation programmés par l'installateur au moyen du logiciel TiAlarm.



2. Éloigner la clé quand la couleur relative au scénario d'activation voulue d'affiche (ex. Activation jour).



Le lecteur (si la fonction est activée au moyen du logiciel TiAlarm) signale le type d'activation effectuée conformément aux indications du tableau suivant). L'activation jaune précédente (Activation jour) est une activation partielle, aussi la couleur affichée est toujours le bleu. Les couleurs de l'activation et du signal d'état de l'installation ne sont pas nécessairement les mêmes. Les faire contrôler par l'installateur.

	Désactivé
	Désactivé avec toutes les zones au repos prêtes à être activées (si la configuration a été effectuée par l'installateur)
	Seules quelques zones sont activées
	Toutes les zones sont activées

Forcer l'activation de l'antivol

Il est également possible d'activer l'antivol dans le cas où une des zones serait en alarme (ex. la fenêtre de la salle de bains est ouverte), en l'excluant momentanément.

Pas prêt à armer
Afficher zones?



Après avoir effectué la procédure d'activation dans une des modalités disponibles, si une zone est en alarme, l'écran indique que le système n'est pas prêt. Toucher Enter pour visualiser la zone en alarme.

Fenêtre Salle de bain



L'écran visualise la zone en alarme : toucher Enter pour continuer.

Fenêtre Salle de bain
Exclure zone?



Toucher Enter pour activer toute l'installation sauf la zone « Fenêtre salle de bains ».

Toutes les zones
sont en stand-by



Toucher Enter pour confirmer.

Activation
Continuer?



Toucher Enter pour activer l'antivol.

Armer
Exécuté!




L'écran affiche un message de confirmation.

Dans le cas où l'installateur n'aurait pas activé la fonction de ré-inclusion automatique des zones, ne pas oublier de ré-inclure la zone.

Systeme OK
18:49 24/01/17

Entrer code
147258


Taper le code Utilisateur (par défaut 147258).



Bienvenue
Menu Principal



Faire défiler le menu jusqu'à l'option Menu principal et confirmer en touchant Enter.



Menu Principal
Zone violeées



Faire défiler le menu jusqu'à l'option État zones et confirmer en touchant Enter.

Fenêtre Salle de bain
ALRM Exclue



L'écran visualise la zone exclue : la ré-inclure en touchant Enter.

Fenêtre Salle de bain
Inclus

L'écran affiche un message de confirmation.

Désactiver l'antivol

De la même manière que pour l'activation, il est possible de désactiver l'antivol dans différentes modalités. L'exemple ci-dessous montre la désactivation au moyen du menu.

Système OK
Activation nuit

Entrer code
147258



Taper le code Utilisateur (par défaut 147258). Désactiver le Système Antivol en touchant Enter (accès rouge si le clavier est habilité pour visualiser l'état des partitions).

Désarmer
Exécuté!

L'écran affiche un message de confirmation.

Visualiser le type d'alarme

ALARME
18:49 24/01/17



Visualiser l'alarme en cours en touchant Enter.

Porte Blindée
Alarme

L'écran affiche la zone en alarme.

Visualiser l'état des pannes


Dans cette section, il est possible de désactiver les éventuelles alarmes en cours et d'effacer les mémoires correspondantes.

CONDIT. D'ERREUR
18:49 24/01/17

Quand le système détecte une panne sur une zone, l'écran affiche un message.

Entrer code
147258


Taper le code Utilisateur (par défaut 147258).



Bienvenue
Menu Principal



Faire défiler le menu jusqu'à l'option Menu principal et confirmer en touchant Enter.



Menu Principal
Liste des troubles



Faire défiler le menu jusqu'à l'option État pannes et confirmer en touchant Enter.

Mauvaise batterie
Condition d'erreur

L'écran affiche la panne en cours.

Informations générales

Le système Antivol BTicino veille à la sécurité de votre habitation ; l'installation est subdivisée en partitions qu'il est possible d'activer les unes indépendamment des autres ; par exemple, la nuit, il est possible d'activer la protection uniquement dans la zone jour ou uniquement sur le périmètre de l'habitation, pour avoir la possibilité de se déplacer librement alors que l'installation est activée.

Il est possible de mémoriser jusqu'à 16 activations (ou 32 en fonction du type de centrale) et de les utiliser en fonction des besoins.

En cas d'alarme, les dispositifs de communication disponibles en option (communicateur téléphonique, GSM ou Centrale IP) en informent au moyen d'un message vocal, d'un SMS ou d'un message e-mail, permettant ainsi, y compris loin de chez soi, d'avoir un contrôle direct sur l'habitation.

Depuis un téléphone fixe ou un portable, il est possible de contrôler l'état de la centrale et de l'installation et d'écouter loin de chez ce qui se passe dans l'habitation.

Il est en outre possible d'interagir avec l'installation de manière simple et directe en utilisant l'application gratuite BTicino Home Alarm.

La Centrale est également en mesure de communiquer avec des sociétés de vigiles à travers un protocole prévu à cet effet, pour augmenter plus encore le niveau de protection des biens (pour l'activation de ce service, s'informer auprès de l'installation).

Services du portail BTicino DNS.

Ils permettent la connexion au portail BTicino DNS pour permettre la gestion à distance de la centrale au moyen de l'application.

Concepts fondamentaux

Dans le présent manuel, un certain nombre de termes sont utilisés pour désigner des concepts et des fonctions du Système Antivol ; ces termes sont utilisés pour décrire l'utilisation du système que ce soit au moyen du clavier ou de l'application.

Partitions :

les partitions sont les zones de subdivision de l'habitation selon une agrégation logique ou fonctionnelle. Par exemple, la partition « volumétrique nuit » comprend les salles de bain et la grande chambre.

Zones :

les zones sont les dispositifs de détection des intrusions qui constituent le Système Antivol. Par exemple, le contact de la porte blindée, le capteur IR de la cuisine, etc.

Scénarios d'activation :


les activations sont des scénarios d'activation du Système Antivol.

Par exemple, le scénario d'activation « activation nuit » active l'antivol dans les partitions périmétriques internes, périmétriques externes, volumétriques jour et volumétriques externes mais non pas dans la partition volumétriques nuit. De la sorte, le système est activé dans toute l'habitation et à l'extérieur sauf dans les pièces chambre et salle de bains (partition volumétriques nuit) dans lesquelles il est possible de se déplacer librement.

Clés :

les clés sont des badges qui permettent d'activer/désactiver le système Antivol, en les approchant du clavier ou du lecteur de proximité.

Exemple de création d'un système Antivol avec ①, partition ② zones et ③ scénarios d'activation.

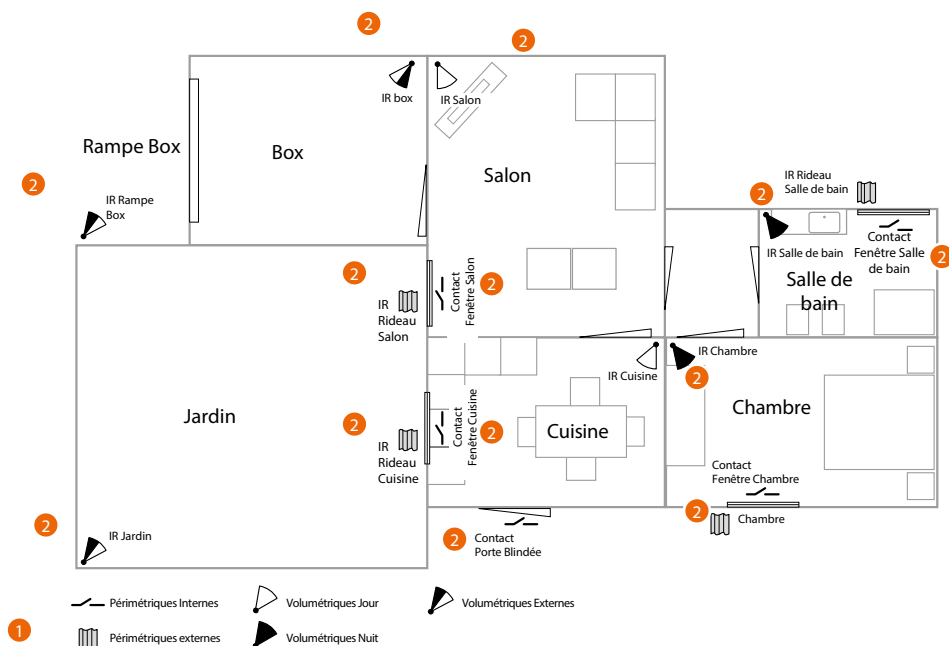

Désactivation Toutes les zones sont désactivées.


Activation totale Toutes les zones activées sans retard et les périmètres externes et volumes externes avec retard.

Activation nuit Toutes les zones activées sauf volumétriques nuit.

Activation jour Toutes les zones activées sauf volumétriques jour.

Commander l'installation

Il est possible de commander l'installation dans différentes modalités en fonction des besoins.

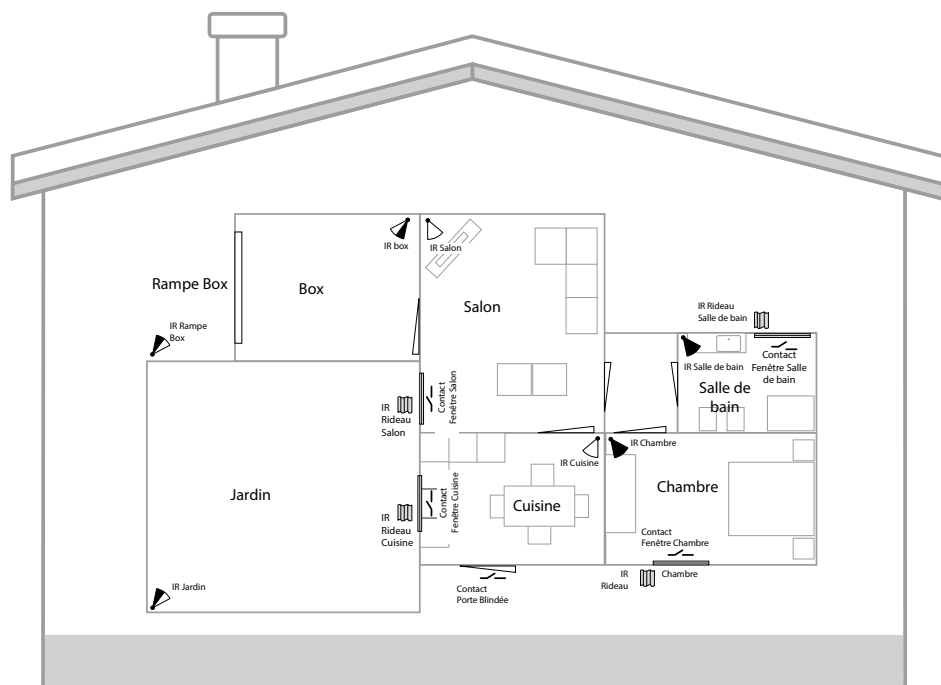

À travers le logiciel
BTicino Home
Alarm



Avec le
clavier



Avec la
télécommande



Par
SMS



Par
téléphone

Commander l'installation à travers l'application BTicino Home Alarm

Introduction

Il est possible d'interagir avec l'installation antivol au moyen de l'application gratuite BTicino Home Alarm.

Après avoir téléchargé l'application des stores, il est possible [de se connecter à l'installation](#) et :

- [activer/désactiver l'installation](#) en utilisant les [scénarios d'activation](#)
- [activer sorties](#) et [partitions](#), et [exclure des zones](#)
- [visualiser événements](#) et [pannes](#)
- [visualiser les images](#) filmées par les caméras ip
- activer et modifier les systèmes de reconnaissance des utilisateurs ([codes](#), [clés et télécommandes](#))
- [activer les programmations](#) du programmeur horaire (activations, sorties, groupes et états temporisés).



Pour télécharger l'appli BTicino Home Alarm (pour les dispositifs iOS sur App Store et pour les dispositifs Android sur Play store), photographier le code QR avec le smartphone



Créer une connexion avec l'installation

À la première activation, pour se connecter à l'installation, il est nécessaire de saisir les données de la centrale antivol présente sur l'installation et de créer une connexion.



1. Saisir un nom pour identifier l'installation.
2. Saisir l'adresse IP de la centrale sur le réseau LAN.
3. Saisir l'Host du service BTicnodns avec le port NAT sur le modem/router.

	Host	Port NAT
Adresse à distance	Casa.Bticnodns.com	6000

4. Saisir utilisateur et mot de passe créés par l'installateur dans la section « options Ethernet » du logiciel TiAlarm pour accéder à l'installation.
5. Toucher pour activer la connexion.

Au terme de la procédure, la connexion à l'installation est établie et il est possible d'interagir avec celle-ci au moyen des fonctions présentes sur la [Page d'accueil](#) et dans le [menu déroulant](#).

Note: demander à l'installateur les données à activer sur cette page.

Page d'accueil

Après s'être connecté à l'installation, la page d'accueil s'affiche qui permet de visualiser l'état du système, de la modifier à l'aide des [scénarios d'activation](#) et de visualiser les détails.


Il est en outre possible d'ouvrir la page où sont visualisées les [caméras](#) et d'ouvrir le [menu déroulant](#) qui contient différentes fonctions.



- A. Nom installation
- B. État installation
 - activée
 - désactivée
- C. État de l'installation (activation totale ou partielle)
- D. État de l'installation (scénario d'activation)
- E. Connexion à la page [informations d'état](#)
- F. Touche de modification de l'état du système antivol, ouvre la page [scénarios](#) qui permet de sélectionner le scénario d'activation disponible pour le système (exemple : Activation jour).
- G. Connexion à la page caméras
- H. [Menu déroulant](#) pour gérer le système antivol

Pour activer le système, pour activer quelques fonctions ou effectuer des modifications de configuration, il est nécessaire de saisir le code utilisateur.

La procédure est décrite ci-après :

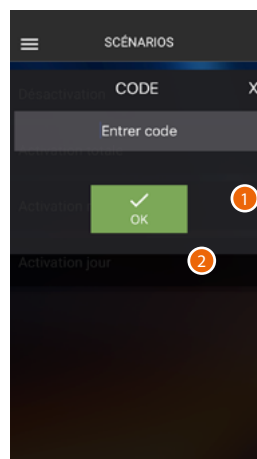


1. Saisir le **code utilisateur**
2. Toucher pour confirmer.

Note: par souci de simplicité de lecture, dans les procédures décrites ci-après, qui nécessite la saisie du code, est simplement indiqué « saisir code ».

Pour quelques fonctions, il est possible de demander à l'installateur de désactiver la demande du code au moyen de logiciel TiAlarm (cette désactivation est toutefois déconseillée pour des raisons de sécurité).

Activer le système antivol


Depuis la page d'accueil, il est possible d'activer totalement ou partiellement le système au moyen des scénarios d'activation.

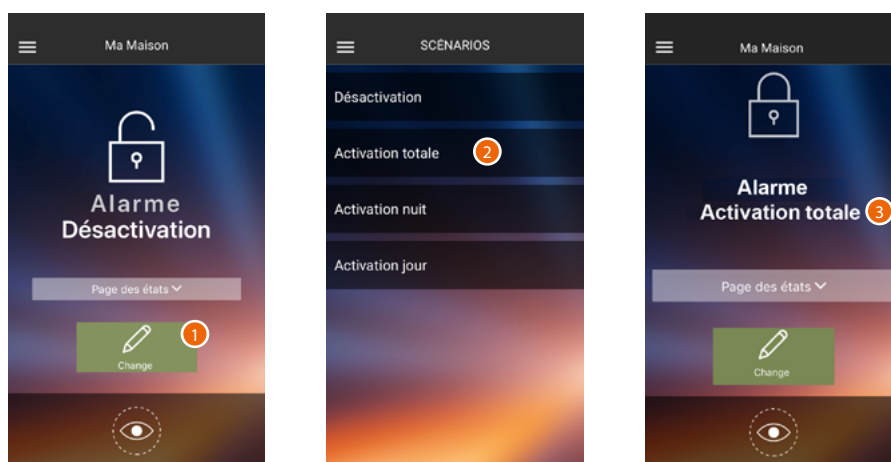

1. Toucher pour ouvrir la section scénarios.
2. Toucher un scénario d'activation parmi ceux proposés et saisir le code si nécessaire.
3. Le système est activé.

Menu déroulant

Cette page permet de visualiser les installations et d'en ajouter d'autres, d'[activer des scénarios](#) et des [automatismes](#), [visualiser les caméras](#), [gérer l'installation](#) et [visualiser des informations sur l'état du système](#).

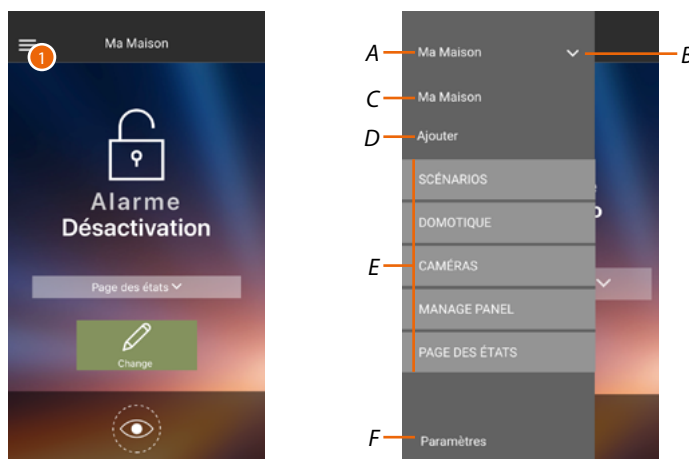

1. Toucher pour ouvrir le menu déroulant
- A. Nom installation connectée
- B. Touche de visualisation des autres installations
- C. Sélection de l'installation à gérer
- D. Ajout d'une installation (ex. maison à la mer)
- E. Panneau de gestion de l'installation.


SCÉNARIOS	Ouvre la page qui permet de sélectionner les scénarios d'activation du système antivol, que l'installateur a configuré dans le logiciel.
AUTOMATISMES	Ouvre la page qui permet d'activer les dispositifs connectés aux sorties du système.
CAMÉRAS	Ouvre la page qui permet de visualiser les images des caméras configurées dans le logiciel.
GESTION INSTALLATION	Ouvre la page qui permet de gérer l'installation en activant les zones et les partitions . Il est également possible de visualiser les événements et les pannes du système, de gérer les systèmes d'accès des utilisateurs et d'effectuer des réglages avancés
INFORMATIONS SUR L'ÉTAT	Ouvre la page qui permet de visualiser certaines informations sur l' état du système

- F. Ouvrir une [page](#) qui permet de visualiser la version et les conditions d'utilisation de l'application, d'activer la demande de mot de passe pour utiliser l'application et de modifier les données de connexion/accès au système antivol.

Fonctions

Scénarios d'activation


Cette page permet d'activer le système antivol de différentes manières en utilisant les scénarios d'activation que l'installateur a configuré dans le logiciel.

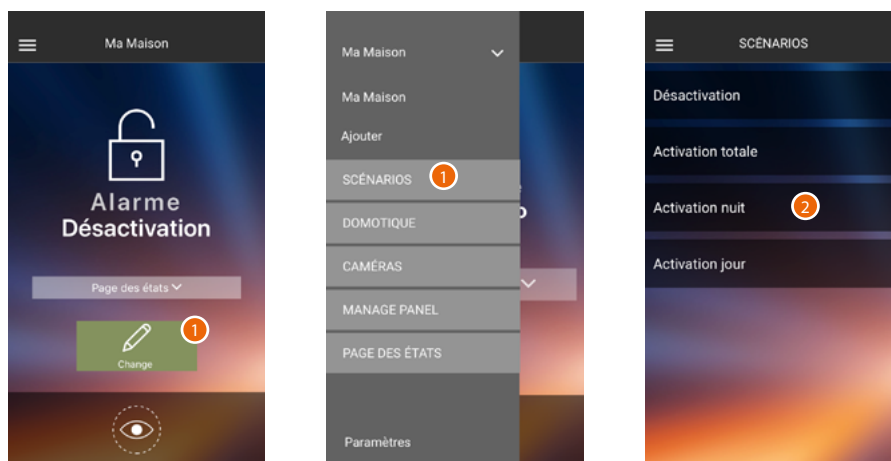

1. Depuis la page d'accueil ou depuis le menu déroulant, toucher pour ouvrir la page.
2. Toucher un scénario d'activation parmi ceux proposés et saisir le code si nécessaire.

Automatismes


Cette page permet d'activer les dispositifs connectés aux sorties du système.

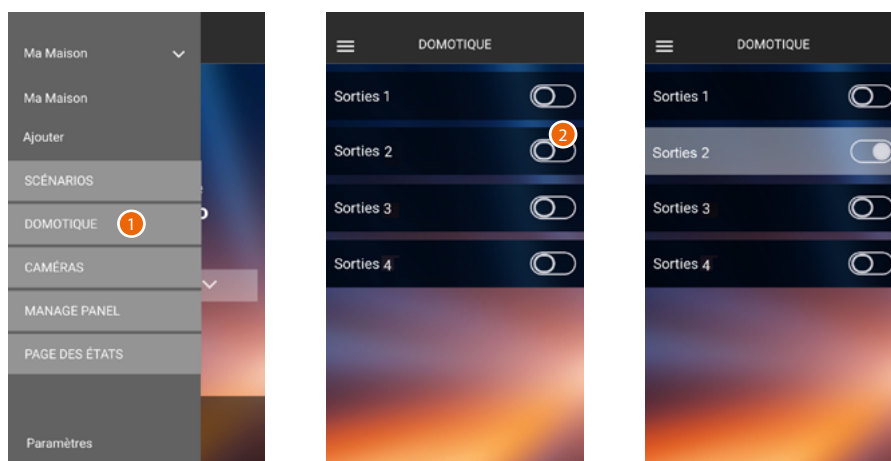

1. Depuis le menu déroulant, toucher pour ouvrir la page.
2. Toucher pour activer la sortie et saisir le code si nécessaire.

Note: cette fonction est active uniquement si l'installateur a activé le contrôle à distance au moyen du logiciel TiAlarm.


Caméras

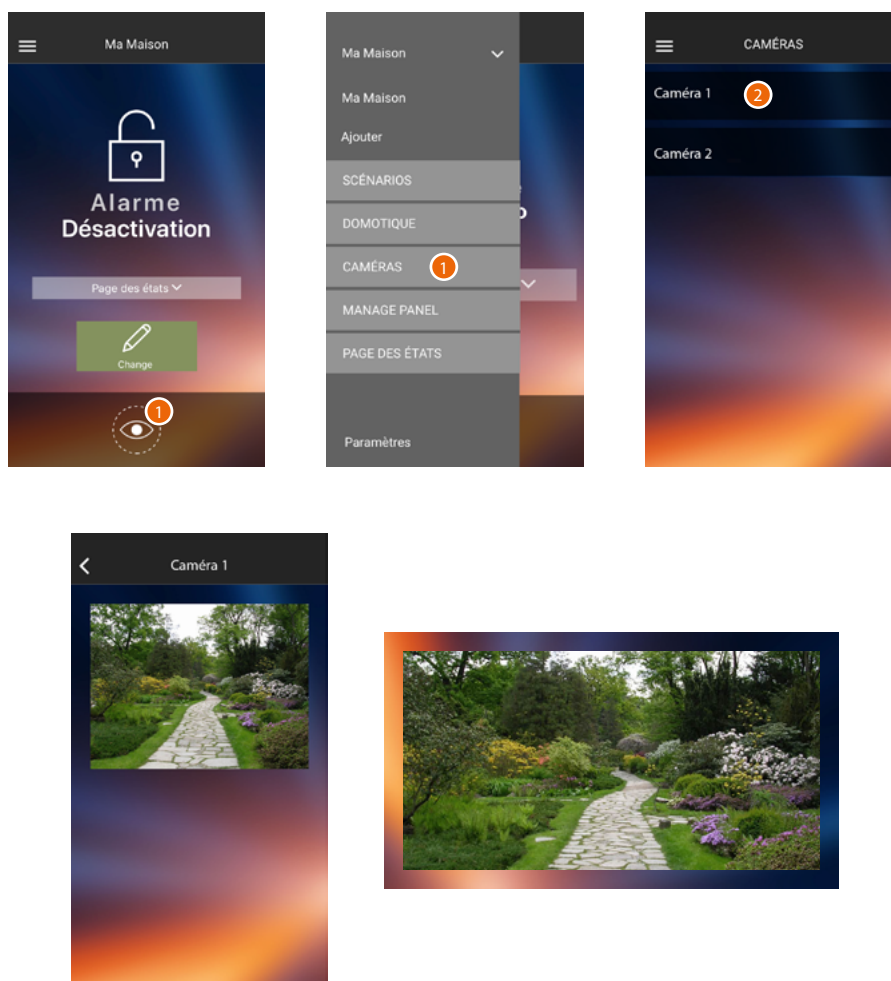

1. Depuis la page d'accueil ou depuis le menu déroulant, toucher pour ouvrir la page.
2. La page visualise la liste des caméras ; toucher pour visualiser les images et saisir le code si nécessaire.

Gestion de l'installation

Cette page permet de gérer l'installation en détails.

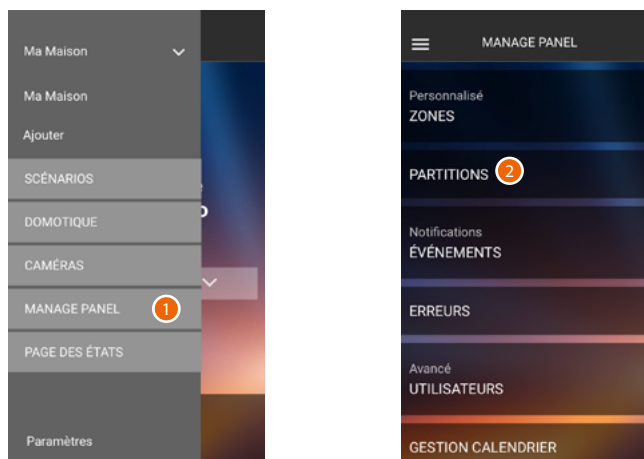


1. Depuis le menu déroulant, toucher pour ouvrir la page.
2. Toucher la fonction

Zones/Capteurs	Ouvre la page qui permet de visualiser et d'exclure les zones du système.
Partitions	Ouvre la page qui permet de visualiser et d'ajouter les partitions du système
Événements	Ouvre la page qui permet de visualiser les événements intervenus sur le système.
Contrôle pannes	Ouvre la page qui permet de visualiser les pannes en cours sur le système
Utilisateurs	Ouvre la page qui permet d'activer et de modifier des codes et d'activer clés et télécommandes des utilisateurs du système.
Programmations	Ouvre la page qui permet d'activer les programmations horaires sur le système.

Zones/Capteurs

Sur cette page, il est possible de visualiser la liste des zones du système et si nécessaire de les désactiver, par exemple pour exclure le capteur d'une fenêtre que l'on ne souhaite pas protéger.

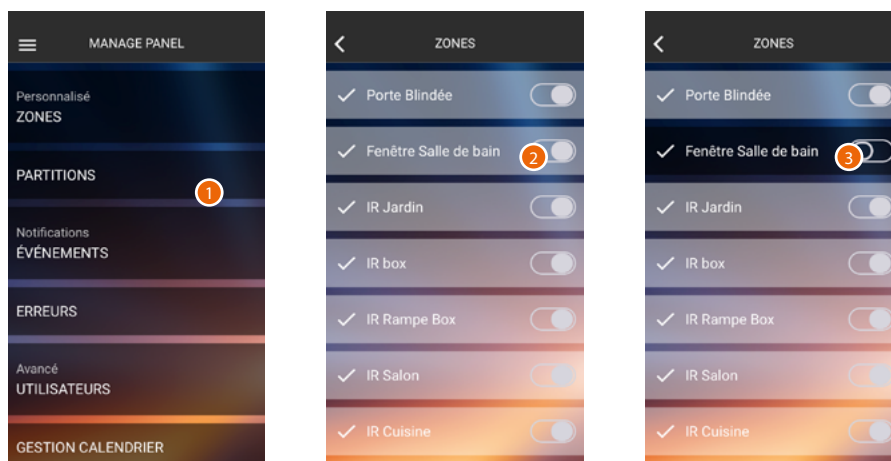


1. Depuis le menu déroulant, toucher pour ouvrir la page ; il est ensuite possible de visualiser l'état des zones :
 - Zone ok
 - Zone en alarme
 - Effraction zone
2. Toucher la zone à exclure de l'installation et saisir le code si nécessaire.
3. La zone est à présent exclue de l'installation (sans qu'elle soit ensuite automatiquement incluse, toucher pour l'inclure à nouveau).


Note : pour assurer le bon fonctionnement, l'installateur doit configurer correctement l'exclusion de la zone.

Partitions

Cette page permet de visualiser et d'activer des partitions du système antivol sans utiliser les scénarios d'activation.

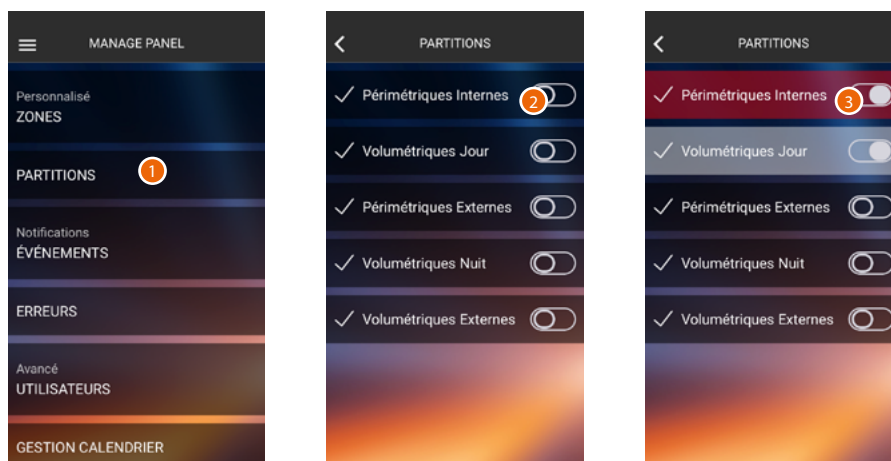


1. Depuis le menu déroulant, toucher pour ouvrir la page ; il est ensuite possible de visualiser l'état des partitions :

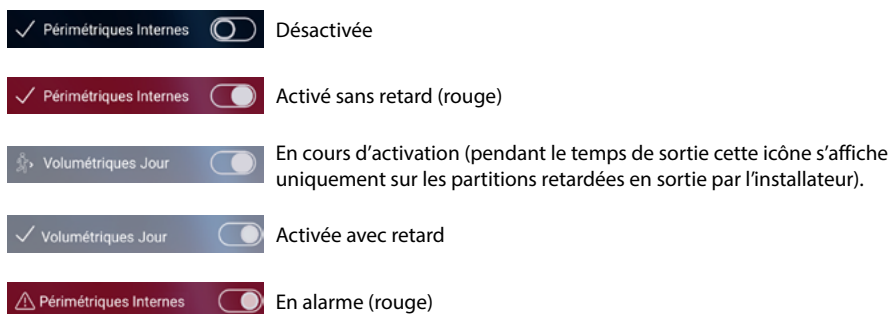

2. Toucher pour activer le système dans la partition sélectionnée.
3. Toucher pour la désactiver.

Événements


Cette page permet de visualiser la liste des événements mémorisés dans le système.

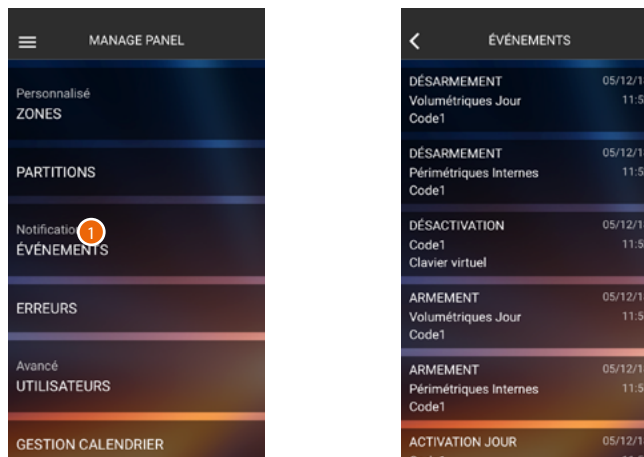

1. Depuis le menu déroulant, toucher pour ouvrir la page.
Pour chaque événement, il est possible de visualiser une description, la date et l'heure où il est intervenu

Contrôle pannes


Cette page permet de visualiser les pannes en cours sur le système.

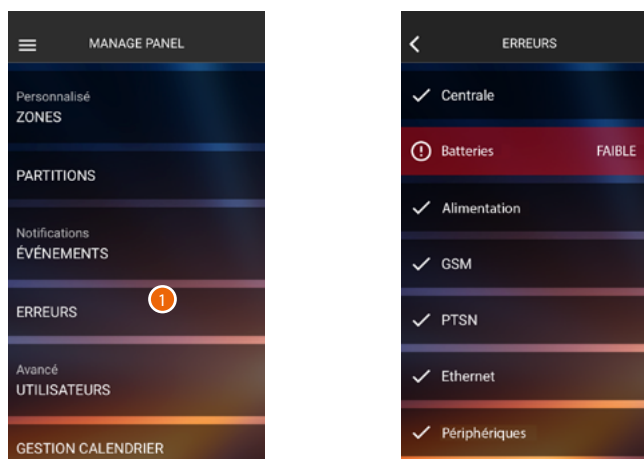

1. Depuis le menu déroulant, toucher pour ouvrir la page.
Il est possible de visualiser l'état de fonctionnement de certains composants du système et en cas de panne (couleur rouge) le type.

Utilisateurs


Cette page permet d'activer et de modifier des codes et d'activer clés et télécommandes des utilisateurs du système.

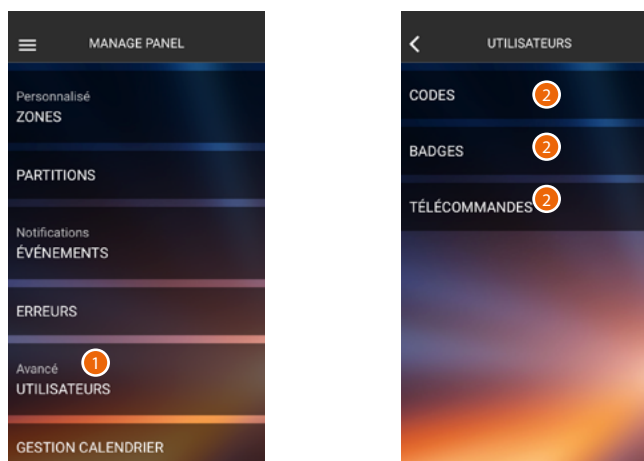

1. Depuis le menu déroulant, toucher pour ouvrir la page.
2. Toucher pour modifier ou visualiser un des trois types de reconnaissance de l'utilisateur et saisir le code utilisateur si nécessaire.

Codes


Cette page permet de modifier le code de l'utilisateur principal et des autres utilisateurs alors qu'il est possible d'activer/désactiver uniquement les codes des autres utilisateurs.

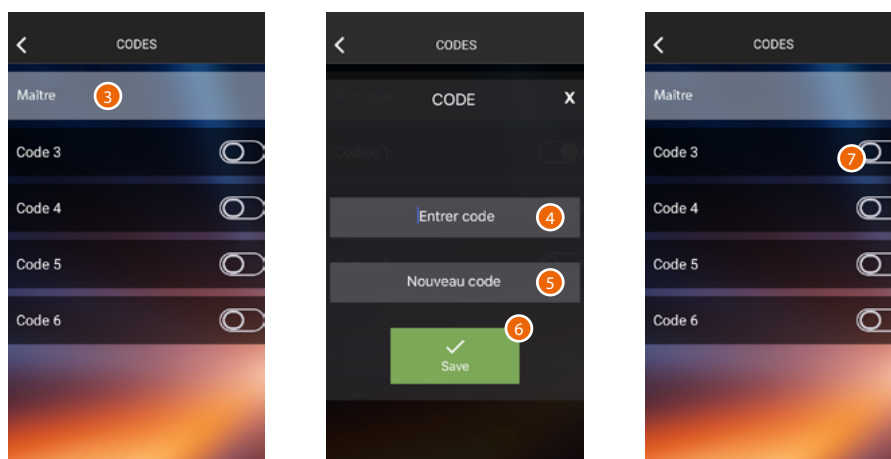

3. Toucher pour modifier le code de l'utilisateur principal.
4. Saisir le code précédent.
5. Saisir le nouveau code.
6. Toucher pour confirmer.
7. Toucher pour activer un code autre que le code principal.

Clés/télécommandes

Ces pages permettent d'activer/désactiver les clés et les télécommandes.

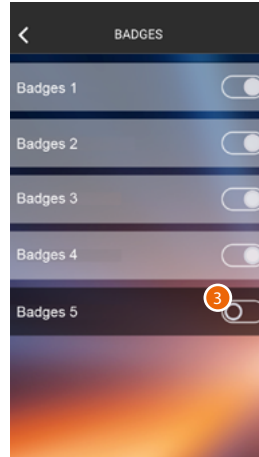



3. Toucher pour activer une clé ou une télécommande.

Programmation

Cette page permet d'activer/désactiver les programmations effectuées par l'installateur au moyen du logiciel avec le programmeur horaire.

L'activation de ces programmations permet :


- d'activer l'installation pour une période donnée et pour toutes ou quelques-unes seulement des partitions (Auto-activations) ;
- d'activer les clés ou les codes de groupes d'utilisateurs uniquement sur certaines plages horaires (Gestion Groupes) ;
- d'activer une sortie (ex. le relai qui allume une lumière) à une certaine heure/date (Gestion Sorties) ;
- d'activer un état temporisé (ex.: jardinier) parmi ceux programmés avec le programmeur horaire (États temporisés) ;

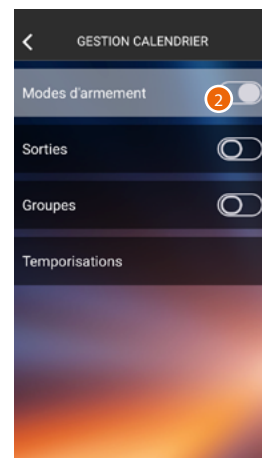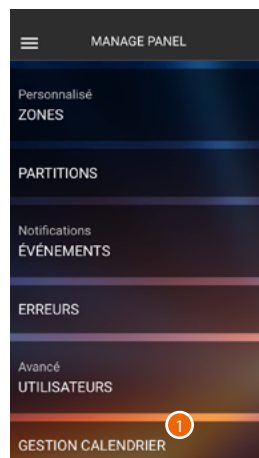

1. Depuis le menu déroulant, toucher pour ouvrir la page et saisir le code utilisateur si nécessaire.

2. Toucher pour activer une des trois programmations.


Attention : En activant ou en désactivant ces options, toutes les activations (Sorties ou Groupes) sont activées ou désactivées.

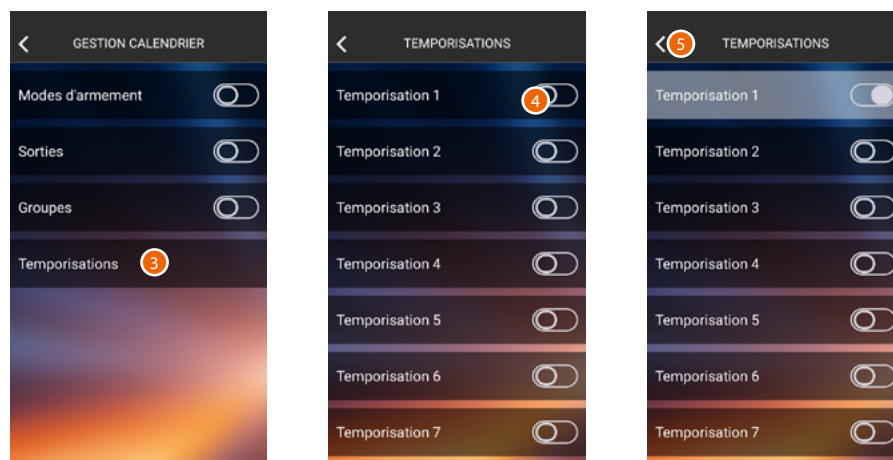

3. Toucher pour accéder à la page des états temporisés et saisir le code utilisateur si nécessaire.
4. Toucher pour activer un des états temporisés et saisir le code utilisateur si nécessaire.
5. L'état temporisé est activé, toucher pour revenir à la page de programmation.

Informations sur l'état


Cette page visualise une synthèse de l'état du système, en indiquant en particulier si les zones sont au repos ou ouvertes, si les partitions sont activées, si des pannes en cours sont présentes (rouge), en indiquant les températures mesurées par les sirènes, interne et externe, et les dispositifs actifs pour la téléphonie.

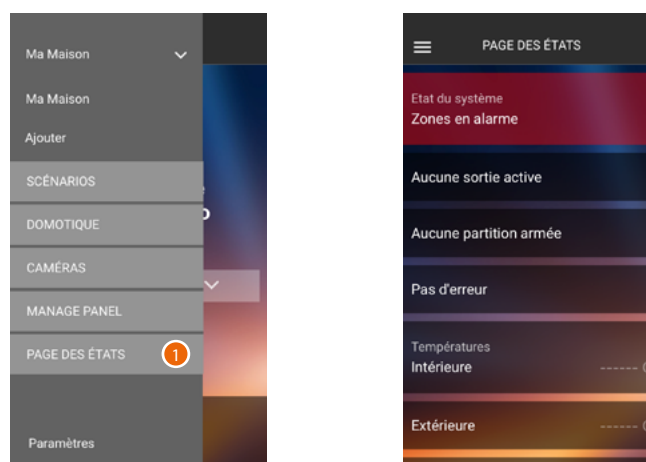


1. Depuis le menu déroulant, toucher pour ouvrir la page.

Réglages

Il est possible de modifier à tout moment les paramètres dans la section réglages.

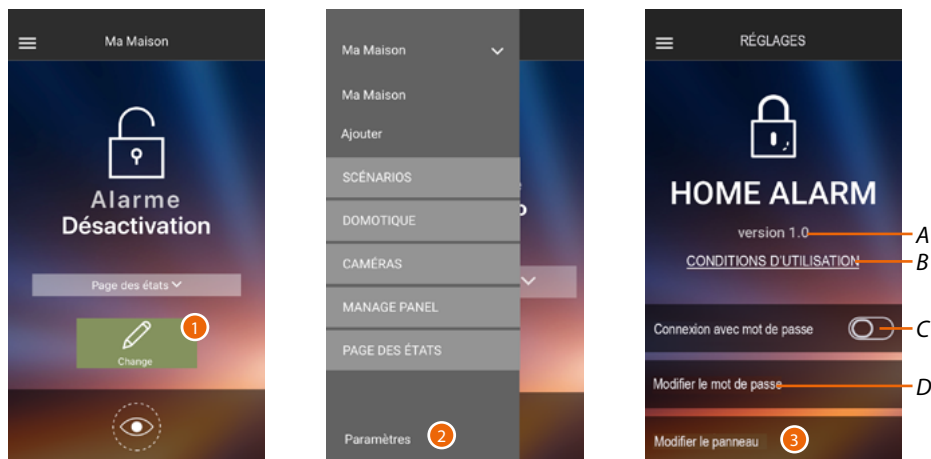


1. Toucher pour ouvrir le menu déroulant.
2. Toucher pour ouvrir la page réglages.
 - A. Version application
 - B. Visualise les conditions d'utilisation de l'application
 - C. Active/désactive la demande de mot de passe pour utiliser l'application
 - D. Modifie le mot de passe pour utiliser l'application
3. Modifier éventuellement les données de connexion et d'accès au système antivol.

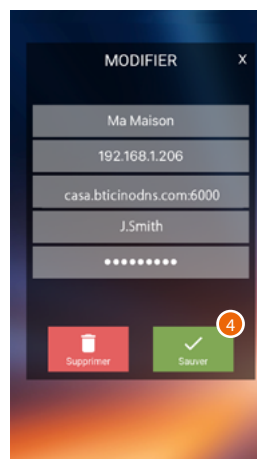

4. Toucher pour sauvegarder les réglages.

Commander l'installation avec le clavier 4215


En utilisant le clavier 4215, il est possible de commander le système Antivol et d'effectuer quelques réglages/personnalisations.

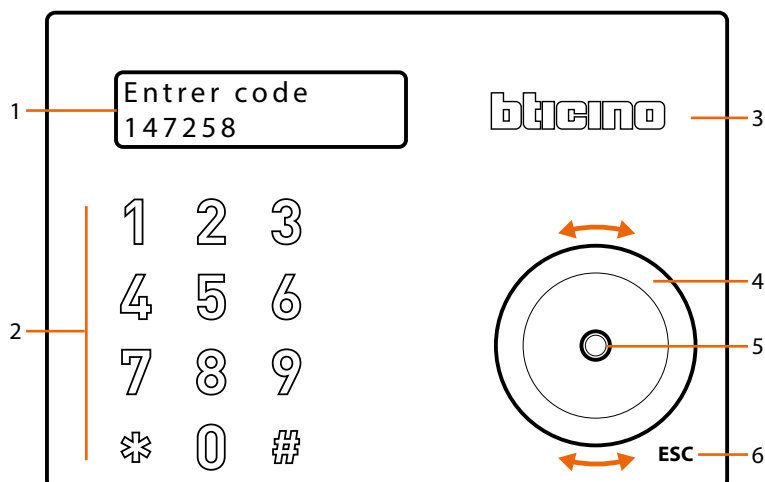


1. Écran à rétro-éclairage
2. Clavier à utiliser pour saisir les codes d'accès et pour la programmation ;
Les codes d'accès par défaut sont les suivants :
Installateur : **123456**
Utilisateur : **147258**
3. Lecteur RFID pour clés à transpondeur
4. Souris virtuelle : en faisant glisser le doigt, il est possible de sélectionner le menu voulu.
5. Bouton de confirmation de la sélection
6. Pour quitter le menu

Utilisation du clavier


Saisir codes

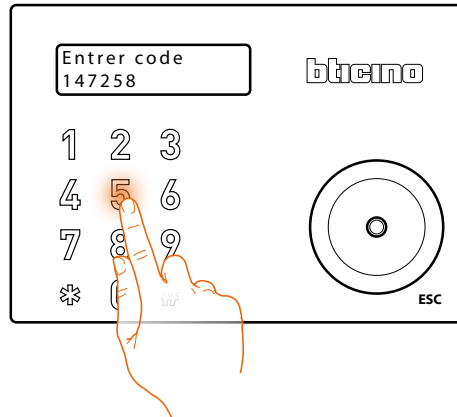


Faire défiler le menu

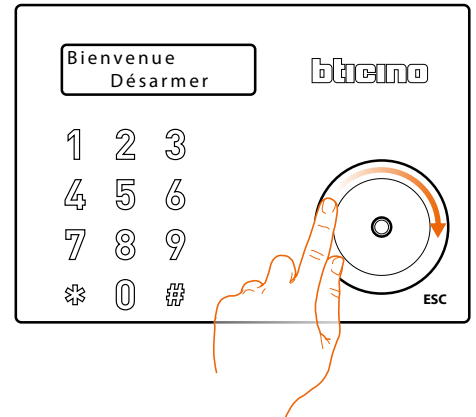

Confirmer opération (Enter)

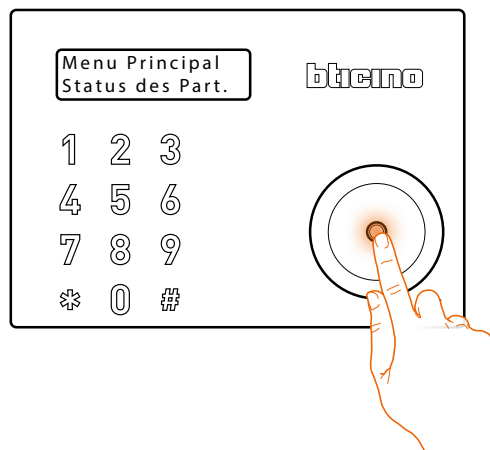



Annuler opérations (ESC)

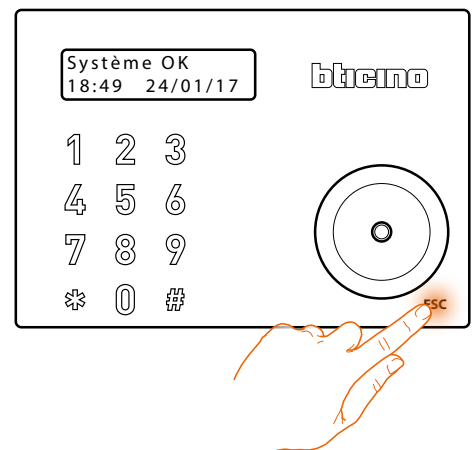



Opérations au repos

Au repos, il est possible d'effectuer quelques opérations.



- En appuyant sur la touche #, il est possible de visualiser l'état des partitions.

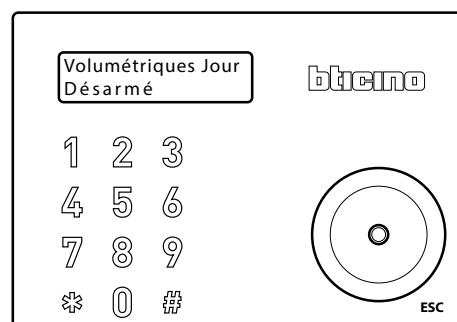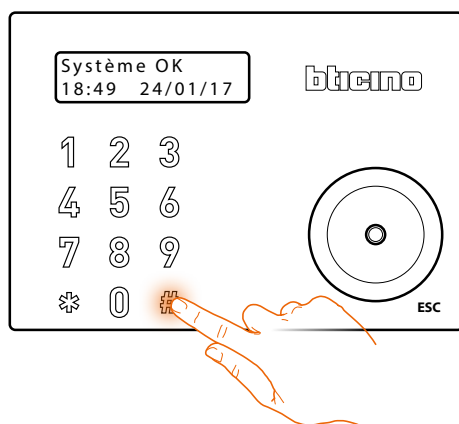

- En maintenant enfoncée la touche numérique correspondante pendant 3 secondes, il est possible d'activer le scénario d'activation précédemment associé au moyen du logiciel TiAlarm (uniquement si la demande du code utilisateur est désactivée).

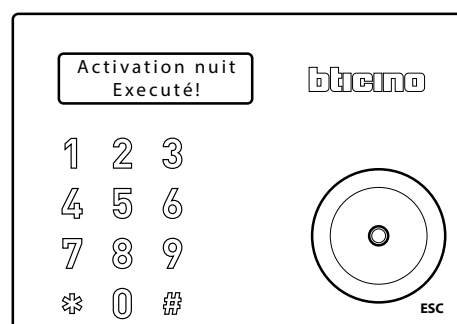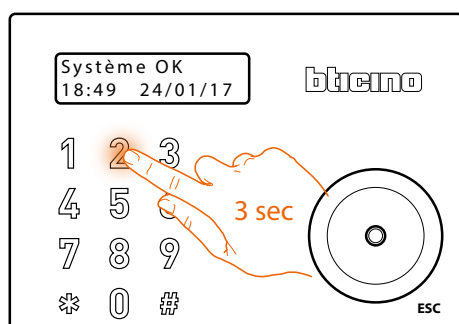


- En maintenant enfoncée la touche ESC pendant 3 secondes, le blocage du clavier est activé (pendant 30 secondes) pour effectuer le nettoyage.

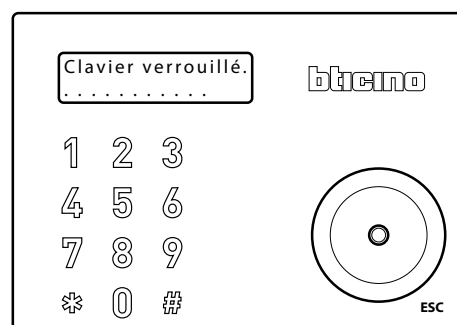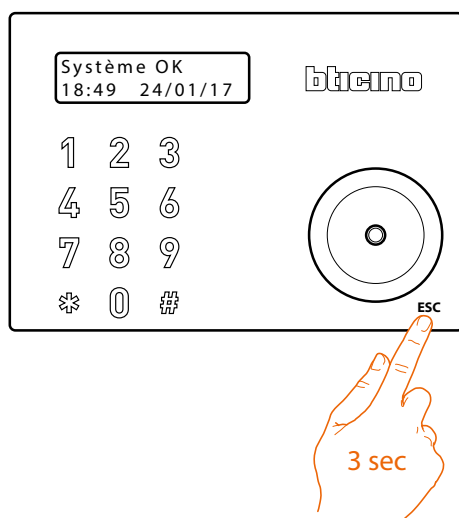


Note: pour le nettoyage, utiliser exclusivement un chiffon humide antistatique. Éviter l'utilisation d'alcool et de détergents chimiques.

De l'état de repos, en appuyant sur la touche Enter, il est possible de visualiser les informations suivantes :

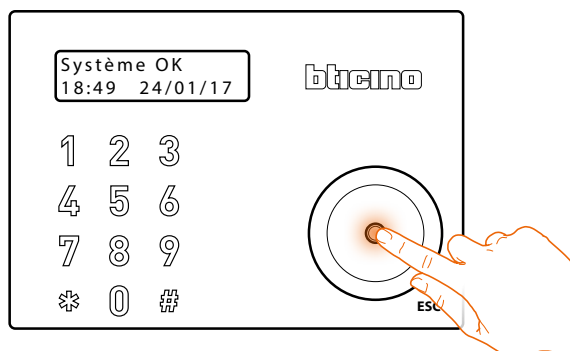

- Dans le cas où des conditions d'alarme seraient présentes, il est possible de visualiser les zones en alarme (si la visualisation des notifications sans code est activée).
- Détail partitions ajoutées (si la visualisation de l'état d'activation de l'installation est activée).
- Détail zones ouvertes (si la visualisation des zones ouvertes en temps réel est activée).
- Informations installateur.

L'écran

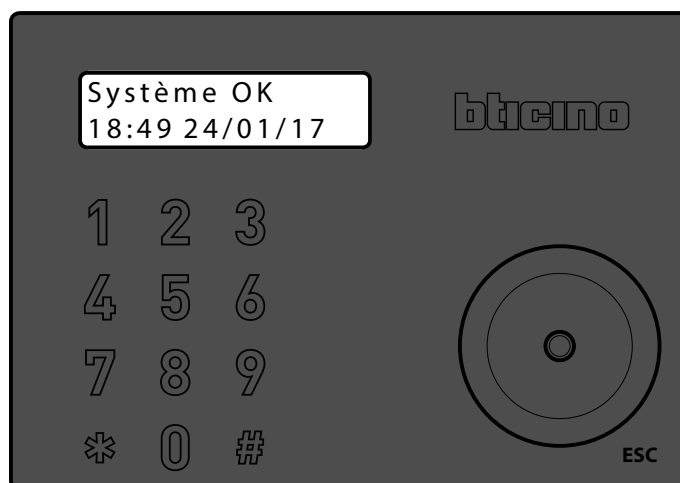

Nota: l'écran du clavier visualise différents types d'informations, en façon de la façon dont l'installateur a effectué la configuration au moyen du logiciel TiAlarm.

Messages de système

Au repos, sur la première ligne de l'écran, l'état du système est affiché.
Par ordre de priorité, les informations affichées sont les suivantes :

MAINTENANCE	La maintenance de la Centrale est en cours (effectuée par l'installateur). Dans cet état, la Centrale ne traite ni les alarmes ni les sabotages.
SABOTAGE	Un sabotage est en cours sur au moins une des partitions sur laquelle le clavier est activé.
ALARME !	Une alarme est en cours sur au moins une des partitions sur laquelle le clavier est activé.
PÉRIPHÉRIQUE MANQUANT	Un périphérique configuré sur le BUS (clavier, lecteur, etc.) est manquant.
MÉM. SABOTAGE	Une mémoire d'alarme sabotage est présente dans le système.
MÉMOIRE ALARME	Une mémoire d'alarme est présente sur au moins une des partitions sur laquelle le clavier est activé.
PANNE EN COURS	Au moins une panne est présente.
MÉMOIRE PANNES	Une mémoire de panne est présente.
TEMPS ENTRÉE	Le temps d'entrée est actif sur au moins une des partitions sur laquelle le clavier est activé.
TEMPS SORTIE	Le temps de sortie est actif sur au moins une des partitions sur laquelle le clavier anomalies est activé.
TEMPS PRÉAVIS	Le temps de préavis est actif sur au moins une des partitions sur laquelle le clavier est activé.
APPEL TÉLÉF. EN COURS	Un appel téléphonique est en cours.



CONNEXION USB	La Centrale est connectée au PC via USB ou une clé Flash USB est connectée à la Centrale.
A DISTANCE ZONES	La programmation à distance est activée.
EXCL./TEST	Présence d'au moins une zone en test ou au moins une zone a été exclue manuellement.
ÉCOUTE AMB.	L'écoute ambiante par le micro du clavier est active.
SYSTÈME OK	Absence d'anomalie.

Opérations sur clavier

Après avoir saisi le code utilisateur, en les faisant défiler à l'aide de la souris virtuelle, les scénarios d'activation disponibles s'affiche (créés au moyen du logiciel par l'installateur et attribués aux touches du clavier), ainsi que le Menu principal qui permet de visualiser les paramètres et de personnaliser le système Antivol.

Système OK
18:49 24/01/17

Entrer code
147258

Taper le code Utilisateur (par défaut 147258).

Bienvenue
Activation jour

Faire défiler le menu jusqu'au scénario d'activation voulu et confirmer en touchant Enter.


Ou

Bienvenue
Menu Principal

Faire défiler le menu jusqu'à l'option Menu principal et confirmer en touchant Enter.

Commander l'installation avec le clavier 4215M


En utilisant le clavier 4215M, il est possible de commander le système Antivol et d'effectuer quelques réglages/personnalisations.

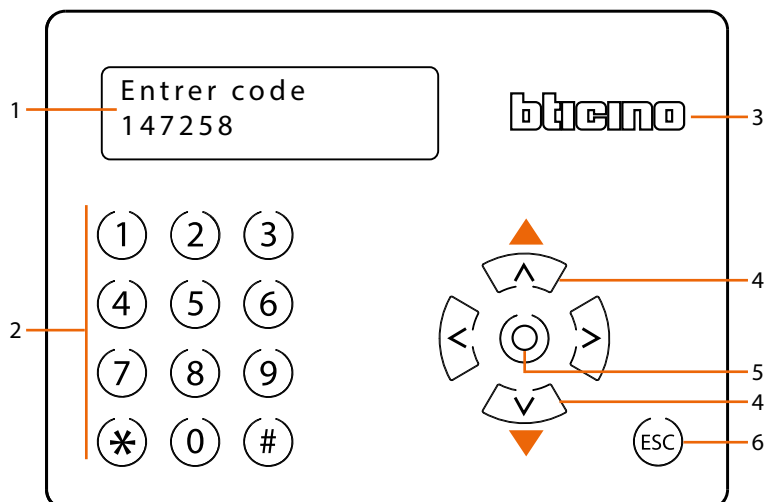


1. Écran à rétro-éclairage
2. Clavier à utiliser pour saisir les codes d'accès et pour la programmation ;
Les codes d'accès par défaut sont les suivants :
Installateur : **123456**
Utilisateur : **147258**
3. Lecteur RFID pour clés à transpondeur
4. Touches de scrolling : utiliser les touches **^** et **v** pour sélectionner le menu voulu et les touches **<** et **>** pour modifier ou effacer une saisie de données.
5. Bouton de confirmation de la sélection
6. Pour quitter le menu

Utilisation du clavier


Saisir codes

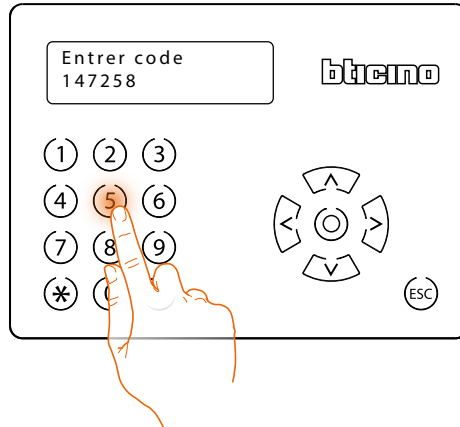


Sélectionner le menu

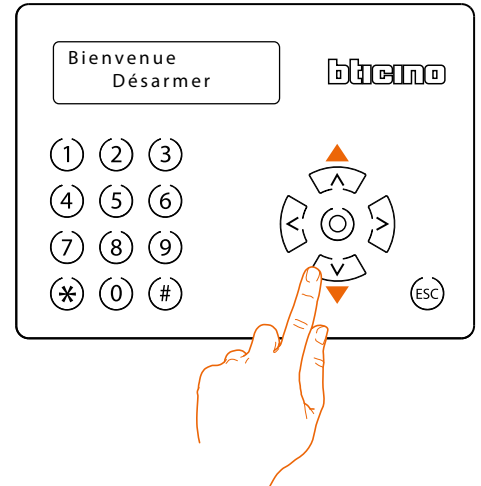

Confirmer opération (Enter)

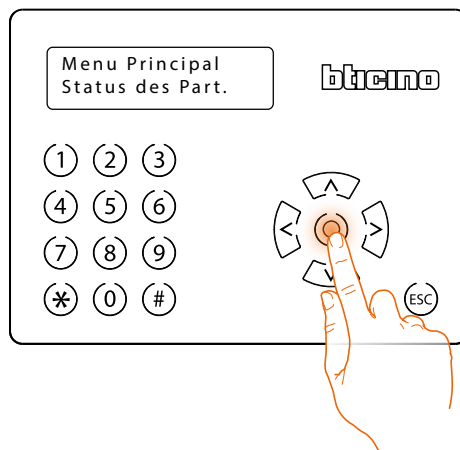


Annuler opérations (ESC)

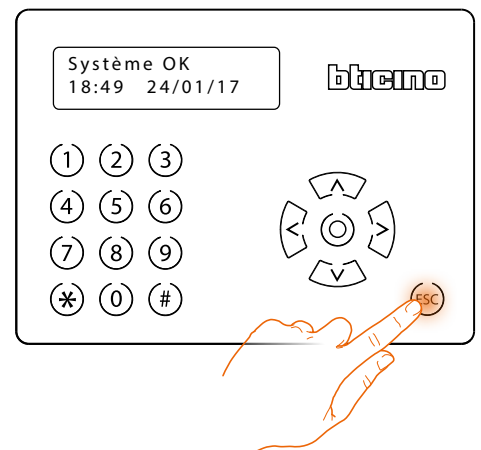


Opérations au repos

Au repos, il est possible d'effectuer quelques opérations.


- En appuyant sur la touche #, il est possible de visualiser l'état des partitions.

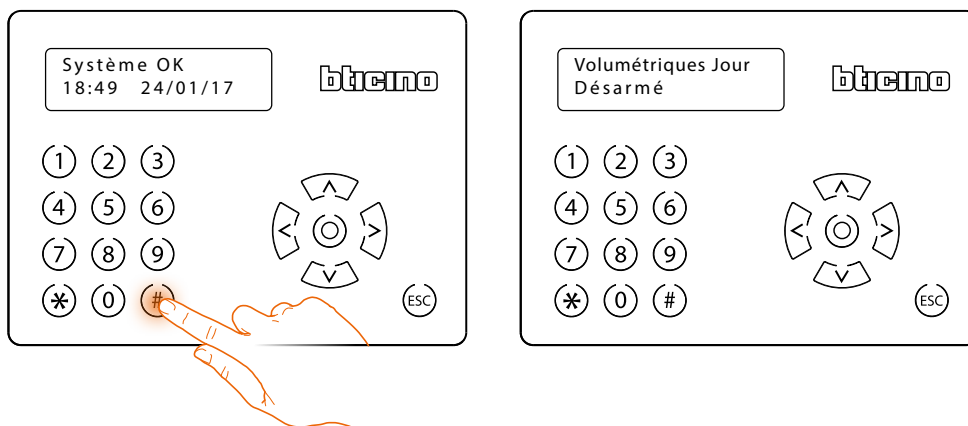

- En maintenant enfoncée la touche numérique correspondante pendant 3 secondes, il est possible d'activer le scénario d'activation précédemment associé au moyen du logiciel TiAlarm (uniquement si la demande du code utilisateur est désactivée).

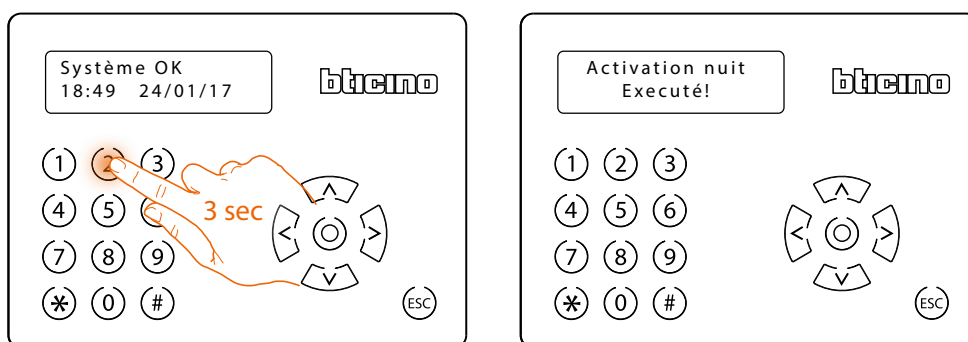


De l'état de repos, en appuyant sur la touche Enter, il est possible de visualiser les informations suivantes :

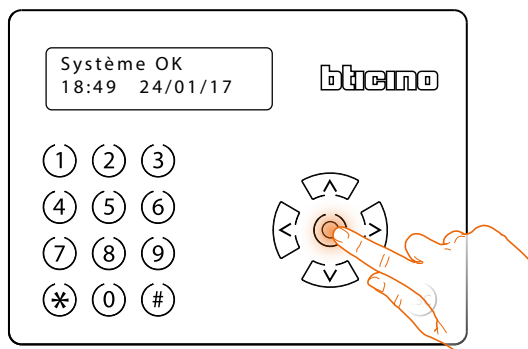

- Dans le cas où des conditions d'alarme seraient présentes, il est possible de visualiser les zones en alarme (si la visualisation des notifications sans code est activée).
- Détail partitions ajoutées (si la visualisation de l'état d'activation de l'installation est activée).
- Détail zones ouvertes (si la visualisation des zones ouvertes en temps réel est activée).
- Informations installateur.

L'écran

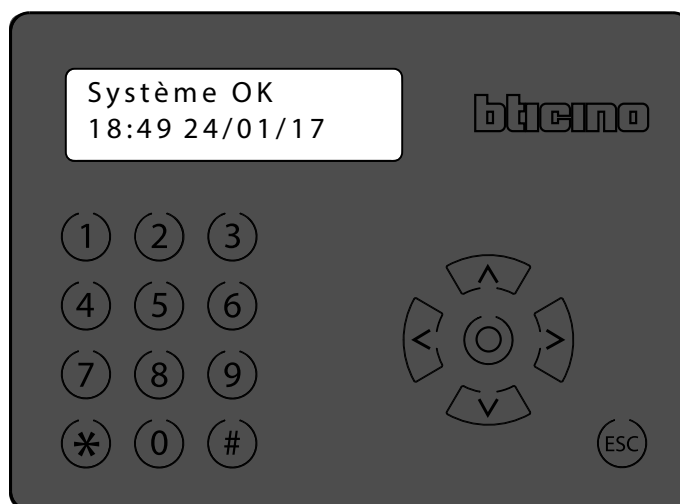

Nota: l'écran du clavier visualise différents types d'informations, en façon de la façon dont l'installateur a effectué la configuration au moyen du logiciel TiAlarm.

Messages de système

Au repos, sur la première ligne de l'écran, l'état du système est affiché. Par ordre de priorité, les informations affichées sont les suivantes :

MAINTENANCE	La maintenance de la Centrale est en cours (effectuée par l'installateur). Dans cet état, la Centrale ne traite ni les alarmes ni les sabotages.
SABOTAGE	Un sabotage est en cours sur au moins une des partitions sur laquelle le clavier est activé.
ALARME !	Une alarme est en cours sur au moins une des partitions sur laquelle le clavier est activé.
PÉRIPHÉRIQUE MANQUANT	Un périphérique configuré sur le BUS (clavier, lecteur, etc.) est manquant.
MÉM. SABOTAGE	Une mémoire d'alarme sabotage est présente dans le système.
MÉMOIRE ALARME	Une mémoire d'alarme est présente sur au moins une des partitions sur laquelle le clavier est activé.
PANNE EN COURS	Au moins une panne est présente.
MÉMOIRE PANNES	Une mémoire de panne est présente.
TEMPS ENTRÉE	Le temps d'entrée est actif sur au moins une des partitions sur laquelle le clavier est activé.
TEMPS SORTIE	Le temps de sortie est actif sur au moins une des partitions sur laquelle le clavier anomalies est activé.
TEMPS PRÉAVIS	Le temps de préavis est actif sur au moins une des partitions sur laquelle le clavier est activé.
APPEL TÉLÉF. EN COURS	Un appel téléphonique est en cours.

CONNEXION USB	La Centrale est connectée au PC via USB ou une clé Flash USB est connectée à la Centrale.
A DISTANCE ZONES	La programmation à distance est activée.
EXCL./TEST	Présence d'au moins une zone en test ou au moins une zone a été exclue manuellement.
ÉCOUTE AMB.	L'écoute ambiante par le micro du clavier est active.
SYSTÈME OK	Absence d'anomalie.

Opérations sur clavier

Après avoir saisi le code utilisateur, en les faisant défiler à l'aide des touches **^** et **v**, les scénarios d'activation disponibles s'affiche (créés au moyen du logiciel par l'installateur et attribués aux touches du clavier), ainsi que le Menu principal qui permet de visualiser les paramètres et de personnaliser le système Antivol.

Système OK
18:49 24/01/17

Entrer code
147258

Taper le code Utilisateur (par défaut 147258).



Bienvenue
Activation jour



Faire défiler le menu jusqu'au scénario d'activation voulu et confirmer en touchant Enter.

Ou



Bienvenue
Menu Principal



Faire défiler le menu jusqu'à l'option Menu principal et confirmer en touchant Enter.

Menu principal

Réarmement Alarmes	42
État partitions	42
État zones	43
Modification du PIN	44
Options clavier	45
Menu avancé	46
Registre événements	47
Programmateur horaire	47
Permis installateur	48
Événement de test	48
Répertoire	49
Régler Date/Heure	50
Menu vocal	50
Gestion codes	51
Gestion clés	52
Télécommandes	52
Voyant alarme WLS	53
Changement Lexan	54
Retard activation	55
État pannes	56
État GSM	57
Annulation appels téléphoniques	58
Fonctions réalisables avec communicateur téléphonique GSM/GPRS 4231 ou interface téléphonique	60
Fonctions réalisables avec communicateur GSM/GPRS	61

Réarmement Alarmes

Dans cette section, il est possible de désactiver les éventuelles alarmes en cours et d'effacer les mémoires correspondantes.

ALARME
18:49 24/01/17

Entrer code
147258

Taper le code Utilisateur (par défaut 147258).

 Bienvenue
Menu Principal 

Faire défiler le menu jusqu'à l'option Menu principal et confirmer en touchant Enter.

 Menu Principal
Reset Alarmes 

Faire défiler le menu jusqu'à l'option Réarmement Alarmes et confirmer en touchant Enter.

 Reset Alarmes
Continuer? 

Pour effacer toutes les alarmes en mémoire, toucher Enter.

Reset Alarmes
Executé

L'écran affiche un message de confirmation.

Toucher plusieurs fois ESC pour quitter.



+ plusieurs fois

État partitions

Dans cette section, il est possible de visualiser l'état d'activation des partitions de subdivision du système Antivol (ex. volumétriques jour).

Système OK
18:49 24/01/17

Entrer code
147258

Taper le code Utilisateur (par défaut 147258).

 Bienvenue
Menu Principal 

Faire défiler le menu jusqu'à l'option Menu principal et confirmer en touchant Enter.

 Menu Principal
Status des Part. 

Faire défiler le menu jusqu'à l'option État Partitions et confirmer en touchant Enter.

Volumétriques Jour
Désarmé

L'état de toutes les partitions créées sur le système est visualisé en séquence.

Toucher plusieurs fois ESC pour quitter.



+ plusieurs fois

État zones


Dans cette section, il est possible de visualiser l'état des zones (dispositifs qui composent le système Antivol) et éventuellement de les exclure/inclure du/dans le système.

Une fois exclue, une zone n'est plus activée avec aucun scénario de déclenchement.


Systeme OK
18:49 24/01/17

Entrer code
147258

Taper le code Utilisateur (par défaut 147258).



Faire défiler le menu jusqu'à l'option Menu principal et confirmer en touchant Enter.



Faire défiler le menu jusqu'à l'option État zones et confirmer en touchant Enter.

Porte Blindée
Bien retardé



L'écran visualise le nom de la zone, l'état et indique si elle est retardée (elle n'est pas activée immédiatement mais au bout d'un certain temps).

ÉTAT ZONES:

RIP = Zone au repos

ALL = Zone en alarme

SAB = Sabotage

P/M = Panne/Masquage

Porte Blindée
Exclue



Exclure/inclure la zone en touchant Enter.

Porte Blindée
Bien exclue



Toucher plusieurs fois ESC pour quitter.

+ plusieurs
fois

Modification du PIN

Dans cette section, il est possible de modifier le code Utilisateur pour accéder au système Antivol.



Système OK
18:49 24/01/17

Entrer code
147258


Taper le code Utilisateur (par défaut 147258).

 Bienvenue
Menu Principal 



Faire défiler le menu jusqu'à l'option Menu principal et confirmer en touchant Enter.

 Menu Principal
Changer code 

Faire défiler le menu jusqu'à l'option Modifier PIN et confirmer en touchant Enter.

Changer code
<***** > 


Modifier le code Utilisateur en touchant Enter.

 Changer code 

Taper le nouveau code et confirmer en touchant Enter

Menu Principal
Changer code

Toucher plusieurs fois ESC pour quitter.


+ plusieurs fois

Note: il est vivement recommandé de modifier le code PIN des réglages par défaut.


Options clavier

Dans cette section, il est possible de modifier la luminosité de l'écran, le volume des haut-parleurs, d'activer un signal sonore si une zone est violée (fonction sonnette) et la sensibilité des touches du clavier.

Systeme OK
18:49 24/01/17

Entrer code
147258


Taper le code Utilisateur (par défaut 147258).



Bienvenue
Menu Principal




Faire défiler le menu jusqu'à l'option Menu principal et confirmer en touchant Enter.



Menu Principal
Options clavier




Faire défiler le menu jusqu'aux Options clavier et confirmer en touchant Enter.



Options clavier
Retroéclairage



Faire défiler le menu jusqu'à l'option à modifier, à savoir : Luminosité, Volume, Sonnette touches, et confirmer en touchant Enter.



Retroéclairage
Normal



Faire défiler le menu pour modifier le paramètre et confirmer en touchant Enter.

PARAMÈTRES MODIFIABLES :

Luminosité écran = Normale, Maximum, Éco

Volume haut-parleur = Standard, Haut, Silencieux, Bas, Moyen

Sonnette = Activée pour entendre un signal sonore quand une zone est violée.

Sensibilité touches
(uniquement pour = Moyenne, Haute, Basse
clavier 4215)

Options clavier
Retroéclairage



Toucher plusieurs fois ESC pour quitter.

+ plusieurs fois

Menu avancé

Ce menu permet, à travers différentes options, la personnalisation avancée de quelques fonctions du système Antivol.

Systeme OK
18:49 24/01/17

Entrer code
147258

Taper le code Utilisateur (par défaut 147258).



Faire défiler le menu jusqu'à l'option Menu principal et confirmer en touchant Enter.



Faire défiler le menu jusqu'à l'option Menu avancé et confirmer en touchant Enter.




Faire défiler le menu jusqu'à l'option à personnaliser et confirmer en touchant Enter.

LES FONCTIONS AVANCÉES À PERSONNALISER SONT LES SUIVANTES :


- [Registre événements](#)
- [Programmeur horaire](#)
- [Permis installateur](#)
- [Événement de test](#)
- [Répertoire](#)
- [Régler Date/Heure](#)
- [Menu vocal](#)
- [Gestion codes](#)
- [Gestion clés](#)
- [Télécommandes](#)
- [Voyant alarme WLS](#)
- [Changement Lexan](#)

Registre événements


Dans cette section, il est possible de visualiser les événements enregistrés par le système Antivol. Effectuer l'accès avec le code utilisateur et faire défiler le menu jusqu'à l'option **Menu avancé**.



Faire défiler le menu jusqu'à l'option Registre événements et confirmer en touchant Enter.




L'écran affiche les événements par ordre chronologique à partir du plus récent, en visualisant le numéro séquentiel, l'heure de l'événement et le type d'événement.



Faire défiler les événements jusqu'à celui voulu.

OU

Visualiser d'autres données en touchant Enter.



L'écran affiche d'autres données, par exemple la date de l'événement.

Toucher plusieurs fois ESC pour quitter.

+ plusieurs fois


Programmeur horaire

Cette permet d'activer/désactiver les programmations effectuées par l'installateur au moyen du logiciel avec le programmeur horaire.


L'activation de ces programmations permet :

- d'activer l'installation pour une période donnée et pour toutes ou quelques-unes seulement des partitions (Auto-activations) ;
- d'activer les clés ou les codes de groupes d'utilisateurs uniquement sur certaines plages horaires (Gestion Groupes) ;
- d'activer une sortie (ex. le relai qui allume une lumière) à une certaine heure/date (Gestion Sorties) ;


Effectuer l'accès avec le code utilisateur et faire défiler le menu jusqu'à l'option **Menu avancé**.




Faire défiler le menu jusqu'à l'option Programmeur horaire et confirmer en touchant Enter.



L'écran affiche la première programmation et l'état (ON/OFF) : faire défiler pour visualiser les autres ou toucher Enter pour continuer.




L'état actuel clignote : faire défiler pour le modifier et confirmer en touchant Enter.



L'écran affiche un message de confirmation.

La modalité d'activation des programmations de gestion groupes et gestion sorties est la même.



Toucher plusieurs fois ESC pour quitter.


+ plusieurs fois

Permis installateur

Dans cette section, il est possible d'activer/désactiver l'accès au système par l'installateur (code installateur).

Si l'option est réglée sur OFF, l'installateur ne peut pas effectuer la maintenance du système.

Effectuer l'accès avec le code utilisateur et faire défiler le menu jusqu'à l'option **Menu avancé**.



Options avancées
Activation de l'entret.




Faire défiler le menu jusqu'à l'option Permis installateur et confirmer en touchant Enter.

Activation de l'entret.
ON



L'écran affiche le réglage actuel : le modifier en touchant Enter.



Activation de l'entret.
OFF



Le réglage clignote : faire défiler pour le modifier et confirmer en touchant Enter.

ESC

Toucher plusieurs fois ESC pour quitter.



+ plusieurs fois

Note: par défaut, la fonction est activée ; la désactiver si elle n'est pas nécessaire.


Événement de test

il est possible de générer un Événement de test pour contrôler le fonctionnement du système.

Une fois envoyé, si le système fonctionne correctement, l'option « Événement test » est présente dans le registre événements.

Le comportement du système après l'événement de test est celui configuré par l'installateur

Effectuer l'accès avec le code utilisateur et faire défiler le menu jusqu'à l'option **Menu avancé**.



Options avancées
Test événement



Faire défiler le menu jusqu'à l'option Événement de test et confirmer en touchant Enter.

Test événement
Continuer?



Confirmer en touchant Enter pour continuer.

Test événement
Exécuté!

L'écran affiche un message de confirmation.

Options avancées
Test événement




Toucher plusieurs fois ESC pour quitter.

+ plusieurs fois

Répertoire

Dans cette section, il est possible de mémoriser jusqu'à 100 contacts auxquels doivent être envoyées les notifications des événements à travers un message vocal, un SMS ou par e-mail. Effectuer l'accès avec le code utilisateur et faire défiler le menu jusqu'à l'option **Menu avancé**.



Options avancées
Annuaire



Faire défiler le menu jusqu'à l'option Répertoire et confirmer en touchant Enter.

Annuaire
< Touche 1 >



L'écran visualise le contact non encore mémorisé. Toucher Enter pour entamer la mémorisation.

< Touche 1 >
< Touche 1 >



Toucher Enter pour activer l'ajout du nom du contact.

< Touche 1 >
Smi_



Au moyen du clavier, taper le nom et toucher Enter pour continuer.

< Touche 1 >
< Touche >



Toucher Enter pour activer l'ajout du numéro de téléphone du contact.

< Touche 1 >
+39339_



À l'aide du clavier, taper le numéro de téléphone du contact et toucher Enter pour continuer.

< Touche 1 >
< e-mail >



Toucher Enter pour activer l'ajout de l'adresse e-mail du contact.

< Touche 1 >
j.smith@_



À l'aide du clavier, taper l'adresse e-mail du contact et toucher Enter pour terminer la procédure.

Smith
Smith




Toucher plusieurs fois ESC pour quitter.

+ plusieurs fois

Régler Date/Heure

Dans cette section, il est possible de régler la date et l'heure de la Centrale dans le cas où elle ne serait pas connectée à Internet ou dans le cas où l'installateur n'aurait pas activé la fonction de mise à jour automatique.

Effectuer l'accès avec le code utilisateur et faire défiler le menu jusqu'à l'option **Menu avancé**.



Options avancées
Date et heure




Faire défiler le menu jusqu'à l'option Régler Date/Heure et confirmer en touchant Enter.

Date et heure
18:49 23/01/17




L'écran visualise la date et l'heure programmées sur la Centrale : toucher Enter pour modifier l'heure.



Date et heure
18:49 23/01/17



Les chiffres de l'heure clignotent.
Augmente/abaisse la valeur
Toucher Enter pour confirmer et passer au réglage suivant.



Date et heure
19:49 23/01/17



Répéter l'opération précédente pour les régler les minutes et la date.

Options avancées
Date et heure



+ plusieurs fois


Toucher plusieurs fois ESC pour quitter.

Menu vocal

Dans cette section, il est possible d'activer/désactiver la fonction de commande à distance de **l'installation par téléphone (Menu vocal)**.

La communication peut être de type mobile (GSM) ou fixe (PSTN).


Effectuer l'accès avec le code utilisateur et faire défiler le menu jusqu'à l'option **Menu avancé**.



Options avancées
Menu vocal




Faire défiler le menu jusqu'à l'option Menu vocal et confirmer en touchant Enter.



Menu vocal
Menu via GSM




Faire défiler le menu pour sélectionner le type de communication et confirmer en touchant Enter.



GSM: menu vocal
OFF



L'état actuel clignote : faire défiler pour le modifier et confirmer en touchant Enter.



GSM: menu vocal
Exécuté!




L'écran affiche un message de confirmation.

Gestion codes

Dans cette section, il est possible d'activer et/ou de modifier les codes des utilisateurs qui ont accès aux partitions.

Effectuer l'accès avec le code utilisateur et faire défiler le menu jusqu'à l'option **Menu avancé**.




Faire défiler le menu jusqu'à l'option Gestion Codes et confirmer en touchant Enter.




Faire défiler le menu pour sélectionner le code à modifier ou à activer et confirmer en touchant Enter.

Modification du PIN



Faire défiler le menu jusqu'à l'option Modifier PIN et confirmer en touchant Enter.




Modifier le code PIN en touchant Enter.



Taper le nouveau code PIN et confirmer en touchant Enter.

Activer Code



Faire défiler le menu jusqu'à l'option Activer Code et confirmer en touchant Enter.



L'état actuel clignote : faire défiler pour le modifier et confirmer en touchant Enter.







Toucher plusieurs fois ESC pour quitter.



+ plusieurs fois



Gestion clés


Dans cette section, il est possible d'activer les clés qui ont accès aux partitions.
Effectuer l'accès avec le code utilisateur et faire défiler le menu jusqu'à l'option **Menu avancé**.

 Options avancées
Badges  Faire défiler le menu jusqu'à l'option Gestion Clés et confirmer en touchant Enter.

 Badges
<Badge 1 >  Faire défiler le menu pour sélectionner la clé à activer et confirmer en touchant Enter.



 <Badge 1 >
Autoriser code  Faire défiler le menu jusqu'à l'option Activer Clé et confirmer en touchant Enter.



 Autoriser code
OFF  L'état actuel clignote : faire défiler pour le modifier et confirmer en touchant Enter.

<Badge 1 >
Autoriser code  Toucher plusieurs fois ESC pour quitter.
+ plusieurs fois



Télécommandes


Dans cette section, il est possible d'activer/désactiver les télécommandes qui ont accès aux partitions.
Effectuer l'accès avec le code utilisateur et faire défiler le menu jusqu'à l'option **Menu avancé**.

 Options avancées
Remotes  Faire défiler le menu jusqu'à l'option Télécommandes et confirmer en touchant Enter.

 Remotes
<Remote 1 >  Faire défiler le menu pour sélectionner la télécommande à activer et confirmer en touchant Enter.


 <Remote 1 >
Manage Remotes  Faire défiler le menu jusqu'à l'option Activer Télécommande et confirmer en touchant Enter.

 Manage Remotes
OFF  L'état actuel clignote : faire défiler pour le modifier et confirmer en touchant Enter.

<Remote 1 >
Manage Remotes  Toucher plusieurs fois ESC pour quitter.
+ plusieurs fois

Voyant alarme WLS

Dans cette section, il est possible d'activer la fonction qui, dans le cas où un dispositif sans fil (ex. Capteur) serait violé, allume un voyant sur le dispositif, pour permettre d'en contrôler le fonctionnement. Cette fonction se désactive automatiquement au bout de 10 minutes. Effectuer l'accès avec le code utilisateur et faire défiler le menu jusqu'à l'option **Menu avancé**.



Options avancées
WLS Alarme Led



Faire défiler le menu jusqu'à l'option Voyant alarme WLS et confirmer en touchant Enter.

WLS Alarme Led
Continuer?



Activer la fonction en touchant Enter.

Options avancées
WLS Alarme Led




Toucher plusieurs fois ESC pour quitter.

+ plusieurs fois

Changement Lexan (uniquement pour clavier 4215)

Dans cette section, il est possible d'utiliser la fonction Changement Lexan (façade transparente du clavier). Après avoir activé la fonction, il est possible de démonter la façade du clavier sans déclencher d'alarme de sabotage.

Effectuer l'accès avec le code utilisateur et faire défiler le menu jusqu'à l'option **Menu avancé**.




Options avancées
Changement Lexan

Faire défiler le menu jusqu'à l'option Changement Lexan et confirmer en touchant Enter.

Ouvrir le
clavier

Ouvrir le clavier et changer la façade.

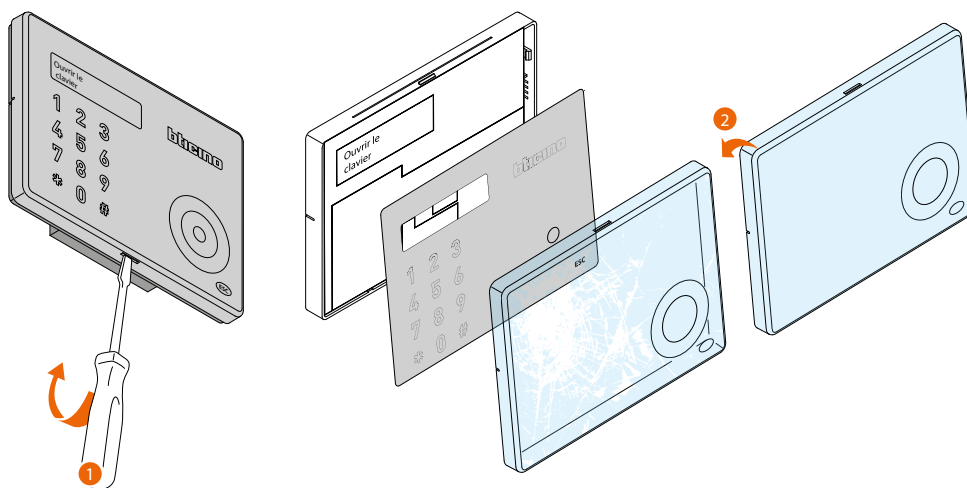

Ouvrir le
clavier

Toucher plusieurs fois ESC pour quitter.



+ plusieurs
fois


Retard activation

Dans cette section, il est possible de retarder l'activation des programmations actives sur le Programmateur horaire.

Systeme OK
18:49 24/01/17

Entrer code
147258


Taper le code Utilisateur (par défaut 147258).



Bienvenue
Menu Principal



Faire défiler le menu jusqu'à l'option Menu principal et confirmer en touchant Enter.



Menu Principal
Ret. arm. autom.



Faire défiler le menu jusqu'à l'option Retard Activation et confirmer en touchant Enter.

Retard de : (m)
10



Modifier les minutes en touchant Enter.

Ritarda di: (min)
20



Taper les minutes voulues pour le retard et confirmer en touchant Enter.

Ret. arm. autom.
Executé!



L'écran affiche un message de confirmation. Toucher plusieurs fois ESC pour quitter.

+ plusieurs fois

État pannes

Dans cette section, il est possible de visualiser les pannes en cours sur le système Antivol. Après la visualisation et la résolution de la panne, le message est effacé.



Systeme OK
18:49 24/01/17

Entrer code
147258


Taper le code Utilisateur (par défaut 147258).

 Bienvenue
Menu Principal 

Faire défiler le menu jusqu'à l'option Menu principal et confirmer en touchant Enter.

 Menu Principal
Liste des troubles 

Faire défiler le menu jusqu'à l'option État pannes et confirmer en touchant Enter.

Mauvaise batterie
Condition d'erreur 

Faire défiler pour visualiser les autres pannes.

Ou

Mauvaise batterie
Condition d'erreur

Toucher plusieurs fois ESC pour quitter.


+ plusieurs
fois

État GSM

Dans cette section, il est possible de visualiser l'opérateur GSM, la puissance du signal, le crédit restant et l'échéance de la carte SIM.



Systeme OK
18:49 24/01/17

Entrer code
147258

Taper le code Utilisateur (par défaut 147258).

 Bienvenue
Menu Principal 

Faire défiler le menu jusqu'à l'option Menu principal et confirmer en touchant Enter.

 Menu Principal
Statut du gemino 

Faire défiler le menu jusqu'à l'option État GSM et confirmer en touchant Enter.

 Service GSM
Nom opérateur 

L'écran visualise le nom de l'opérateur de la carte SIM installée dans le module GSM.

Service GSM
Nom opérateur

ESC


+ plusieurs
fois

Toucher plusieurs fois ESC pour quitter.

Annulation appels téléphoniques

Dans cette section, il est possible d'interrompre les éventuelles notifications (appels téléphoniques, SMS et e-mail) en cours envoyées par le système Antivol.

Systeme OK
18:49 24/01/17

Entrer code
147258

Taper le code Utilisateur (par défaut 147258).



Bienvenue
Menu Principal

Faire défiler le menu jusqu'à l'option Menu principal et confirmer en touchant Enter.



Menu Principal
Arrêter Appels

Faire défiler le menu jusqu'à l'option Appels téléphoniques et confirmer en touchant Enter.



Arrêter Appels
Continuer?

Confirmer en touchant Enter.

Arrêter Appels
Executé!

L'écran affiche un message de confirmation. Toucher plusieurs fois ESC pour quitter.



+ plusieurs fois


Commander l'installation avec la télécommande

Il est également possible d'interagir avec l'installation en utilisant une télécommande 4288 qui permet l'activation/désactivation du système et des scénarios d'activation programmés sur la Centrale.

Il est en outre possible de connaître l'état de l'installation, par signal optique ou tactile (vibration activable au moyen du logiciel).

La pression sur la touche Centrale fournit l'indication de l'état de charge de la batterie.

Note: la vibration confirme l'activation du scénario d'activation

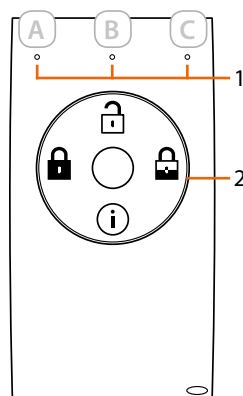

1. Voyant de signal
 - (A) ACTIVÉ
 - (B) DÉACTIVÉ
 - (C) ACTIVÉ AVEC PARTIALISATION
2. Touches de contrôle
 - ACTIVATION*
 - DÉACTIVATION
 - ACTIVATION AVEC PARTIALISATION
 - ÉTAT INSTALLATION
 - NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE

***Note:** réglages par défaut, l'installateur peut personnaliser en fonction des besoins de l'utilisateur (maximum 7 scénarios d'activation).

Visualisation de l'état de charge de la batterie (appuyer sur la touche Centrale).




Changer la batterie en utilisant uniquement une batterie du type indiqué : Lithium CR-2032. L'élimination des batteries usées doit s'effectuer dans le respect de la réglementation en vigueur.

Commander l'installation avec le téléphone

Fonctions réalisables avec communicateur téléphonique GSM/GPRS 4231 ou interface téléphonique

Si l'installateur a installé sur le système un des dispositifs susmentionnés, il est possible d'interagir avec l'installation au moyen d'un téléphone fixe ou mobile, grâce à un menu vocal. Les procédures décrites plus bas concernent l'utilisation avec un téléphone portable.



Composer le numéro de téléphone communiqué par l'installateur (numéro associé à la carte SIM, dans le cas où le communicateur téléphonique GSM/GPRS 4231 serait installé, ou le numéro de poste fixe dans le cas où l'interface téléphonique 4236 serait installée).



Suivre les instructions du menu vocal. En appuyant sur la touche # du clavier du téléphone, l'opération est confirmée, alors qu'en appuyant sur *, elle est annulée.

Après avoir accédé au menu vocal, il est possible de :

- Écouter ce qui se passe l'habitation à travers le micro du clavier
- Connaître l'état des zones et les activer/désactiver
- Connaître l'état des partitions
- Activer le système antivol à travers les scénarios d'activation

Note: à condition que l'installateur ait effectué correctement la configuration au moyen du logiciel TiAlarm, il est en outre possible de recevoir pour chaque événement intervenu sur l'installation (alarmes, activations, etc.) un appel du système Antivol.


Fonctions réalisables avec communicateur GSM/GPRS

Si l'installateur a installé un communicateur téléphonique GSM/GPRS 4232, il est possible d'interagir avec celui-ci au moyen de messages de texte (SMS).

Les opérations possibles sont les suivantes :

- Activation des scénarios de déclenchement
- Contrôle crédit restant et échéance carte SIM
- Génération de l'événement reconnu (code)


ACTIVATION SCÉNARIOS DE DÉCLENCHEMENT VIA SMS

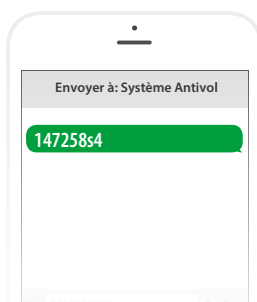

Le format du SMS doit être le suivant :

<code utilisateur>
+
<s>
+
<numéro du scénario>


Ou

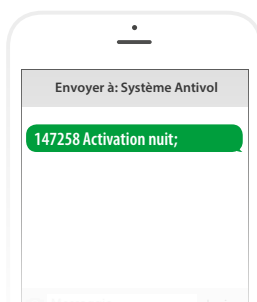


<code utilisateur>
+
espace
+
<nom du scénario>
+
<;>

Si l'installateur a activé l'option au moyen du logiciel TiAlarm, il est possible de recevoir du système Antivol, un SMS de confirmation ou non du scénario de déclenchement.


Scénario exécuté

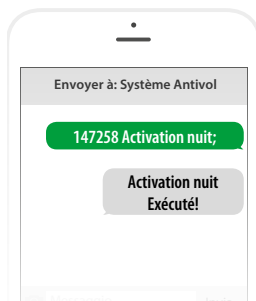

Scénario non exécuté



CONTRÔLE CRÉDIT ET ÉCHÉANCE CARTE SIM



Le format du SMS doit être le suivant :

<code utilisateur>


+

<C>

Au bout de quelques minutes, le dispositif envoie un SMS contenant l'information relative au crédit et à l'échéance des cartes SIM installées sur le communicateur.



GÉNÉRATION DE L'ÉVÉNEMENT RECONNU (CODE)




Le format du SMS doit être le suivant :

<code utilisateur>
+
<n>

En phase de programmation, l'installateur peut créer un code qui génère un événement, en envoyant ce code suivi de « n » (ex. 147258n), les actions associées à l'événement sont exécutées.

Note: à condition que l'installateur ait effectué correctement la configuration au moyen du logiciel TiAlarm, il est en outre possible de recevoir pour chaque événement intervenu sur l'installation (alarmes, activations, etc.) un SMS du système Antivol.



BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese
www.bticino.com
