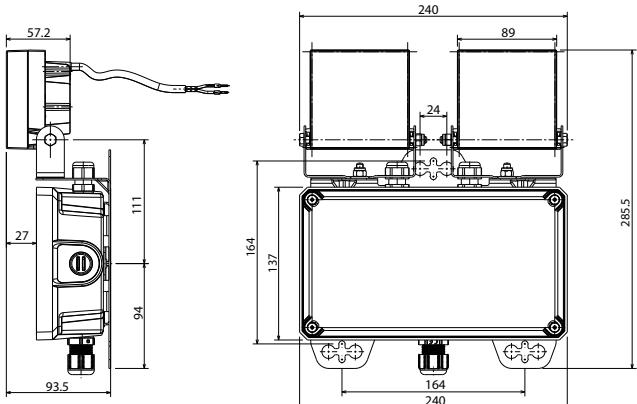

SOMMAIRE
Page

1. Description	1
2. Installation.....	2
3. Fonctionnement	3
4. Raccordement	4
5. Maintenance.....	5
6. Conformité et agrément.....	6
7. Equipements et accessoires	6

1. DESCRIPTION

Blocs à phares ambiance/évacuation IP 65 - IK 07 - Classe II

Ref	Flux/ autonomie	Mode	Conso NP (W)	Batteries	Poids produit (kg)
6 614 62	1500 lm/1 h	NP	0,9	LiFePO4	2,12
6 614 63	2500 lm/1 h	NP	0,9	LiFePO4	2,38

• Cotes d'encombrement

Volume produit : 6,4 dm³
• Caractéristiques techniques

Produit pour fixation saillie, en mural ou plafonnier.

Bloc à phares à LEDs.


Equipé de bornes de raccordement automatiques 1x2,5 mm²

Bornes d'entrée de la télécommande protégées contre les erreurs de branchement.

Alimentation 230 V± - 50/60 Hz

Température d'utilisation : 0 °C à + 35 °C

Fonction de télécommande intégrée permettant la mise au repos depuis le tableau électrique en cas de coupure volontaire de l'alimentation du circuit d'éclairage.

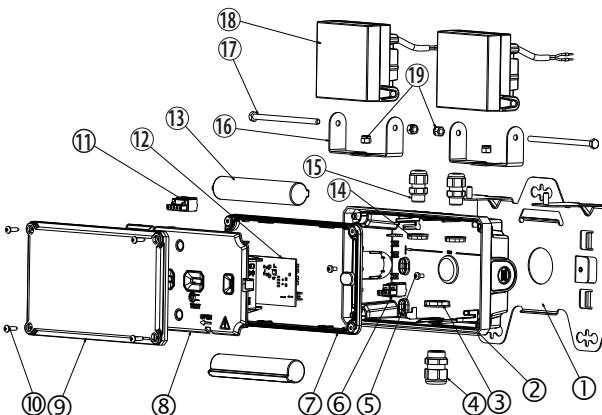• Matériaux


① Platine métallique

② Boîte étanche : Polycarbonate noir auto-extinguibilité 850°C 30 s

③ Contre-écrou de presse-étoupe PG13,5 noir

④ Presse-étoupe : polyamide auto-extinguibilité 850 °C 30 s

⑤ Vis M4x8

⑥ Connecteur

⑦ Joint transparent : SEBS UV

⑧ Réflecteur : polycarbonate noir auto-extinguibilité 850°C 30 s

⑨ Diffuseur : polycarbonate transparent auto-extinguibilité 850°C 30 s

⑩ Vis Pozidrive

⑪ Connecteur

⑫ Carte électronique

⑬ Batterie

⑭ Contre-écrou de presse-étoupe PG9 noir

⑮ Presse-étoupe : polyamide auto-extinguibilité 850 °C 30 s

⑯ Etrier métallique

⑰ Vis M6 x 110

⑱ Phare






⑲ Ecrou M6

1. DESCRIPTION (SUITE)**• Caractéristiques techniques (suite)**

Toutes les pièces plastiques de plus de 50 g sont identifiées par un marquage de la matière pour permettre un recyclage des matériaux en fin de vie du produit.

• Pouvoir calorifique

Charge calorifique des pièces plastiques composant de l'enveloppe : 16,6 MJ.

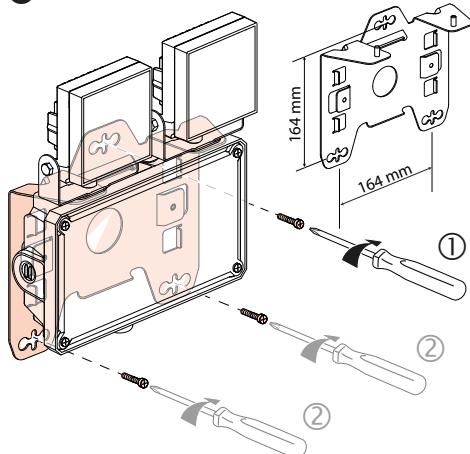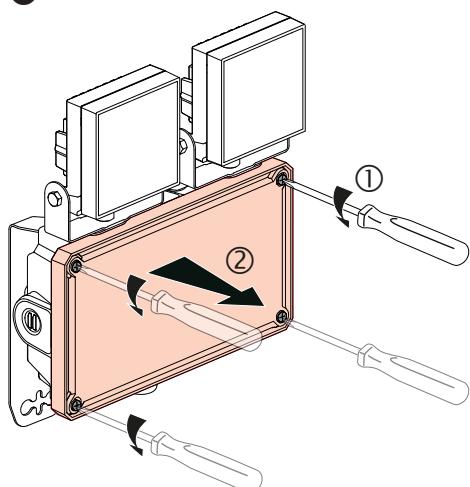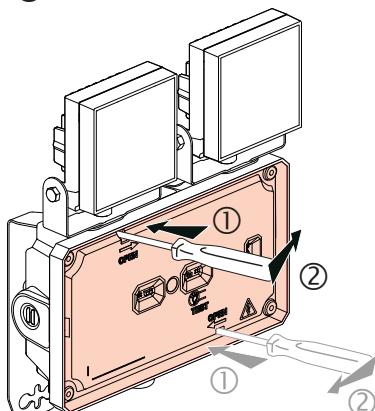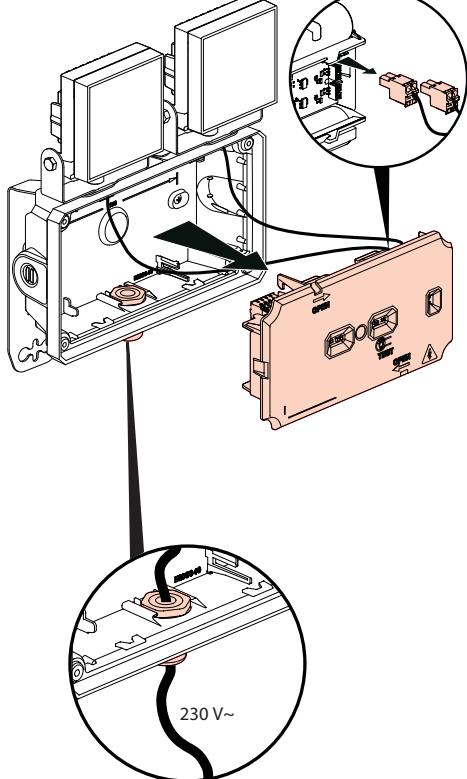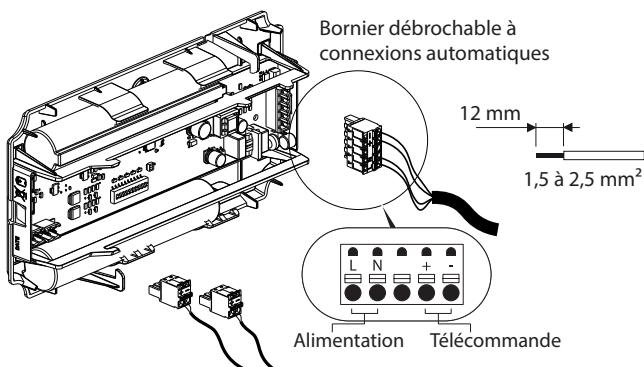2. INSTALLATION**1****2****3****2. INSTALLATION (SUITE)****4****• Raccordement****• Garantie de l'IP**



Pour garantir l'IP 65, il est impératif d'utiliser le presse-étoupe, son écrou fournis pour l'entrée de câble et de fixer le diffuseur à l'aide des 4 vis de fixation fournies.

Dès que l'installation est terminée, coller une étiquette de maintenance réf. 0 609 00 et y inscrire la date de mise en service.


• Garantie de l'IK

Pour garantir l'IK 07, il est impératif de fixer le diffuseur à l'aide des 4 vis de fixation fournies.

Pour assurer un IK10, ajouter la grille de protection réf. 0 626 83. (voir chapitre 7. "Equipements et accessoires").

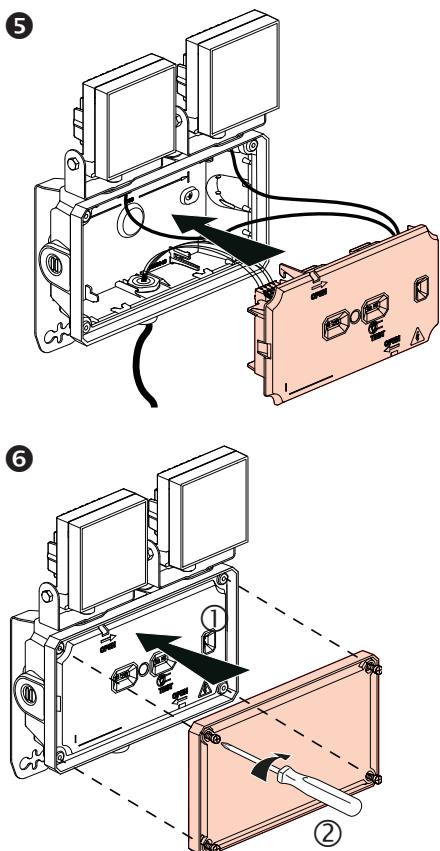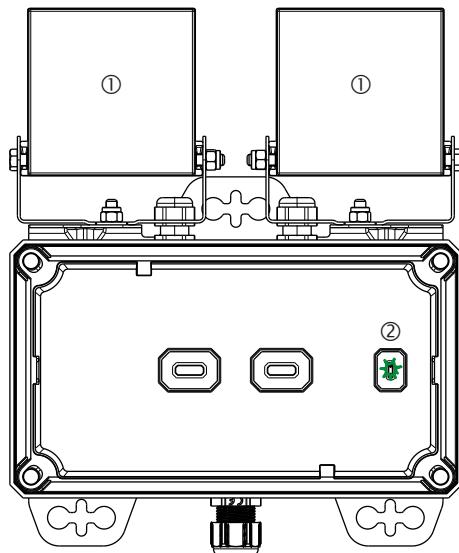2. INSTALLATION (SUITE)**3. FONCTIONNEMENT****▪ 3.1 Mise sous tension / état de veille**

Les phares sont éteints ①
Allumage de la LED verte d'état du bloc (clignotante pendant la charge des accumulateurs 28 h max.) ②

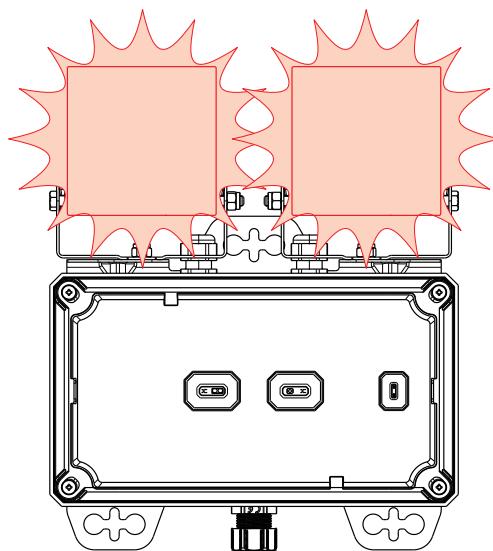▪ 3.2 Interruption secteur / fonctionnement en secours

Allumage des phares au flux déclaré
Extinction de la LED verte d'état du bloc

▪ 3.3 Mise au repos par les télécommandes 0 039 00/01

Après interruption volontaire de l'alimentation de l'éclairage normal :

Un appui sur la touche Extinction met le bloc au repos pour éviter la décharge de la batterie.

Remise sous tension de l'éclairage normal :

Le bloc revient automatiquement à l'état de veille.

3. FONCTIONNEMENT (SUITE)


▪ 3.4 Test des blocs

Ils peuvent être testés par une coupure de l'alimentation générale :
 - le fonctionnement est correcte si les phares s'allument.
 - l'autonomie est correcte si les phares restent allumées pendant toute la durée de l'autonomie assignée.

▪ 3.5 Contrôle des phares


▪ 3.5.1 Contrôle de raccordement

Il est possible de contrôler le raccordement et le fonctionnement des phares par une pression sur le bouton "test" situé en face avant.

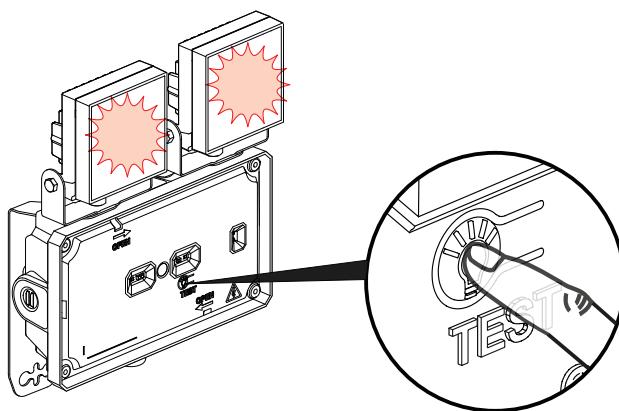

▪ 3.5.2 Orientation des phares

Le bouton "Test" permet également d'orienter le faisceau lumineux des phares à hauteur d'installation sans devoir mettre le bloc sous tension.

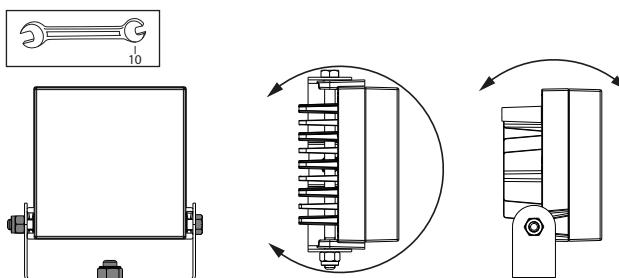


4. RACCORDEMENT

▪ 4.1 Raccordement secteur des blocs


La dérivation peut se faire dans l'armoire électrique, sur l'interrupteur ou dans une boîte de dérivation.
 Les règles qui concernent l'alimentation électrique sont les mêmes pour les luminaires d'éclairage de sécurité que pour tout autre type de luminaire.

4. RACCORDEMENT (SUITE)

▪ 4.1 Raccordement secteur des blocs (suite)

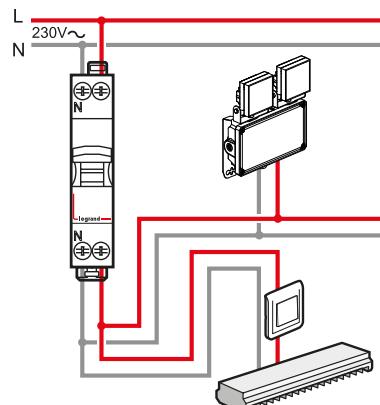

▪ 4.2 Fonctionnement avec télécommande

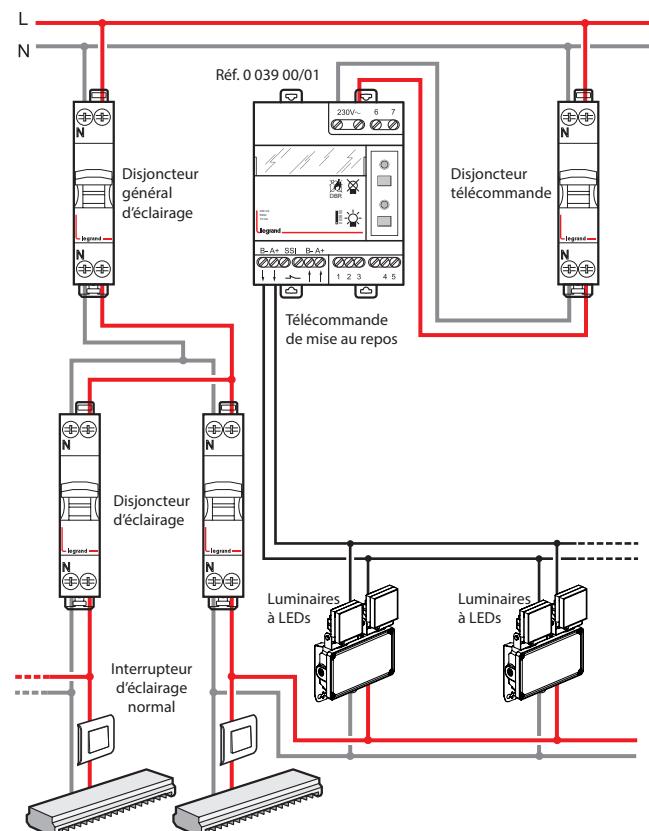

Remarque :

En cas de test secteur présent (appui sur le bouton ALL de la télécommande 0 039 00/01) les blocs suivront les ordres de télécommande :

1s ON/4s OFF/1s ON ; il ne sera pas nécessaire d'appuyer sur le bouton EXT pour les remettre en état de veille.


En cas de non-fonctionnement, vérifier la polarité de la télécommande. Les autres références de cette fiche technique nécessiteront un appui sur le bouton EXT pour les remettre en état de veille.

En cas de ligne de télécommande perturbée ou d'allumage intempestifs des BAES : rajouter une résistance de 1K Ohm entre les bornes A+ et B- de la télécommande 0 039 00/01 (cette résistance est livrée avec la télécommande).

5. MAINTENANCE

■ 5.1 Identification des défauts

Led jaune fixe :





Vérifier si, au moins, un de ces défauts est présent :




- La batterie est déconnectée
- La batterie a un défaut de tension
- La batterie a un défaut d'autonomie

■ 5.2 Remplacement des accumulateurs

Batterie LifePO4 Type 9,6 V - 3,2 Ah réf. 6 609 77

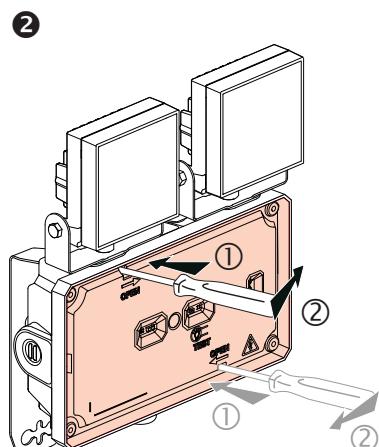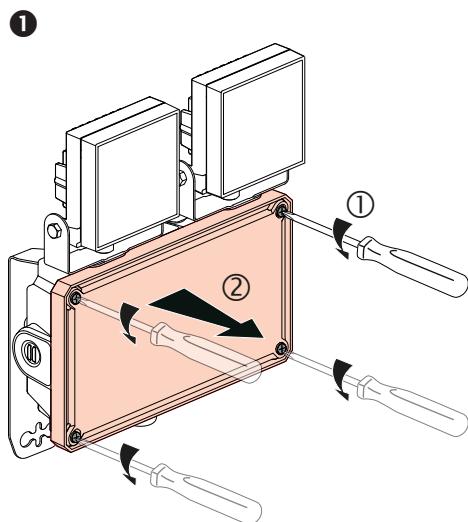


■ 5.2 Remplacement des accumulateurs (suite)

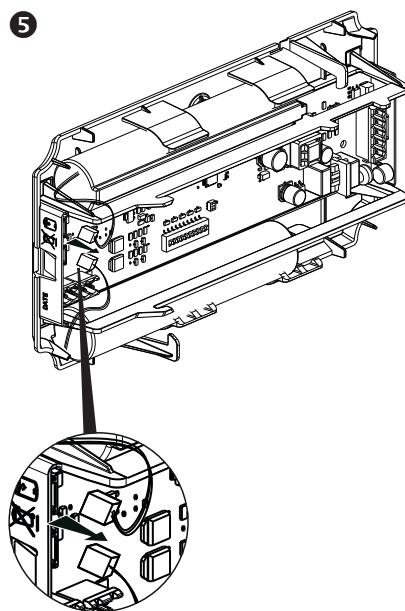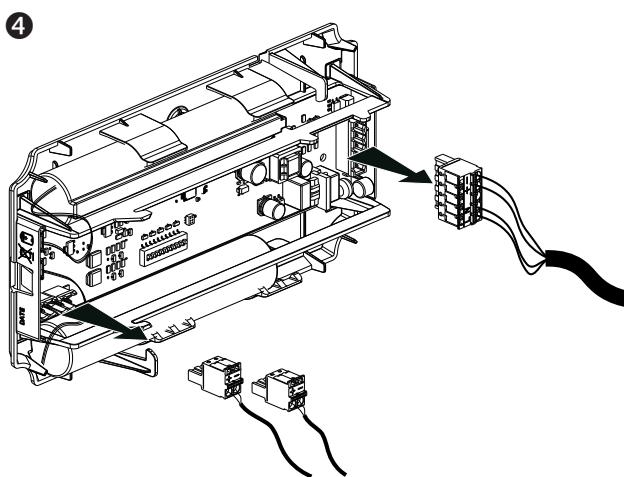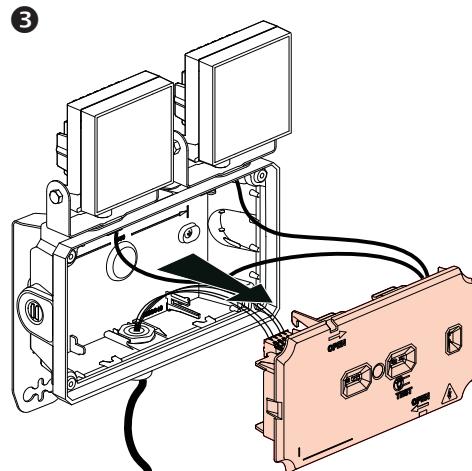


5. MAINTENANCE (SUITE)

▪ 5.2 Remplacement des accumulateurs (suite)


6

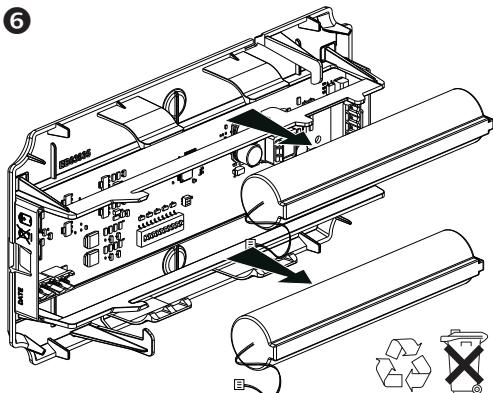

7

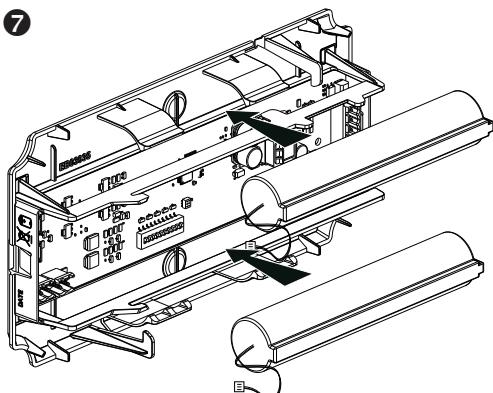

8

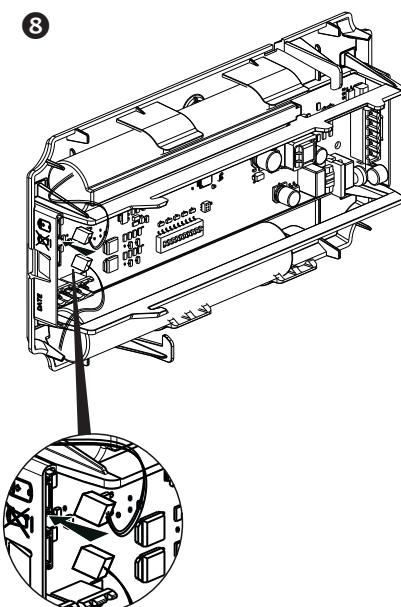

5. MAINTENANCE (SUITE)

▪ 5.2 Remplacement des accumulateurs (suite)

Les accumulateurs doivent être remplacés lorsque le bloc autonome ne satisfait plus à sa durée assignée de fonctionnement (LED jaune allumée en continu).

Important : Le produit doit être hors tension avant le démontage.

Les distributeurs partenaires Legrand reprennent les blocs et accumulateurs usagés.

Après le changement des accumulateurs, remplacer l'étiquette de maintenance en y inscrivant la date de remise en service du bloc.

6. CONFORMITÉ ET AGRÉMENT

EN IEC 60598-2-22 : 2022 : Norme Européenne « Luminaires Règles particulières Luminaires pour éclairage de secours »

EN IEC 60598-1 2021 + A1 2022 : Norme Européenne « Luminaires »

EN IEC 62034 : Norme Européenne « Systèmes automatiques de tests pour éclairage de sécurité sur batteries ».

Produits certifiés à la marque AENOR N

Directives

- Directive BT 2014/35/UE du 26/02/2014 et 2011/65/UE du 08/06/2011 modifiée par 2015/863 du 31/03/2015 (ROHS 2)
- Directive CEM 2014/30/UE du 26/02/2014

7. ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES

▪ 7.1 Grille de protection standard réf. 0 626 83

Résistance aux chocs : IK 10 - 20 joules
Fixation sur 4 trous sur tous les côtés

