

Fiche fin de vie

**BAES Référence(s) : UR117719V - UR117729V
UR127714V - UR127724V**

Référence : UR117719V - BAES Evacuation SATI Connecté/Adressable

Référence : UR117729V - BAES Ambiance SATI Connecté/Adressable

Référence : UR127714V - LSC Evacuation 48/110/220 VDC et 230 VAC

Référence : UR127724V - LSC Ambiance 48/110/220 VDC et 230 VAC




En application de l'article 15 de la directive 2012/19/CE relative aux Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), et en référence à son annexe 7, ces BAES d'Evacuation contiennent notamment :

- Une carte électronique
- Un pack de batteries


Se référer ci-dessous pour les instructions de démantèlement.

1. OUVRIR LE BLOC


1- Ouvrir et démonter le BAES

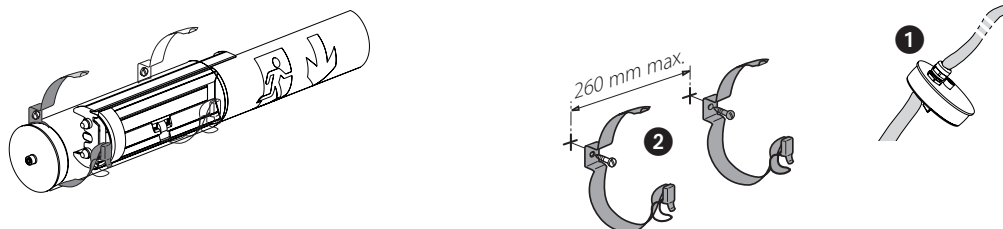

2- Si le produit est présenté en version encastrée : Pour sortir le bloc de son cadre d'encastrement, écartez les flancs (A)

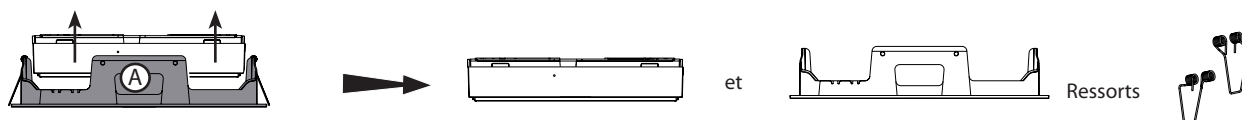

3- Séparez le mécanisme de l'embase débrochable : Appuyez simultanément sur les deux poussettes situées à chacune des extrémités du bloc



2. RETIRER LA BATTERIE

Si une batterie est raccordée, retirez-la

1- Déconnectez la batterie de la carte électronique

2- Retirez et collectez séparément la ou les batteries conformément à la législation en vigueur




Logement batterie



3. EXTRAIRE LA VERRINE


Utilisez un tournevis pour séparer la verrine du capot

**4. EXTRAIRE LA CARTE ELECTRONIQUE**

Utilisez un tournevis pour séparer la carte électronique de la verrine

**5. EXTRAIRE LE DIFFUSEUR**


Retirez le diffuseur de la verrine

**6. EXTRAIRE LES BORNIERES DU SOCLE DÉBROCHABLE**

Utilisez un tournevis pour retirer les capots borniers et les contacts de l'embase


**7. DÉCOLLER L'ÉTIQUETTE DE MARQUAGE**

Découlez l'étiquette

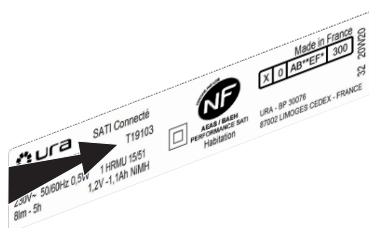

8. SEPARER LES DIFFERENTS ELEMENTS



			BAES		LSC	
			UR117719V	UR117729V	UR127714V	UR127724V
Masse du produit hors emballage en g			1729,3	1717	1614	1601,7
Rep	Dénomination	Matière	% de la masse du produit hors emballage			
A	Réflecteur + Capot	PC Blanc	3,83	3,86	4,11	4,14
B	Verrine	PC Fluide	2,72	2,74	2,91	2,94
C	Diffuseur LED SATI	PC Fluide	0,12	0,12	0,12	0,12
D	Embase	PP + SEBS	2,59	2,61	2,78	2,80
E	Tube	PC transparent	13,59	13,69	14,56	14,68
F	2 joints	SBS	4,92	4,95	5,27	5,31
G	Support BAES	PC Blanc	10,41	10,48	11,15	11,24
H	Pictogramme	PC	0,71	0,00	0,76	0,00
I	CIRCUIT IMPRIME	PCB	2,83	2,85	3,04	3,06
J	CONTACTS	Laiton +ACIER	0,23	0,23	0,25	0,25
K	Batterie	Batterie Ni-MH 6 V - 1,1 Ah	6,65	6,70	0,00	0,00
L	2 flasques + 2 colliers	Acier Inox	31,40	31,62	33,64	33,91
M	Presse-étoupe	Acier Inox	1,87	1,88	2,00	2,02
N	2 flasques	Zamac	16,71	16,83	17,91	18,05
O	Vis	Acier Inox	1,39	1,40	1,49	1,50
P	Etiquette de protection du CI	Polycarbonate	0,02	0,02	0,00	0,00
Q	Etiquette	Polyester	0,02	0,02	0,02	0,02

