

# جهاز التحكم في مجموعة الأوامر المبرمجه "السيناريو"

دليل الاستخدام




5739 02  
5739 03



4	جهاز التحكم في السيناريو
4	معلومات عامة ✓
4	الوصف ✓
5	وضعية التشغيل
5	لبرمجة سيناريو ✓
6	لإلغاء سيناريو ✓
6	كيفية إعداد جهاز التحكم في السيناريو الخاص بك ✓

# 1 - Introduction

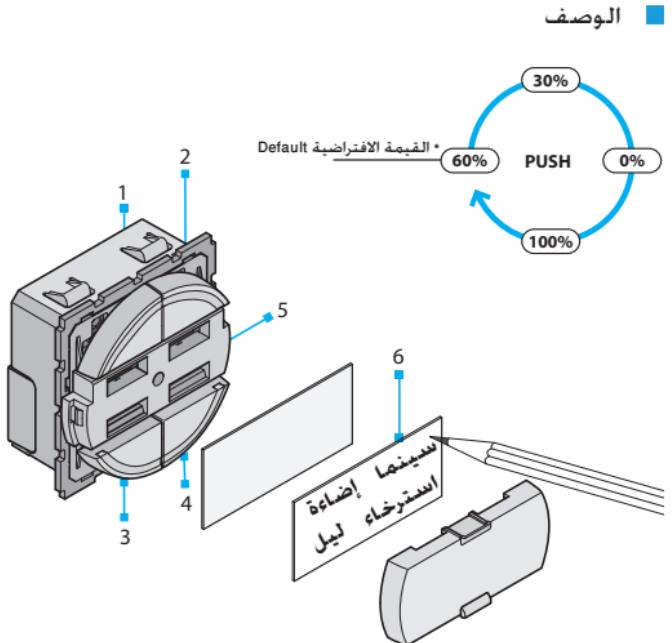

الوصف

جهاز التحكم في السيناريو

معلومات عامة

جهاز التحكم في السيناريو هو جهاز يسمح لك باستدعاء وإنشاء وتعديل سيناريوهات محفوظة في وحدة السيناريو 51.0035. وذلك بشكل بسيط وتلقائي. باستخدام التسميات يمكنك تخصيص مفاتيح الجهاز وإدراج وصف للسيناريو الذي تم تنشيطة.



4-1 •

5 •

6 •

- \* لضبط سطوع المؤشرات الضوئية للمفتاح، اضغط عليهم لأكثر من ثانيةين كما هو مبين في الشكل البياني.

## وضعية التشغيل

### لبرمجة سيناريو

يمكن أن يقوم جهاز التحكم في السيناريو الخاص بك ببرمجة ما يصل إلى أربعة سيناريوهات، وحفظهم في وحدة سيناريو (035 51). تلك التي تم تمكينها للبرمجة.

لحفظ سيناريو أو أكثر:

في وحدة السيناريو اضغط على الزر الضاغط الخاص بتمكين البرمجة.


يصبح المؤشر الضوئي أخضر تم تمكين الوحدة.




اضغط على المفتاح لإنها البرمجة.



اضغط على المفتاح المراد لتنشيط السيناريو المطلوب.



في وحدة السيناريو اضغط على الزر الضاغط الخاص بتمكين البرمجة.



اضغط على المفتاح لأكثر من أربع ثوان للبرمجة.

عندما يضي المؤشر الضوئي، قم بتحرير المفتاح.

يومض المؤشر الضوئي ليدل على أنه قد تم تنشيط وضع البرمجة.



قم بتعيين تسلسل الأوامر الذي يشكل السيناريو.

**!** في نهاية البرمجة يجب أن تقوم بإبطال إمكانية تعديل السيناريوهات بالضغط على الزر الضاغط الخاص بتمكين / إبطال وحدة السيناريو (035 51). يصبح المؤشر الضوئي أحمر.

## 2 - Use


كيفية إعداد جهاز التحكم في السيناريو الخاص بك ✓



إلغاء سيناريو ✓


ابعد الإجراء الممبيّن أدناه لإلغاء سيناريو.

إلغاء سيناريو أو أكثر:



في وحدة السيناريو اضغط على الزر الضاغط الخاص بتمكين البرمجة.

يصبح المؤشر الضوئي أخضر: تم تمكن الوحدة.



إلغاء سيناريو اضغط على مفتاح السيناريو المراد إزالته على الأقل لمدة ثمانية ثوان.

بعد ثلث ثوان يحسن المؤشر الضوئي، وبعد خمس ثوان ينطفئ: قم بتحريك المفتاح.

وصف السيناريو	اسم السيناريو
	1
	2
	3
	4

الآن إذا أومض المؤشر الضوئي بسرعة لحوالي ثانيةتين، فقد تم إلغاء السيناريو. إذا استمر في الإضاءة بشكل ثابت، فإنّ لم يتم الإجراء بنجاح.

استخدم الزر الضاغط الخاص بإعادة تشغيل وحدة السيناريو (51 035) لإلغاء جميع السيناريوهات.







World Headquarters and  
International Department  
87045 LIMOGES CEDEX FRANCE  
Tél : 33 5 55 06 87 87  
Fax : 33 5 55 06 74 55  
[www.legrandelectric.com](http://www.legrandelectric.com)

ختم القائم بالتبديل

