




DIGITAL.
INTUITIV.
LEISTUNGSSTARK.

LINEA 5000

WITH
Netatmo

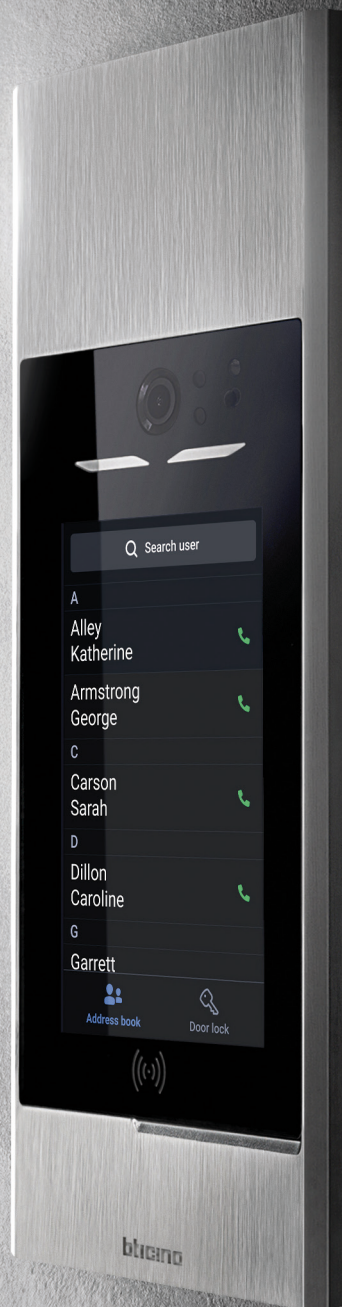

#LegrandImprovingLives

bticino

A brand of **legrand**



Die Serie Linea 5000 bietet eine umfassende Lösung für den Gebäudezugang – von der Installation über die Bedienung bis zur Wartung – und passt sich perfekt an moderne Lebensweisen an.



Inhaltsverzeichnis

- 4.** Digital. Intuitiv. Leistungsstark.
- 6.** Italienisches Design und Innovation
- 8.** Abdeckrahmen
- 10.** BTicino 2-Draht-BUS-Technologie
- 12.** SMART-Konfiguration mit Home + Project
- 16.** Personalisierung der Türstation
- 18.** Anrufmodi
- 19.** Zugangsmodi

Technische Merkmale

- 20.** Anschlüsse und Funktionen
- 21.** Hauptmerkmale
- 22.** Zusatzmodule
- 24.** Installationsbeispiele
- 26** Montage der Türstation

Katalog und Abmessungen


- 29 - 33** Katalog
- 34 - 37** Installationsschemas und Abmessungen
- 39.** Online-Tools

Linea 5000

Digital. Intuitiv.
Leistungsstark.

Entdecken Sie die Linea 5000 with Netatmo

von **BTicino**: eine SMARTe Video-Türstation (Aussensprechstelle) mit Touchscreen und 2-Draht-Bus-Technologie, ideal für Neubauten, Renovierungen, Sanierungen oder Modernisierungen von Wohnanlagen. Ausgestattet mit einem grossen 7-Zoll-Touchscreen, einer HQ-Weitwinkelkamera mit digitalen Filtern und einer intuitiven grafischen Benutzeroberfläche fügt sie sich nahtlos in moderne Gebäude ein und bietet Innovation und hochwertige Qualität.

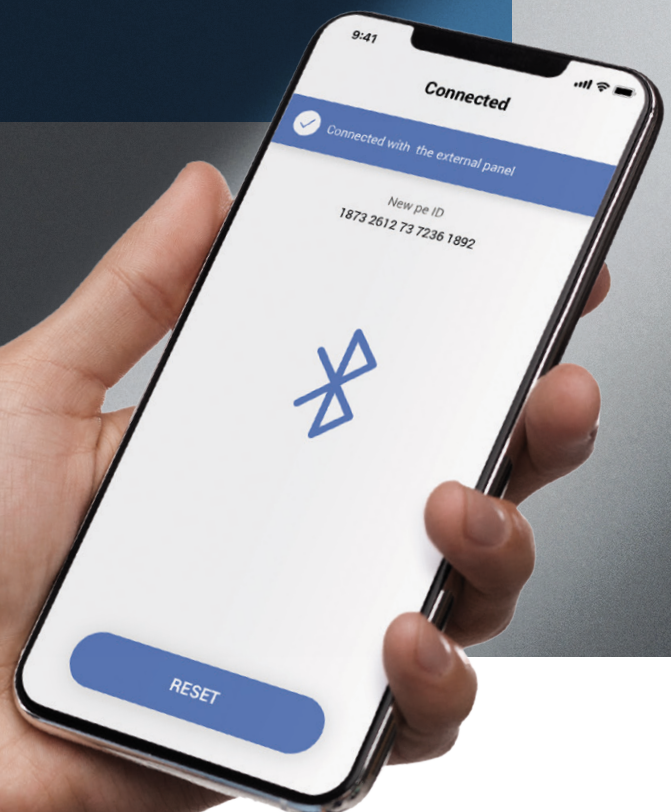



2
DRAHT

IP65

IK08

7"

HQ

Bluetooth

Digitale Zutrittskontrollmethoden:



ZAHLENCODE



RFID-
BADGE



SMARTPHONE


Die Linea 5000 with Netatmo bietet eine moderne, sichere und digitale Lösung, die den Zugang zu Gebäuden erleichtert und sich in jede Installationsumgebung integriert.

Linea 5000

Eleganz und Innovation



Die Linea 5000 vereint Design mit modernster Technologie, raffinierten Details und innovativen Funktionen, die jeden Zutritt aufwertet. Ihr Aluminiumrahmen bietet robusten Schutz für den Bildschirm und verleiht ihr ein elegantes und solides Erscheinungsbild. Diese neue, digitale Türstation fügt sich harmonisch in moderne Architekturen ein und verleiht klassischen Fassaden eine elegante Note.

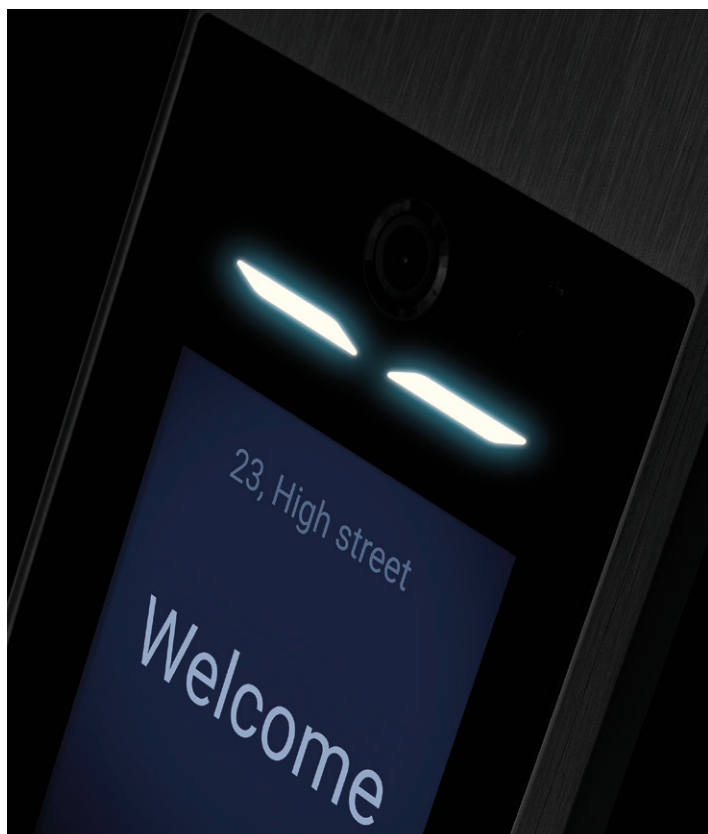

Die fortschrittlichen Technologien hinter dem dunklen, robusten Touchscreen aus Glas werden automatisch aktiviert, sobald sich jemand nähert.

Hochwertige Materialien und sorgfältige Oberflächen garantieren einen eleganten Stil und hohe Langlebigkeit.



Linea 5000


5 exklusive Dekoroberflächen
zur Aufwertung des
Eingangsbereichs

Zwei Standard-Dekoroberflächen

Aluminium




Nickel

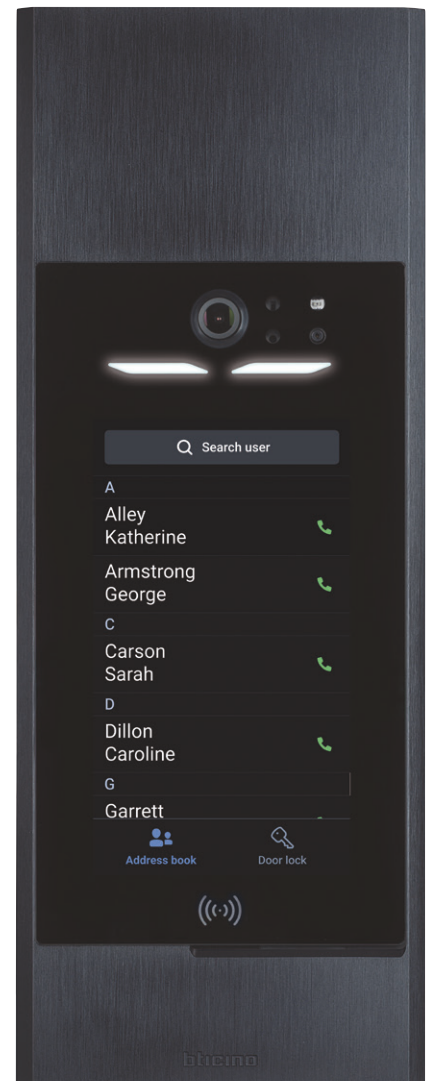

Mit ihren 5 exklusiven Dekoroberflächen aus 60% recycelt Aluminium passt sich die Linea 5000 with Netatmo perfekt an alle Gebäudetypen an, ob modern oder klassisch und vermittelt in jeder Dekoroberfläche Robustheit und hohe Qualität.

Drei Dekoroberflächen auf Anfrage


Gold

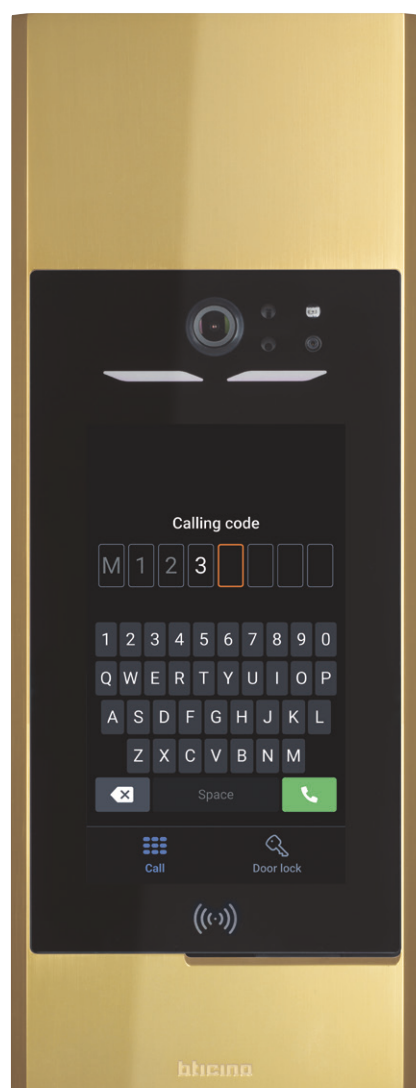

Titan



Stahl

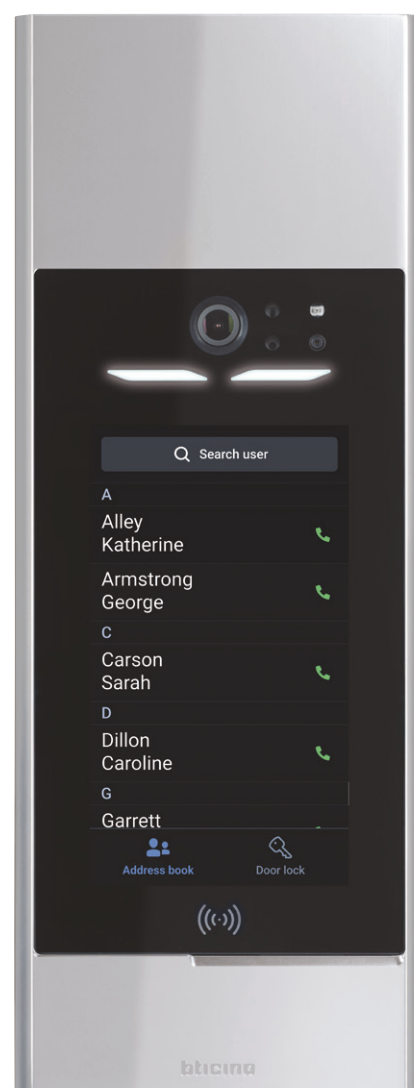


Linea 5000

BTicino 2-Draht-BUS- Technologie

Bewahren Sie Ihre gewohnten Arbeitsweisen. Die Installationsregeln sind identisch mit denen der bisherigen 2-Draht-Türstationen. Ideal für Renovierungen oder Sanierungen von bestehenden Video-Türsprechanlagen.



Modernisieren Sie einfach und schnell Ihre alte Video-Türsprechanlage mit der neuen Linea 5000 with Netatmo. Sie ist kompatibel mit allen BTicino 2-Draht-Video-Türstationen, den Hausstationen Classe 100 und Classe 300EOS, sowie den Netzteilen und Installationszubehör.

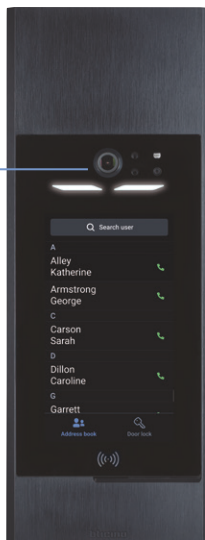

HQ-Weitwinkelkamera

Auflösung: 5 Megapixel

Digitale Filter

Horizontaler Sichtbereich: 119°

Diagonaler Sichtbereich: 151°

HINWEIS: Das HQ-Videosignal wird über die PAL-Codierung über den 2-Draht-BUS an die Video-Hausstationen übertragen.

Die Linea 5000 ist die perfekte Wahl für jede Art von Wohngebäude

Die Linea 5000 fügt sich perfekt in alle Wohnumgebungen ein. Mit der 2-Draht-Technologie und erweiterten Personalisierungsoptionen (Farben, Logo, Hausnummer) erfüllt sie elegant alle Anforderungen.

Mehrfamilienhäuser mit häufig wechselnden Mietern



Eigentumswohnungen



Villen



Nachhaltiger Ansatz



AUTOMATISCHE AKTIVIERUNG

Dank der Nähe- und Lichtsensoren aktiviert sich der Bildschirm nur bei Bedarf, was eine optimale Energieeffizienz gewährleistet.



Recycelte Materialien

Die Befestigungsrahmen und Verkleidungen der Linea 5000 bestehen zu **60% aus recycelt Aluminium**.

Linea 5000

SMART-Konfiguration mit **Home + Project**





Eine völlig neue digitale Erfahrung

Die Linea 5000 with Netatmo vereinfacht die Konfiguration mit einem neuen digitalen Ansatz, der die Arbeit effizienter gestaltet und eine neue Benutzererfahrung bietet. Mit der Home + Project App können Sie die Türstation aus der Ferne über Ihr Smartphone oder Ihren PC konfigurieren, verwalten und aktualisieren, ohne physische Konfiguratoren zu benötigen.

Arbeiten Sie smarter als je zuvor mit Linea 5000 with Netatmo.


Die Anwendung ist kostenlos und im App Store und bei Google Play verfügbar.



HOME + PROJECT


Linea 5000

Konfigurieren Sie Ihr System ganz einfach

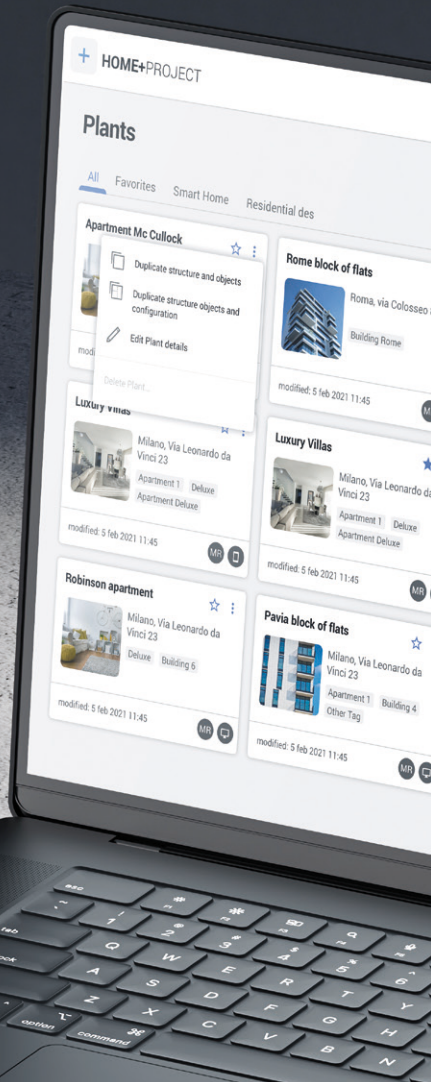


HOME + PROJECT Entwerfen, konfigurieren und personalisieren Sie Ihr Video- Gegensprechanlagensystem digital.

HOME + PROJECT - ist ein neues Werkzeug für Installateure. Es ist als Webanwendung für den PC unter homeproject.legrand.com und als mobile App für die Konfiguration vor Ort verfügbar. Die App erkennt automatisch die Geräte im System, kann gespeicherte Projekte in anderen Objekten kopieren und ermöglicht die Fernwartung des Systems.

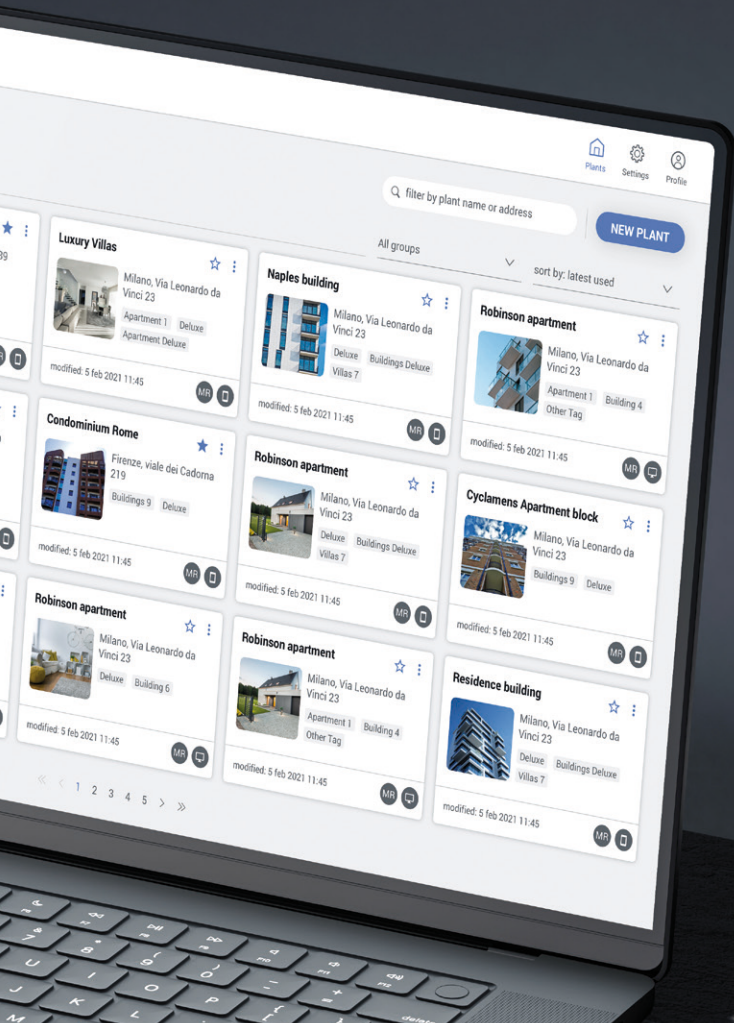

SMARTE PLANUNG

Die Copy-Paste-Funktion spart Zeit, weil Sie nicht jedes Mal ein neues System erstellen müssen. Kopieren Sie einfach ähnliche Projekte und passen Sie diese an. Das spart besonders bei grossen Wohnprojekten viel Zeit.

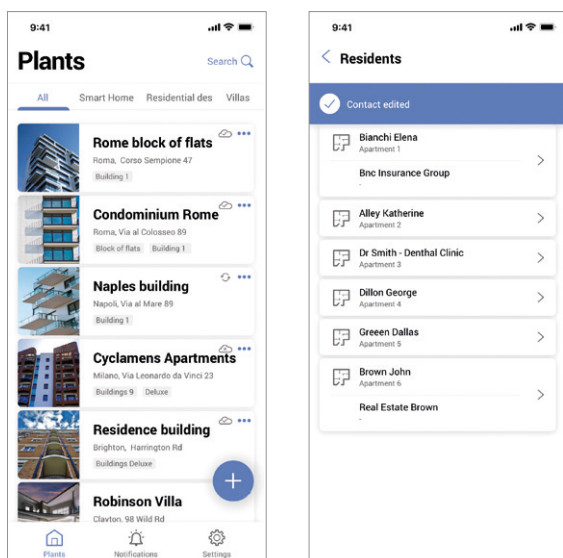

EINFACHE FERNVERWALTUNG

Das Tool vereinfacht nicht nur den Konfigurationsprozess, sondern auch die Wartung und Personalisierung. Ändern Sie die Systemeinstellungen, aktualisieren Sie das Bewohnerverzeichnis und laden Sie die neue Konfiguration entweder aus der Ferne oder direkt vor Ort über eine Bluetooth-Verbindung auf die Türstation hoch.

Linea 5000

Flexibilität ohne Grenzen

Die Personalisierung bietet maximale Freiheit.


Passen Sie die Abdeckrahmen mit Dekoroberflächen in verschiedenen Farben an, fügen Sie ein Logo und eine Hausnummer hinzu für maximale Flexibilität.

Die Linea 5000 with Netatmo **erfüllt perfekt die Erwartungen von Architekten, Designstudios, Investoren, Verwaltungen und Bauherren**, indem sie massgeschneiderte Lösungen bietet, die die Ästhetik und Funktionalität jedes Projekts veredelt.




Abdeckrahmen personalisieren

Nutzen Sie unsere Online-Offert- und Bestellsoftware unter www.doorentry.legrand.ch, um Abdeckrahmen nach Ihren individuellen Wünschen anzupassen. Bestellen Sie die Rahmen ganz einfach mit den spezifischen Artikelnummern (V/345101-02-03-04-05), die Sie in unserem Katalog finden.

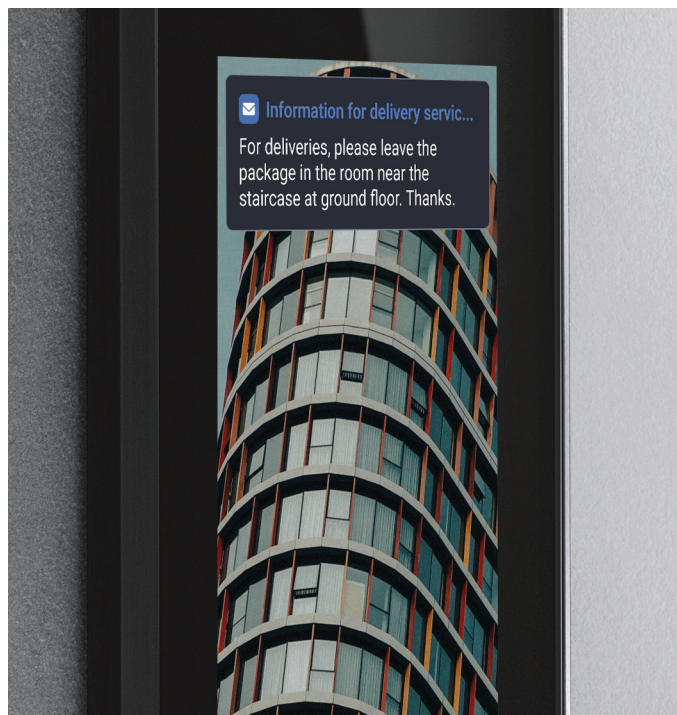


Personalisierung des Displays


Individualisieren Sie das Display, indem Sie die Namen der Bewohner anpassen, den Anzeigemodus wählen, ein Logo oder eine Adresse hinzufügen und Nachrichten für Besucher und Kurierdienste anzeigen.

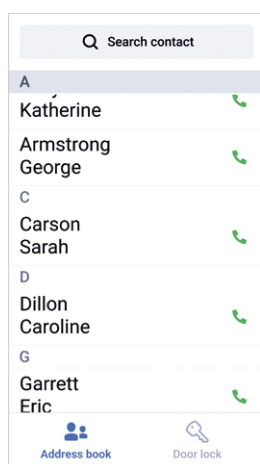


Weisser Modus: Für klare und intuitive Darstellung.

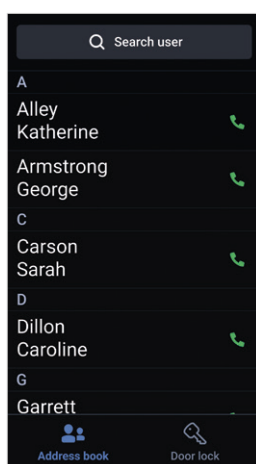

Dunkler Modus: Schont Ihre Augen und spart Batterie.

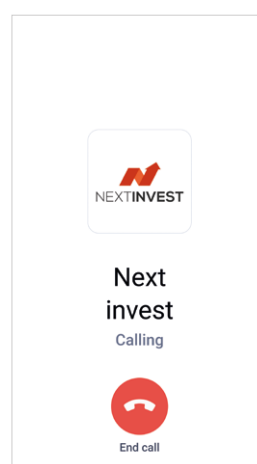

Ein persönliches Logo verleiht Ihrem System einen individuellen Touch.

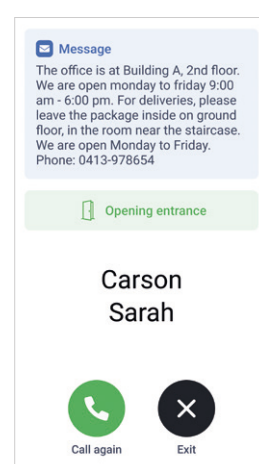

Erstellen Sie anpassbare Nachrichten für Airbnb-Gäste, Kurierdienste und Besucher.

Linea 5000

Flexibilität der Anrufmodi Smarte Türanrufe



RUBRIK "ADRESSEBUCH"

Liste mit Namen der Bewohner.

ANRUF PER CODE


Numerischer oder
alphanumerischer Code.

GEBÄUDE / ETAGE / WOHNUNG

Adressierung der anzurufenden
Wohnung.

Flexibilität der Anrufmodi

Smarte Zutrittskontrolle

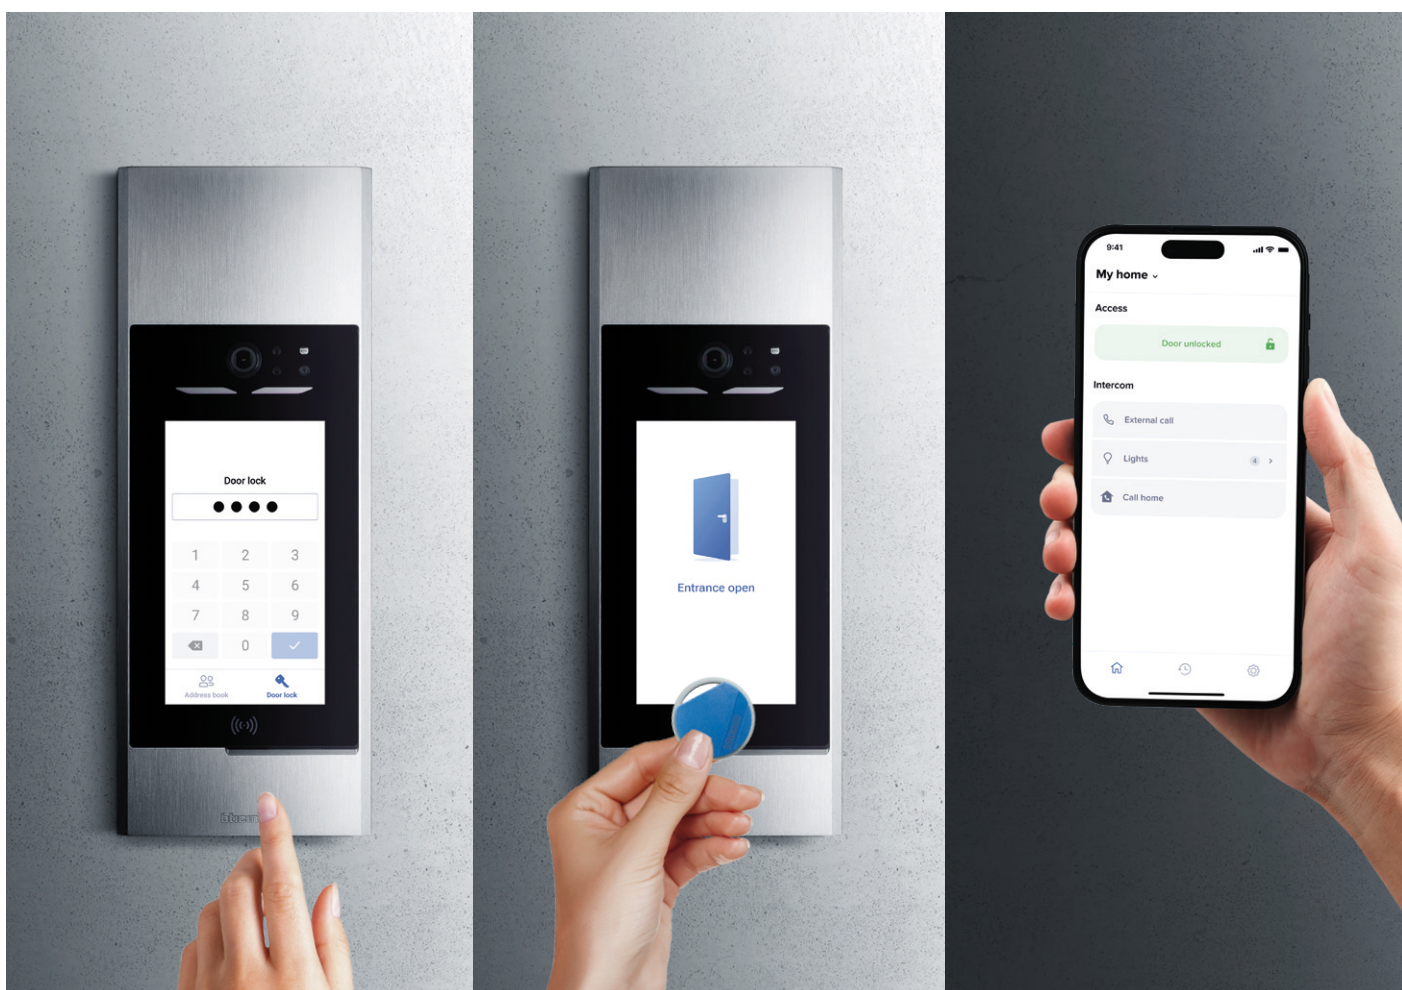

NUMERISCHER CODE

Bis zu 5 Zugangscodes, programmierbar nach Datum/Uhrzeit.

RFID-BADGE

Vorprogrammiert, in verschiedenen Farben erhältlich.



SMARTPHONE


Mit der Home + Security App via Bluetooth.




Linea 5000

Technische Merkmale - Audio-/Video-Modul mit Touchscreen-Display - LINEA 5000

Vorderansicht

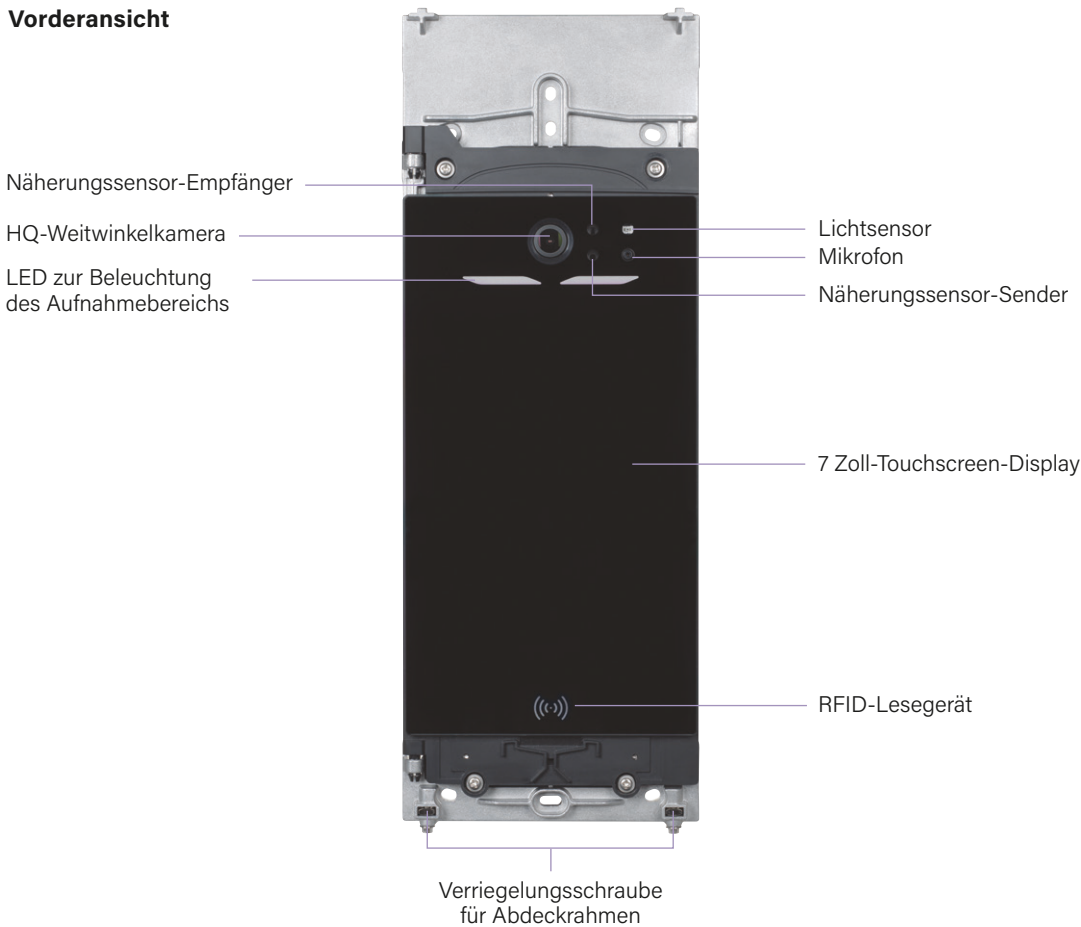

Rückansicht

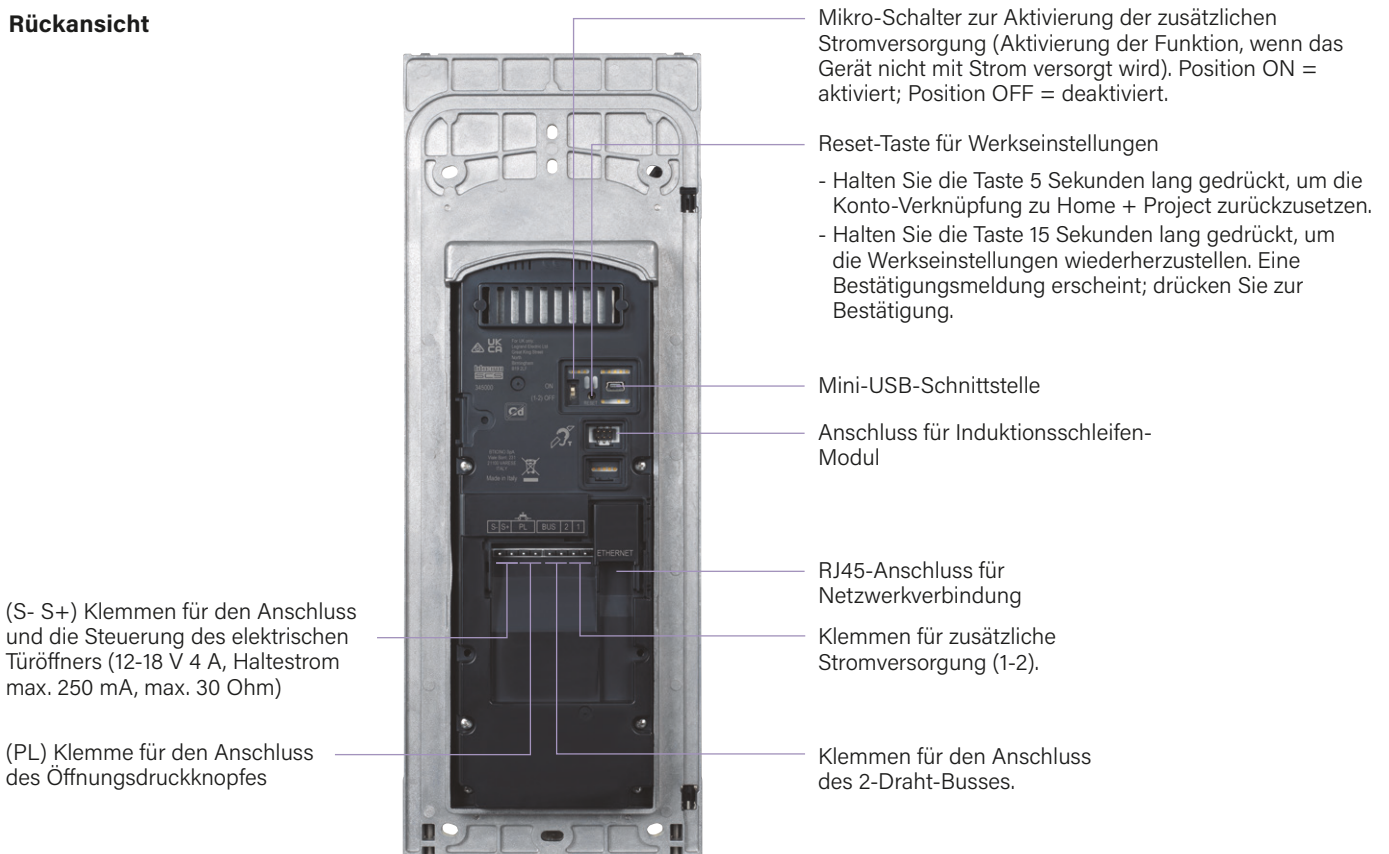

Linea 5000

Technische Merkmale



**Audio- und Video-Modul
mit Touchscreen-Display**

- BTicino 2-Draht-Bus-Technologie
- HQ-Weitwinkelkamera - 5 Megapixel
- Vertikaler 7-Zoll-Touchscreen
- Integriertes RFID-Lesegerät
- Schutzklasse IP65
- Schutzklasse IK08 gegen mechanische Stösse
- Unterputzmontage
- Aufputzmontage
- Dämmerungssensor und Nachtsicht
- Digitales Mikrofon mit Echo-Unterdrückung
- Sprachrückmeldung
- Anpassung des Anzeigemodus (hell/dunkel)
- Lokale Konfiguration via Bluetooth
- Fernkonfiguration via Ethernet/WiFi
- Aktualisierung des Adressbuchs der Bewohner via App (H+P und H+S)
- Kompatibel mit dem Induktionsschleifen-Modul
- Kompatibel mit zusätzlichen Codelock-/Tastaturmodulen und Smarte RFID-/Bluetooth- Zutrittskontrollmodul



Modul mit Induktionsschleife



Codelock-/Tastatur-Modul



Smartes Zutrittskontrollmodul

Linea 5000

Zusätzliche Zutrittskontrollmodule

Die Linea 5000 mit Netatmo bietet auch drei zusätzliche Zutrittskontrollmodule an, die in Systemen installiert werden können, welche mindestens ein Audio-/Video-Modul mit Touchscreen-Display Linea 5000 (Art. 345000) enthalten.

■ Codelock-/Tastatur-Modul

Das Modul ermöglicht das Öffnen eines elektrischen Türöffners per PIN-Code. Es verfügt über ein Relais mit potentialfreien Kontakten (C – NO – NC) und Klemmen (CP - P1 -P2) zum Anschluss einer externen Türöffnertaste. Programmierbar über die Home + Project-App, bietet es eine visuelle Anzeige des Zugangsstatus und eine indirekte LED-Beleuchtung der Bedienoberfläche bei Nacht.

Es kann mit einem passenden 1-Modul-Abdeckrahmen vervollständigt werden.


Verwendungsmöglichkeiten: Als zusätzliche Zugangskontrolle mit mindestens einer LINEA 5000 Aussensprechstelle. In Kombination mit dem Audio-/Video-Touchscreen-Modul Linea 5000, Art. 345000. Montageoptionen: In einer 1-Modul-Unterputz-/Aufputzdose oder mit speziellem Zubehör für eine 3+1 Konfiguration.



Aluminium



Nickel

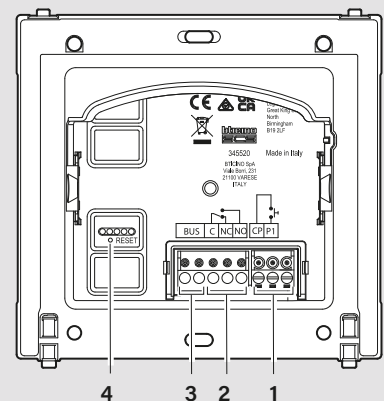

- 1 – Klemmen (CP-P1-P2) zum Anschluss einer externen Türöffnertaste
- 2 – Klemmen (C-NC-NO) Relaiskontakt
- 3 – Klemmen zum Anschluss an den 2-Draht SCS BUS
- 4 – Reset-Taste für Werkseinstellungen



Linea 5000

Zusätzliche Zutrittskontrollmodule

Smartes Zutrittskontrollmodul RFID/Bluetooth


Das smarte Zutrittskontrollmodul RFID/Bluetooth ermöglicht das Öffnen eines elektrischen Türöffners mit einem Badge oder über die Home + Security App per Bluetooth.

Es verfügt über ein Relais mit potentialfreien Kontakten (C – NO – NC) und Klemmen (CP - P1 -P2) zum Anschluss einer externen Türöffnertaste.

Programmierbar über die Home + Project-App, bietet es eine visuelle Anzeige des Zugangsstatus und eine indirekte LED-Beleuchtung der Bedienoberfläche bei Nacht.

Es kann mit einem passenden 1-Modul-Abdeckrahmen vervollständigt werden.

Verwendungsmöglichkeiten: Als zusätzliche Zugangskontrolle mit mindestens einer LINEA 5000 Aussensprechstelle. In Kombination mit dem Audio-/Video-Touchscreen-Modul Linea 5000, Referenz 345000. Montageoptionen: In einer 1-Modul-Unterputz-/Aufputzdose oder mit speziellem Zubehör für eine 3+1 Konfiguration.

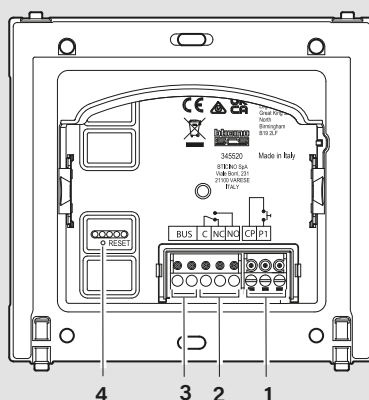


- 1 – Klemmen (CP-P1-P2) zum Anschluss einer externen Türöffnertaste
- 2 – Klemmen (C-NC-NO) Relaiskontakt
- 3 – Klemmen zum Anschluss an den 2-Draht SCS BUS
- 4 – Reset-Taste für Werkseinstellungen

Modul mit Induktionsschleife

Das Modul mit Induktionsschleife hilft Menschen mit Hörgeräten (mit einem T-Schalter), die Audio-Kommunikation eines Gegensprechanlagesystems zu nutzen. Es wird mit einem Flachkabel mit dem Audio-/Video-Touchscreen-Modul Linea 5000 verbunden. Für die Montage wird ein passender Abdeckrahmen benötigt. Es kann in einer Unterputzdose für 1-Modul oder mit speziellem Zubehör für eine 3+1 Konfiguration installiert werden.

Das Modul kann nicht alleine verwendet werden, sondern nur als Zusatzmodul zum Audio-/Video-Touchscreen-Modul Linea 5000 (Referenz 345000).

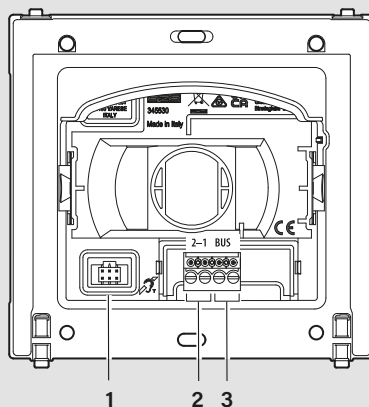

- 1 – Anschluss an das Display-Modul 345000
- 2 – Klemmen (1-2) für Zusatzspannungsversorgung
- 3 – Klemmen zum Anschluss an den 2-Draht SCS BUS


Linea 5000

Installationsbeispiel in einem Mehrfamilienhaus

■ Ideal für Eigentumswohnungen und Mehrfamilienhäuser



Ideal für die Digitalisierung im Bereich der Gegensprechanlagen, verbessert die Linea 5000 die Sicherheit, vereinfacht die Programmierung und Installation über den 2-Draht-Bus und erleichtert die Wartung von Wohngebäuden. Besonders in grossen Projekten oder Mietobjekten mit häufigem Mieterwechsel kommt dies besonders zur Geltung.

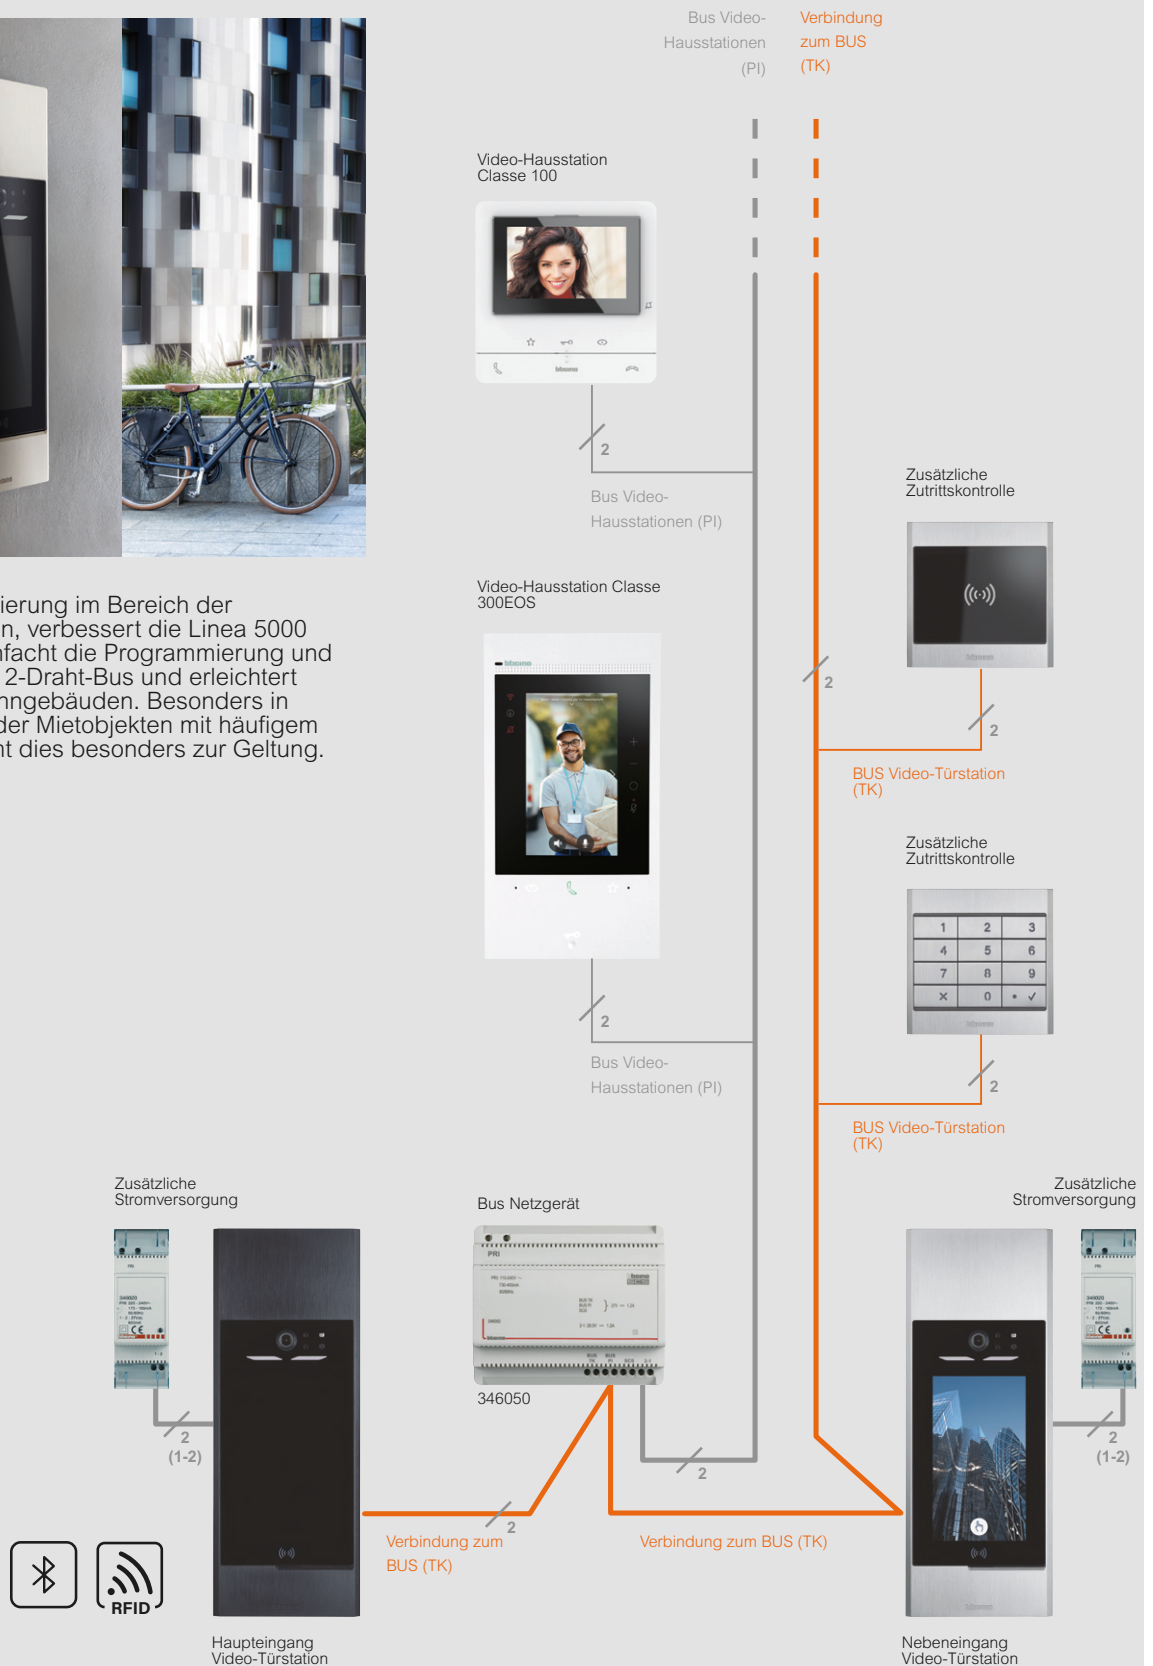


Linea 5000

Installationsbeispiel für Villen sowie Ein- oder Zweifamilienhäuser

■ Ideal für die Installation in Villen sowie in Ein- oder Zweifamilienhäusern



Die digitale Video-Türstation Linea 5000 ist eine moderne und einfach zu installierende Lösung, ideal für Villen und Einzelhäuser. Sie fügt sich harmonisch in jeden architektonischen Stil ein und wird somit zur Visitenkarte und zum unverzichtbaren Empfangselement Ihrer Wohnprojekte.

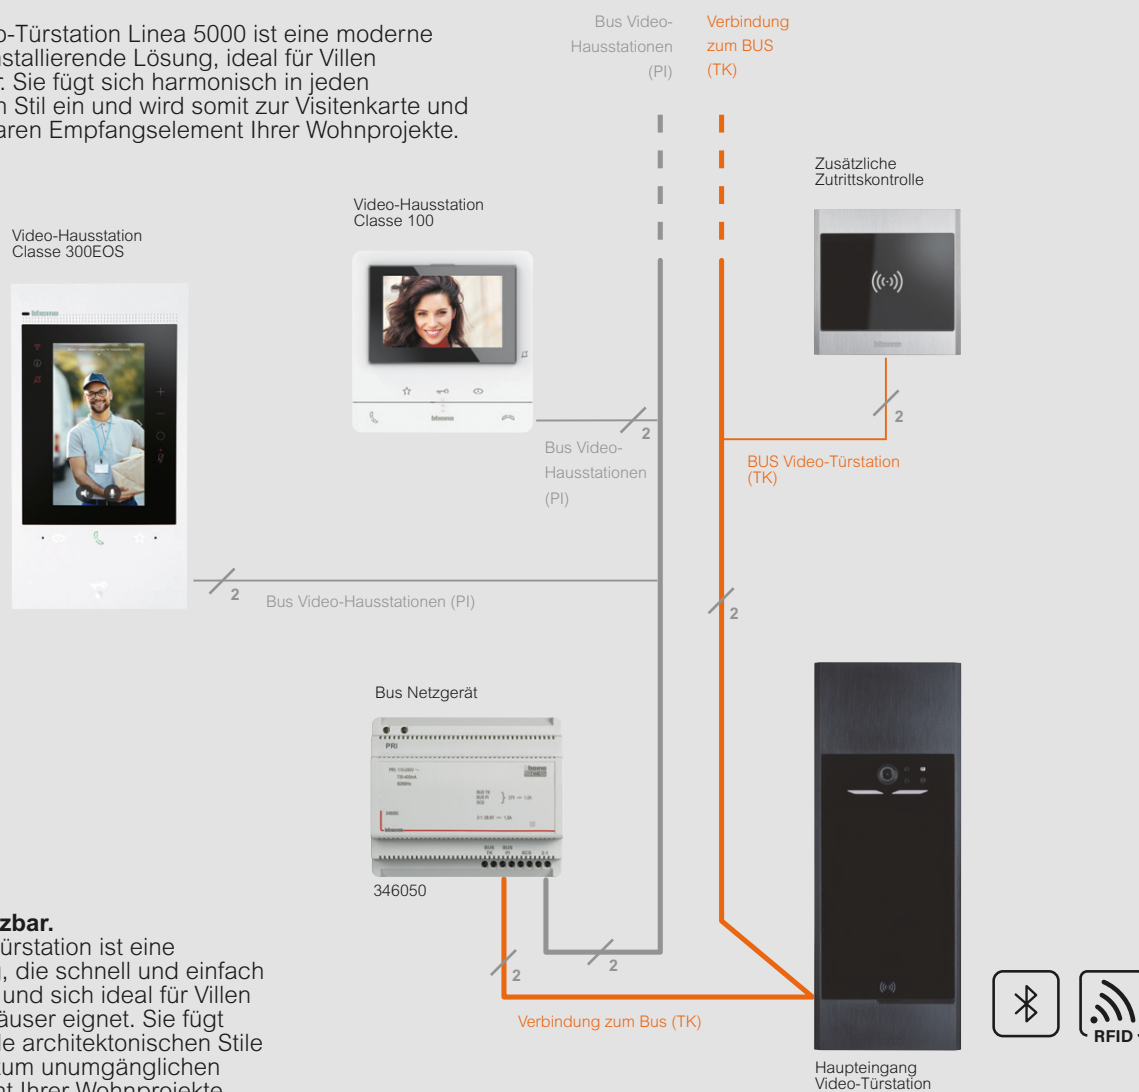

Vielseitig einsetzbar.


Die Linea 5000 Türstation ist eine moderne Lösung, die schnell und einfach zu installieren ist und sich ideal für Villen und Einfamilienhäuser eignet. Sie fügt sich nahtlos in alle architektonischen Stile ein und wird so zum unumgänglichen Empfangselement Ihrer Wohnprojekte.

Linea 5000

Montage der Audio-/Video-Modul mit Touchscreen-Display

Die Video-Türstation Linea 5000 with Netatmo und ihre zusätzlichen Zutrittskontrollmodule bieten flexible Installationsmöglichkeiten, die sowohl als Unterputz- als auch als Aufputzlösung realisiert werden können. Im Folgenden finden Sie verschiedene Beispiele für mögliche Installationskombinationen:

Montage der Audio-/Video-Modul mit Touchscreen

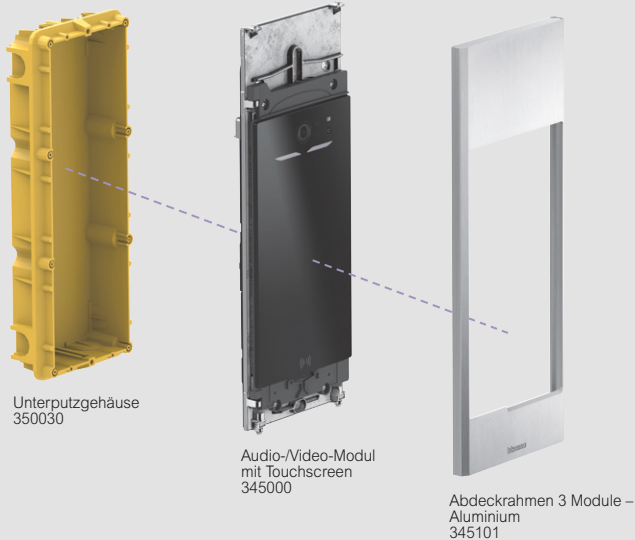

3-moduliger Dekorabdeckrahmen

Produkte auf Lager



345101
Aluminium



345102
Nickel

Produkte auf Bestellung verfügbar



345103
Gold




345104
Titan



345105
Stahl

Aufputz-Installation der Video-Türstation LINEA 5000

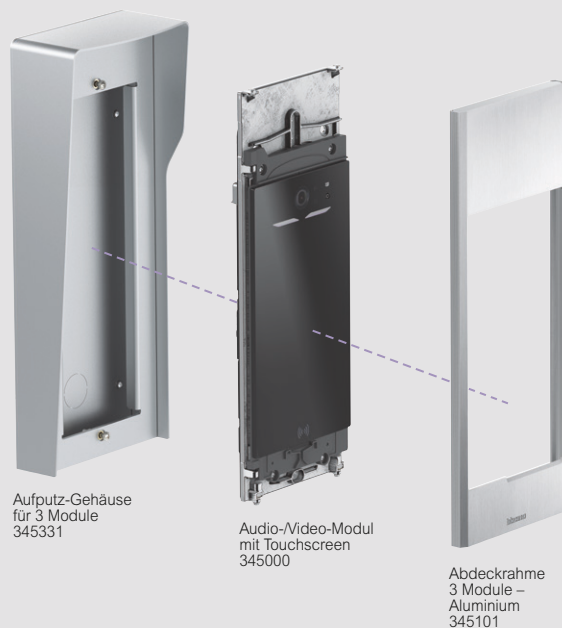

Aufputz-Gehäuse für Video-Türstation LINEA 5000



345331
Aluminium




345332
Nickel


Linea 5000

Montage der Zutrittskontrollmodule

■ Stand-alone Unterputzinstallation der Zutrittskontrollmodule

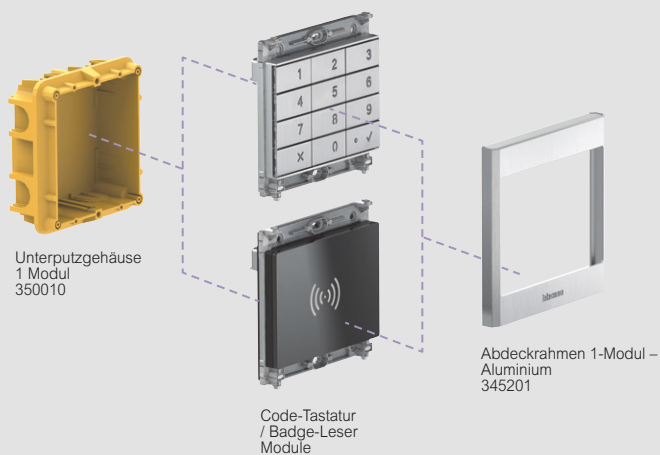


1-moduliger Abdeckrahmen

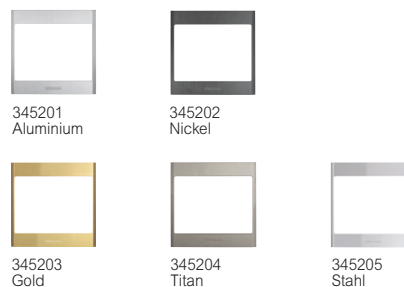

Zusätzliche Zutrittskontrollmodule


Code-Tastaturmodule



Smartes Zutrittskontrollmodul RFID/Bluetooth



■ Aufputzinstallation der Zutrittskontrollmodule

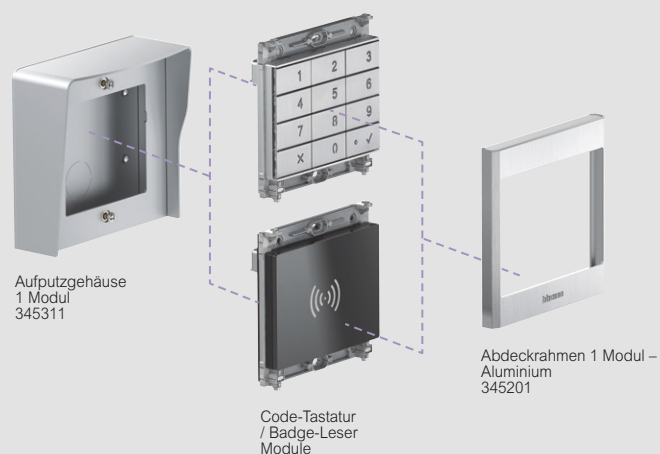


Aufputzgehäuse 1 Modul für Zutrittskontrollmodule




Linea 5000

Montage der Audio-/Video-Modul mit Touchscreen + Zutrittskontrollmodul (3+1)

Unterputz-Installation (3+1)

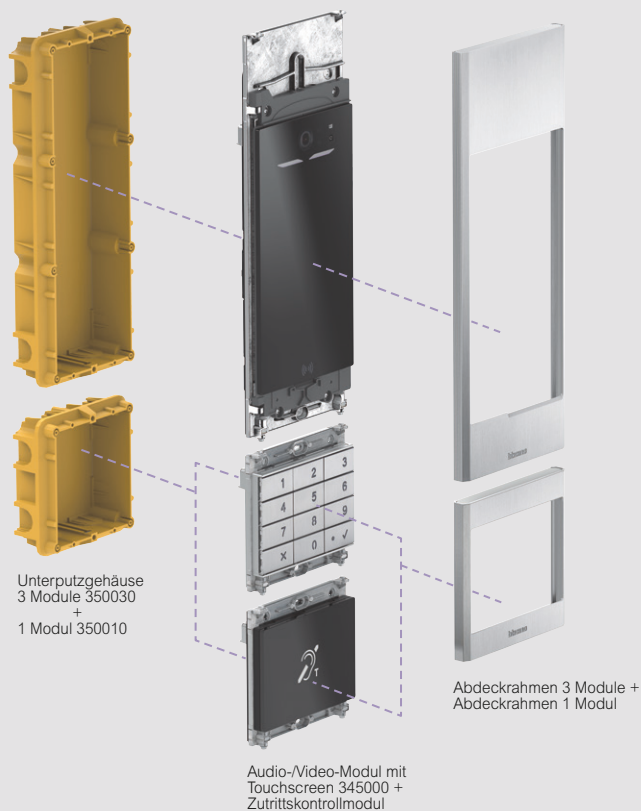

Aufputzinstallation (3+1)

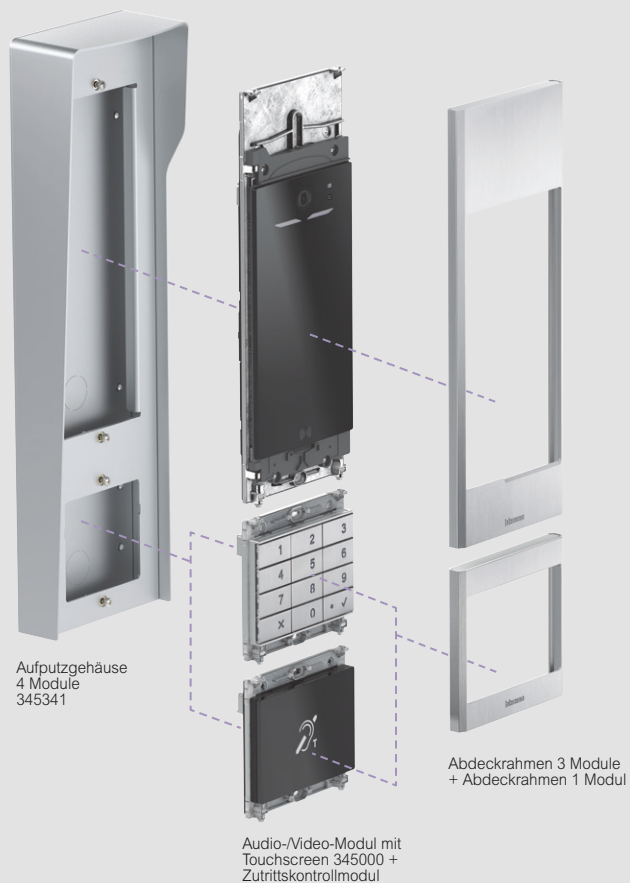

3-moduliger Abdeckrahmen

Produkte auf Lager



345101
Aluminium



345102
Nickel

Produkte auf Bestellung



345103
Gold



345104
Titan



345105
Stahl

1-moduliger Abdeckrahmen



345201
Aluminium



345202
Nickel



345203
Gold



345204
Titan



345205
Stahl

Zutrittskontroll- und Induktionsschleifemodule

Codeclock-/Tastatur-Module



345500
Aluminium



345510
Nickel



345530

Induktionsschleifemodul

4-moduliger Aufputzgehäuse (3+1)




345341
Aluminium



345342
Nickel

Linea 5000 - Katalog

Audio- und Video-Modul mit Touchscreen-Display Bus 2-Draht - Abdeckrahmen 3 Module

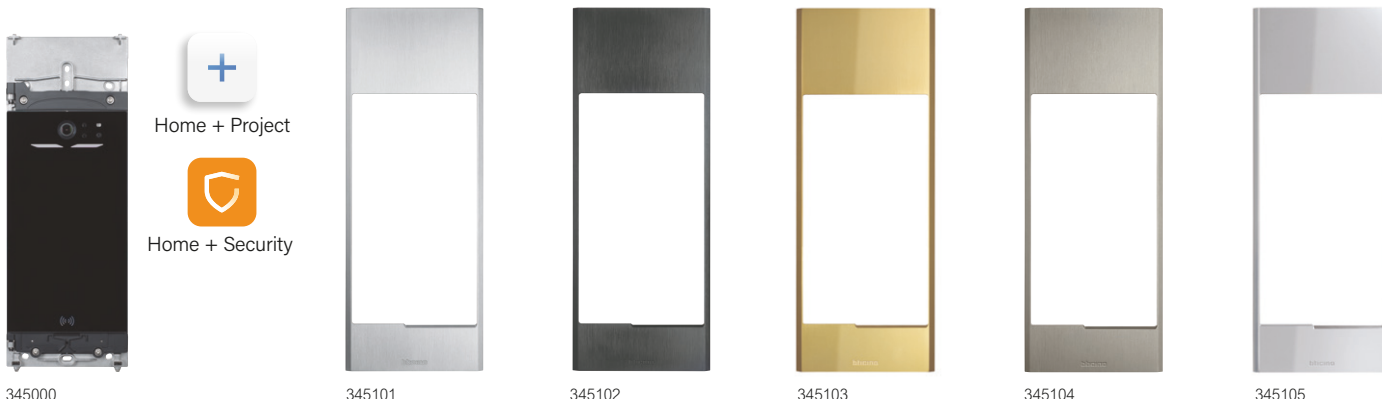

Best.Nr. Audio- und Video-Modul mit Touchscreen-Display - Bus 2-Draht

345000
964 010 001

Das vertikale 7-Zoll-Audio- und Video-Modul mit Touchscreen ist mit einer 5-HQ-Kamera ausgestattet (151° diagonal). Die empfohlene Montagehöhe beträgt 160 cm. Es eignet sich ideal für die Installation von Audio-/Video-Systemen in 2-Draht-Technik. Das Modul verfügt über LEDs zur Beleuchtung des Aufnahmebereichs und eine Antibeschlag-Heizung für klare Sicht bei allen Witterungsbedingungen. Die Lautstärke von Lautsprecher und Mikrofon lässt sich individuell einstellen.

Der 7-Zoll-Touchscreen bietet eine hohe Auflösung mit bruch sicherem Glas (IK08), ist fingerabdruckresistent und verfügt über einen Näherungssensor für die automatische Bildschirmaktivierung.

Die grafische Benutzeroberfläche ist flexibel und benutzerfreundlich gestaltet und bietet 3 verschiedene Anrufmodi:

Anruf über Adressbuch

Numerischer/alphanumerischer Code

Logischer Code für Gebäude-Etage-Wohnung.

Die Startseite des Displays kann personalisiert werden, und über die Home + Security App können temporäre Zugangscodes gesendet werden. Das Modul unterstützt verschiedene Zugangsmodi zum Gebäude: Öffnung über Bildschirmcode, RFID-Badge oder Bluetooth über die Home + Security App für den Anwender. Zur Programmierung und Konfiguration der Türstation wird die Home + Project-App (App oder PC) verwendet. Dank Home + Project können alle Einstellungen bequem von Ihrem Büro aus vorgenommen und das Setup über Bluetooth auf das Modul geladen werden. Änderungen an Bewohnerdaten und Zugangscodes können schnell vor Ort (über Bluetooth) oder aus der Ferne (bei WLAN- oder Ethernet-Verbindung) vorgenommen werden.

Die Installation kann entweder mit dem UP-3-Modul-Gehäuse Art.-Nr. 350030 oder mit den Aufputz-Gehäusen Art.-Nr. 345331 oder Art.-Nr. 345332 erfolgen. Der Türöffner (max. 30 Ohm) wird an die Klemmen S+ und S- der Türstation angeschlossen (12-18 V, 4 A Stossstrom, 250 mA Haltestrom). An die Klemmen PL kann eine externe Türöffnertaste und an die Klemmen 1 und 2 ein zusätzliches Netzgerät angeschlossen werden.

Technische Daten:

Spannungsversorgung über SCS BUS: 18 - 27 VDC
Schutzklasse (Modul mit Abdeckrahmen montiert): IP 65
Standby-Stromaufnahme: 45 mA
Maximaler Stromverbrauch: 560 mA
RFID-Badge-Reader Frequenz: 13,56 MHz
Bluetooth-Frequenzband: 2402 - 2480 MHz
Wi-Fi-Frequenzband: 2,4 GHz
Abmessungen (HxB): 354 x 128 mm

Best.Nr. Abdeckrahmen 3 Module

3-moduliger Abdeckrahmen passend für das LINEA 5000 Audio- und Video-Modul mit Touchscreen-Display
Masse (B x H): 139 x 365 mm

Farbe: Aluminium

345101

334 013 841

345102

334 013 331

345103

334 013 341

345104

334 013 321

345105

334 013 311

Farbe: Nickel

Farbe: Gold

Farbe: Titan

Farbe: Stahl

Linea 5000 - Katalog

Zusätzliche Zutrittskontrollmodule Bus 2-Draht - Abdeckrahmen 1 Modul



345500



345510



345520



345530



345201



345202



345203



345204



345205

Best.Nr. Codelock-/Tastatur-Modul

Das Modul ermöglicht das Öffnen eines elektrischen Türöffners per PIN-Code. Es verfügt über ein Relais mit potentialfreien Kontakten (C – NO – NC) und Klemmen (CP - P1 - P2) zum Anschluss einer externen Türöffnertaste. Programmierbar über die Home + Project-App, bietet es eine visuelle Anzeige des Zutrittsstatus und eine indirekte LED-Beleuchtung der Bedienoberfläche bei Nacht. Mit einem passenden 1-Modul-Abdeckrahmen vervollständigen.

Verwendungsmöglichkeiten:

Als zusätzliche Zutrittskontrolle mit mindestens einer LINEA 5000 Aussensprechstelle in der Installation.

In Kombination mit dem Audio-/Video-Touchscreen-Modul Linea 5000, Art. 345000.

Montageoptionen:

In einer 1-Modul-Unterputzdose oder mit speziellem Zubehör für eine 3+1 Konfiguration.

Wichtiger Hinweis: Das System muss mindestens ein Audio-/Video-Touchscreen-Modul Linea 5000, Art. 345000, enthalten und kann nicht nur als Stand-Alone-Lösung betrieben werden.

Farbe: Aluminium

345500

964 011 841

Farbe: Nickel

345510

964 011 331

Abdeckrahmen 1 Modul

1-Modul-Abschlussrahmen für zusätzliche Zutrittskontrollmodule Linea 5000, réf. 345500 - 345510 - 345520 - 345530 - Linea 5000.

Masse (B x H): 137,5 x 139 mm

Farbe: Aluminium

345201

334 011 841

Farbe: Nickel

345202

334 011 331

Farbe: Gold

345203

334 011 341

Farbe: Titan

345204

334 011 321

Farbe: Stahl

345205

334 011 311

Best.Nr. Smartes Zutrittskontrollmodul RFID/Bluetooth

345520
964 012 001

Das smarte Zutrittskontrollmodul RFID/Bluetooth ermöglicht das Öffnen eines elektrischen Türöffners mit einem Badge oder über die Home + Security App per Bluetooth. Es verfügt über ein Relais mit potentialfreien Kontakten (C – NO – NC) und Klemmen (CP - P1 - P2) zum Anschluss einer externen Türöffnertaste. Programmierbar über die Home + Project-App, bietet es eine visuelle Anzeige des Zugangsstatus und eine indirekte LED-Beleuchtung der Bedienoberfläche bei Nacht. Mit einem passenden 1-Modul-Abdeckrahmen vervollständigen.

Verwendungsmöglichkeiten: Als zusätzliche Zugangskontrolle mit mindestens einer LINEA 5000 Aussensprechstelle.

In Kombination mit dem Audio-/Video-Touchscreen-Modul Linea 5000, Art. 345000.

Montageoptionen: In einer 1-Modul-Unterputz/Aufputzdose oder mit speziellem Zubehör für eine 3+1 Konfiguration.

Wichtiger Hinweis: Das System muss mindestens ein Audio-/Video-Touchscreen-Modul Linea 5000, Art. 345000, enthalten und kann nicht nur als Stand-Alone-Lösung betrieben werden.

Modul mit Induktionsschleife

345530
964 013 001


Das Modul mit Induktionsschleife hilft Menschen mit Hörgeräten (mit einem T-Schalter), die Audio-Kommunikation eines Gegensprechanlagensystems zu nutzen. Es wird mit einem Flachkabel mit dem Audio-/Video-Touchscreen-Modul Linea 5000 verbunden. Mit einem passenden 1-Modul-Abdeckrahmen vervollständigen.

Montageoptionen: In einer 1-Modul-Unterputz/Aufputzdose oder mit speziellem Zubehör für eine 3+1 Konfiguration.


Das Modul kann nicht alleine verwendet werden, sondern nur als Zusatzmodul zum Audio-/Video-Touchscreen-Modul Linea 5000 Art. 345000.

Linea 5000 - Katalog

Montagezubehör

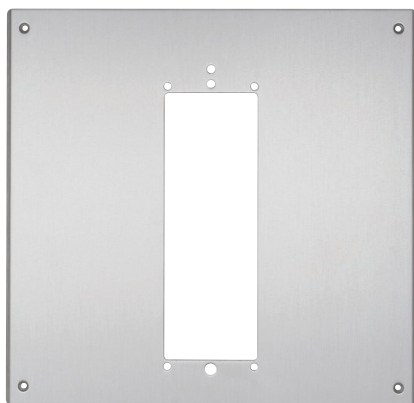

345111

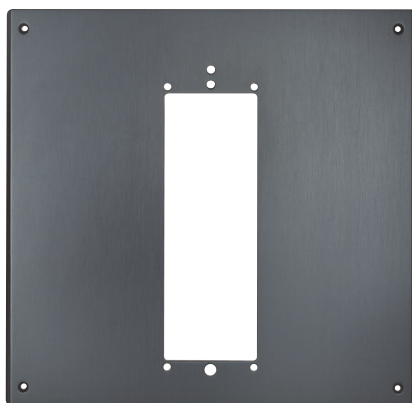

345112



345121



345122



350010



350030



345311



345312



345331



345332



345341



345342

Best.Nr.

XL-Abdeckplatte passend zu alten SFERA Türstationen 3x3-Module

Das Zubehör XL-Abdeckplatte ist zur Installation der Aussenstation Linea 5000 als Ersatz für vorhandene 3x3 Sfera Türstation gedacht. Die Abmessungen ermöglichen eine einfache Installation, indem Sie das Loch der alten Sprechanlage abdecken. Optimal angepasst für den Einsatz bei 3 nebeneinander angeordneten 3-Modul-UP-Dosen.

Masse (HxB): 405 mm x 418 mm

Farbe: Aluminium

345111

334 033 841

345112

334 033 331

Farbe: Nickel

XL-Abdeckplatte passend zu alten Türstationen LINEA 300

Das Zubehör Abdeckplatte ist zur Installation der Video-Türstation Linea 5000 als Ersatz für vorhandene LINEA 300 Türstationen gedacht. Die Abmessungen ermöglichen eine einfache Installation, indem Sie das Loch der alten Sprechanlage abdecken.

Masse (HxB): 404 mm x 180 mm

Farbe: Aluminium

345121

334 010 841

345122

334 010 331

Farbe: Nickel

Best.Nr.

Unterputz-Dosen

350010

964 570 190

Unterputz-Dose Sfera New 1 Modul

Masse (BxHxT): 117 x 123 x 45 mm

350030

964 570 390

Unterputz-Dose Sfera New 3 Module

Masse (BxHxT): 117 x 306 x 45 mm

Aufputzgehäuse mit integriertem Regendach

1 Modul

Für die Installation mit den Zutrittskontroll- und Induktionsschleifenmodulen.

Masse: (B x H x T): 150 x 144 x 68 mm

Farbe: Aluminium

345311

282 110 841

345312

282 110 331

Farbe: Nickel

3 Module

Für die Aufputzmontage und Installation des Audio-/Video-Touchscreen-Moduls Art. 345000.

Masse: (B x H x T) : 150 x 371 x 68 mm

Farbe: Aluminium

345331

282 130 841

345332

282 130 331

Farbe: Nickel

4 Module

Für die Aufputzmontage und Installation des Audio-/Video-Touchscreen-Moduls 345000 mit den Zutrittskontrollmodulen.

Masse (L x H x T): 150 x 513 x 68 mm.

Farbe: Aluminium

345341

282 140 841

345342

282 140 331

Farbe: Nickel

Linea 5000 - Katalog

Personalisierbare Abdeckrahmen

Ersatzteile




V/345101



V/345102



V/345103



SP115



SP116




V/345104



V/345105

Best.Nr.	Personalisierbare Abdeckrahmen 3 Module
	Personalisierbarer Abdeckrahmen 3 Module Personalisierbarer Abdeckrahmen 3 Module mit individuellen Grafiken und Logos auf Anfrage. Der Abdeckrahmen ist mit dem Audio-/Video-Modul mit Touchscreen-Display (Art. 345000) zu vervollständigen. Masse (H x B): 365 mm x 139 mm.
V/345101	Farbe: Aluminium
V/345102	Farbe: Nickel
V/345103	Farbe: Or
V/345104	Farbe: Titane
V/345105	Farbe: Acier

Best.Nr.	Stützrahmen
SP115 376 103 001	3 Module Ersatzteil Aluminium
SP116 376 101 001	1 Modul Ersatzteil Aluminium

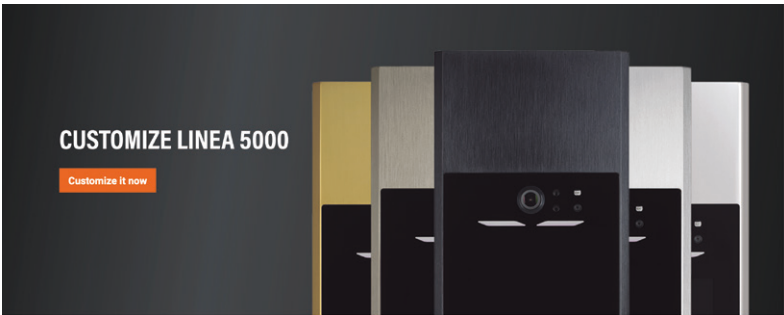

Für die Personalisierung der Dekor-Abdeckrahmen mit speziellen Logos, Texten und Grafiken verwenden Sie das Online-Tool, das über die Software YouDiagram und den Online-Konfigurator unter www.doorentry.legrand.ch zugänglich ist.

Linea 5000 - Catalogue

Transponder für das Smarte Zutrittskontrollmodul RFID/Bluetooth, Türstationen LINEA 5000 und SFERA



348200

348201

348202

348203



348204



348205



348206

Best.Nr.

Transponder für das Smarte Zutrittskontrollmodul RFID/Bluetooth, Türstationen LINEA 5000 und SFERA

Geeignet für die Transponder-Leseschnittstelle RFID der Türstation LINEA 5000, für das smarte Zutrittskontrollmodul RFID/Bluetooth und die Türstationen Sfera, ausgeführt als Schlüsselanhänger

Schwarz

348200

964 555 010

Rot

348201

964 555 020

Grün

348202

964 555 030

Blau

348203

964 555 040

Orange

348204

Grau


348205

Gelb

348206



Durchdacht um den täglichen Gebrauch zu erleichtern

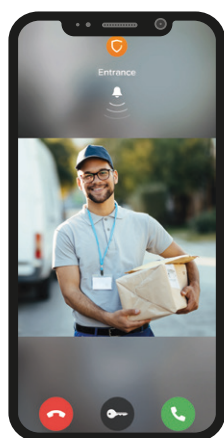

Funktionsvielfalt mit einer Berührung


HOME + SECURITY heisst die App für Ihr Smartphone, mit der Sie die Video-Sprechanlage bedienen – vor Ort oder unterwegs. Öffnen Sie mit einem Fingerdruck die Tor-Einfahrt, aktivieren Sie die Kameras und stellen Sie die Beleuchtung im Garten an. Die Konfiguration der App ist denkbar einfach. Dank der Bticino Cloud ist die Verbindung komplett automatisiert und arbeitet mit einem Höchstmass an Sicherheit.



Home + Security



Mit der Home + Security App ist es möglich neben den Funktionen der Videosprechanlage auch die Security-Produkte der Netatmo-Familie einzubinden und so ein einfaches und schnelles Smart Security System zu realisieren.

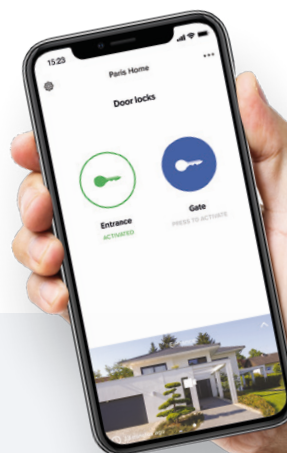

Video
sprechanlage



Smartphone-
Anbindung



Smart
Security

Hausstationen

CLASSE 100 Video



344682

344692



344672

Best.Nr. CLASSE 100 X16E Video-Hausstation

344682 Hörerlose AP-Videohausstation mit Smartphone-Anbindung*
964 702 300

2-Draht-Bussystem, Farb-LCD-Display 5" (12,7 cm), mit Smartphone-Anbindung und Induktionsschleife für Hörergeräteträger, freies Gegensprechen, neben den beiden physischen Gesprächstasten (Gespräch annehmen bzw. beenden), verfügt sie über 3 Sensortasten für die Funktionen: Tür öffnen, Treppenhauslicht einschalten (Aktivator Best.Nr. 346210 wird benötigt) und Türstation ein- bzw. umschalten. Ausserdem enthält sie 4 frei konfigurierbare Zusatztasten (z. B. für Intern Sprechen, zusätzlicher Türöffner, etc.). 16 melodische Ruftöne einstellbar. Inkl. Arztschaltung/ Türomatfunktion. Für Tür-/Etagenruf mit Rufunterscheidung. Lautstärke von Rufton und Gespräch, Farbe und Helligkeit des Bildschirms sowie die WLAN-Konfiguration werden über das OSD-Menü eingestellt, welches über einen seitlichen Regler bedient wird. LED-Anzeige für: Ruftonabschaltung, Wi-Fi, Türöffner- und Verbindungsstatus. Über die App "HOME + SECURITY" (erhältlich für Android und iOS) kann die komplette Funktionalität der Hausstation (Videobild, Gespräch, Türöffnen, zusätzliche Kameras, etc.) auf dem Smartphone wiedergegeben werden. Aufputzmontage mittels mitgelieferter Wandhalterung. Ein Tischzubehör (2 Stück von Best.Nr. 344692 werden benötigt) ist separat erhältlich. Anschluss für BUS, Etagenruf und Zusatzläutewerk.
Masse B x H x T: 164 x 165 x 20,5 mm

Tischzubehör für CLASSE 100

344692 Zubehör für Tischmontage zur Verwendung mit Audio und Video-Hausstationen CLASSE 100. Für die Video-Hausstationen werden 2 Stück des Tischzubehörs benötigt.
964 901 100

Zusatznetzgerät

346020 Netzgerät zur Zusatzversorgung für die vernetzten Video-Hausstationen CLASSE 100x16E (344682) in Mehrfamilienhäusern mit mehr als 22 Wohnungen. Ausgänge 1 – 2, max. 600 mA, 2 TE DIN
964 930 490

336904 Bus-Kabel 2-Draht für Video-Sprechanlagen mit 2 flexiblen, isolierten und verdrehten Adern 2X0,5 mm². Rolle mit 200 m
101 282 009
Farbe: Weiss

Best.Nr. CLASSE 100 V16E Video-Hausstation

344672 Hörerlose AP-Videohausstation mit Zusatztasten
964 702 200

2-Draht-Bussystem, Farb-LCD-Display 5" (12,7 cm), freies Gegensprechen, neben den beiden physischen Gesprächstasten (Gespräch annehmen bzw. beenden), verfügt sie über 3 Sensortasten für die Funktionen: Tür öffnen, Treppenhauslicht einschalten (Aktivator Best.Nr. 346210 wird benötigt) und Türstation ein- bzw. umschalten. Weiters enthält sie 4 frei konfigurierbare Zusatztasten (z. B. für Intern Sprechen, zusätzlicher Türöffner, etc.). 16 melodische Ruftöne einstellbar. Inkl. Arztschaltung/Türomatfunktion. Für Tür-/Etagenruf mit Rufunterscheidung. Lautstärke von Rufton und Gespräch sowie Farbe und Helligkeit des Bildschirms werden über das OSD-Menü eingestellt, welches über einen seitlichen Regler bedient wird. LED-Anzeige für: Ruftonabschaltung, Türöffner- und Verbindungsstatus. Aufputzmontage mittels mitgelieferter Wandhalterung. Ein Tischzubehör (2 Stück von Best.Nr. 344692 werden benötigt) ist separat erhältlich. Anschluss für BUS, Etagenruf und Zusatzläutewerk.
Masse B x H x T: 164 x 165 x 20,5 mm

*Zur Anbindung an ein Smartphone mittels Wi-Fi wird ein WLAN-Modem mit Internetverbindung benötigt, welches in Funk-Reichweite zur Hausstation (eine Hausstation pro Ruftaste und WLAN-Netzwerk möglich) platziert werden muss. Die Apps sind für iOS und Android in den jeweiligen Online-Stores erhältlich. Evtl. sind Änderungen in den Modem- und Smartphone-Einstellungen durchzuführen. Bitte beachten Sie die jeweiligen Nutzungsbedingungen und Tarife Ihres Netzbetreibers. Legrand übernimmt keine Haftung für evtl. auftretende Mehrkosten.

Hausstationen

CLASSE 100 Video




344652

Best.Nr.	CLASSE 100 V16B Video-Hausstation
344652 964 701 100	Hörerlose AP-Videohausstation 2-Draht-Bussystem, Farb-LCD-Display 5" (12,7 cm), freies Gegensprechen, neben den beiden physischen Gesprächstasten (Gespräch annehmen bzw. beenden), verfügt sie über 3 Sensortasten für die Funktionen: Tür öffnen, Treppenhauslicht einschalten (Aktivator Best.Nr. 346210 wird benötigt) und Türstation ein- bzw. umschalten. 16 melodische Ruftöne einstellbar. Für Tür-/Etagenruf mit Rufunterscheidung. Lautstärke von Rufton und Gespräch sowie Farbe und Helligkeit des Bildschirms werden über das OSD-Menü eingestellt, welches über einen seitlichen Regler bedient wird. LED-Anzeige für: Ruftonabschaltung, Türöffner- und Verbindungsstatus. Aufputzmontage mittels mitgelieferter Wandhalterung. Ein Tischzubehör (2 Stück von Best.Nr. 344692 werden benötigt) ist separat erhältlich. Anschluss für BUS und Etagenruf. Masse B x H x T: 164 x 165 x 20,5 mm
17070.35	Montageplatte für die Modernisierung von alten zu neuen Video-Haustationen Die Montageplatte ermöglicht die Aufrüstung von einer veralteten Video Hausstation zu einer zeitgemässen Classe 100 oder Classe 300 Video Hausstation. Dank der 2-Draht Technik, kann die neue Video Hausstation einfach und schnell ersetzt werden. Die Alu-Montageplatte (Breite: 280mm, Höhe: 220 mm), enthält Montagebügel und Senkschrauben. Geliefert ohne Hausstation und UP-Dose. Farbe: weiss, RAL 9016
17055.01	Montageplatte für die Modernisierung von alten Pivot Haustation zu neuen Video-Hausstationen Die Montageplatte ermöglicht die Aufrüstung von einer Pivot Video Hausstation zu einer zeitgemässen Classe 100 oder Classe 300 Video Hausstation. Dank der 2-Draht Technik, kann die neue Video Hausstation einfach und schnell ersetzt werden. Die Alu-Montageplatte (Breite: 280mm, Höhe: 255mm), enthält Montagebügel und Senkschrauben. Geliefert ohne Hausstation und UP-Dose. Farbe: weiss, RAL 9016

Hausstationen

CLASSE 100 Audio



344282



344292




344692

Best.Nr.	CLASSE 100 A16E Audio-Hausstation
344282 964 602 200	Hörerlose Audio-Hausstation 2-Draht-Bussystem, freies Gegensprechen, neben den beiden physischen Gesprächstasten (Gespräch annehmen bzw. beenden) verfügt sie über 3 Sensortasten für: Tür öffnen, Treppenhauslicht einschalten (Aktivator Best.Nr. 346210 wird benötigt) und Türstation ein- bzw. umschalten sowie über 4 frei konfigurierbare Zusatzstasten (z. B. Intern Sprechen, zusätzlicher Türöffner, etc.). 16 melodische Ruftöne einstellbar. Inkl. Arztschaltung/Türomatfunktion. Für Tür-/Etagenruf mit Rufunterscheidung. Lautstärke vom Rufton wird mittels seitlichem Regler eingestellt. LED-Anzeige für: Ruftonabschaltung, Türöffner- und Verbindungsstatus. Aufputzmontage mittels mitgelieferter Wandhalterung. Ein Tischzubehör (Best.Nr. 344692) ist separat erhältlich. Anschluss für BUS, Etagenruf und Zusatzläutewerk. Masse B x H x T: 102 x 155 x 18,5 mm
344292 964 602 300	CLASSE 100 A16M Audio-Hausstation Audio-Hausstation mit Handhörer 2-Draht-Bussystem, verfügt über 3 Sensortasten für: Tür öffnen, Treppenhauslicht einschalten (Aktivator Best.Nr. 346210 wird benötigt) und Türstation ein- bzw. umschalten sowie über 4 frei konfigurierbare Zusatzstasten (z. B. Intern Sprechen, zusätzlicher Türöffner, etc.). 16 melodische Ruftöne einstellbar. Inkl. Arztschaltung/Türomatfunktion. Für Tür-/Etagenruf mit Rufunterscheidung. Lautstärke vom Rufton wird mittels seitlichem Regler eingestellt. LED-Anzeige für: Ruftonabschaltung und Türöffnerstatus. Aufputzmontage mittels mitgelieferter Wandhalterung. Ein Tischzubehör (Best.Nr. 344692) ist separat erhältlich. Anschluss für BUS, Etagenruf und Zusatzläutewerk. Masse B x H x T: 102 x 169 x 29 mm
344692 964 990 000	Tischzubehör für CLASSE 100 Zubehör für Tischmontage zur Verwendung mit Audio und Video-Hausstationen CLASSE 100. Für die Video-Hausstationen werden 2 Stück des Tischzubehörs benötigt.
X/T8627A	Zubehör für Audio-Hausstationen mit Hörer Spiralkabel für Audio-Hausstationen mit Hörer.

VIDEO-HAUSSTATIONEN

CLASSE 300EOS

WITH
Netatmo

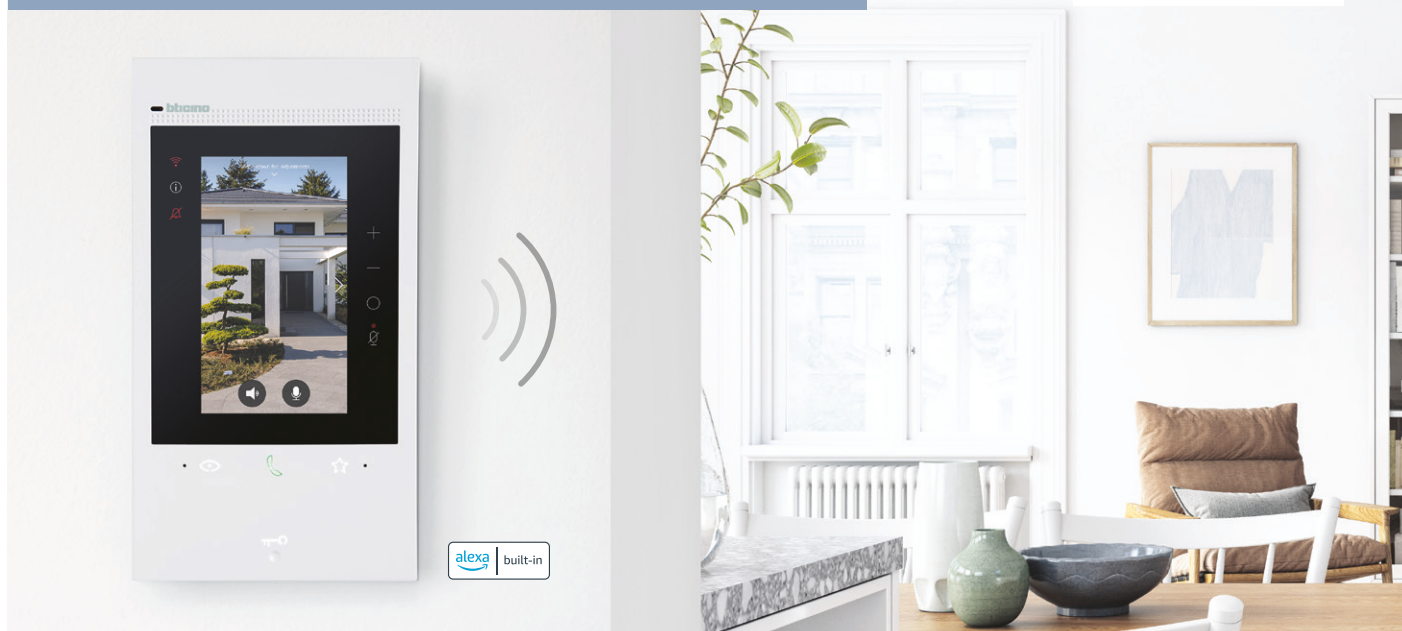


Die Classe 300EOS
with Netatmo ist die neue
2-Draht/WLAN-Video-
Innensprechstelle mit
integriertem
Alexa-Sprachassistenten von
Amazon.



Mit der Home + Security App ist es möglich neben den Funktionen der Videosprechanlage auch die Security-Produkte der Netatmo-Familie einzubinden und so ein einfaches und schnelles Smart Security System zu realisieren.



Home + Security

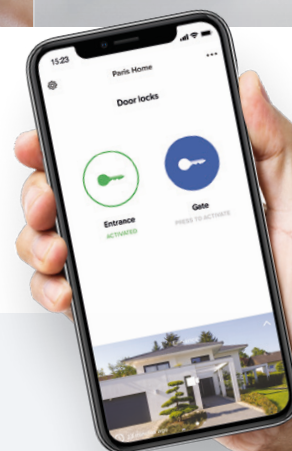

Video
sprechanlage



Smartphone-
Anbindung



Sprach-
steuerung




Smart
Home





Smart
Security

Vertikaler Bildschirm und geschwungene Form.
Ein aussergewöhnliches und modernes Design,
aber auch unaufdringlich.




5" Touchscreen

Vertikale Anzeige
für eine bessere Sicht
auf den Besucher

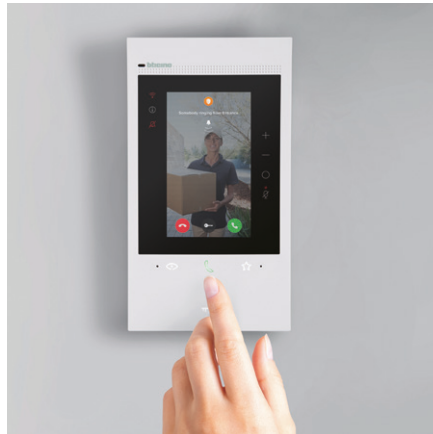


Personenzentrierung

Automatische Zentrierung
des Besuchers
auf dem Bildschirm

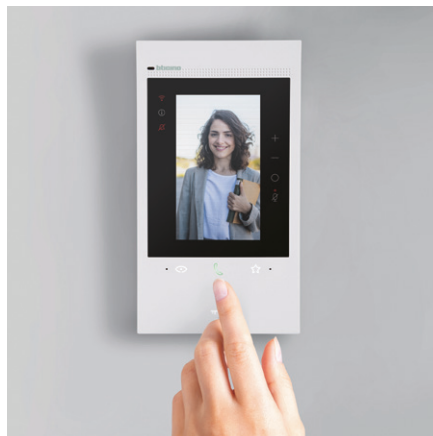

Horizontale Anzeige

Durch 2-faches Tippen
auf das Display
erscheint das Bild
im Querformat



Geschwungene Form

Eine neue Form der
Video-Innenstelle erleichtert
die Betrachtung
des Displays



CLASSE
300EOS | WITH Netatmo

Hausstationen

Classe 300EOS with Netatmo



344842



344884



344844



346020

Best.Nr. Vernetzte Video-Hausstation mit Smarthome-Anbindung

Classe 300EOS with Netatmo

Video-Innensprechanlage in 2-Draht-Technik mit vertikalem 5" (12,7 cm) LCD-Touchscreen, integriertem Alexa-Sprachassistenten, Anrufbeantworterfunktion mit Audio-/Videospeicher (Memory) und Smartphone-Anbindung.

Bedienung mit App HOME + SECURITY: Dank der App HOME + SECURITY (kostenlos erhältlich für Android und iOS) kann die komplette Funktionalität der Video-Innenstelle (Videobild, Gespräch, Türöffnen, zusätzliche Kameras anzeigen, Ereignis-Zeitleiste ansehen, etc.) auf dem Smartphone wiedergegeben werden.* Darüber hinaus ist es auch möglich die Produkte der Reihe Netatmo Security (Aussen- und Innenkameras, Tür- und Fenstersensoren, Innensirene und Rauchmelder) zu verwalten. So kann schnell und einfach ein smartes Sicherheitssystem erstellt werden. Durch den integrierten Server dient das Gerät auch als zentrale Stelle für die drahtgebundene Hausautomation MyHome.

Lokale Bedienung: Neben der Menüführung über den Touchscreen verfügt die Classe 300EOS with Netatmo über eine physische Türöffnertaste und 3 zusätzliche Sensortasten für die Funktionen „Gespräch annehmen/beenden“ und „Türstation ein-/umschalten“ sowie zum Abrufen eines frei konfigurierbaren Favoriten, wie z. B. Treppenhauslicht, Intern Sprechen, zusätzliche Schaltfunktionen, etc. Über den Touchscreen erfolgt der Zugriff auf die erweiterten Einstellungen (z. B. Lautstärke, Farbe/Helligkeit des Bildschirms), auf die Benachrichtigungsliste und Ihre bevorzugten Türöffner-, Sicherheits- und Smart Home Funktionen (sofern vorhanden).

Alexa Sprachassistent: Ermöglicht das Steuern von Sprechanlagen- und Smart Home-Funktionen, Szenarien abrufen, Erinnerungen usw. Alexa kann über die eigens dafür vorgesehene Sensortaste oder mit Ihrer Stimme aktiviert werden.

Hinweis: der Sprachassistent ist standardmässig integriert, muss aber nicht aktiviert werden.

Anrufbeantworter-Funktion: Ist diese bei Abwesenheit aktiviert, können Besucher über die Türstation eine Nachricht hinterlassen. Zusätzlich wird ein Video des Besuchers gespeichert.

LED-Anzeige für: WLAN-Status, Ruftonabschaltung, Verfügbarkeit einer Nachricht.

Netzwerkanbindung: Mittels WLAN 2,4 GHz oder durch Verwendung des Zubehörs Best.Nr. 344844, auch mit RJ45-Ethernet-Kabel möglich.

Montage: Bei der Montage (erfolgt mittels mitgelieferter Wandhalterung) wird zur Unterbringung der Anschlusskabel eine Standard-Installationsdose benötigt. Bei Verwendung des LAN-Zubehörs Best.Nr. 344844 ist – aus Platzgründen – eine Installationsdose notwendig.

Konfiguration: Das Gerät kann physisch, durch Verwendung von Konfiguratoren oder über das Menü konfiguriert werden. Die Menükonfiguration bietet bessere Möglichkeiten zur Anpassung der zugehörigen Funktionen und Texte. 6 verschiedene Ruftöne zur Auswahl.

Anschlüsse: 1 x BUS Sprechanlage, 1 x BUS MyHOME, 1 x Zusatzversorgung, 1 x Buchse für LAN-Zubehör Best.Nr. 344844, 1 x WiFi-Anbindung, Etagenruf und Zusatzlautwerk.

Abmessungen (B x H x T):

120,5 x 221,5 x 20/32 (unten/oben) mm

344842 Farbe: Weiss
964 866 310
344884 Farbe: Schwarz
964 867 310

Best.Nr. Zubehör Classe 300EOS with Netatmo

LAN-Zubehör

344844 Zubehör zum Anschluss an ein LAN-Netzwerk mittels RJ45-Kabel (Ethernet).

Bei Verwendung des Zubehörs ist aus Platzgründen eine Installationsdose (UP-Dose Best.Nr. 500CH, Hohlwand-Dose Best.Nr. PB503N) notwendig.

Zusatz-Spannungsversorgung

346020 Zusätzliches Netzteil zur lokalen Versorgung der vernetzten Video-Innenstelle Classe 300EOS with Netatmo (344842), falls erforderlich. 2TE DIN

ANMERKUNG: Ab der zweiten Video-Innensprechanlage CLASSE 300EOS muss jede CLASSE 300EOS mit einem Zusatznetzgerät versorgt werden.

Beantworten Sie die Rufe, aktivieren Sie die elektrischen Türöffner und Kameras und lassen Sie sich die Ereignishistorie anzeigen.

Verwalten Sie bis zu 20 Eigenheime mit einem einzigen Benutzerkonto.

Die Lösungen von Netatmo sind bereits fest in der App HOME + SECURITY integriert.



HOME + SECURITY

Die Classe 300EOS with Netatmo enthält bereits die Schnittstelle zur Hausautomation MyHOME. Die Steuerung des Systems kann dann über die Classe 300EOS with Netatmo, Tastsensoren, Sprachsteuerung oder über die App HOME + CONTROL erfolgen.



HOME + CONTROL

*Zur Anbindung an ein Smartphone mittels WiFi wird ein WLAN-Modem mit Internetverbindung benötigt, welches in Funk-Reichweite zur Hausstation (eine Hausstation pro Ruftaste und WLAN-Netzwerk möglich) platziert werden muss. Die Apps sind für iOS und Android in den jeweiligen Online-Stores erhältlich. Evtl. sind Änderungen in den Modem- und Smartphone-Einstellungen durchzuführen. Bitte beachten Sie die jeweiligen Nutzungsbedingungen und Tarife Ihres Netzbetreibers.

Legrand übernimmt keine Haftung für evtl. auftretende Mehrkosten.

Systemgeräte

Spannungsversorgung, Videoverteilung und Schaltgeräte



346050



F441



346210



346841



347400



346870



346833



146711



146712



346230



346250



412721



412828

Best.Nr.	Spannungsversorgung
346050 964 930 790	Video-Netzgerät 2-Draht Netzgerät 2-Draht mit integriertem Videoadapter für Verteilereinbau (Profilschiene 35 mm). Eingang 230 V AC 50 Hz. Enthält 3 BUS-Anschlüsse für Eingang Videotürstation, Eingang Audiotürstation und Steigleitung zu den Hausstationen sowie 1 Anschluss (1 – 2) für Zusatzspannungsversorgung. Verwendbar für Audio- und Videoanlagen gleichermaßen. Elektronische Sicherung. 6 TE DIN.
346030 964 930 690	AV-SCS Netzgerät mit integriertem Videoadapter, Ausgang BUS-AV, max. 600 mA, 2 TE DIN.
346020 964 930 490	Zubehör Zusatznetzgeräte Zusatznetzgerät, Ausgang 1 - 2, 27 V DC, max. 600 mA, 2 TE DIN
146711 960 902 001	Netzgerät 230 V AC, 12 V DC 2 A, 2 TE DIN
146712 960 904 501	Netzgerät 230 V AC, 12 V DC 4,5 A, 3 TE DIN
F441 964 910 290	Videoverteilung 2-Draht-Mixer für Videotürsprechanlagen, Anschluss für BUS-Leitung, 4 Eingänge (Videotürstationen oder Kameras), 4 Ausgänge (Steigstränge), für Anlagen mit mehreren Türstationen oder Kameras und Anlagen mit mehreren Strängen, 6 TE DIN.
346841 964 922 190	Zubehör Videoverteilung Video-Signalverteiler mit einem Eingang/Ausgang und 4 Abgängen für die Video-Hausstationen. Masse (B x H x T): 40 x 40 x 18 mm
347400 964 505 190	Kamera-Interface Koax/2-Draht für eine externe Videokamera. Anschlussklemmen: Videoeingang 1 Vss 75 Ohm und Ausgang für die Versorgung von Kameras 12 V DC/150 mA. Masse (B x H x T): 40 x 40 x 18 mm
346870	Videosignal-Verstärker 2-Draht-Bussystem, zur Montage in UP-Dose 60 mm, mit einem Eingang und einem Ausgang. Dieser Verstärker ermöglicht die Videoübertragung bis 100 Meter zwischen der Türstation und dem letzten Monitor über unverdrilltes Kabel. Masse (B x H x T): 66 x 56 x 26 mm

Best.Nr.	Türöffnerrelais und Schaltaktor (Aktivator)
346210 964 990 500	Der Aktivator kann für die Lichtsteuerung als Zeitschaltrelais verwendet werden. Wird von der Lichttaste in der Tür- oder Hausstation aktiviert, Wechselkontakt mit Schraubklemmen 230 V 6 A, BUS-Anschluss, 2 TE DIN.
346230 964 923 290	Türöffner-Relais für 2-Draht-Anlagen, z. B. in Verbindung mit Einbaulautsprecher Best.Nr. 346991, 2 Anschlussklemmen für BUS-Leitung und für Türöffner, 2 TE DIN.
346250 964 519 790	Relais zur Realisierung eines potentialfreien Kontakts für Türöffnerschaltung, kompakte Bauweise zur Installation in den UP-Kasten. Masse (B x H x T): 43 x 20 x 24 mm
346833 964 519 890	Video-Etagentaster-Interface Zum Anschluss eines konventionellen Etagentasters an das Bussystem, Konfiguratoren müssen separat bestellt werden: Masse (B x H x T): 40 x 40 x 18 mm
412721 533 125 700	Digitale Wochenschaltuhr AlphaRex³ mit Bluetooth, 1 Kanal AlphaRex³ D21s BLE Digitale Wochenzeitschaltuhr mit 1 Kanal, 56 Schaltprogramme Programmerstellung direkt am Gerät oder per App von Legrand direkt über Bluetooth programmierbar. Datenschlüsselaufnahme entfällt. Dauer EIN/AUS, Ferienprogramm, Zufallsprogramm, automatische Sommer-/Winterzeitumstellung. Kürzeste Schaltzeit: 1 Sek., Nulldurchgangsschaltung, Schaltausgang: 1 Wechsler. Breite: 2TE
412828 533 122 800	Wochenschaltuhr MicroRex³ W31 So/Wi MicroRex³ TW1 So/Wi Analoge Wochenschaltuhr mit automatischer Zeiteinstellung bei Inbetriebnahme + Sommer-/Winterzeitumschaltung. Betriebsspannung AC: 230V Motor: Quarzmotor Anzahl Kanäle: 1 NO/NC Breite: 3TE

Systemgeräte

Ruflautsprecher, ekey-Fingerprint und Erweiterungen


346850
346851


336910



A00082



336904



3499



348201



3501K



3501/1



3501/2



3501/3



3501/4



3501/5



3501/6



3501/7



3501/8



3501/9



3501/SLA

Best.Nr.	Erweiterungs-Interface
346850 964 930 010	Appartment-Interface zur Trennung der Wohnungsfunktionen von der Mehrfamilienhausanlage. Ermöglicht das Einbinden von Türstationen oder Kameras, auf die nur der angeschlossene Teilnehmer Zugriff hat. Anschlussmöglichkeit für bis zu 5 Monitore, zusätzliches Netzgerät, 3 zusätzliche Türstationen pro Wohnung, getrenntes internes Sprechen in der Wohnung, 4 TE DIN.
346851 964 933 190	Strangverteiler zur Erweiterung von 2-Draht-Anlagen. Leitungslängenerweiterung bis 600 m, für bis zu 39 Stränge/Steigleitungen, 3900 2-Draht-Teilnehmer möglich (Audio/Video). Für die Planung von grossen Wohnanlagen wenden Sie sich an unsere Technik. 4 TE DIN.

Best.Nr.	Parallel-Ruflautsprecher
336910 964 993 090	AP-Ruflautsprecher zur Weiterleitung des elektronischen Ruftons als Parallelrufsignal. Farbe: Weiss Masse (L x H x T): 80 x 80 x 30 mm

Best.Nr.	Funkgong-Erweiterung
A00082 533 125 890	Lautwerk Interface Schnittstelle zur Einbindung von Funkgongs der Marken Grothe, Friedland und ELDAT. Die Funksender der Funkgongs werden an den Klemmen 1 – 5M der Hausstationen angeschlossen. Abmessungen (L x B x H): 40x18x10 mm

Best.Nr.	Bus-Kabel und Abschlusswiderstand
336904 101 282 009	Bus-Kabel SCS, 2-polig, 200 m Ring
3499 966 790 001	Externer Abschlusswiderstand, bei dem letzten Gerät auf einer Strangleitung wird der Abschlusswiderstand angeschlossen. Nur notwendig bei Geräten ohne internen Abschlusswiderstand.

Best.Nr.	Ersatzteile
3515	Ersatz-BUS-Anschluss, Schraubklemme.

Best.Nr.	Transponder-Programmiergerät
348402 964 550 500	Tischgerät mit USB-Schnittstelle zur Zuordnung der Transponder

Best.Nr.	Transponder für Türstation SFERA
348200 964 555 010	Geeignet für das Transponder-Lesegerät RFID der Türstation SFERA, ausgeführt als Schlüsselanhänger Transponder Schwarz
348201 964 555 020	Transponder Rot
348202 964 555 030	Transponder Grün
348203 964 555 040	Transponder Blau
348204	Transponder Orange
348205	Transponder Grau
348206	Transponder Gelb

Best.Nr.	Konfiguratoren (VPE 10 Stück)
3501/0 964 980 090	Ermöglicht die Codierung des BUS-Systems, indem den Geräten eine Identifikationsnummer zugewiesen wird. Konfigurator 0
3501/1 964 980 190	Konfigurator 1
3501/2 964 980 290	Konfigurator 2
3501/3 964 980 390	Konfigurator 3
3501/4 964 980 490	Konfigurator 4
3501/5 964 980 590	Konfigurator 5
3501/6 964 980 690	Konfigurator 6
3501/7 964 980 790	Konfigurator 7
3501/8 964 980 890	Konfigurator 8
3501/9 964 980 990	Konfigurator 9
3501/SLA 964 982 090	Konfigurator SLA für Sonderfunktionen

Best.Nr.	Konfiguratoren-Set
3501K 964 552 390	Konfiguratoren-Box mit je 10 Konfiguratoren 0 bis 9, Konfiguratorenzange und Systemstecker.
306064 964 551 090	Konfiguratoren-Set, für die Konfiguration von 2-Draht Video- und Türsprechanlagen mit 1 Türstation und bis zu 10 Hausstationen. Bestehend aus: 3 Stk. Konfigurator Nummer 1, je 1 Stk. Konfigurator Nummer 0 und Nummer 2 bis 9, 1 Pinzette und Konfigurationsanleitung.
306065 964 551 290	Konfiguratoren-Set, für die Konfiguration von 2-Draht Video- und Türsprechanlagen mit 1 Türstation und bis zu 20 Hausstationen. Bestehend aus: 13 Stk. Konfigurator Nummer 1, 3 Stk. Konfigurator Nummer 2, je 2 Stk. Konfiguratoren Nummer 0 und 3 bis Nummer 9, 1 Pinzette und Konfigurationsanleitung.

Best.Nr.	Jumper JMP
3501/JMP	Jumper „JMP“ als Ersatzteil für die Lautsprechermodule von SFERA und die Hausstationen CLASSE 100 und CLASSE 300.

Zubehör

Kameras



TC2410 TC2413 TC2321



347400



TC2417 TC77



TC303Z



999703



999704



146711



146712

Best.Nr.	Aussenkameras
TC2410	Night & Day-Rohrkamera IP 66 mit 3,6 mm Fixobjektiv 2,2 MP CMOS Farbsensor, Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, Kamerawinkel: 75° horizontal/52° vertikal, Stromversorgung: 12 V DC / 400 mA, 24 IR-LEDs mit 15 m Beleuchtungsweite, 0 Lux bei eingeschalteter LED, Farbe: weiss, Abmessungen: Ø 54 x 85 mm, 12 V DC-Buchse und BNC-Adapter im Lieferumfang enthalten.
TC2413 961 922 371	Night & Day-Rohrkamera IP66 mit 2,8 – 12 mm Vario-Objektiv 2,2 MP CMOS Farbsensor, Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, Kamerawinkel: 98° bis 32° horizontal/78° bis 25° vertikal, Stromversorgung: 12 V DC / 480 mA, 40 IR-LEDs mit 20 m Beleuchtungsweite, 0 Lux bei eingeschalteter LED, Farbe: weiss, Abmessungen: Ø 66 x 127 mm, 12 V DC-Buchse und BNC-Adapter im Lieferumfang enthalten.
TC2321	Night & Day-Kugelskamera IP66 mit 2,9 Weitwinkel-Fixobjektiv 2,2 MP CMOS Farbsensor, Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, Kamerawinkel: 96° horizontal/32° vertikal, Stromversorgung: 12 V DC / 320 mA, 0 Lux bei eingeschalteter LED, Farbe: weiss, Abmessungen: Ø 60 x 57 mm, 12 V DC-Buchse und BNC-Adapter im Lieferumfang enthalten.
TC2417 961 923 371	Night & Day-Kugelskamera IP66 mit 2,8 – 12 mm Vario-Objektiv 2,2 MP CMOS Farbsensor, Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, Kamerawinkel: 98° bis 32° horizontal/78° bis 25° vertikal, Stromversorgung: 12 V DC / 460 mA, 2 Hochleistungs-IR-LEDs mit 25 m Beleuchtungsweite, OSD-Menü, 0 Lux bei eingeschalteter LED, Farbe: weiss, Abmessungen: Ø 119 x 100 mm, 12 V DC-Buchse und BNC-Adapter im Lieferumfang enthalten.
TC77 961 000 101	Minidome-Farbkamera Zum Frontplatteneinbau (Briefkasten, Klingeltableaus, etc.), Kamerawinkel: 65° horizontal/52° vertikal, mechanischer Schwenkbereich: +/- 60°, wetterfest, Stromversorgung 12 V DC/100 mA, BNC-Adapter und 12 V-Steckverbinder im Lieferumfang enthalten, geeignet zum direkten Anschluss an Kamera-Interface Best.Nr. 347400, Videoausgang FBAS 1 Vss/75 Ohm, 0,15 Lux, Objektiv 3,6 mm, Einbauloch-Durchmesser: 67 mm, Gesamtdurchmesser: 88 mm, Einbautiefe: 58,5 mm.

Best.Nr.	Zubehör für Aussenkameras
TC301Z 961 999 912	Anschlussgehäuse für TC2417.
999703	BNC-Adapter auf 2-Draht. Zum Anschliessen des Videokabels einer externen Kamera, an das Kamera-Interface Best.Nr. 347400.
999704	12 V-Steckverbinder mit Schraubklemmen Zum Anschluss der externen Kamera an eine Spannungsversorgung.
Spannungsversorgungen	
146711 960 902 001	Netzgerät 230 V AC, 12 V DC 2 A, 2 TE DIN
146712 960 904 501	Netzgerät 230 V AC, 12 V DC 4,5 A, 3 TE DIN
347400 964 505 190	Kamera-Interface Koax/2-Draht Für eine externe Videokamera. Anschlussklemmen: Videoeingang FBAS 1 Vss/75 Ohm und Ausgang für die Versorgung von Kameras 12 V DC/150 mA.
391720 961 921 301	Minidome-Farbkamera zum Frontplatteneinbau (Briefkastenanlagen, etc.) Wetterfest. Stromversorgung 12 V DC 110 mA. Geeignet zum direkten Anschluss an Kamerainterface Art. 347400. Objektiv 3,7 mm, 420TVL Einbauloch-Durchmesser: 50 mm Einbautiefe: 25 mm Durchmesser Kamera: 65 mm Wir empfehlen ein Loch-Durchmesser für die Platte/Briefkasten von 32 mm

Netatmo Security

Smarte Innenkamera

Home +
Security

NSC-PRO

Best.Nr.	Smarte Innenkamera
NSC-PRO 964 770 150	Die smarte Innenkamera wird durch die Home + Security App gesteuert (verfügbar für Android und iOS) und können auch individuell als Überwachungssystem und/oder als Alarmsystem installiert werden. Somit können Sie ganz einfach ein intelligentes Sicherheitssystem mit mehreren Innen- und Aussenkameras aufbauen. In der App können Ihre Kunden von jedem Gerät aus und zu jeder Zeit Livestreams der Kameras anschauen. Ausserdem können Sie vorhandene Aufzeichnungen durchsuchen und relevante Videos herunterladen. Es gibt kein Abonnement, keinen Vertrag und keine Gebühr. Die Daten sind 100 % gesichert, da die Videos lokal auf der mitgelieferten 8 GB MicroSD-Karte gespeichert werden (MicroSD-Karte bis zu 32 GB anwendbar). Nutzen Sie die Kompatibilität mit Apple HomeKit, Alexa und Google Assistant. Sprachsteuerung und Szenarien mit anderen vernetzten Geräten stehen Ihren Kunden frei. Smarte Innenkamera Ihre Kunden erhalten sofort eine Benachrichtigung auf das Smartphone, sobald jemand versucht bei Ihnen einzubrechen. Die Innenkamera (4 MP CMOS-Sensor, Öffnungswinkel 130°) mit Gesichtserkennung für das Erfassen von Eindringlingen, Anschluss über 230 V Adapter. Infrarot-Nachtsicht: 1080p-Full-HD-Video, Erkennung bis zu 4 m. Verbindung zum hauseigenen Netzwerk über WiFi oder LAN. Erkennung von 32 verschiedenen Profilen. Benachrichtigungen in Echtzeit auf dem Smartphone: Unterscheidet zwischen bekannten und unbekannten Personen, Tieren und sonstigen Bewegungen. In der App: Möglichkeit zur Personalisierung aller Arten von Ereignissen. Lokaler 8 GB Datenspeicher (MicroSDKarte) inbegriffen. Möglichkeit zur kostenlosen Speicherung in Dropbox-Konto oder auf privatem FTP-Server. Sprachsteuerung mit Siri und Google Assistant. Möglichkeit zur Erstellung von Szenarien mit Apple HomeKit. Masse (BxHxT) 45 mm x 155 mm x 45 mm Im Lieferumfang enthalten: 1 Smarte Innenkamera 1 MicroSD-Karte 8 GB (bereits in die Kamera eingesetzt) 1 USB-Kabel 1 Netzadapter + Stecker NA-NSK-IND-WW Zubehör Kameras Netatmo SD Karte Scandisk 8 GB



Smarte Innenkamera

Netatmo Security

Smarter Rauch- und Kohlenmonoxidmelder



NSA-PRO-EU



NCO-PRO

Best.Nr.	Smarter Rauchmelder
NSA-PRO-EU 964 920 421	Der Smarte Rauchmelder von Netatmo ist ein fotoelektrischer (optischer) Rauchmelder, mit dem Sie die Sicherheit Ihres Hauses erhöhen. Wenn ein Brand ausbricht und der Alarm ausgelöst wird, sendet der Smarte Rauchmelder diesen Alarm in Echtzeit direkt an Ihr Smartphone. So können Sie Massnahmen ergreifen, selbst wenn Sie unterwegs sind. Für Deckenmontage mit durchschnittlicher Abdeckung von 50 m². Bei Detektion Echtzeit-Meldungen aufs Smartphone. Kraftvoller 85-dB Alarm mit Stummschaltung über Smartphone. Automatischer Selbsttest. Bedienung über die kostenlose App "Home + Security". Keine Abonnementgebühren. App erhältlich im App Store / Google Play. Kompatibel mit Apple HomeKit. Der Smarte Rauchmelder arbeitet als eigenständiges Gerät. Es ist kein eigenes Gateway erforderlich. Verbindung zum Heimnetzwerk über WiFi. Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz), Open/ WEP/WPA/WPA2-Personal, Bluetooth Low Energy (BLE). Befestigung an der Decke mit Schrauben. Nur für den Innenbereich geeignet. 10 Jahre Batterielebensdauer. Betriebstemperatur : -10°C bis +65°C. Abmessungen: Ø 115 mm Tiefe: 44 mm Im Lieferumfang enthalten: - 1 Smarter Rauchmelder - 1 Montageset

Best.Nr.	Smarter Kohlenmonoxid-Melder
NCO-PRO 964 920 451	Der smarte Kohlenmonoxidmelder kontrolliert in Echtzeit den Kohlenmonoxidgehalt in Ihrem Zuhause. Bei einem erhöhten Wert ertönt ein 85 dB lauter Alarm und es wird eine Benachrichtigung auf Ihr Smartphone gesendet. Auch wenn während des Selbsttestes ein Problem festgestellt wird, wird eine Benachrichtigung an Ihr Smartphone gesendet. Der smarte Kohlenmonoxidmelder arbeitet als eigenständiges Gerät. Es ist kein eigenes Gateway erforderlich. Wenn Sie Warnungen auf Ihrem Smartphone empfangen wollen, ist eine WLAN-Verbindung notwendig. Kompatibel mit Apple HomeKit. Bedienung über die App "Home + Security". Anforderungen: Drahtlose Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung erforderlich, öffentliche Hotspots werden nicht unterstützt. Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz), Open/WEP/WPA/ WPA2-Personal, Bluetooth Low Energy (BLE). Konform nach EN 502 91. Nur für den Innenbereich geeignet. Das Gerät lässt sich in wenigen Minuten installieren. Ein elektrischer Anschluss ist nicht erforderlich, nur das Werkzeug, um ihn an der Wand festzuschrauben. Statten Sie all Ihre Räume, in denen ein Brennstoffgerät (Heizkessel, Kamin, Ofen, Gasherd ...) vorhanden ist, aus. Wandmontage: Zu brennstoffbetriebenen Geräten ist ein Mindestabstand von 2 m und maximal 4 m einzuhalten. Maximale Montagehöhe vom Boden entfernt: 1,5 m 10 Jahre Batterielebensdauer. Betriebstemperatur : -10°C bis +65°C. Abmessungen (H x B x T): 100 x 100 x 23 mm Im Lieferumfang enthalten: - 1 Smarter Kohlenmonoxidmelder - 1 Montageset Hinweis: Es wird empfohlen, dass mindestens ein CO₂-Melder in der Nähe oder am besten sogar in jedem Schlafzimmer montiert wird. Besonders wichtig ist auch die Installation eines Kohlenmonoxidmelders in der Nähe von potentiellen Gefahrenquellen wie Thermen oder Heizungsanlagen. In Häusern mit mehreren Etagen wird empfohlen, in jedem Stockwerk zumindest einen CO₂-Melder zu installieren.

Anschlussplan - Durchgangsinstallation. Gebäude mit einer Video-Türstation und Video-Innensprechstellen, die an ein 2-Draht-BUS-System angeschlossen sind.



WICHTIG!

Bei einer Änderung der Konfiguration muss das Netzteil für ca. 1 Minute ausgeschaltet werden.



WICHTIG!

Für die Verkabelung der Videoanlage empfehlen wir unser Kabel Best.Nr. 336904 zu verwenden. Das Kabel muss paarweise verdreht sein und darf nicht abgeschirmt werden.

KONFIGURATION



HAUSSTATION

N-Hausstation--Nummer; die Hausstationen werden durchgehend aufsteigend konfiguriert (hier von 1 bis 22). Der rechte N-Steckplatz erhält die Einer- und der linke N-Steckplatz die Zehner-Stellen (entsprechend der üblichen Schreibweise von Zahlen). Parallele Hausstationen (max. 3) erhalten die gleiche Konfiguration wie das Hauptgerät.

TÜRSTATION

Verwenden Sie die Home + Project-App, um die Türstation von Ihrem Smartphone oder PC aus schnell und einfach einzurichten, zu verwalten und aus der Ferne zu aktualisieren, ohne physische Konfiguratoren zu benötigen. Verfügbar als Webanwendung für PC unter <https://homeproject.legrand.com> oder als Home + Project-App. Die Erstkonfiguration muss über die Home + Project-App per Bluetooth auf die Türstation übertragen werden.


Falls erforderlich, kann unter Verwendung des im Lieferumfang enthaltenen Relais (346250) der Türöffnerausgang des Lautsprechers potenzialfrei geschaltet werden. Hierfür die unten angeführte Schaltzeichnung verwenden.

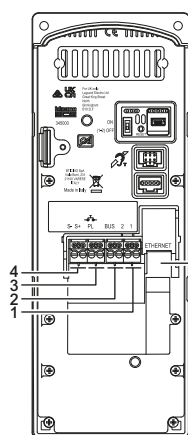



- 4 – Anschluss des Türöffners
- 3 – Anschluss einer externen Türöffnertaste
- 2 – Anschluss des 2-Draht-BUS
- 1 – Anschluss der zusätzlichen Stromversorgung

Ungeschirmtes Ethernet-Kabel Cat 6 zum Anschluss an den Gebäuderouter. Zur Verbindung mit einem Internetnetzwerk.

230 V AC




Netzgerät 346050



Türöffner 12 V DC
S+ et S- = 18V DC

Wohnungen
6 bis zu 22

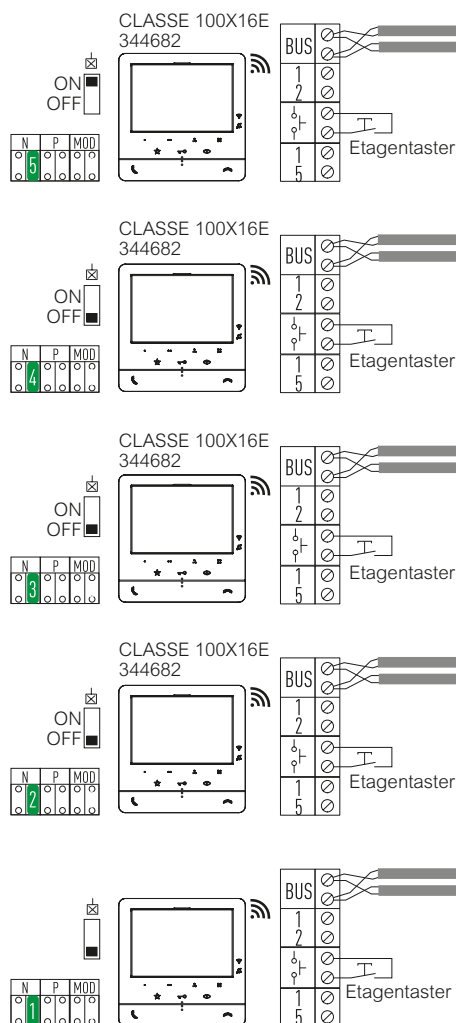


230 V AC



Anschluss der zusätzlichen Stromversorgung 346020

Anschlussplan - Sternförmige Verkabelung mit Videosignalverteilern. Gebäude mit einer Video-Türstation und Video-Innensprechstellen, die an einen 2-Draht-BUS-System angeschlossen sind.

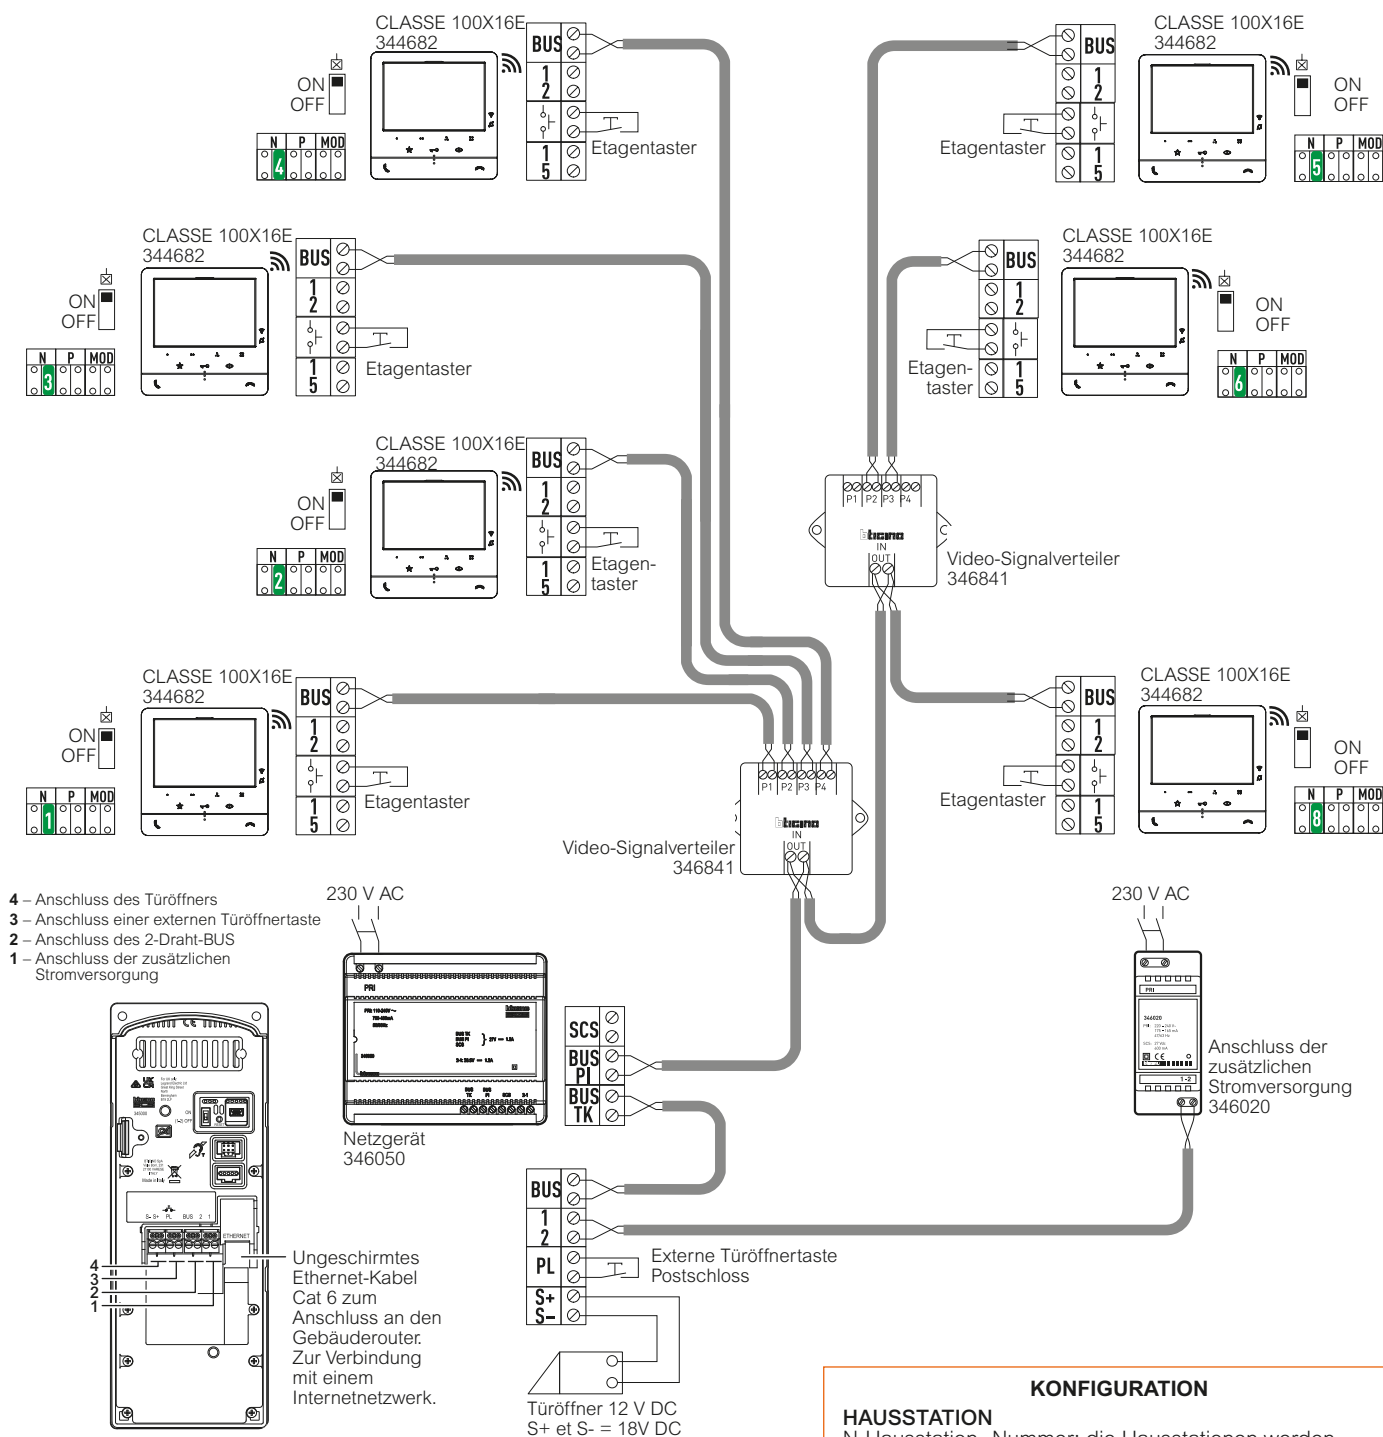

KONFIGURATION

HAUSSTATION

N-Hausstation--Nummer; die Hausstationen werden durchgehend aufsteigend konfiguriert (hier von 1 bis 22). Der rechte N-Steckplatz erhält die Einer- und der linke N-Steckplatz die Zehner-Stellen (entsprechend der üblichen Schreibweise von Zahlen). Parallele Hausstationen (max. 3) erhalten die gleiche Konfiguration wie das Hauptgerät.

TÜRSTATION

Verwenden Sie die Home + Project-App, um die Türstation von Ihrem Smartphone oder PC aus schnell und einfach einzurichten, zu verwalten und aus der Ferne zu aktualisieren, ohne physische Konfiguratoren zu benötigen. Verfügbar als Webanwendung für PC unter <https://homeproject.legrand.com> oder als Home + Project-App. Die Erstkonfiguration muss über die Home + Project-App per Bluetooth auf die Türstation übertragen werden.



WICHTIG!


Bei einer Änderung der Konfiguration muss das Netzteil für ca. 1 Minute ausgeschaltet werden.



WICHTIG!

Für die Verkabelung der Videoanlage empfehlen wir unser Kabel Best.Nr. 336904 zu verwenden. Das Kabel muss paarweise verdreht sein und darf nicht abgeschirmt werden.

Anschlussplan - Sternförmige Verkabelung mit Videosignalverteilern. Gebäude mit 2 Video-Türstationen und Video-Innensprechstellen, die an ein 2-Draht-BUS-System angeschlossen sind.

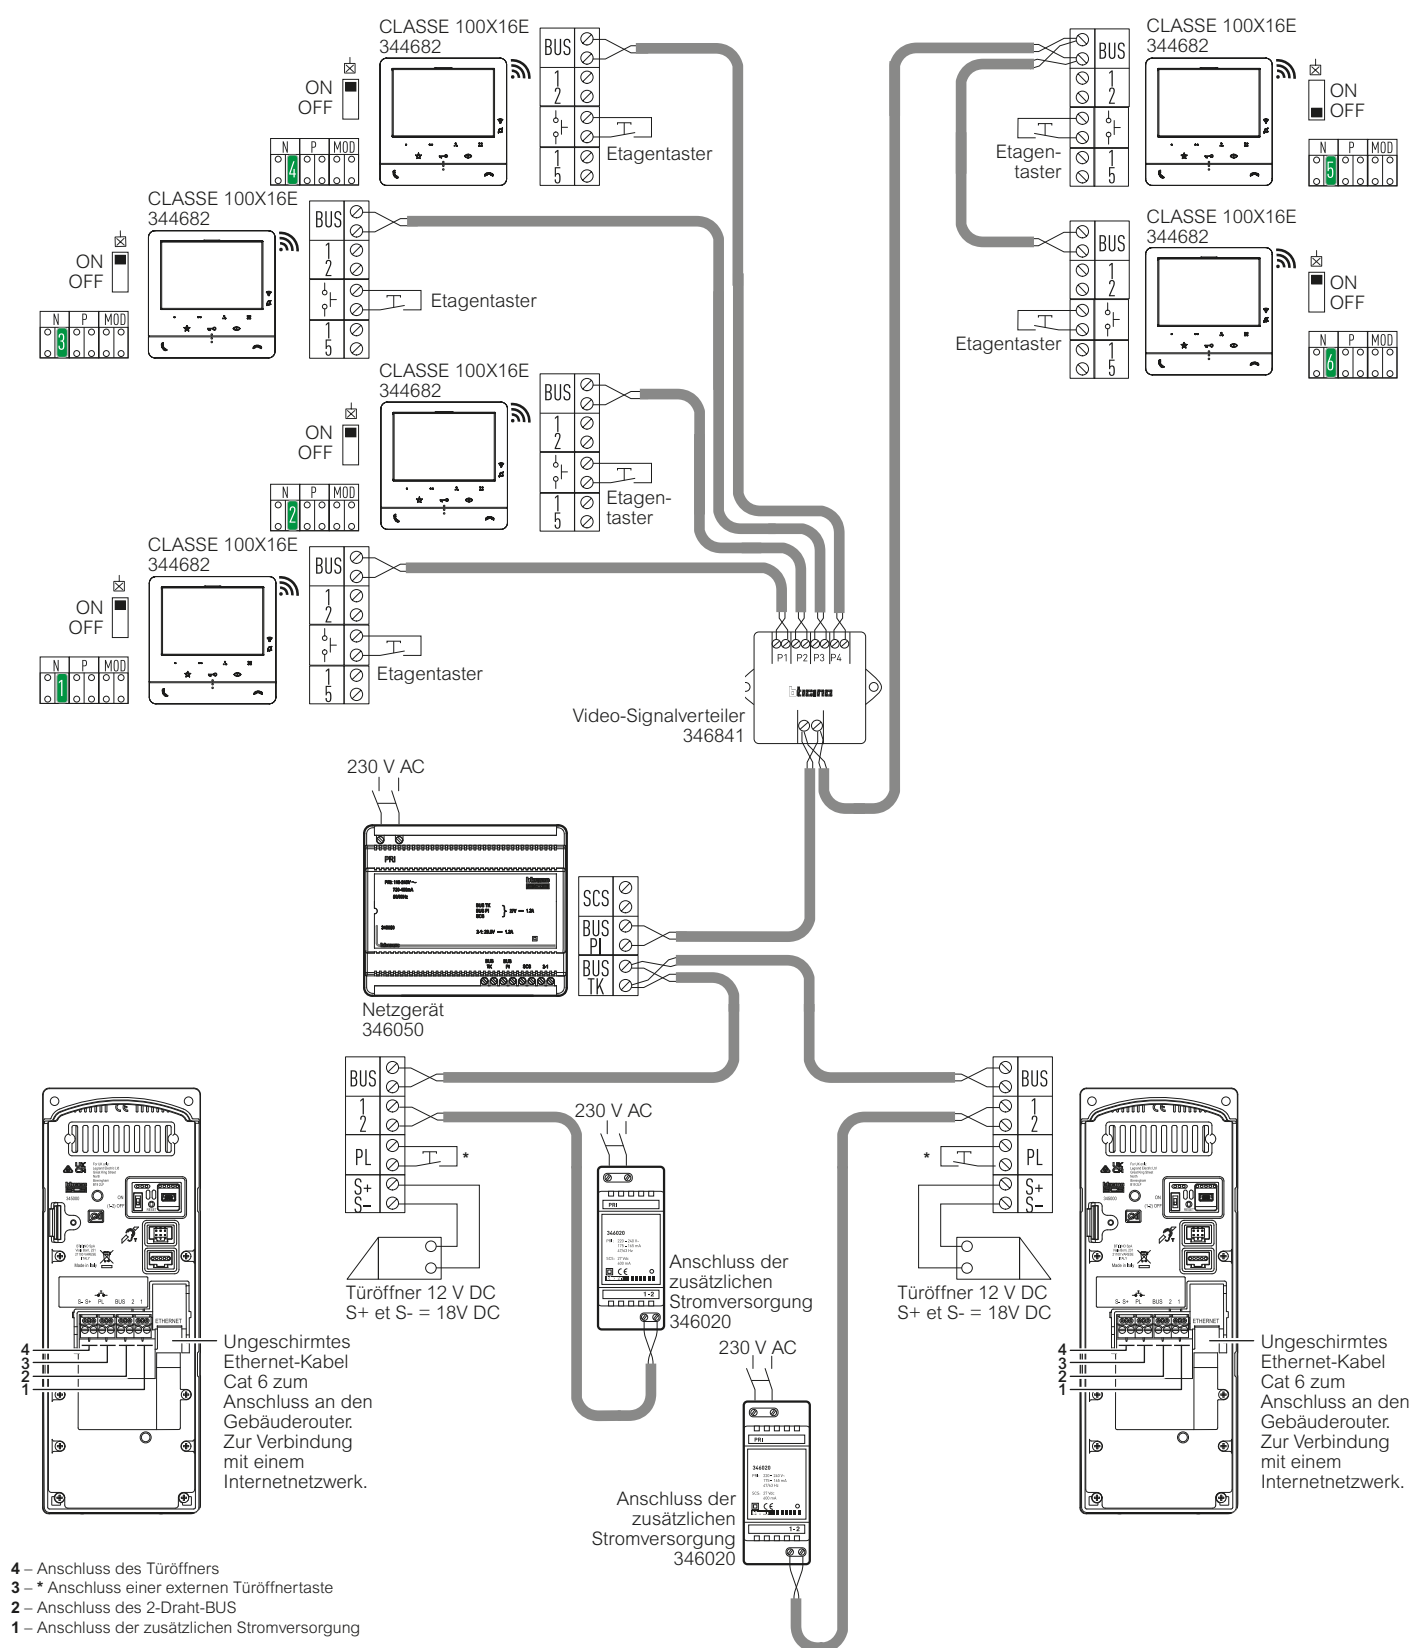

WICHTIG!

Bei einer Änderung der Konfiguration muss das Netzteil für ca. 1 Minute ausgeschaltet werden.




WICHTIG!

Für die Verkabelung der Videoanlage empfehlen wir unser Kabel Best.Nr. 336904 zu verwenden. Das Kabel muss paarweise verdreht sein und darf nicht abgeschirmt werden.


Abmessungen

Video-Türstation mit Touchscreen-Display LINEA 500 with Netatmo

■ Audio-/Video-Modul mit Touchscreen-Display

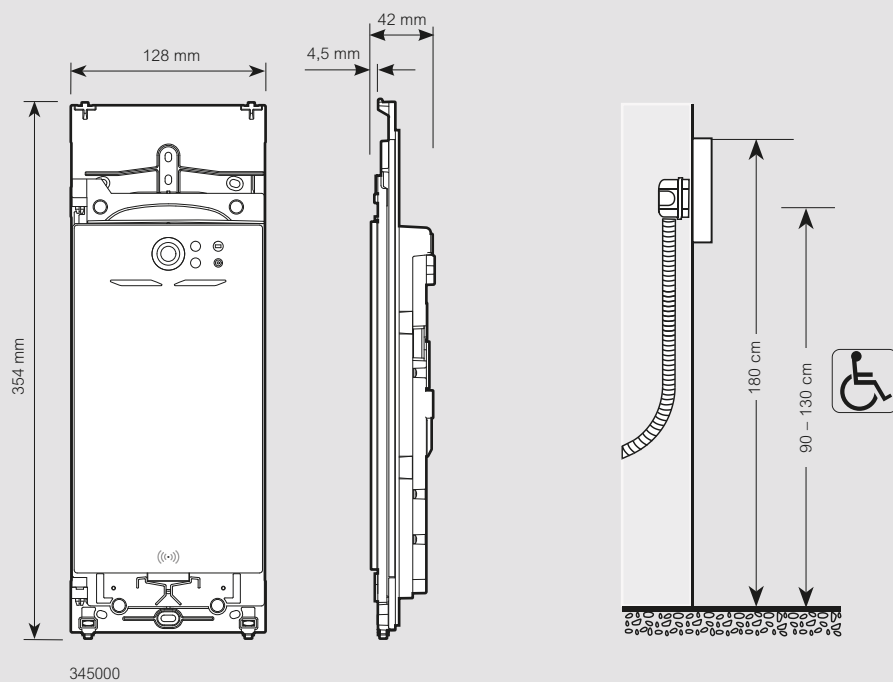


■ Standardabdeckrahmen 3 Module

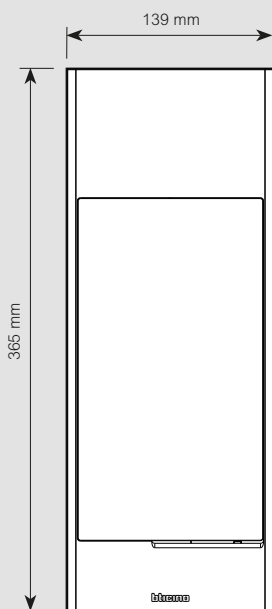

345101 - 345102 - 345103 - 345104 - 345105

■ Personalisierbare Abdeckrahmen 3 Module

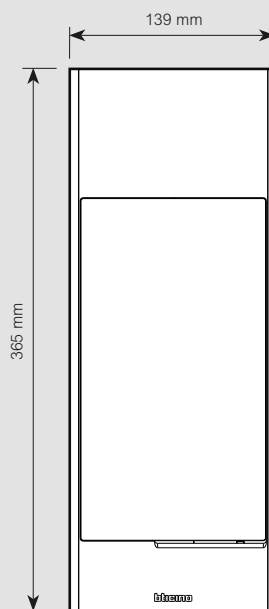


V/345101 - V/345102 - V/345103 - V/345104 - V/345105

Abmessungen


Zutrittskontrollmodule

■ Codelock-/Tastatur-Modul

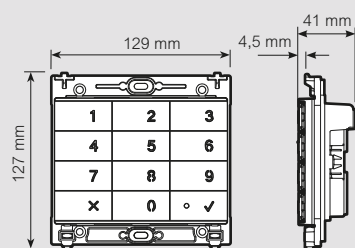


345500 - 345510

■ Smartes Zutrittskontrollmodul RFID/Bluetooth

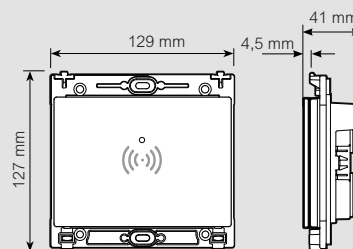


345520

■ Induktionsschleifenmodul

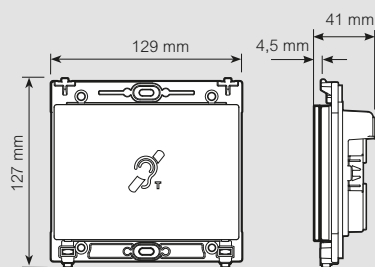


345530

■ Abdeckrahmen 1 Modul




345201 - 345202 - 345203 - 345204 - 345205

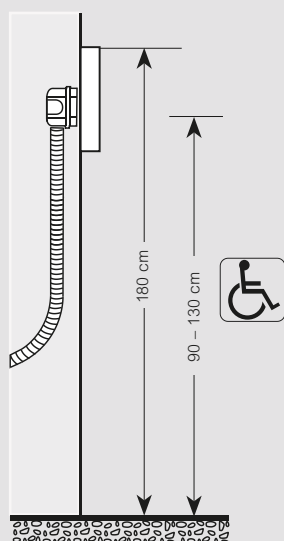


Abmessungen

Unterputz-Dosen 1- und 3 Module

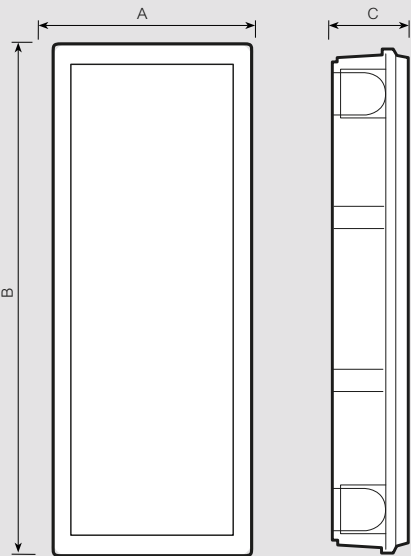


350010 - 350030

ABMESSUNGEN			
Best.Nr.	A	B	C
350010	117	123	45
350030	117	306	45

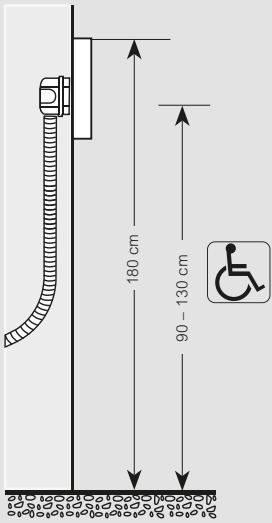


Aufputzgehäuse mit integriertem Regendach - 3 Module

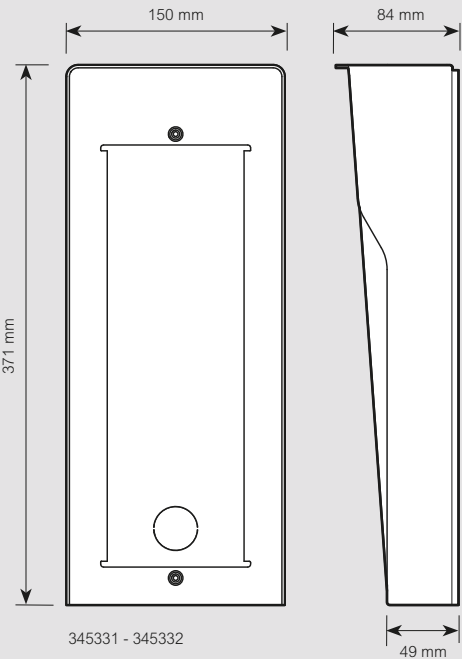


345331 - 345332

Aufputzgehäuse mit integriertem Regendach - 4 Module (3+1)

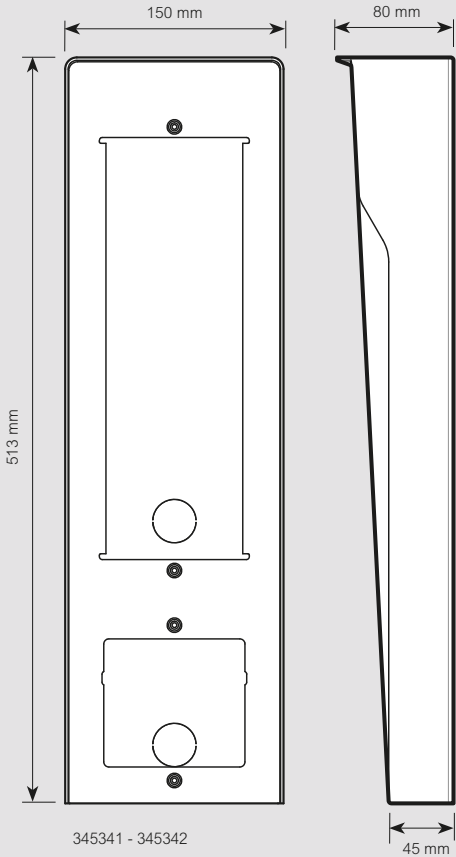

345341 - 345342


Aufputzgehäuse mit integriertem Regendach - 1 Modul

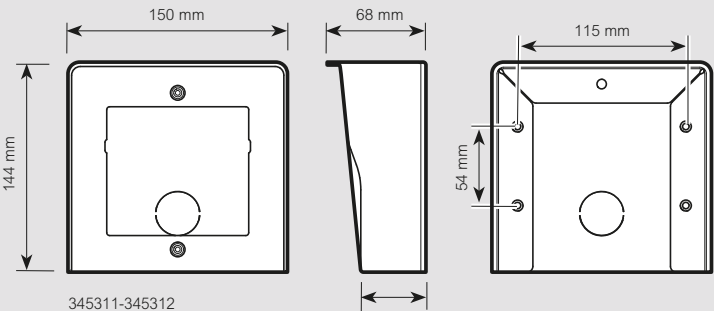


345311-345312

Abmessungen


XL-Abdeckplatte passend zu alten Türstationen 3x3 Modul Sfera

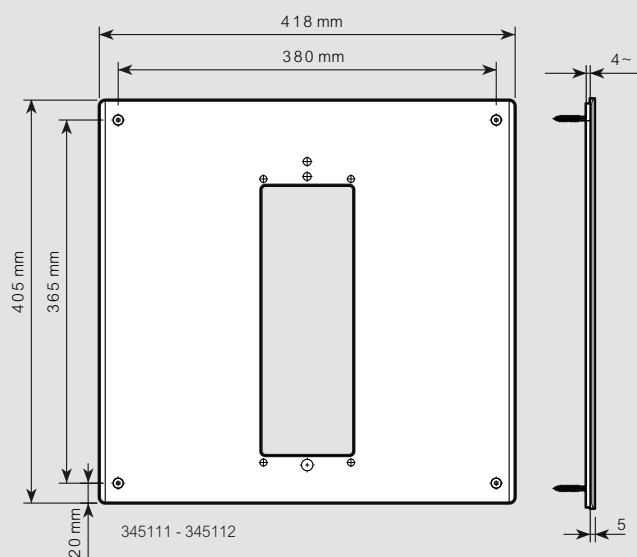


XL-Abdeckplatte passend zu alten Türstationen LINEA 300

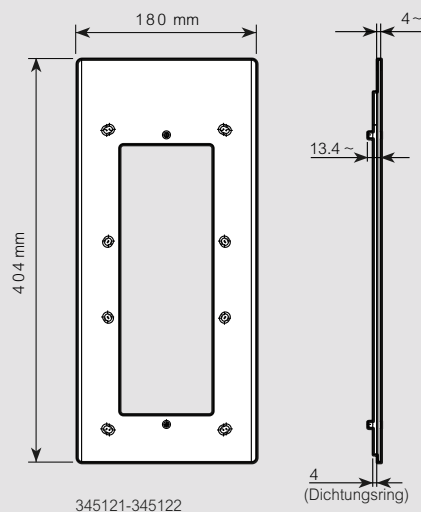

Modulträger LINEA 5000 - 3 Module

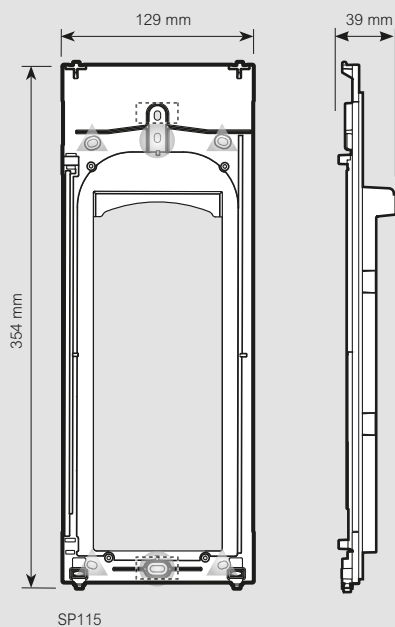

Modulträger LINEA 5000 - 1 Modul

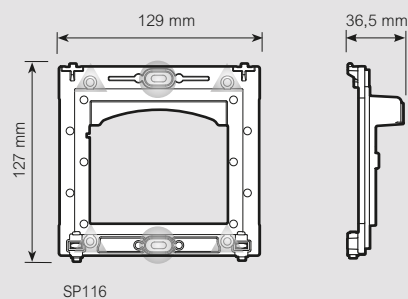


Abmessungen

Hausstationen CLASSE 100


CLASSE 100

CLASSE 100 A16E




344282

CLASSE 100 A16M

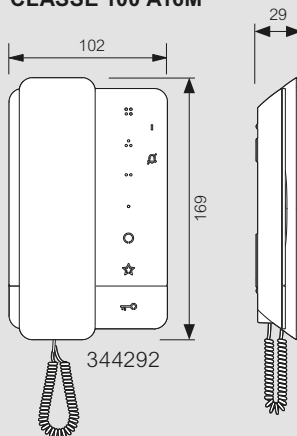


344292

CLASSE 100 V16B, V16E, X16E

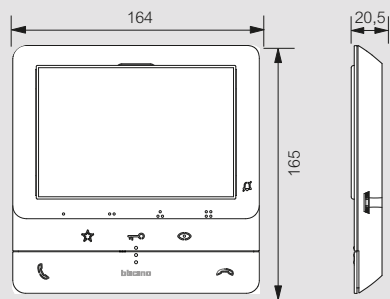


344652
344672
344682

Tischzubehör für CLASSE 100

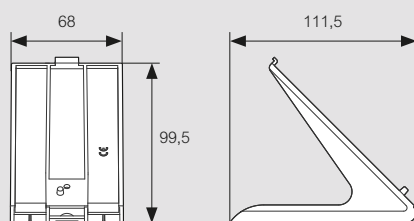

344692

CLASSE 300EOS with Netatmo



344842
344884

ANMERKUNG: Alle Abmessungen in Millimeter

Linea 5000

Digital. Intuitiv.
Leistungsstark



Sprechanlagen-Konfigurator zum Online planen, bestellen und personalisieren




Bticino Sprechanlagen-Konfigurator

Die Online-Software ermöglicht, mit wenigen „Mausklicken“ Ihre individuelle Türsprechanlage Online zu planen und zu bestellen.

Wie funktioniert das?

- 1. Wählen Sie die Gebäudeart aus:** Mehrfamilienhaus oder Ein- oder Zweifamilienhaus.
- 2. Geben sie die Anzahl der Haupt-Türstationen** - ob Video oder Audio ein.
- 3. Fügen Sie die passenden Zubehör** Auffahrt/Garten Einfahrtstore, Schaltuhren, Treppenbeleuchtung oder externe Kameras einfach hinzu.

Innensprechstellen auswählen und fertig!

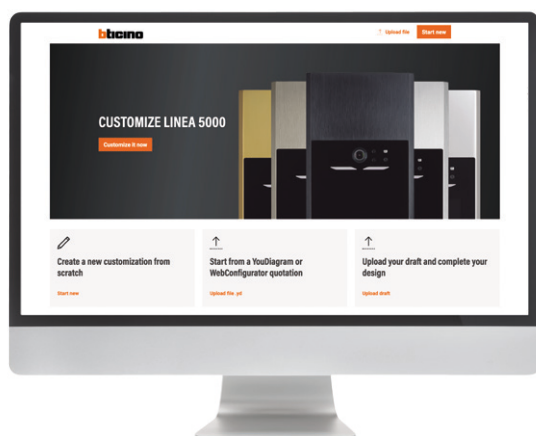

Personalisieren Sie die Linea 5000 Türstation

Der Sprechanlagen-Konfigurator ermöglicht es Ihnen, die Abdeckrahmen der Linea 5000 individuell zu gestalten.

Mit dem Konfigurator können Sie die Abdeckrahmen der Linea 5000 mit spezifischem Text, Logos und Grafiken personalisieren. Nach Abschluss des Online-Personalisierungsprozesses können Sie eine PDF-Datei mit einem einzigartigen Code herunterladen. Der Grosshändler erhält die PDF-Datei vom Installateur und sendet sie zusammen mit der Bestellung an LEGRAND Schweiz. Bei Legrand wird die Bestellung als „Sonderanfertigung“ behandelt.

Die Personalisierung der Abdeckrahmen ist verfügbar unter:
doorentry.legrand.ch



FOLGEN
SIE UNS

 facebook

 youtube

 linkedin

 instagram



5033 Buchs AG
☎: + 41 56 464 67 67
info@legrand.ch
www.legrand.ch

BR-LINEA5000.DE 2024

bticino
A brand of  **legrand**