

350 grs
MAT

Avant toute intervention, couper le courant.
Respecter les conditions
d'installation indiquées sur
le produit.

LE10207/AB © Legrand 2006

Pour protéger un circuit en cas de surcharge
ou de court-circuit.

- Visualisation immédiate du défaut par la position de la manette
- Courbe C
- Pouvoir de coupure 3000 A
- Calibre 20A
- Puissance maxi 4600 W

Vers utilisation

Câble rigide 2.5 mm²

FR

Cet appareil se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Protection des biens

3 disjoncteurs 20A
Unipolaire + neutre

100 763

LOT SÉCURITÉ

Pour protéger un circuit en cas de surcharge
ou de court-circuit.

- Visualisation immédiate du défaut par la position de la manette
- Courbe C
- Pouvoir de coupure 3000 A
- Calibre 20A
- Puissance maxi 4600 W

Vers utilisation

Câble rigide 2.5 mm²

3 disjoncteurs 20A
Unipolaire + neutre

Pro and Consumer Service
BP 30076 - 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
www.legrand.com

Made in France
Design and Quality by LEGRAND (France)

2 ANS
Garantie légale

21
PAP

NF
CE

0 928 24

3 414970 011671



Avant toute intervention, couper le courant.
Respecter les conditions
d'installation et d'utilisation.
LE10207AB © Legrand 2006

Pour protéger un circuit en cas de surcharge
ou de court-circuit.



- Visualisation immédiate du défaut par la position de la manette
- Courbe C
- Pouvoir de coupure 3000 A
- Calibre 20A
- Puissance maxi 4600 W

Vers utilisation

Câble rigide 2.5 mm²






Protection
des biens

FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN

ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



**3 disjoncteurs 20A
Unipolaire + neutre**



100 763

LOT SÉCURITÉ



Pour protéger un circuit en cas de surcharge
ou de court-circuit.




- Visualisation immédiate du défaut par la position de la manette
- Courbe C
- Pouvoir de coupure 3000 A
- Calibre 20A
- Puissance maxi 4600 W

Vers utilisation


Câble rigide 2.5 mm²







**3 disjoncteurs 20A
Unipolaire + neutre**

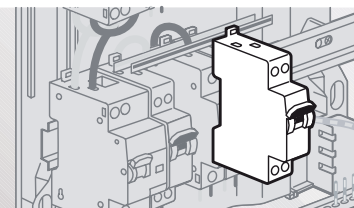

Pro and Consumer Service
BP 30076 - 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
www.legrand.com

Made in France
Design and Quality by LEGRAND (France)

2 ANS
Garantie
légale

21
PAP

NF
CE

0 920 24

3 441497 0 011671

Avant toute intervention, couper le courant.
Respecter soigneusement les conditions
d'installation et d'usage.

LE10207AB © Legrand 2006

Pour protéger un circuit en cas de surcharge ou de court-circuit.

Visualisation immédiate du défaut par la position de la manette

Courbe C

Pouvoir de coupure 3000 A

Calibre 20A

Puissance maxi 4600 W

Vers utilisation

Câble rigide 2.5 mm²

Protection des biens

FR Cet appareil se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

3 disjoncteurs 20A
Unipolaire + neutre

100 763

LOT SÉCURITÉ

Pour protéger un circuit en cas de surcharge ou de court-circuit.

Visualisation immédiate du défaut par la position de la manette

Courbe C

Pouvoir de coupure 3000 A

Calibre 20A

Puissance maxi 4600 W

Vers utilisation

Câble rigide 2.5 mm²

3 disjoncteurs 20A
Unipolaire + neutre

Pro and Consumer Service

BP 30076 - 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE

www.legrand.com

Made in France

Design and Quality by LEGRAND (France)

2 ANS
Garantie légale

21
PAP

NF

CE

0 926 24

3 471497 0 011671

Avant toute intervention, couper le courant.
Respecter les conditions
d'installation et les consignes
LE10207AB@Legrand 2006

Pour protéger un circuit en cas de surcharge
ou de court-circuit.

legrand®

3 disjoncteurs 20A
Unipolaire + neutre

- Visualisation immédiate du défaut par la position de la manette
- Courbe C
- Pouvoir de coupure 3000 A
- Calibre 20A
- Puissance maxi 4600 W

Vers utilisation

Câble rigide 2.5 mm²

FR

Cet appareil se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Protection des biens

Avant toute intervention, couper le courant.
Respecter les conditions
d'installation et les consignes
LE10207AB@Legrand 2006

Pour protéger un circuit en cas de surcharge
ou de court-circuit.

legrand®

3 disjoncteurs 20A
Unipolaire + neutre

- Visualisation immédiate du défaut par la position de la manette
- Courbe C
- Pouvoir de coupure 3000 A
- Calibre 20A
- Puissance maxi 4600 W

Vers utilisation

Câble rigide 2.5 mm²

FR

Cet appareil se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Protection des biens

Avant toute intervention, couper le courant.
Respecter les conditions
d'installation et les consignes
LE10207AB@Legrand 2006

Pour protéger un circuit en cas de surcharge
ou de court-circuit.

legrand®

3 disjoncteurs 20A
Unipolaire + neutre

- Visualisation immédiate du défaut par la position de la manette
- Courbe C
- Pouvoir de coupure 3000 A
- Calibre 20A
- Puissance maxi 4600 W

Vers utilisation

Câble rigide 2.5 mm²

FR

Cet appareil se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Protection des biens

Avant toute intervention, couper le courant.
Respecter les conditions
d'installation et les consignes
LE10207AB@Legrand 2006

Pour protéger un circuit en cas de surcharge
ou de court-circuit.

legrand®

3 disjoncteurs 20A
Unipolaire + neutre

- Visualisation immédiate du défaut par la position de la manette
- Courbe C
- Pouvoir de coupure 3000 A
- Calibre 20A
- Puissance maxi 4600 W

Vers utilisation

Câble rigide 2.5 mm²

FR

Cet appareil se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Protection des biens

FR

Cet appareil se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Protection des biens

RECTO SEUL	LE 10207 AB	C3TS63
------------	-------------	--------


coupants
+
raineurs