
sarlam

28240 BELHOMERT
Téléphone : 02 37 53 80 00 - Télécopie : 02 37 81 20 01

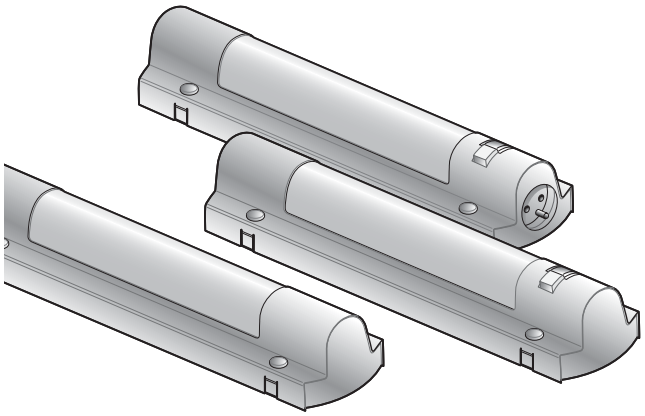

Fiche technique : F00104FR-01 Date : 08.03.2007

PRISMALINE ANTIVANDALE

1. GAMME

Type	Références	Dimensions mm	Poids Kg	Douille	Source	Puissance Watts	Classe
Simple	**191 817**	474 x 105 x 84	1,740	2G7		11	⧈
Interrupteur	**191 827**	474 x 105 x 84	2,070	2G7		11	⧈
2P + T + Inter	**191 907**	474 x 105 x 84	2,044	2G7		11	I

Toutes les appliques fluorescentes sont livrées équipées de leur lampe. Température 3000°K.

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Résistance à la pénétration de corps solides et de corps liquides : IP 24, et IP21 en version 2P+T + inter, selon norme NF EN 60 598-2-1.
- Résistance aux chocs : IK10 20 Joules, selon norme NF EN 60 598.
- Tension alimentation : 230V, 50 Hz.
- Produit conforme à la directive, basse tension 72/23 CEE

2.1 - Matériaux et finitions

- Corps monobloc en polypropylène blanc, recouvert d'un carénage en acier laqué blanc RAL 9010.
- Diffuseur en polycarbonate opale lisse extérieur.
- Plaque isolante entre l'applique et le carénage en acier.
- Tenue au feu : essai au fil incandescent 750°C, extinction ≤ 30s; selon règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux ERP. (Etablissement recevant du public).

2.2 - Câblage

- Pré-câblage : assuré entre douille et bornier par fil haute température.
- Ballast de type électronique, conforme normes EN 60 928.

2.3 - Prestation associée

Produit fourni avec :
- notice de montage.

3. APPLICATIONS ET CONDITIONS D'UTILISATION


3.1 - Champs d'applications


Eclairage intérieur de salles de bains, sanitaires, cuisines, ateliers à risque de vandalisme élevé.

3. APPLICATIONS ET CONDITIONS D'UTILISATION *(suite)*

3.2 – Typologie d'installation

En position murale, horizontale et verticale.





3.3 – Résistance aux agressions chimiques et atmosphériques


Bonne résistance aux agressions atmosphériques.


3.4 – Conformité aux classes de température

Les luminaires sont conçus pour fonctionner à la température ambiante nominale de 25°C (norme NF EN 60 598-1).
Les caractéristiques d'amorçage des sources fluorescentes peuvent varier dans des conditions de températures négatives.

4. FIXATION


Fixation du carénage par 4 trous oblongs permettant le rattrapage de niveau.
Fixation de l'applique par 2 trous oblongs.
Fixation du diffuseur par clipsage.
Fixation du carénage supérieur par 4 vis anti-vandalisme à l'aide de l'outil spécifique SARLAM.
Mise en place des bouchons (caches vis)

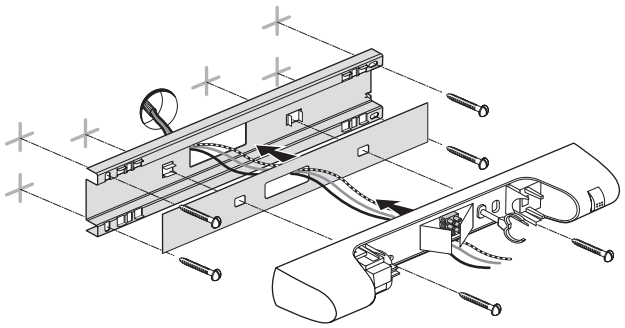

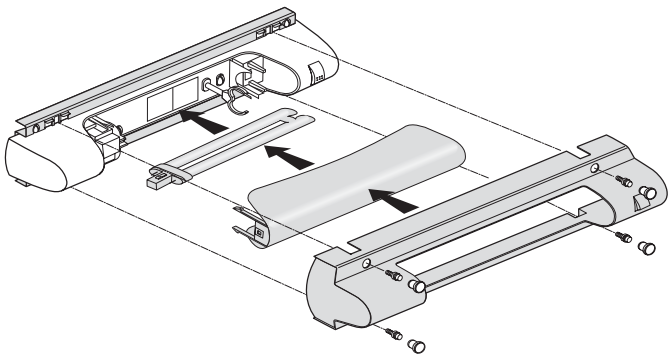


5. ALIMENTATION

Centrale avec bornier automatique

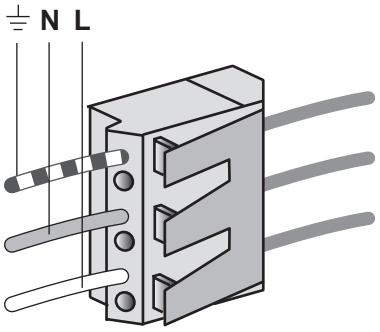


6. DIMENSIONS

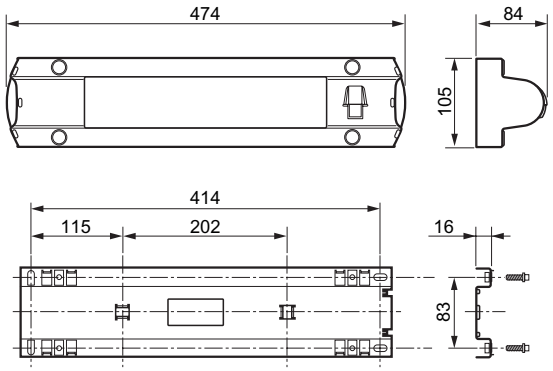

7. ACCESSOIRES

Diffuseur de rechange : . . . . . .Réf. 289 900
Outil pour la pose et dépose des vis anti-vandales : . . . . .Réf. 489 990





8. HOMOLOGATION

Certificat NF/CE.
Procès verbal de résistance au fil incandescent.
Procès verbal de résistance aux chocs mécaniques.
Certificats disponibles auprès de la société SARLAM ou sur www.sarlam.com.