
sarlam


CHARTRES A LED


www.sarlam.com

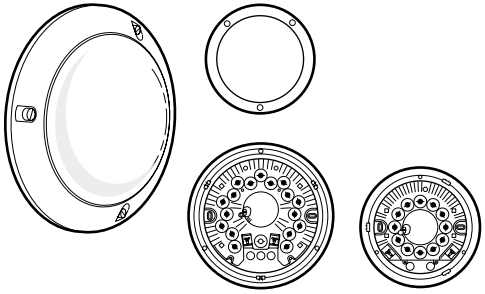


Taille 2 (18 leds) Taille 1 (12 leds)

Flux lumineux restitué (Lm)		Diffuseur polycarbonate	Diffuseur verre
T1	LED 4000 K	700	620
T2	LED 4000 K	1100	900
T1	LED 6500 K	900	820
T2	LED 6500 K	1300	1000

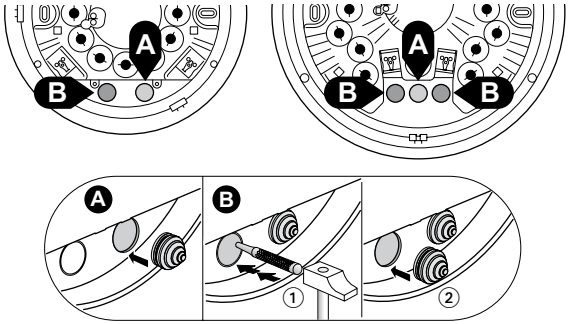

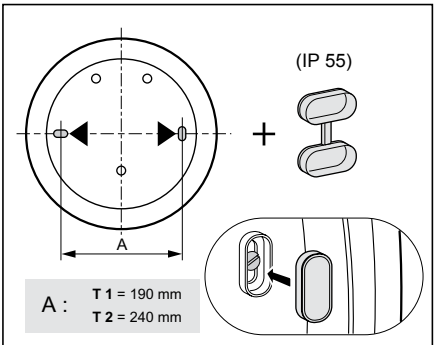






Borniers	Taille	Fonction	Consommation (W) Allumé	Eteint
B ≂ N L1	**T1**	Bilevel HF	18	1,4
	T1	Bilevel	16	0,6
	T2	Bilevel HF	27	1,4
	T2	Bilevel	25	0,6
N L1	**T1**	ON OFF	15,7	—
	T2	ON OFF	21,7	—

LE04339AA

① Hublot Bilevel avec Détecteur Hyper Fréquence intégré

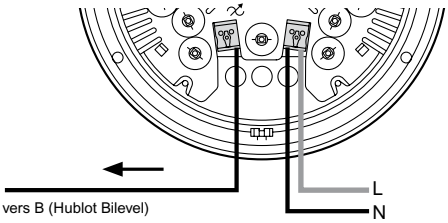


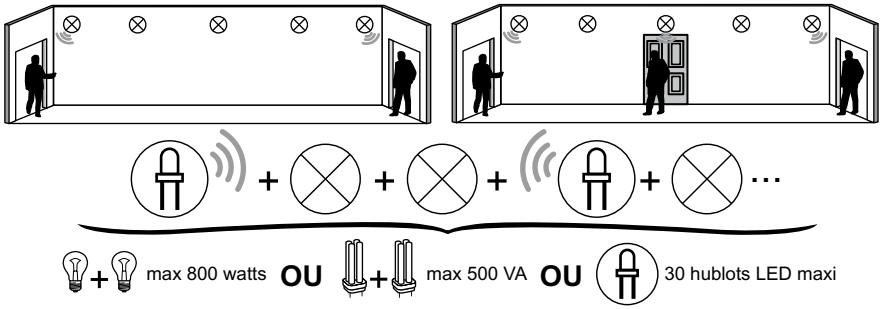

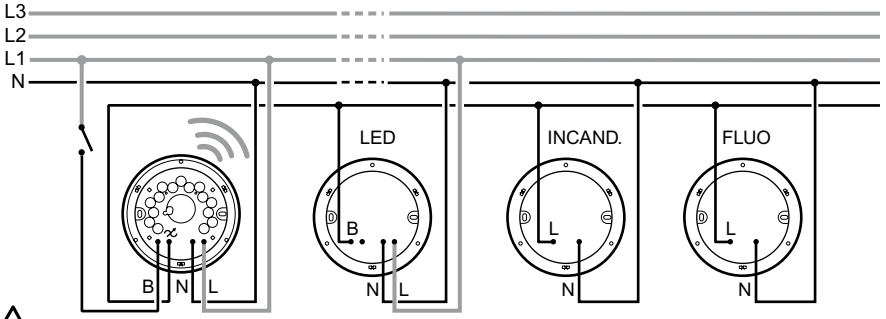


Tous les produits doivent être reliés sur la même phase.


H = 2.00 m

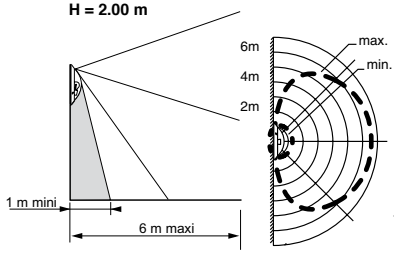

H = 2.50 m

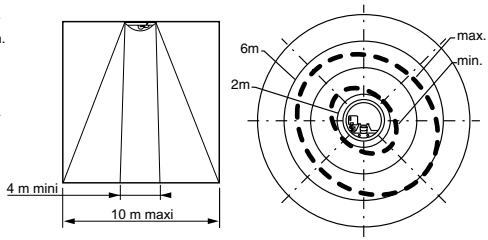


Outil de configuration

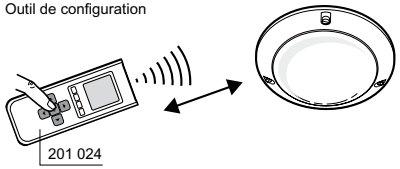


Permet le réglage :
- de la temporisation de service et de veille
- du niveau de veille
- de la sensibilité du détecteur
- du seuil de luminosité


② Hublot Bilevel

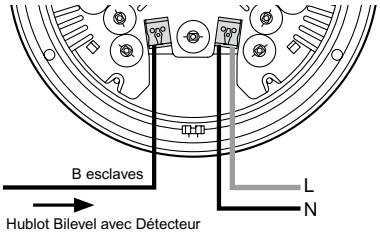

Hublot Bilevel avec Détecteur

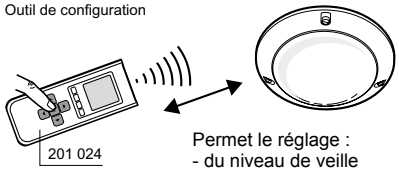



Permet le réglage :
- du niveau de veille
- de la temporisation de veille

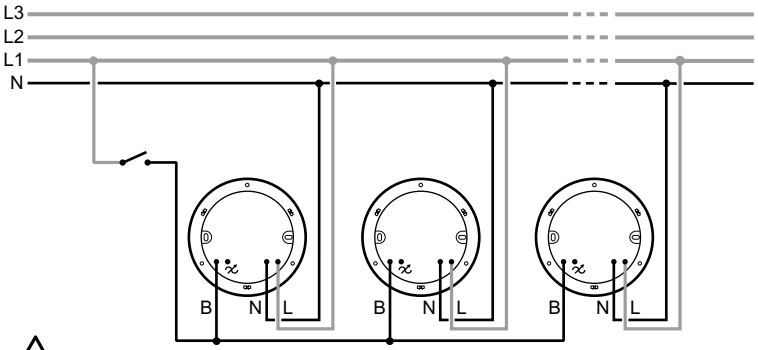


Tous les produits doivent être reliés sur la même phase.

③ Hublot ON/OFF

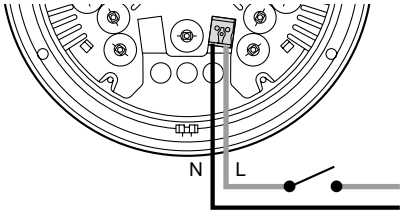

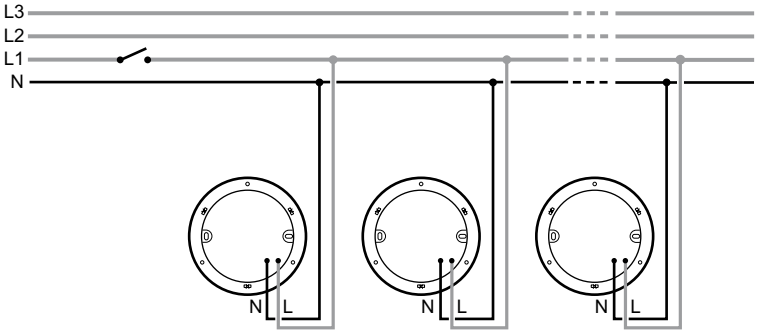

④ Remontage hublot

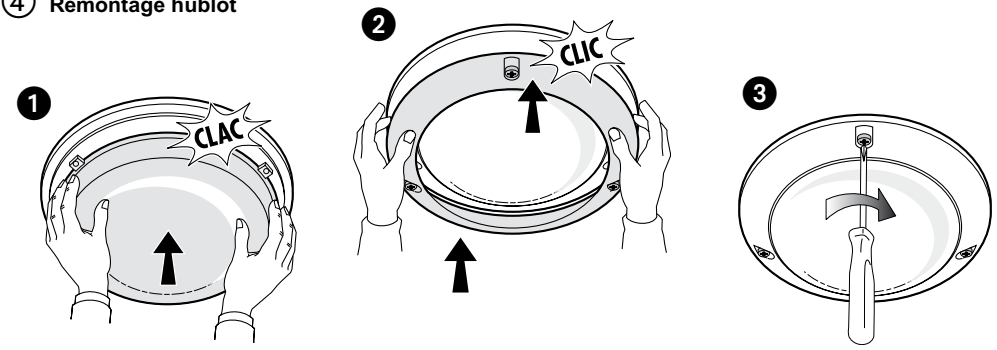

Réglages usine Chartres à LED

	Valeur
Allumage progressif 0% flux lumineux à niveau de service	3 secondes
Niveau de service (flux lumineux)	100 %
Temporisation niveau de service	30 secondes
Baisse progressive niveau de service à niveau de veille	12 secondes
Niveau de veille (flux lumineux)	10 %
Temporisation niveau de veille	30 minutes
Baisse progressif niveau de veille à 0% flux lumineux	3 secondes
Sensibilité (portée de détection)	Médium
Seuil de luminosité	1275 lux


Personnalisation réglages sur chantier

OUI / NON	Mini	Maxi	Unité (Pas) de réglage
NON			
NON			
OUI	20 s	59 min : 59 s	1 s
NON			
OUI	1 %	100 %	1-2-3-5-10-15-20-30 50-75-100 %
OUI	0 min : 0 s	illimité	Pas de veille-5s-10s 20s-30s-1 mn-5 mn 10 mn-15 mn-20 mn 30 mn-60 mn-illimité
NON			
OUI	Low	Very High	Low - Médium High - Very High
OUI	0 lux	1275 lux	1 lux

www.sarlam.com

Pour toute information
sur l'utilisation de l'outil de configuration
et les séquences du paramétrage

Avec outil de configuration Infra-Rouge



201 024