128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES Cedex - France
Tel.: 33(0)5 55 06 87 87 - Fax: 33(0)5 55 06 88 88
www.legrand.com

Eco Batibox™
Kits et boîtes luminaires point de centre DCL pour cloisons sèches

Références : 0 893 34/37/60L/77L - 0 895 90 - 0 601 34/35



0 893 60L



0 893 34



0 893 77L

1. USAGE


Boîtes et couvercles DCL (Dispositifs de Connexion pour Luminaires) sont rendus obligatoires par la norme NF C 15-100 (§ 559 1.1).
En point de centre, permet la suspension jusqu'à 25 kg avec reprise par l'arrière sur l'ossature, sécurisation plus rapide du point de centre par l'utilisation du dispositif d'arrimage entre la boite et le bâti.
Boîtes livrées avec piton et obturateur de protection contre les projections de peinture.
Equipées de 4 entrées Ø 16-20 mm.

2. GAMME


	Description	Référence
	Kit boîte point de centre DCL avec : - une boîte point de centre **Eco Batibox** Ø 67 mm profondeur 50 mm - une douille DCL	0 893 60L
	Kit boîte point de centre DCL avec : - une boîte point de centre Batibox Ø 67 mm profondeur 50 mm - une douille et fiche DCL	0 893 34
	Boîte point de centre DCL étanche à l'air **Eco Batibox** Ø 67 mm profondeur 50 mm	0 893 77L
	Boîte point de centre DCL Ø 67 mm - profondeur 50 mm	0 893 37
	Boîte point de centre (sans DCL) Ø 67 mm - profondeur 50 mm	0 893 36
	Couvercle extra plat DCL pour un meilleur placage au plafond Ø 80 mm	0 895 90
	Douille DCL compacte Culot E27 Livrée avec un fiche réf. 0 601 34 détachable	0 601 35
	Fiche DCL - 2 P+T - 6 A - 250 V~ pour connecter un luminaire sur le socle DCL Connexion à vis	0 601 34

3. DIMENSIONS (mm)


Réf. 0 893 36/37/77L

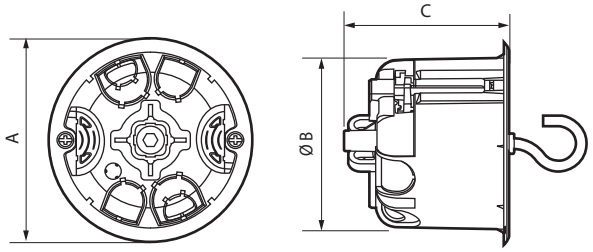

Réf. 0 895 90

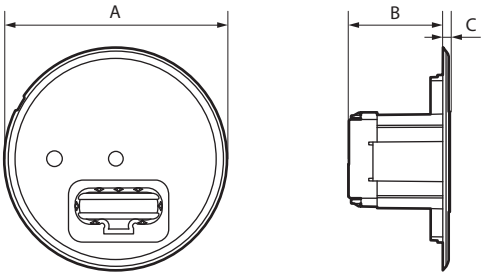


Réf. 0 601 35



3. DIMENSIONS (mm) *(suite)*

Réf. 0 601 34

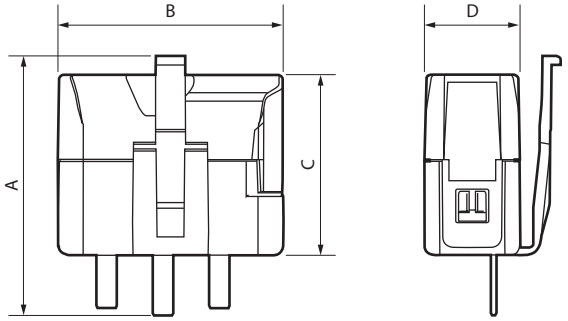

Références	A	B	C	D
0 893 77L	79	68	66	-
0 893 37	79	68	66	-
0 893 36	79	68	66	-
0 895 90	80	36	2,5	-
0 601 35	74	39,5	56	-
0 601 34	32	30	24	13

4. CONNEXION

- **Références 0 893 60L/34/77L/37 :**
  Type de bornes : automatiques avec orientation à 45°
  Longueur de dénudage : 9 mm
  2 entrées pour fils 1,5 mm²
- **Référence 0 601 34 :**
  Type de bornes : à vis
  3 entrées pour fils 1,5 mm²

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques
Protection contre les chocs : IK 04
Protection contre les corps solides et/ou liquides : IP 20

■ 5.2 Caractéristiques matières
Boîtier : Polypropylène
Membrane : SEBS
Couvercle : Polypropylène
Crochet : acier
Axe : Polyamide chargé 25 % fibre de verre

Résistant aux UV

Autoextinguibilité :
850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension et pour les boîtes luminaires point de centre DCL pour cloisons sèches.
650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques électriques
Tension : 250 V~
Intensité : 6 A
Puissance pour Réf. 0 601 35 : 75 W maxi.

■ 5.4 Caractéristiques climatiques
Températures de stockage : - 5° C à + 60° C
Température d'utilisation : - 5° C à + 40° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e.catalogue.