

---

## Plateforme de gestion Hexact web

Mise à jour du Firmware terminal portatif bleu Référence BT348409

---



> Accéder au site de gestion [bticino.hexact.fr](http://bticino.hexact.fr)

### SOMMAIRE

1 - Installer et ouvrir le logiciel Hexatool.....	2
2 - Placer le fichier en PJ à la racine du logiciel Hexatool_V2.....	2
3 - Connecter le 348409.....	3
4 - Lancer la mise à jour.....	3
5 - Valider la mise à jour.....	4

# Plateforme de gestion Hexact web

## Mise à jour du Firmware terminal portatif bleu Référence BT348409

Mettre à jour le terminal bleu BT348409 avec le fichier Program\_TPMFV2.dat.

Cela permet l'ajout/modification/suppression des 30 codes claviers pour les centrales 1 porte (BT-348042) depuis la rue.

## Procédure de mise à jour du terminal

### 1 Installer et ouvrir le logiciel Hexatool

<https://www.hexact.fr/>

Logiciels et Notices

12 - Les logiciels

Hexatool

INSTALLATION\_HEXATOOL\_V210.EXE

### 2 Placer le fichier PProgram\_TPMFV2.dat à la racine du logiciel Hexatool-V2.

Ce fichier est disponible auprès du Service Relation Pro (contact au 0810 48 48 48 ou sur legrand.fr)


Tool-Box > HexaTool\_V2 >

Nom	Modifié le	Type	Taille
platforms	03/09/2020 16:26	Dossier de fichiers	
libgcc_s_dw2-1.dll	21/12/2014 17:07	Extension de l'app...	118 Ko
libstdc++-6.dll	21/12/2014 17:07	Extension de l'app...	1 003 Ko
libwinpthread-1.dll	21/12/2014 17:07	Extension de l'app...	48 Ko
Qt5Gui.dll	25/05/2016 19:16	Extension de l'app...	5 518 Ko
Qt5Widgets.dll	25/05/2016 19:22	Extension de l'app...	6 370 Ko
Qt5SerialPort.dll	26/05/2016 08:42	Extension de l'app...	78 Ko
Qt5Core.dll	20/06/2016 14:01	Extension de l'app...	5 239 Ko
toolbox_fr.qm	27/09/2016 17:32	Fichier QM	11 Ko
Hexatool_V2.exe	27/09/2016 18:03	Application	1 291 Ko
Uninstall.exe	03/09/2020 16:26	Application	56 Ko
Program_HexactCom_Complet.dat	15/12/2020 15:13	Fichier DAT	128 Ko
Program_HexactPlus.dat	17/12/2020 11:24	Fichier DAT	64 Ko
Program_TPMFV2.dat	15/07/2021 14:59	Fichier DAT	112 Ko


## Plateforme de gestion Hexact web

### Mise à jour du Firmware terminal portatif bleu Référence BT348409


- 3** Connecter le 348409 et faire un appui bref pour l'allumer.  
La version firmware actuelle est lue par le logiciel.

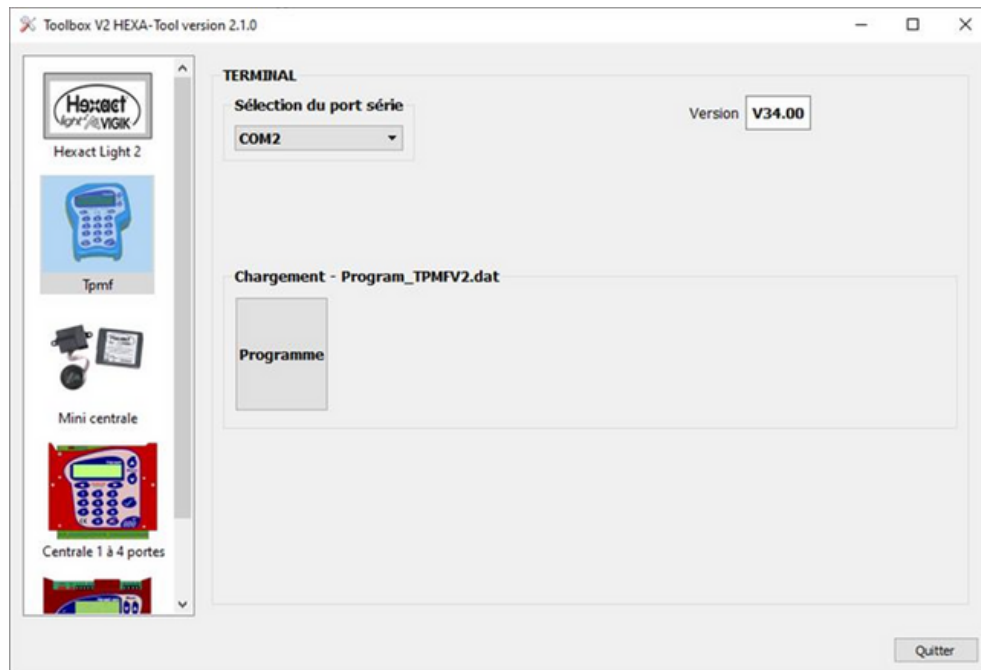

- 4** Lancer la mise à jour avec le bouton "Programme"

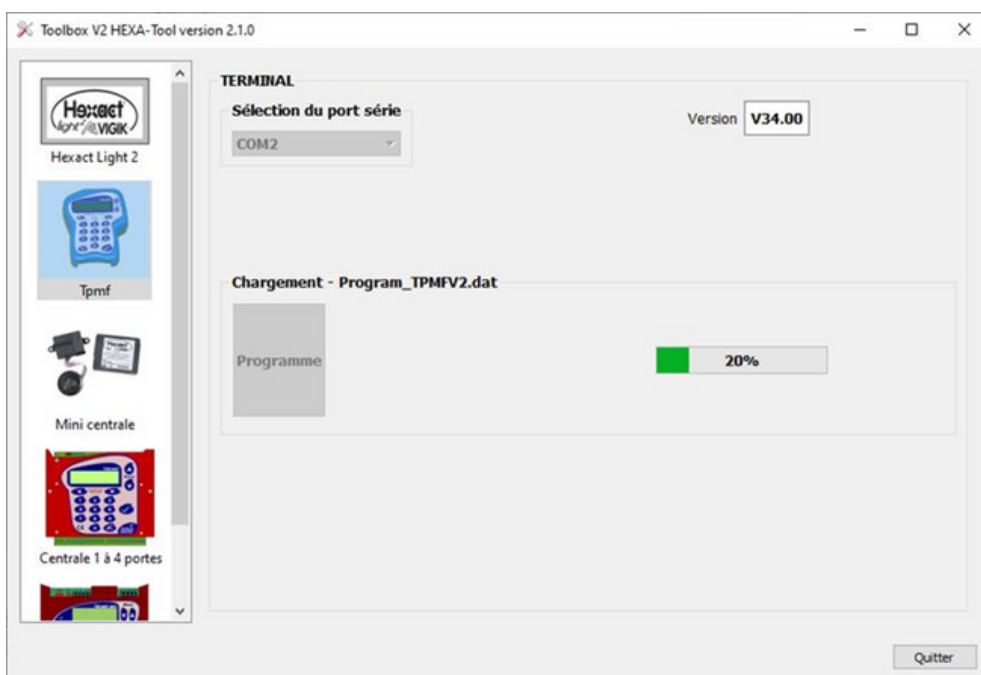

## 5 Valider la mise à jour

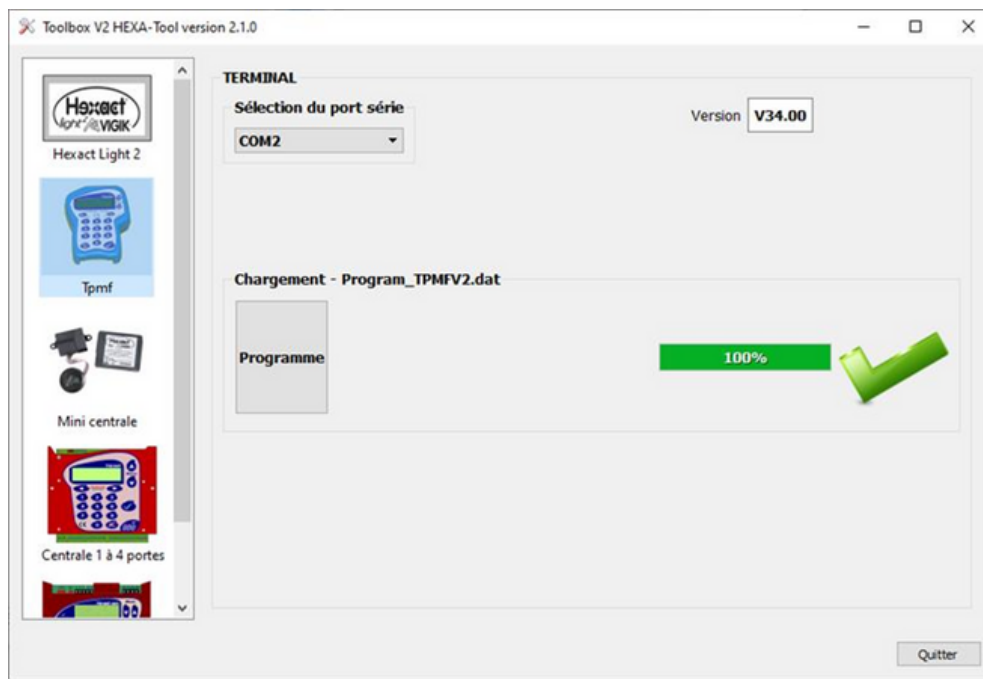

---

Si centrale en version antérieure (hexactPlus = V13.40, Hexactcom = V16.28) mettre à jour les centrales avec le terminal bordeaux + cordon adaptateur noir. ces derniers sont prêtés par le Service Relations Pro de Legrand et doivent être renvoyés une fois la mise à jour faite.

Nous contacter par téléphone au **0810 48 48 48** ou via le site **legrand.fr**

- [www.hexact.fr](http://www.hexact.fr) à Logiciels et Notices à Les Logiciels à Hexatool
- Program\_HexactCom\_Complet.dat : Programme V16.28
- Program\_HexactPlus.dat : Programme V13.40