



Chartres Infini

hublots extra-plats LED - 1000 à 4000 Lm


■ Dimensions

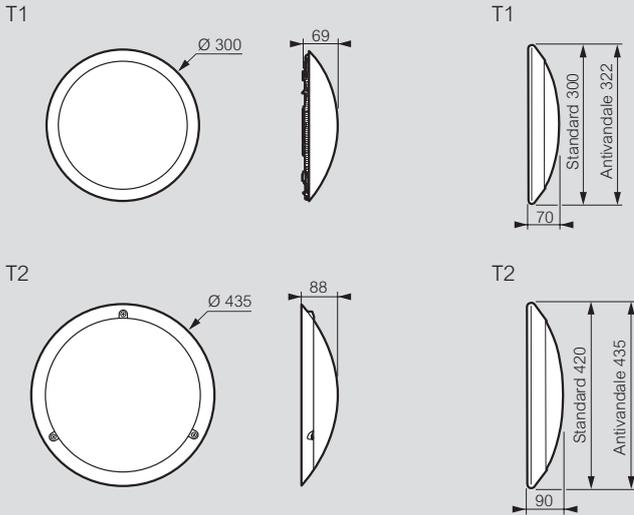

■ Entraxes de fixation sur la patère

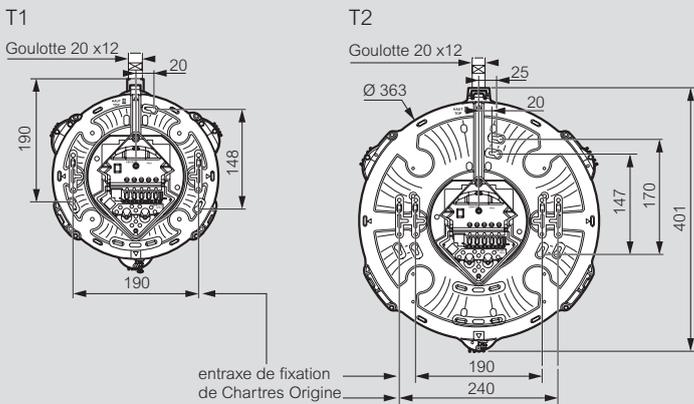


■ Préavis d'extinction + Veille

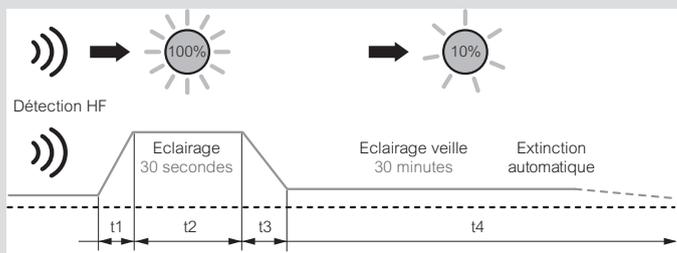

Les temps t1, t2, t3 et t4 sont paramétrables avec l'outil de configuration réf. 088230


■ Schémas de câblage

Détection avec commande générale déportée avec charges associées

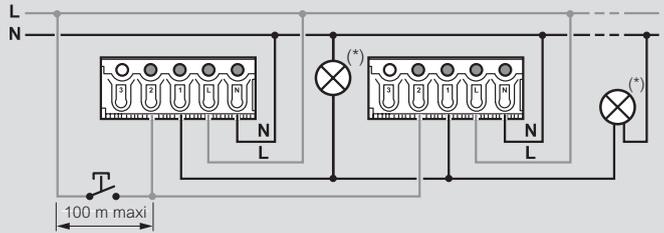


Lors d'une détection, seul le hublot qui a détecté s'allume, ainsi que les charges.
 En mode pousoir, l'appui sur la commande lance la temporisation (allumage des hublots et des charges associées), la détection est active.
 En mode interrupteur, l'appui sur la commande (circuit fermé) provoque l'allumage des hublots. La détection n'est plus active.
 En mode interrupteur, l'appui sur la commande (circuit ouvert) provoque l'extinction des hublots. La détection est active.

Détection maître - maître

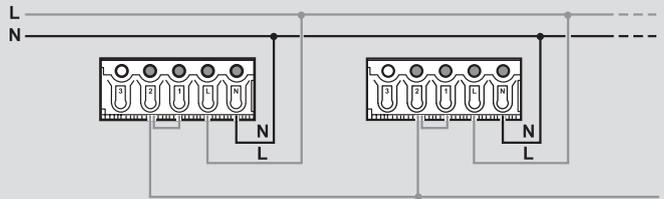

⚠ L'entrée commande 2 doit être configurée en interrupteur.
 Lors d'une détection sur l'un des hublots, tous les hublots s'allument.

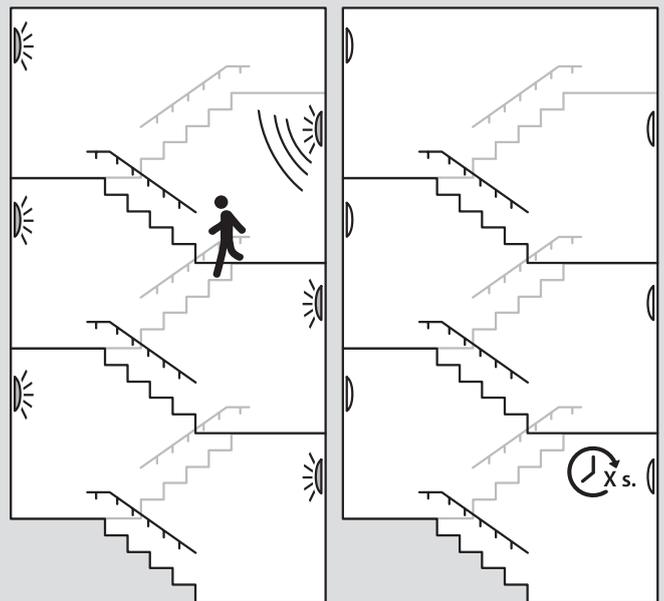

Allumage de tous les hublots sur détection