via Messina, 38 - 20154 MILANO - Italia Tel : 02/3480600 Fax : 02/3480610
www.bticino.com

LIVING·LIGHT

Pulsadores

Ref.: L/N/NT4005N - L/N/NT4005A - L4005/0 - LN4005A L/N/NT4005M2N - L/N/NT4005M2A-L/N/NT4055A L/N/NT4055M2A



L4005A



N4055M2A



N4005A

1. USO

Gama de pulsadores basculantes o axial para la iluminación o confort.

2. GAMA

Descripción	Ref. 1 módulo	Ref. 2 módulos	Tipo de comando	
			Basculante	Axial
Puldadores	L4005N	L4005M2N	x	
	N4005N	N4005M2N	x	
1 P (No)	NT4005N	NT4005M2N	x	
10 A	L4005A	L4005M2A	x	
250 VAC	N4005A	N4005M2A	x	
	NT4005A	NT4005M2A	x	
	L4005/O*		x	
	LN4005A*		x	
	L4055A	L4055M2A		x
	N4055A	N4055M2A		x
	NT4055A	NT4055M2A		x

Código color:
L: Antracita
N: Blanco
NT: Tech
*Referencia sin tecla

3. DIMENSIONES (mm)

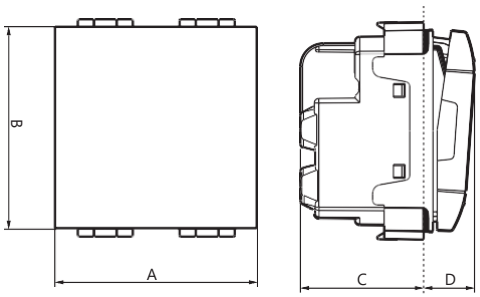

Basculante	A	B	C	D
1 módulo	21,8	43,8	25,5	11
2 módulos	43,8	43,8	25,5	11

3. DIMENSIONES (mm)

Axiales	A	B	C	D
1 módulo	21,8	43,8	33	11
2 módulos	43,8	43,8	26,85	11

4. RACCORDEMENT

Embornamiento automático.
Embornamiento tornillos para: L/N/NT4005N - L4005/0
L/N/NT4005M2N
Longitud de pelado de cable (rígido o flexible):
- 12 mm para embornamiento automático
- 9 mm para embornamiento con tornillos

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ **5.1 Grado de protección**
IP: 21 D
IK: 04

■ **5.2 Características de los materiales**
Material: Policarbonato para los mecanismos
ABS para las teclas
Color: Blanco, Tech, Antracita
Sin halógenos.
Resistente a los rayos UV.
Autoextinguibilidad:
- 850° C / 30 s para las piezas aislantes que mantienen a las piezas con baja tensión en su lugar.
- 650° C / 30 s para el resto de piezas con materiales aislantes.

■ **5.3 Características eléctricas**
Tensión: 250 VAC
Intensidad: 10 A

■ **5.4 Características climáticas**
Temperatura de almacenamiento y de uso: - 5° C a + 35° C

6. LIMPIEZA

Limpieza superficial con un paño.
No utilizar: acetona, eliminador de alquitrán, tricloroetileno.

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conformes a las normas de instalación y de fabricación. Véase el e-catálogo.