


## Valena™ Next Interruptor para tarjetas

Referencia(s): 7 412 55 - 7 413 55 - 7 414 55

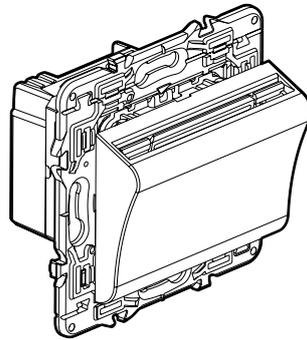


### 1. USO

Permite poner en marcha un circuito eléctrico mediante la inserción de una tarjeta estándar para habitación de hotel (50 x 80 mm). Permite un montaje superficial o empotrado. Se debe equipar con una placa embellecedora.

### 2. GAMA

Descripción	Blanco	Aluminio	Dark
Interruptor para tarjetas Temporizador de 30 s tras la retirada de la tarjeta Zona de introducción de la tarjeta retroiluminada	7 412 55	7 413 55	7 414 55

### 3. DIMENSIONES (mm)

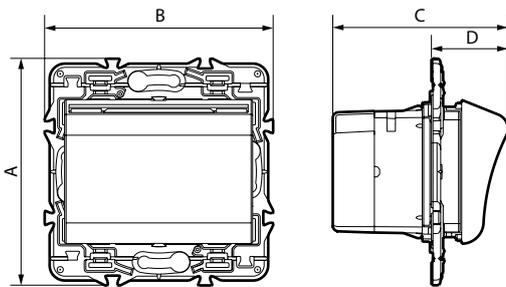

A	B	C	D
74	74	57	25

### 4. CONEXIÓN

Tipo de terminales: con tornillo  
 Capacidad de los terminales: 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
 Longitud del decapado: 12 mm

### 5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### 5.1 Características mecánicas

Pruebas de resistencia a impactos: IK 04  
 Penetración de cuerpos sólidos/líquidos: IP 21 D

#### 5.2 Características del material

Placa de recubrimiento: ABS Blanco RAL 9003  
 ABS pintado con aspecto satinado para aluminio y negro  
 Soporte: Acero Galfan + Poliamida 6.6 RAL 7016

Sin halógeno  
 Resistente a los rayos UV

#### Autoextinguibilidad:

- 850 °C / 30 s para las piezas aislantes que mantienen a las piezas con baja tensión en su lugar.
- 650 °C / 30 s para el resto de piezas con materiales aislantes.

#### 5.3 Características eléctricas

Tensión: 230 V~  
 Potencia: 12 W  
 Intensidad: 0,1 A  
 Frecuencia: 50/60 Hz

#### 5.4 Características climáticas

Temperatura de almacenamiento: De - 10 °C a + 70 °C  
 Temperatura de uso: De - 5 °C a + 35 °C

### 6. MANTENIMIENTO

Limpieza superficial con un paño.  
 No utilizar: acetona, producto para la separación del alquitrán, tricloroetileno.

#### 6.1 Resistencia a los productos de limpieza

Hexano (EN60669-1), alcohol para quemar, agua jabonosa, amoniaco diluido, lejía pura diluida a un 10 %, limpiacristales, toallitas húmedas.

#### 6.2 Resistencia a los productos de limpieza de hospital

Anios, Surfanlos, Bactily sine, peróxido de hidrógeno (agua oxigenada 35 %).

**Advertencia:** Se necesita una prueba previa antes de utilizar otros productos de mantenimiento específicos.

### 7. NORMAS Y ACUERDOS

De conformidad con las normas de instalación y fabricación.  
 Consultar el catálogo.