


Plexo™

Salidas de cable

Referencias: 0 695 50L
 0 698 48L/49L/78L
 0 698 88L/89L/99L

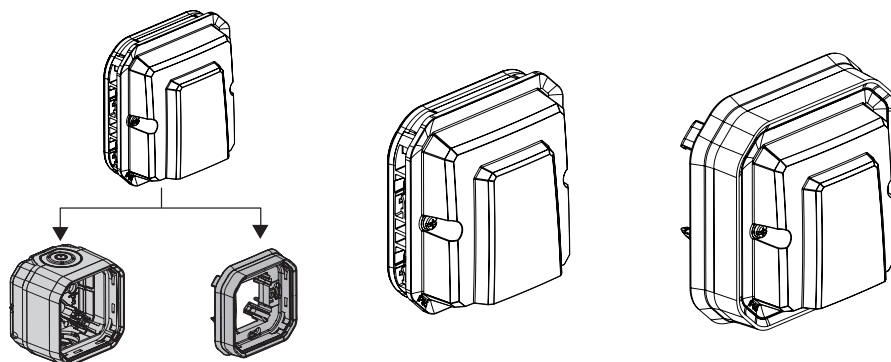

1. USO

Sistema de equipamiento estanco para locales técnicos residenciales y profesionales (garajes, sótanos, aparcamientos, talleres, cocinas industriales, etc.), así como para entornos exteriores (terrazas, jardines, campings, etc.). Mecanismos de salida de cable.


- _ Equipada con sujetacables.
- _ Equipada con sujetacables, 3 bornes de llegada y 3 bornes en la parte frontal para facilitar la conexión.

2. GAMA

		Referencias
Componible		0 695 50L
Completo empotrado		0 698 48L/49L/78L 0 698 88L/89L/99L


3. DIMENSIONES (mm)

■ Componible

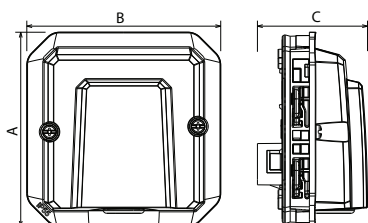

3. DIMENSIONES (mm) (continuación)

■ Empotrado

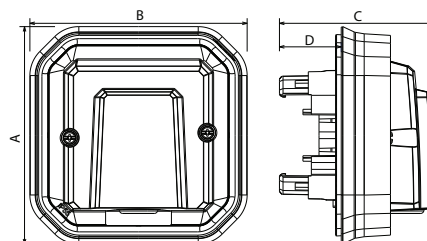

	A	B	C	D
Componible	70,5	70,5	40	-
Empotrado	85,1	85,1	61	24,2

4. CONEXIÓN

Capacidad del sujetacables: de 5 mm a 13 mm (3 x 2,5²).
 Versión con regleta de bornes (0 698 49L/89L/99L): 3 bornes de llegada de 2,5 mm²

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

■ 5.1 Características mecánicas

Protección contra cuerpos sólidos y líquidos: IP 55
 Protección contra impactos: IK 08

■ 5.2 Características de los materiales

Caja, soporte: PP (polipropileno relleno)
 Marco: ABS
 Boquilla, embellecedor: PP + SEBS
 Mecanismo: PC

Resistente a los rayos UV
 Sin halógenos
 Resistencia a la niebla salina: 7 días (168 horas)

Autoextinguibilidad:
 850 °C/30 s para las piezas aislantes que sujetan las piezas bajo tensión.
 650 °C/30 s para el resto de las piezas de materiales aislantes.

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS *(continuación)*

■ 5.3 Características eléctricas

Tensión: 250 V~

Frecuencia: 50-60 Hz

Intensidad: Versión sin regleta de bornes 16 A

Versión con regleta de bornes 20 A

■ 5.4 Características climáticas

Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C

Temperatura de almacenamiento: -25° C a +60 °C

6. MANTENIMIENTO

Limpieza superficial con un paño.

No utilizar: acetona, desoxidante, tricloroetileno.

Resistencia a los siguientes productos: hexano, alcohol metílico, agua jabonosa, amoníaco diluido, lejía pura diluida al 10 %, limpiacristales y toallitas preimpregnadas.

Atención: Para el uso de productos de mantenimiento específicos es necesario realizar una prueba previa.

7. NORMAS Y APROBACIONES

Conforme a las normas de instalación y fabricación.

Véase el catálogo electrónico.