128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES Cedex
Tél. : 33 (0)5 55 06 87 87 - Fax : 33 (0)5 55 06 88 88
www.legrand.com

Arteor[M]
Plaques pour le standard Britannique
Reflective - Wood - Signature

Références : 5 713 61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79
5 713 80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99
5 714 01/02/03/04/05/06/07/08/09


5 713 62


5 713 61


5 713 65

1. USAGE

Plaques de finition.
Les plaques se clipsent dans des encoches sur des fixations à vis et/ou à griffes.
Le film de protection ne doit être retiré qu'une fois les travaux terminés.

2. GAMME

	Reflective			Wood	Signature
Plaques (version carrée)	**Stainless Steel**	**Black**	**Gold**	**Grey Oak**	**Cube**
1 module	5 713 61	5 713 81	5 713 71	5 713 91	5 714 01
2 modules	5 713 62	5 713 82	5 713 72	5 713 92	5 714 02
3 modules - 1 poste	5 713 63	5 713 83	5 713 73	5 713 93	5 714 03
3 modules et prise rasoir	5 713 65	5 713 85	5 713 75	5 713 95	5 714 05
4 modules	5 713 64	5 713 84	5 713 74	5 713 94	5 714 04
6 modules - fournie avec support	5 713 66	5 713 86	5 713 76	5 713 96	5 714 06
8 modules - fournie avec support	5 713 68	5 713 88	5 713 78	5 713 98	5 714 08
Pour prise 5 A/13 A switchée - 1 poste	5 713 67	5 713 87	5 713 77	5 713 97	5 714 07
Pour double prise 13 A switchée - 2 postes	5 713 69	5 713 89	5 713 79	5 713 99	5 714 09
Pour prise 13 A switchée	5 713 70	5 713 90	5 713 80	-	-

3. DIMENSIONS (mm) *(suite)*

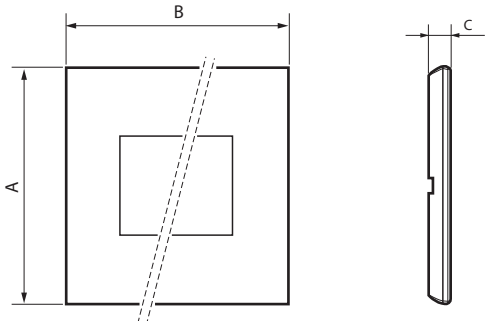

Entraxe de fixation : 60,3 mm

Plaques (version carrée)	A	B	C
1 module	92	92	8
2 modules	92	92	8
3 modules - 1 poste	92	92	8
3 modules et prise rasoir	92	157	8
4 modules	92	157	8
6 modules	92	237,5	8
8 modules	92	252,5	8
Pour prise 5 A/13 A switchée - 1 poste	92	92	8
Pour double prise 13 A switchée 2 postes	92	157	8
Pour prise 13 A switchée	92	92	8

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4.1 Caractéristiques mécaniques
Essais aux chocs : IK 04

4.2 Caractéristiques matières
Plaques Cube : PC
Plaques Stainless Style, Black et Gold : Métal
Plaques Grey Oak : Bois
Sous-plaque : PC
Cadre intérieur : Zamac chromé

Sans halogène
Résistant aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

4.3 Caractéristiques climatiques
Température de stockage : - 10° C à + 70° C
Température d'utilisation : - 5° C à + 50° C

5. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits de nettoyage :
Hexane (EN60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

Tenue aux produits de nettoyage type hôpital :
Anios, surfanlos, bactilysine, peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée 35%).

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

Ne pas peindre les plaques

6. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e. catalogue.